

STIHL®

STIHL RE 108, 118, 128 PLUS

Uputa za uporabu
Návod k použití
Használati utasítás
Návod na obsluhu

Инструкция по эксплуатации
Інструкція з експлуатації
Instrukcja użytkowania
Ръководство за употреба
Instrucțiuni de utilizare
Uputstvo za upotrebu
Navodilo za uporabo



- (**HR**) Uputa za uporabu
1 - 27
- (**CZ**) Návod k použití
28 - 54
- (**HU**) Használati utasítás
55 - 81
- (**SK**) Návod na obsluhu
82 - 107
- (**RUS**) Инструкция по
эксплуатации
108 - 136
- (**UA**) Інструкція з експлуатації
137 - 165
- (**PL**) Instrukcja użytkowania
166 - 194
- (**BG**) Ръководство за
употреба
195 - 224
- (**RO**) Instrucțiuni de utilizare
225 - 250
- (**SRB**) Uputstvo za upotrebu
251 - 276
- (**SLO**) Navodilo za uporabo
277 - 302

Popis sadržaja

Uz ovu uputu za uporabu	2	Adrese	26
Upute o sigurnosti u radu i tehnika rada	2	Certifikat kvalitete/kakvoće	27
Kompletiranje uređaja	7		
Transportiranje uređaja	8		
Dogradnja, demontaža mlazne cijevi	8		
Dogradnja, demontaža visokotlačnog crijeva	9		
Uspostavljanje opskrbe vodom	10		
Uspostavljanje bezvlačne opskrbe vodom	10		
Električno priključivanje uređaja	11		
Uklapanje/isključivanje uređaja	12		
Rad	12		
Primješavanje sredstva za čišćenje	13		
Isklapanje/isključivanje uređaja	13		
Pohranjivanje/skladištenje uređaja	14		
Upute za održavanje- i njegu	15		
Održavanje	16		
Stavljanje u pogon/rad nakon duljeg skladištenja	16		
Minimiranje istrošenja ii izbjegavanje kvarova/šteta	17		
Važni ugradbeni dijelovi	18		
Tehnički podaci	19		
Poseban pribor	21		
Odklanjanje kvarova/smetnji u radu/pogonu	23		
Upute za vršenje popravaka	25		
Zbrinjavanje	25		
EG- Izjava proizvođača o sukladnosti	25		

Originalna uputa za uporabu

Tiskano na papiru koji je izbjegljen bez sadržaja klor-a.
Boje u tisku sadrže biljna ulja, papir se može reciklirati.© ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2013
0458-650-9221-A_VA2.B13.
000001000_013_HR

RE 108, RE 118, RE 128 PLUS

Cijenjeni i dragi kupci,
mnogo Vam hvala, što ste se odlučili za kvalitetan proizvod tvrtke STIHL.

Ovaj proizvod proizведен je u modernom postupku izrade i sa sveobuhvatnim sigurnosnim mjerama, vezanim uz kakvoću. Mi se trudimo učiniti sve, kako bi Vi bili zadovoljni s ovim uređajem i kako bi s njime radili bez problema.

Ukoliko vezano uz Vaš uređaj imate pitanja, molimo Vas da se obratite na Vašeg trgovca ili direktno na našu organizaciju prodaje.

Vaš

Dr. Nikolas Stihl

Ova uputa za uporabu je zaštićena po zakonu o autorskom pravu. Sva prava ostaju pridržana, osobito pravo umnožavanja, prijevod i preradba s elektroničkim sistemima.

Uz ovu uputu za uporabu

Slikovni simboli

Svi slikovni simboli, koji su smješteni na uređaju, pojašnjeni su u ovom naputku za korišćenje.

Označavanje odlomaka teksta

UPOZORENJE

Upozorenje na opasnost od nesreće- i na opasnost od zadobivanja ozljeda za osobe, kao i na opasnost od teških kvarova/šteta na stvarima.

UPUTA

Upozorenje na mogućnost oštećenja uređaja ili njegovih pojedinačnih dijelova.

Daljnji tehnički razvoj

STIHL stalno radi na dalnjem razvoju svih strojeva i uređaja ; istoga si zadržavamo pravo vršenja izmjena opsega isporuke u obliku, tehnicu i opremi.

Stoga se iz podataka i slika u ovom naputku za korišćenje ne mogu postavljati-izvoditi nikakvi zahtjevi.

Upute o sigurnosti u radu i tehnika rada



Tijekom rada s ovim uređajem potrebne su posebne mjere sigurnosti u radu, jer se radi s električnom strujom.



Prije prvog stavljanja u rad/pogon pažljivo pročitati cijelu uputu za uporabu i spremiti ju na sigurno mjesto, radi kasnijeg korišćenja.
Neuvlažavanje upute za uporabu može biti opasno po život.



UPOZORENJE

- Maloljetnici ne smiju raditi s uređajem – izuzevši mladež preko 16 godina starosti, koja radi pod nadzorom, radi izobrazbe.
- Djecu držati pod nadzorom i osigurati, da se ne igraju s uređajem.
- Uredaj predavati ili posuđivati samo onim osobama, koje su upoznate s tim modelom i njegovim rukovanjem – i uvjek istovremeno predavati uputu za uporabu.

- Uredaj ne upotrebljavati, kada se na radnoj površini nalaze osobe bez zaštitne odjeće.
- Prije svih radova na uređaju, na primjer čišćenja, održavanja, zamjene dijelova – **izvući mrežni utikač!**

Uvažavati sigurnosne propise dotične zemlje, primjerice one, donesene od strane higijensko tehničkih organizacija posloprimca (stručnih zadruga), socijalnog osiguranja, oblasti za zaštitu rada i drugih.

Kada se uređaj više neće koristiti, treba ga isklopiti/isključiti tako, da nitko ne bude ugrožen. Uredaj osigurati od neovlaštenog pristupa, izvući mrežni utikač.

Osobe, koje zbog ograničenih fizičkih, senzornih ili psihičkih karakteristika nisu u stanju sigurno posluživati uređaj, smiju s njime raditi samo pod nadzorom ili prema naputku od strane odgovorne osobe.

Korisnik je odgovoran za nesreće i opasnosti koje mogu nastati za druge osobe ili za njihovu imovinu/vlasništvo.

Tko prvi puta radi s uređajem: prodavatelj ili neko drugo stručno lice mu treba objasniti, kako se njime sigurno rukuje.

U nekim zemljama rad/pogon motornih uređaja koji emitiraju buku može komunalnim odredbama biti ograničen. Uvažavati propise koji se odnose na dotičnu zemlju.

Prije svakog početka rada treba provjeriti, da li je uređaj u stanju koje je u skladu s propisima (radno bespriskornom). Posebice treba obratiti

pažnju na priključni vod, mrežni utikač visokotlačno crijevo, uređaj za prskanje i sigurnosne uređaje/naprave.

Nikada se ne smije raditi s oštećenim visokotlačnim crijevom – treba ga zamijeniti smjesta.

Uređaj u rad/pogon stavljati samo, ako su svi dijelovi neoštećeni.

Visokotlačno crijevo se ne smije prelaziti vozilom, povlačiti, savijati ili zavrtati.

Visokotlačno crijevo ne upotrebljavati za povlačenje ili transportiranje uređaja.

Primjena visokotlačnog crijeva mora biti dopuštena za rad s dozvoljenim pogonskim pretlakom uređaja.

Na omotaču visokotlačnog crijeva su utisnuti dopušten pogonski/radni pretlak, najviša dozvoljena temperatura i datum proizvodnje. Na armaturama su navedeni dozvoljeni tlak i datum proizvodnje.

Pribor i pričuvni dijelovi

⚠ UPOZORENJE

- Visokotlačna crijeva, armature i spojke su važni za sigurnost uređaja. Dograđivati samo ona visokotlačna crijeva, armature, spojke i ostali pribor, koji je tvrtka STIHL dozvolila za primjenu ovog uređaja ili tehnički istovrsne dijelove. U slučaju pitanja uz to,

obratiti se za savjet stručnom trgovcu. Upotrebljavati samo pribor visoke kakvoće. U protivnom može postojati opasnost od nesreća ili kvarova/šteta na uređaju.

- STIHL preporučuje uporabu originalnih dijelova i pribora tvrtke STIHL. Oni su po svojim karakteristikama optimalno prilagođeni proizvodu i zahtjevima korisnika/poslužitelja.

Ne vršiti izmjene na uređaju – time možete ugroziti vlastitu sigurnost. Tvrtka STIHL isključuje svako jamstvo za štete, nastale za osobe ili stvari, uzrokovane uporabom nedozvoljenih dogradnih uređaja.

Tjelesna sposobnost

Tko radi s uređajem, mora biti odmoren, zdrav i u dobrom stanju. Tko se zbog zdravstvenih razloga ne bi smio naprezati, trebao bi upitati liječnika, da li je za njega rad s uređajem moguć.

Pošto se je konzumiralo alkohol, medikamente koji imaju negativan utjecaj na mogućnost reagiranja ili droge, s motornim uređajem se ne smije raditi.

Područja primjene

Visokotlačni čistač je prikladan za čišćenje vozila, strojeva, spremnika, fasada, štala, kao i za skidanje rde bez prašine i stvaranja iskri.

Primjena uređaja u druge svrhe nije dozvoljena i može uzrokovati nesreće ili kvarove/štete na uređaju.

Odjeha i oprema

Nositi cipele s prijanjačući potplatom.



Nositi zaštitne naočale i zaštitnu odjeću. STIHL preporučuje uporabu radnog odijela, kako bi se izbjeglo opasnost od zadobivanja ozljeda pri nehotičnom doticaju s visokotlačnim mlazom.

Transportiranje uređaja

Radi sigurnog transporta u- i na vozilima, uređaj treba pričvrstiti s trakama tako, da bude siguran od sklizanja i prekretanja.

Kada se uređaj i pribor transportira pri temperaturama oko ili ispod 0 °C (32 °F), preporučujemo korišćenje sredstva za zaštitu od mraza, pogledati poglavje "Pohranjivanje/skladištenje uređaja".

Sredstva za čišćenje

⚠ UPOZORENJE

- Uređaj je bio razvijan tako, da se mogu upotrebljavati sredstva za čišćenje, koje je ponudio ili preporučio proizvođač.
- Upotrebljavati samo ona sredstva za čišćenje, koja su dozvoljena/dopuštena za uporabu s visokotlačnim čistačima. Uporaba neprikladnih sredstava za čišćenje

ili kemikalija, može uzrokovati ugrožavanje zdravlja, oštećivanje stroja ili objekta koji se čisti. U slučaju pitanja uz to, obratiti se za savjet stručnom trgovcu.

- Sredstva za čišćenje upotrebljavati uvek u propisanoj odmjerenosti/doziranju – uvažavati odgovarajuće naputke za primjenu-uporabu sredstva za čišćenje.
- Sredstva za čišćenje mogu sadržavati materijale (otrovne, jetkaste, podražajne) gorive, lako zapaljive, koji mogu ugroziti zdravje poslužitelja. Sredstva za čišćenje u slučaju kontakta s očima ili kožom smjesta temeljito isprati s dostačno čistom vodom. U slučaju da ste ih progutali, odmah konzultirati liječnika. **Uvažavati listove proizvođača, s podacima o sigurnosti u radu.**

Prije rada



Visokotlačni čistač se ne smije direktno priključivati na opskrbnu mrežu s vodom za piće.

Visokotlačni čistač priključivati na opskrbnu mrežu s vodom za piće samo u spoju sa spriječavateljem povratnog toka/tijeka pogledati poglavje "Poseban pribor".

⚠️ UPOZORENJE

- Kada je voda za piće protekla kroz spriječavatelj povratnog toka-tijeka, više se ne smatra vodom za piće.

Uređaj ne smije raditi/biti pogonjen s nečistom vodom.

U slučaju opasnosti od nastanka nečiste vode (na primjer tekući pjesak) mora se upotrebiti odgovarajući pročistač za vodu.

Provjera visokotlačnog čistača

⚠️ UPOZORENJE

- Uređaj smije raditi samo u radno sigurnom i besprijeckornom stanju – **opasnost od nesreće!**
- Sklopka (prekidač) uređaja se mora dati lako pomicati na 0.
- Sklopka (prekidač) uređaja se mora nalaziti u položaju 0.
- Provjeriti oštećenja visokotlačnom crijevu, uređaju za prskanje i sigurnosnim uređajima/napravama.
- visokotlačno crijevo i uređaj za prskanje trebaju biti u besprijeckornom stanju za rad (čisti, pokretljivi-lako pomični), a montaža treba biti korektno izvedena
- radi sigurnog vođenja zahvatne ručke moraju biti čiste i suhe, kao i oslobođene od ulja i nečistoće
- ne vršiti izmjene na uređajima za posluživanje i na sigurnosnim uređajima/napravama

Električni priključak

⚠️ UPOZORENJE

Izbjegavati opasnost od strujnog udara:

- napon i frekvencija uređaja (vidi pločicu s oznakom tipa) moraju biti u skladu s naponom i frekvencijom mreže
- priključnom vodu, mrežnom utikaču i produžnom vodu provjeriti oštećeni vodovi, spojke i utikači ili priključni vodovi koji nisu u skladu s propisima, ne smiju se upotrebljavati
- električni priključak smije biti samo na utičnici koja je instalirana u skladu s propisima
- izolacija priključnog- i produžnog voda, utikača i spojke mora biti u besprijeckornom stanju
- mrežni utikač, priključni- i produžni vod, kao i električne zatične spojeve nikada ne zahvaćati s mokrim rukama

⚠️ UPOZORENJE

Stručno polagati priključni- i produžni vod:

- uvažavati najmanje poprečne presjeke pojedinačnih vodova – pogledati poglavje "Električno priključivanje uređaja"
- priključni vod polagati i označavati tako, da se isti ne može oštetiti i da pri tome nitko ne bude ugrožen – **opasnost od spoticanja!**

- Uporaba neprikladnih produžnih vodova može biti opasna. Upotrebljavati samo one produžne vodove, čija uporaba je dopuštena za vanjsku primjenu i one, koji su označeni na odgovarajući način, te imaju dostatan presjek voda
- utikač i spojka produžnog voda moraju biti vodootporni i ne smiju ležati u vodi
- preporučuje se zatični spoj primjerice putem uporabe kabelskog bubenja, držati najmanje 60 mm preko tla
- ne puštati da se taru na rubovima/bridovima, šiljastim ili oštrim predmetima
- ne gnječiti ih oštrim bridom vratiju ili prozorskim režkom
- kod omotanih/prepletenih vodova – izvući mrežni utikač i odmotati vodove
- uvijek u cijelosti odmotati kabelski bubanj, kako bi izbjegli opasnost od izbijanja požara zbog pregrijavanja

Za vrijeme rada

⚠ UPOZORENJE

- Ne usisavati tekućine koje sadrže sredstva za otapanje ili nerazrijeđene kiseline, kao ni otapala (na primjer benzin, loživo ulje, razrijeđivač boja ili aceton). Te tvari oštećuju materijale koji su upotrebljeni na uređaju. Raspršna maglica je visokozapaljiva, eksplozivna i otrovna.



U slučaju oštećenja priključnog voda na mrežu, smješta izvaditi mrežni utikač – **opasnost po život uslijed strujnog udara!**



Sam uređaj i ostale električne uređaje nikada ne prskati s visokotlačnim mlazom ili sa crijevom za vodu – **opasnost od kratkog spoja!!**



Električna postrojenja, priključke i strujne vodove ne prskati s visokotlačnim mlazom ili sa crijevom za vodu – **opasnost od kratkog spoja!**



Poslužitelj ne smije mlaz s tekućinom usmjeravati ni na sebe samog, niti na druge osobe, također ne niti s namjerom čišćenja odjeće ili cipela – **opasnost od zadobivanja ozljeda!**

Uvijek osigurati čvrst i siguran položaj.

Oprez kod sklizavice, vlage/mokrine, snijega, leda, na obroncima, na neravnom terenu – **opasnost od sklizanja!**

Visokotlačni čistač isključivati/isklapati, odlagati, što je moguće dalje od objekta koji čistimo.

Uređaj pogoniti/raditi s njime, samo stoeći. Ne pokrivati uređaj, paziti na dostatno provjetravanje/ventiliranje motora.

Visokotlačni mlaz ne usmjeravati na životinje.

Visokotlačni mlaz ne usmjeravati na nepregledna mesta.

Držati na sigurnoj udaljenosti djecu, životinje i promatrače.

Pri čišćenju sa objekta koji se čisti ne smiju u okoliš dospijeti opasni materijali (na primjer azbest, ulje). Obvezno uvažavati dotične smjernice za zaštitu okoliša!

Površine od azbestnog cementa se ne smije obrađivati s visokotlačnim mlazom. Osim nečistoće, pri radu se mogu oslobođiti azbestne niti, opasne za zdravlje pluća. Osobito velika opasnost postoji nakon sušenja obrađivane površine.

Osjetljive dijelove od gume, gore navedenog materijala ne čistiti s okruglim mlazom, na primjer s rotorskom mlaznicom/sapnicom. Pri čišćenju paziti na dovoljan razmak između visokotlačne sapnice/mlaznice i površine, kako bi se izbjeglo oštećivanje površine koja se čisti.

Poluga pištolja za prskanje mora biti pokretljiva-, lako pomicna, i mora se sama od sebe, pošto je ispuštena, pokretati u izlazni položaj.

Uređaj za prskanje fiksirati s obje ruke, kako bi sigurno mogli preuzeti odbojnu silu, kao i zakretni moment, koji dodatno nastaje kod uređaja za prskanje sa savijenom mlaznom cijevi.

Priklučni vod ne oštećivati prelaženjem vozilom preko njega, gnječenjem, deranjem itd., čuvati ga od vrućine i zaštititi od kontakta s uljem.

Priklučni vod ne doticati visokotlačnim mlazom.

Ukoliko uređaj nije bio podvrgnut opterećenju u skladu s odredbama (primjerice djelovanju sile uslijed udarca ili pada), prije daljnog rada/pogona obvezno mu treba provjeriti radno sigurno i bespriječorno stanje – pogledati također poglavje "Prije rada". Također provjeriti radnu/funkcionalnu valjanost sigurnosnih uređaja. Uređaj, koji nije u radno sigurnom stanju, ne smije se niti u jednom slučaju dalje koristiti. U slučaju dvojbe, potražiti savjet stručnog trgovca.


Prije nego što napustimo uređaj: isključiti/isklopiti uređaj – izvući mrežni utikač.

Sigurnosni uređaj

Nedozvoljen-nedopušten visoki tlak koji nastaje pri prorađivanju sigurnosnog uređaja, odvodi se natrag preko nadstrujnog ventila u usisnu stranu – stranu za usis visokotlačne pumpe.

Sigurnosni uređaj je podešen u tvornici i ne smije se naknadno podešavati.

Nakon rada



Prije nego što napustimo uređaj, treba ga iskllopiti/isključiti!

- Mrežni utikač izvući iz utičnice.
- Crijevo za dotok vode između uređaja i opskrbe vodom razdvojiti.

Mrežni utikač ne izvlačiti iz utičnice povlačenjem priključnog voda, zahvaćati na mrežni utikač.

Održavanje i popravci



UPOZORENJE



Prije svih radova na uređaju: mrežni utikač izvući iz utičnice.

- Upotrebljavati samo pričuvne dijelove visoke kakvoće. U protivnom može postojati opasnost od nesreća ili kvarova/šteta na uređaju. U slučaju pitanja uz to, obratiti se za savjet stručnom trgovcu.
- Kako bi se izbjeglo ugroze, radove na uređaju (primjerice zamjena priključnog voda) smiju vršiti samo ovlašteni stručnjaci za elektriku.

Dijelove od plastične mase čistiti tkaninom. Sredstva za čišćenje jakog kemijskog sastava mogu oštetiti plastičnu masu.

Proreze za rashladni zrak u kućištu motora čistiti u slučaju potrebe.

Redovito održavati uređaj. Vršiti samo radove održavanja i popravke, koji su opisani u uputi za uporabu. Sve ostale radove povjeriti na izvedbu stručnom trgovcu.


Tvrta STIHL preporučuje uporabu originalnih pričuvnih dijelova tvrtke STIHL. Oni su po svojim karakteristikama optimalno prilagođeni uređaju i zahtjevima korisnika.

STIHL preporučuje, da se radovi održavanja i popravci povjere na izvedbu samo stručnom trgovcu tvrtke STIHL. Stručnim trgovcima tvrtke STIHL se nude redovita školovanja, a tehničke informacije im stoje na raspolaganju.

Kompletiranje uređaja

Prije prvog stvajanja u rad/pogon, moraju se montirati razni dijelovi pribora.


Priklučni nastavak na dotoku vode

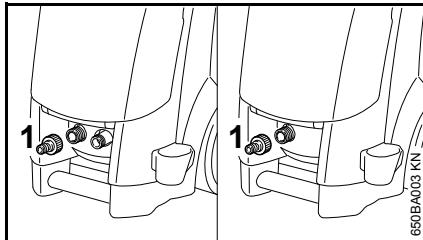

- Priklučni nastavak (1) na mjestu za dotok vode zavrnuti i ručno pritegnuti.


RE 108, 118

Zahvatna ručka

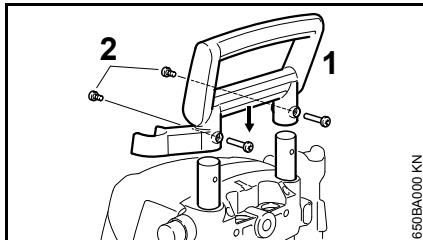

- Zahvatnu ručku (1) odozgo naticati na teleskopske vodilice i pričvrstiti s oba vijka (2) i maticama.


Držač za visokotlačno crijevo

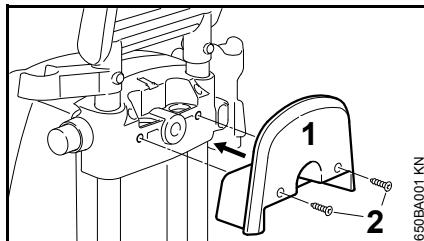

- Držač (1) za visokotlačno crijevo smjestiti na element za podešavanje/premještanje i pričvrstiti s vijcima (2).

RE 128 PLUS

Ručica za bubanj crijeva

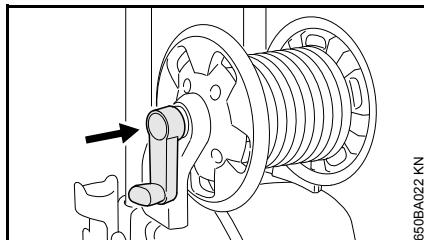


- Uključiti ručicu u bubanj crijeva (dovesti ju u funkciju).

Držač za kazetu plosnatog crijeva

Kazeta plosnatog crijeva se može dobiti kao poseban pribor.


Držač za kazetu plosnatog crijeva sadržan je u opsegu isporuke i može se montirati po potrebi.

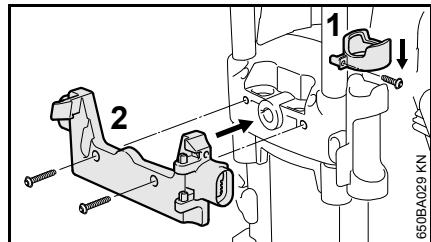

- Pridržni prsten (1) nataknuti preko držača uređaja za prskanje.
- Držač (2) za kazetu plosnatog crijeva pričvrstiti s istovremeno isporučenim vijcima.

Transportiranje uređaja


Zahvatna ručka sa podesivom visinom

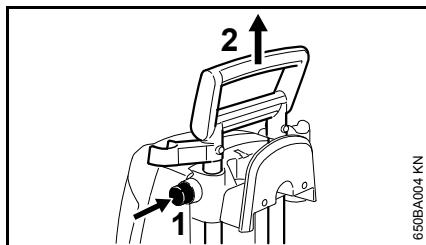

650BA04 KN

- Radi podešavanja visine pritisnuti dugme (1) i zahvatnu ručku (2) povlačiti prema gore do graničnika.
- Ispustiti dugme i još jednom povlačiti na zahvatnoj ručki / naticati-gurati tako dugo, dok se teleskopske vodilice ne uključe (dok ne uđe u funkciju).

Transportna ručka (samo RE 118, 128 PLUS)

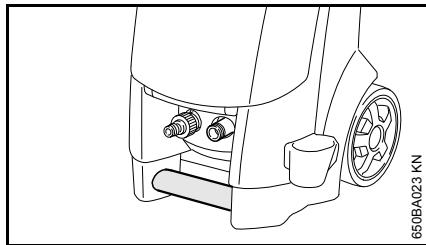


650BA023 KN

Uređaj se može nositi pomoću transportne ručke.

Dogradnja, demontaža mlazne cijevi

Mlazna cijev

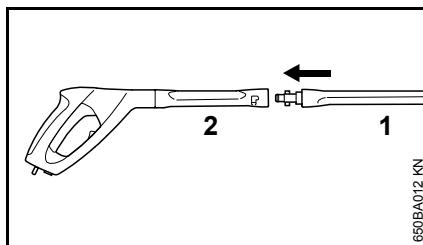


650BA012 KN

- Mlaznu cijev (1) gurnuti u prihvativnik pištolja za prskanje (2), zavrnuti za oko 90° i uključiti/dovesti u funkciju.

Demontiranje

- Mlaznu cijev (1) gurnuti u prihvativnik pištolja za prskanje (2), zakrenuti za 90° i izvući van iz prihvavnika.

Sapnica/mlaznica

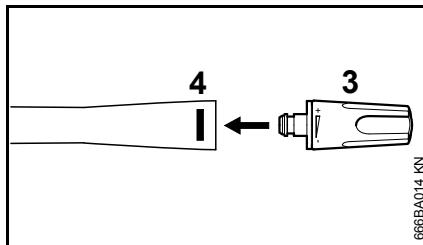

660BA014 KN

- Sapnicu/mlaznicu (3) gurati u mlaznu cijev tako dugo, dok se ne uključi mjesto zakračunavanja (4), dok ista ne uđe u funkciju – pri tome dugme mjesta zakračunavanja ponovo iskače van – podesiva sapnica/mlaznica s plosnatim

mlazom ima osigurač od prekretanja, isti izravni na utoru na mlaznoj cijevi.


Demontiranje

- Pritisnuti mjesto zakračunavanja (4) i sapnicu/mlaznicu (3) izvući van.

Dogradnja, demontaža visokotlačnog crijeva

RE 108, RE 118

Dograđivanje visokotlačnog crijeva

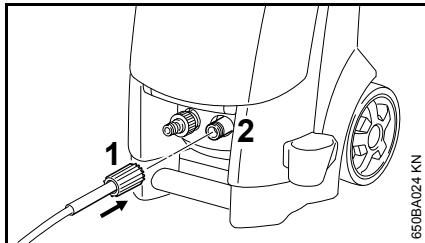

- Visokotlačno crijevo nataknuti na priključni nastavak (2).
- Postaviti preturnu maticu (1), ručno zavrnuti i pritegnuti.


Demontaža visokotlačnog crijeva

- Odvrnuti preturnu maticu (1).
- Izvući visokotlačno crijevo sa priključnog nastavka (2).

RE 128 PLUS

Visokotlačno crijevo je već priključeno.

Demontiranje visokotlačnog crijeva

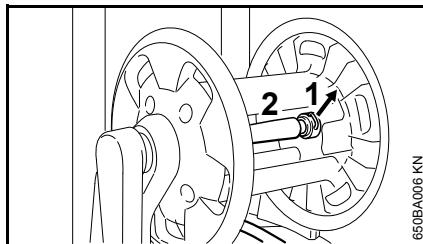


- izvući van opružni utikač (1), a visokotlačno crijevo (2) izvući iz priključnog nastavka.

Dograđivanje visokotlačnog crijeva

- Visokotlačno crijevo (2) nataknuti na priključni nastavak crijevnog bubenja.
- Opružni utikač (1) gurnuti u priključni nastavak.

Visokotlačno crijevo na pištolju za prskanje

Dograđivanje

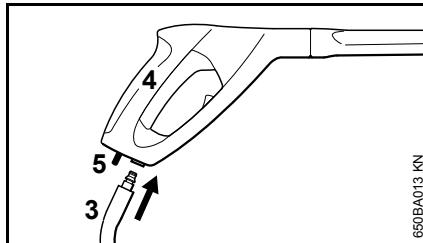

- priključni nastavak sa visokotlačnog crijeva (3) gurati u prihvatinik pištolja za prskanje (4) tako dugo, dok se ne uključi/dok ne uđe u funkciju.

Demontiranje

- Pokretati zapornu polugu (5) i visokotlačno crijevo (3) izvaditi iz prihvatinika pištolja za prskanje.

Producžetak visokotlačnog crijeva

Načelno uvijek upotrebljavati samo jedan produžetak visokotlačnog crijeva – pogledati poglavlje "Poseban pribor".


Uspostavljanje opskrbe vodom

Uređaj se u usisnom pogonu također može napajati iz voda, cisterni, spremnika između ostalog – pogledati poglavje "Uspostavljanje bezvlačne opskrbe vodom".

Crijevo prije priključka na uređaj kratko isprati vodom, kako u uređaj ne bi mogli dospijeti pjesak i ostali dijelići nečistoće.


Priklučiti crijevo

- Priklučiti crijevo na pipac za vodu (promjer 1/2", duljina najmanje 10 m, kako bi se uhvatili tlacići impulsi. Maksimalna duljina 25 m)

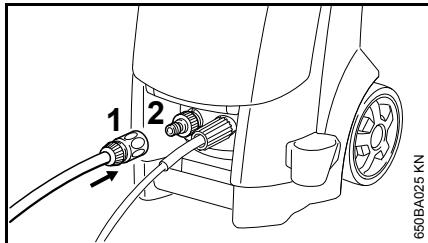

- Spojku (1) nataknuti na crijevni priključak (2).
- Otvoriti pipac za vodu.

Priklučak na mrežu vode za piće

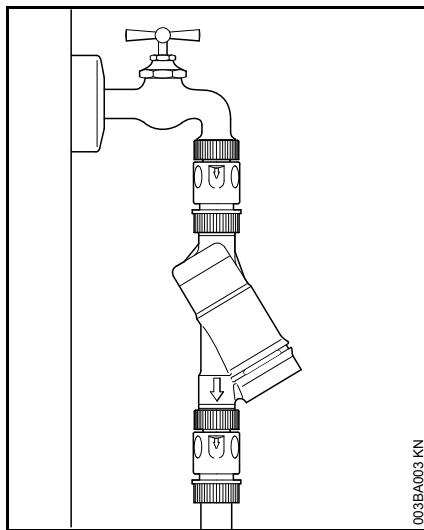

Kod priključka na mrežu vode za piće se između pipca za vodu i crijeva mora instalirati sprječavatelj povratnog toka/tijeka prema IEC/EN 60335-2-79.

Kada je voda za piće protekla kroz sprječavatelj povratnog toka-tijeka, više se ne smatra vodom za piće.

Pravila i odredbe mjesnih organizacija za opskrbu vodom radi sprječavanja povratnog toka/tijeka vode iz visokotlačnog čistača u mrežu vode za piće se moraju uvažavati.

Uspostavljanje bezvlačne opskrbe vodom

Visokotlačni čistač može u usisnom pogonu raditi/biti pogonjen samo s garniturom za usisavanje (poseban pribor).

UPUTA

Načelno se preporučuje uporaba procistača za vodu.

- Uređaj priključiti na opskrbu s tlačnom vodom i kratkoročno staviti u rad/pogon u skladu s postojećom uputom za uporabu.
- Iskopiti/isključiti uređaj
- uređaj za prskanje demontirati sa visokotlačnog crijeva.
- Odvrnuti crijevnu spojku sa priključka za vodu
- garnituru za usisavanje priključiti na priključak za vodu s istovremeno isporučenim priključnim komadom

obvezno upotrebljavati istovremeno isporučeni priključni komad u garnituri za usisavanje. Crijevne spojke serijski istovremeno isporučene s visokotlačnim čistačem, nisu u usisnom pogonu nepropusne i stoga nisu prikladne za usisavanje vode.

- Usisno crijevo napuniti vodom i usisno zvonce usisnog crijeva uroniti u spremnik vode, **ne upotrebljavati zagađenu, prljavu vodu.**
- Visokotlačno crijevo rukom držati prema dolje.
- Ukloniti/uključiti uređaj

- čekati, dok na visokotlačnom crijevu ne izađe, dok se ne pojavi ravnomjerni mlaz.
- Isklopiti/isključiti uređaj
- priključiti uređaj za prskanje
- uređaj uključivati/uklapati s otvorenim pištoljem za prskanje
- više puta kratkoročno pokretati pištolj za prskanje, kako bi što je moguće brže odzračili uređaj

Električno priključivanje uređaja

Napon i frekvencija uređaja (vidi pločicu s oznakom tipa) moraju biti u skladu s naponom i frekvencijom priključka na mrežu.

Najmanje osiguranje mrežnog priključka mora biti izvršeno u skladu s predloškom u tehničkim podacima – pogledati poglavlje "Tehnički podaci".

Uredaj mora biti priključen na opskrbu strujom preko zaštitne strujne ili nadstrujne sklopke koja prekida struju kad odvodna struja prema zemlji premašuje 30 mA u 30 ms.


Mrežni priključak mora odgovarati IEC 60364-1, kao i propisima koji se odnose na dotičnu zemlju.

Pri uklapanju/isključivanju uređaja, nastajuća kolebanja-oscilacije napona pri nepovoljnim mrežnim uvjetima (visoka mrežna impedancija) mogu imati negativan utjecaj na ostala priključena trošila. Pri mrežnoj impedanciji manjoj od 0,15 om-a ne treba očekivati nikakve smetnje.

Produžni vod mora ovisno o mrežnom naponu i duljini voda imati navedeni najmanji poprečni presjek.

Priklučak na mrežnu utičnicu

Prije priključivanja na opskrbu strujom provjeriti, da li je uređaj isklopljen/isključen – pogledati poglavlje "Isklapanje/isključivanje uređaja",

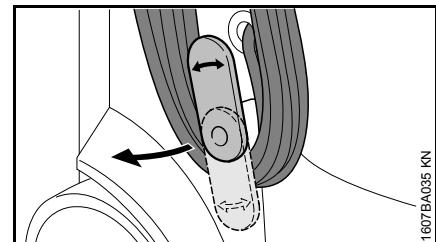

- donji držak zakrenuti prema gore i skinuti priključni vod
- mrežni utikač uređaja ili mrežni utikač produžnog voda gurnuti u utičnicu koja je instalirana u skladu s propisima.

Duljina voda	Najmanji poprečni presjek
--------------	---------------------------

220 V – 240 V:

do 20 m	1,5 mm ²
20 m do 50 m	2,5 mm ²

100 V – 127 V:

do 10 m	AWG 14 / 2,0 mm ²
10 m do 30 m	AWG 12 / 3,5 mm ²


Uklapanje/uključivanje uređaja

- Otvoriti pipac za vodu.

UPUTA

Uređaj uklapati/uključivati samo kada je crijevo za dotok vode priključeno, a pipac za vodu otvoren. U protivnom nastaje manjak vode, koji može uzrokovati oštećivanje uređaja.

- U potpunosti odmotati visokotlačno crijevo.

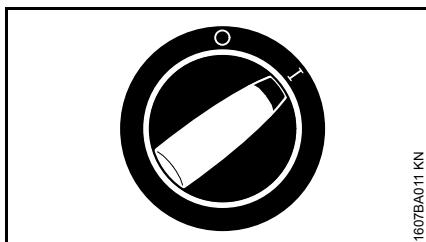


- Sklopku uređaja zakenuti na I – uređaj je sada u Standby-pogonu/radu.

Rad

Rukovanje/pokretanje pištolja za prskanje

- Pištolj za prskanje usmjeriti na predmet koji čistimo – **nikada na osobe!**
- Rotorsku sapnicu/mlaznicu, ukoliko postoji, pri startanju držati prema dolje.

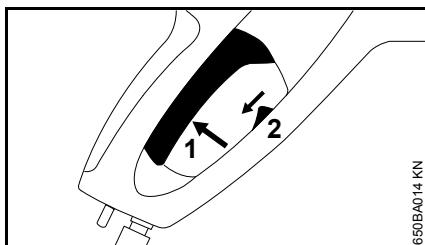

- Sigurnosnu polugu (2) pritisnuti prema dolje – poluga (1) se odkračunava.
- Pritisnuti polugu (1).

Motor se pri ispuštanju poluge isključuje/isklapa.

Standby-pogon/rad

UPUTA

Uređaj pogoniti maksimalno 5 min. u Standby-pogonu/radu. Pri prekidima rada, koji traju dulje od 5 minuta, pri stankama u radu ili kada se uređaj ostavlja bez nadzora, uređaj iskllopiti/isključiti putem sklopke

(prekidača) na uređaju – pogledati poglavje "Isključivanje/isklapanje uređaja".


Visokotlačno crijevo

UPUTA

Ne prelamati visokotlačno crijevo i ne praviti s njim omče/petlje.

Ne stavljati teške predmete na visokotlačno crijevo i ne prelaziti vozilom preko njega.

Sapnice/mlaznice

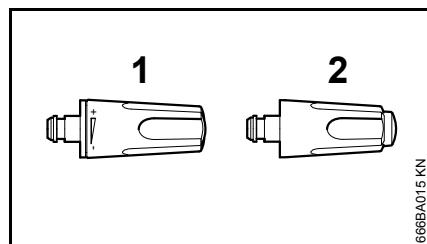

Sapnica/mlaznica s plosnatim/ravnim mlazom (1)

Radni tlak se na mlaznici može kontinuirano podešavati.

Kut mlaza od 15°, maksimalan efekt kod razmaka od cca 7 cm.


- Zakretati postavnu čahuru/čahuru za podešavanje.

Rotorska sapnica/mlaznica (2)

Sapnica/mlaznica s rotirajućim mlazom za uklanjanje tvrdokorne nečistoće na tvrdim površinama. Maksimalan efekt pri razmaku od cca 10 cm.

Uređaj za prskanje može raditi također bez sapnica/mlaznica u području niskog tlaka, na primjer u cilju ispiranja s velikom količinom vode.

Pretinac za pohranjivanje/skladištenje mlaznica/sapnica

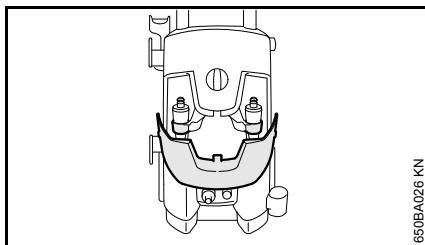

- otvoriti zaklopac – u držaćima se može pohraniti rotorsku mlaznicu i mlaznicu s plosnatim/ravnim mlazom.


Pohranjivanje pribora

Pištolj za prskanje, mlazna cijev, boca za čišćenje i igla za čišćenje mogu se pohraniti direktno na uređaju, pogledati poglavlje "Važni ugradbeni dijelovi".

Primješavanje sredstva za čišćenje

Sredstva za čišćenje se ne smiju posušiti na predmetu koji čistimo.

- Demontirati mlaznicu/sapnicu sa mlazne cijevi – pogledati poglavlje "Dogradijanje, demontiranje mlazne cijevi"

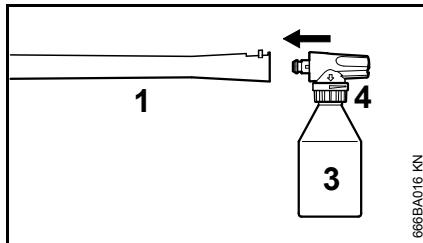


- Garnituru za raspršivanje (3) montirati na mlaznu cijev (1) – garnitura za raspršivanje ima osigurač od zakretanja, isti izravnati s utorom na mlaznoj cijevi.

Spremnik garniture za raspršivanje napuniti sredstvom za čišćenje tvrtke STIHL u propisanom razrijedenju (cca 0,5 litre).


- samo za modele RE 118 i 128 Plus:
prstenom za podešavanje (4)
podesiti količinu sredstva za čišćenje koja se primješava
- Sredstvo za čišćenje nanositi odozdo prema gore.

Maksimalan učinak postiže se s udaljenosti od 1 m.

Isklapanje/isključivanje uređaja

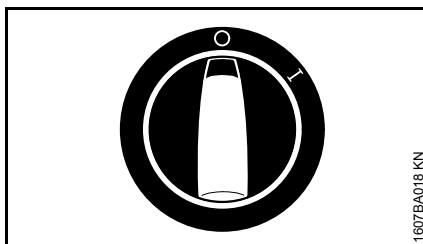


- Sklopku uređaja zakrenuti na 0 i zatvoriti pipac za vodu.
- Pištolj za prskanje pokretati tako dugo, dok se ne postigne da voda kapa još samo iz mlaznice (uređaj je sada bez tlaka).
- Ispustiti polugu.

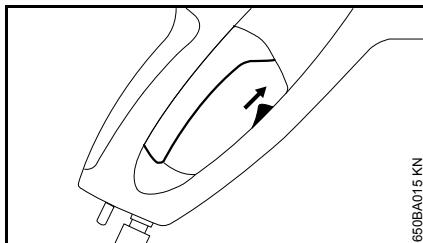

- Sigurnosnu polugu pištolja za prskanje pomaknuti prema gore – poluga se zakračunava, na taj način je sprječeno nehotično uključivanje/isklapanje.
- Mrežni utikač izvući iz utičnice.
- Crijevo odstraniti s pipca za vodu i s uređaja.

Nakon korišćenja

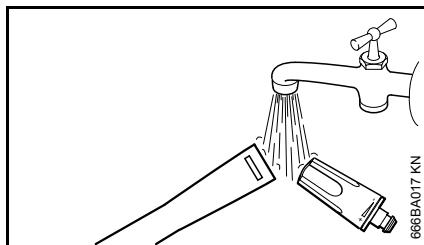

- Mjesto zakračunavanja mlazne cijevi i sapnice/mlaznice isprati vodom, kako bi se spriječilo stvaranje naslaga.
- Visokotlačno crijevo i priključni vod namotati na za to predviđene držače, pogledati poglavje "Važni ugradbeni dijelovi".

Pohranjivanje/skladištenje uređaja

Uređaj pohranjivati/skladištiti u suhoj prostoriji, sigurnoj od smrzavanja.

Ukoliko zaštita od smrzavanja/zaleđivanja nije zajamčena, u pumpu usisati sredstva za zaštitu od smrzavanja na glikolnoj bazi – kao i kod automobila/motornih vozila.

- Crijevo za dotok vode uroniti u spremnik sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja.
- Pištolj za prskanje bez mlazne cijevi uroniti u isti spremnik.
- Uređaj uključivati/uklapati s otvorenim pištoljem za prskanje.
- Pištolj za prskanje pokretati tako dugo, dok ne počne izlaziti ravnomjerni mlaz.
- Ostatak sredstva za zaštitu od smrzavanja pohraniti u zatvorenom spremniku.

Upute za održavanje- i njegu

Podaci se odnose na normalne uvjete primjene. Kada je dnevno radno vrijeme dulje, intervale treba skratiti u skladu s time. Samo u slučaju povremene primjene, intervali se mogu na odgovarajući način prodljiti.

		prije početka rada	na kraju rada, naime dnevno	jednom mjesечно	u slučaju oštećenja	u slučaju potrebe
Kompletan stroj	očevid (stanje, nepropusnost)	X				
	očistiti		X			X
Priključci na visokotlačnom crijevu	očistiti		X			X
	namastiti					X
Utikač spojke mlazne cijevi i spojni kolčak pištolja za prskanje	očistiti	X				X
Sito za dotok vode u visokotlačnom ulazu	očistiti			X		X
	zamijeniti				X	
Visokotlačna sapnica/mlaznica	očistiti		X			
	zamijeniti				X	
Otvori za provjetravanje/ventiliranje	očistiti					X
Potporne nožice	provjeriti					X
	zamijeniti				X	

Održavanje


Prije izvođenja njege ili čišćenja uređaja uvjek izvući mrežni utikač.

Kako bi se osiguralo rad/pogon bez problema, preporučujemo izvršavanje sljedećih radova pri svakom korišćenju uređaja:

- crijevo za vodu, viskokotlačno crijevo, mlaznu cijev i pribor prije montaže isprati vodom
- spojke oslobođiti od pijeska i prašine
- nakon korišćenja isprati garnituru za raspršivanje

Očistiti mlaznicu

Posljedica začepljene mlaznice je previšok pumpni tlak, zbog čega je potrebno smjesti izvršiti čišćenje.

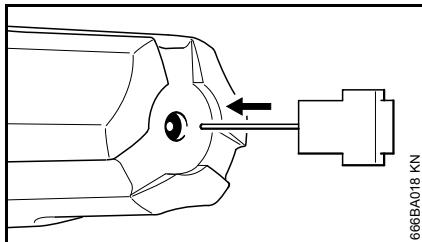

- isklopiti/isključiti uređaj
- pištolj za prskanje pokretati tako dugo, dok se ne postigne da voda kapa još samo iz glave za prskanje (uređaj je sada bez tlaka)
- demontirati mlaznicu
- mlaznicu očistiti s iglom za čišćenje


PUTA

mlaznicu čistiti samo onda, kada je demontirana

- mlaznicu od naprijed ispirati vodom

Očistiti sito za dotok vode

Sito za dotok vode po potrebi čistiti jednom mjesечно ili češće.

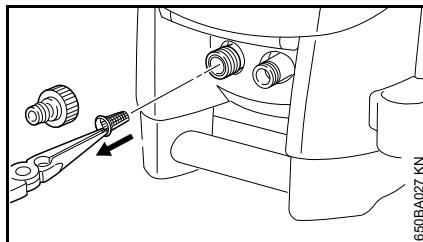

- rastaviti crijevni priključak
- sito oprezno s klještima izvući van i isprati vodom
- prije umetanja biti siguran, da je sito intaktno – oštećeno sito treba zamijeniti

Čistiti otvore za prozračavanje/ventiliranje

Uredaj održavati u čistom stanju, kako bi rashladni zrak na otvorima uređaja mogao slobodno ulaziti i izlaziti.

Namastiti spojke

U slučaju potrebe namastiti spojke na pištolju za prskanje prema priključku visokotlačnog crijeva i mlazne cijevi.

Stavljanje u pogon/rad nakon duljeg skladištenja

Uslijed dugog skladištenja mogu se u pumpi nataložiti mineralni ostaci vode. Zbog toga motor radi teško ili nikako.

- Uredaj priključiti na vod za vodu i s vodom iz voda-kabela temeljito isprati, pri tome ne uključivati/uklapati mrežni utikač.
- Mrežni utikač utaknuti u utičnicu.
- Uredaj uključivati/uklapati s otvorenim pištoljem za prskanje.

Minimiranje istrošenja ii izbjegavanje kvarova/šteta

Pridržavanjem navoda iz ovog naputka za korišćenje spriječavate i izbjegavate prekomjerno istrošenje i kvarove na uređaju.

Korišćenje, održavanje i skladištenje uređaja moraju se vršiti tako pažljivo, kao što je opisano u ovom naputku za korišćenje.

Korisnik/poslužitelj je odgovoran za sve kvarove/štete, koje su uzrokovane neuvažavanjem uputa o sigurnosti u radu, uputa za posluživanje i održavanje. To osobito vrijedi za:

- vršenje izmjena na proizvodu, koje tvrtka STIHL nije dozvolila
- uporabu alata ili pribora, čija primjena nije dozvoljena, prikladna ili je glede kakvoće manje vrijedna
- uporabu uređaja koja nije u skladu s odredbama
- primjenu uređaja na sportskim- ili natjecateljskim priredbama
- kvarove/štete, nastale kao posljedica daljnog korišćenja uređaja s pokvarenim ugradbenim dijelovima
- Kvarovi/štete, nastale od mraza/zaleđivanja
- Kvarovi uslijed pogrešne naponske opskrbe
- Kvarovi uslijed loše opskrbe vodom (na primjer poprečni presjek crijeva za dotok je premalen)

Radovi održavanja

Svi radovi, navedeni u poglavlju "Upute za održavanje- i njegu", moraju se redovito izvršavati. Ukoliko te radove održavanja korisnik/poslužitelj ne može izvršiti sam, nalog za izvedbu treba povjeriti stručnom trgovcu.

STIHL preporučuje, da se radovi održavanja i popravci povjere na izvedbu samo STIHL-ovom stručnom trgovcu. STIHL-ovim stručnim trgovcima se nude redovita školovanja, a tehničke informacije im stoje na raspolaganju.

Ukoliko se propusti izvedba tih radova ili ih se izvrši nestručno, mogu nastati kvarovi/štete, za koje korisnik/poslužitelj sam odgovara. Tu se između ostalog pribraja sljedeće:


- kvarovi/štete na komponentama uređaja, nastali kao posljedica nepravovremenog ili nedovoljno provedenog održavanja
- koroziju i ostale posljedične štete/kvarovi, nastale zbog nestručnog skladištenja
- kvarovi/štete na uređaju, nastali kao posljedica uporabe kvalitativno manje vrijednih pričuvnih dijelova

Dijelovi, podložni istrošenju



Neki dijelovi motornog uređaja podliježu i pri korišćenju u skladu s odredbama normalnom istrošenju i moraju se već prema vrsti i trajanju korišćenja pravovremeno zamijeniti. Tome pripadaju između ostalog.:

- visokotlačne sapnice/mlaznice
- visokotlačna crijeva


Važni ugradbeni dijelovi

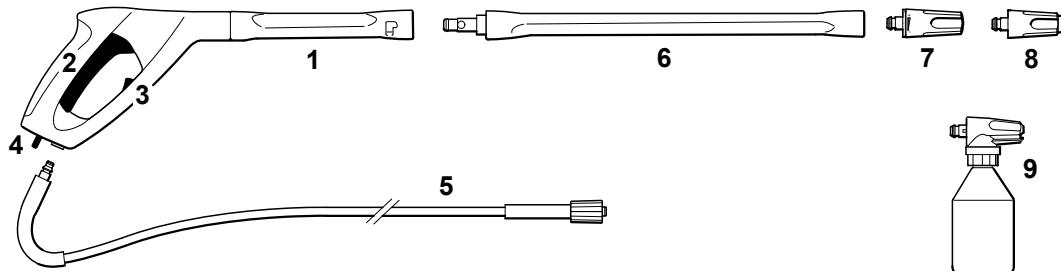


RE 128 PLUS

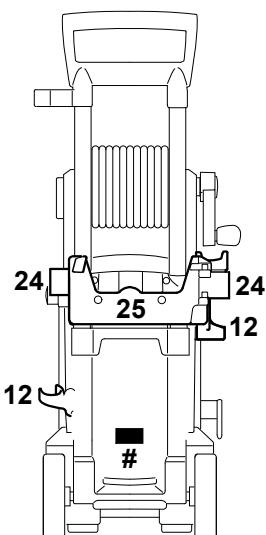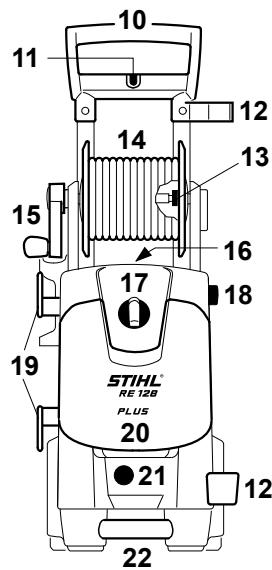


RE 118

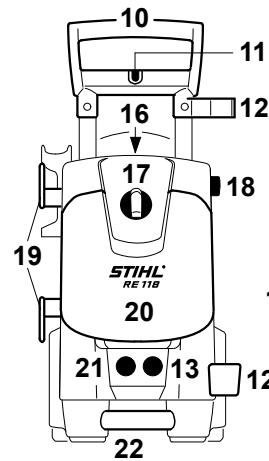

RE 108
RE 118

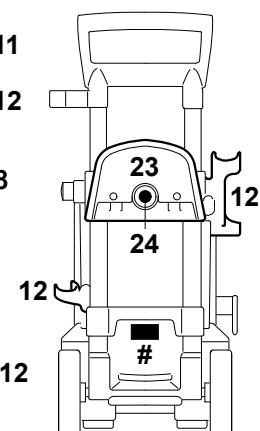

RE 108

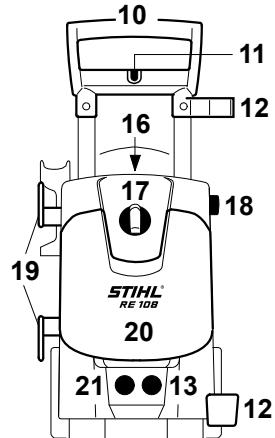

650BA028 KN

- 1** pištolj za prskanje
- 2** poluga
- 3** sigurnosna poluga
- 4** zaporne poluge
- 5** visokotlačno crijevo
- 6** mlazna cijev
- 7** mlaznica s plosnatim/ravnim mlazom, podesiva
- 8** rotorska sapnica/mlaznica
- 9** garnitura za raspršivanje
- 10** zahvatna ručka
- 11** prihvativnik za četku za pranje površina
- 12** prihvativnik za mlaznu cijev
- 13** priključak za visokotlačno crijevo
- 14** bubanj crijeva
- 15** ručica za bubanj crijeva
- 16** prihvativnik za iglu za čišćenje
- 17** sklopka uređaja
- 18** dugme za podešavanje visine zahvatne ručke
- 19** prihvativnik za priključni vod
- 20** zaklopac pretinca za pohranjivanje
- 21** priključak za vodu
- 22** transportna ručka
- 23** držač crijeva
- 24** prihvativnik za garnituru za raspršivanje
- 25** držač za kazetu plosnatog crijeva
- # pločica s oznakom tipa

Tehnički podaci

Podaci o elektrici

RE 108

Podaci o mrežnom priključku:	230 V / 1~ / 50 Hz ¹⁾ 230 V - 240 V 1~ / 50 Hz ²⁾ 220 V / 1~ / 60 Hz ³⁾ 110 V / 1~ / 60 Hz ⁴⁾ 120 V / 1~ / 60 Hz ⁵⁾
Snaga:	1,7 kW ^{1) 2) 3)} 1,4 kW ^{4) 5)}
Primanje struje-elektroenergije:	8 A ³⁾ 9 A ^{1) 2)} 13 A ⁴⁾ 11,7 A ⁵⁾
Osigurač:	10 A ^{1) 2) 3)} 15 A ^{4) 5)}
Razred zaštite:	I
Vrsta zaštite:	IP X5

RE 118

Podaci o mrežnom priključku:	230 V / 1~ / 50 Hz ¹⁾ 230 V - 240 V 1~ / 50 Hz ²⁾
Snaga:	2,1 kW ^{1) 2)}
Primanje struje-elektroenergije:	9,2 A ^{1) 2)}
Osigurač:	10 A ^{1) 2)}
Razred zaštite:	I
Vrsta zaštite:	IP X5

RE 128 PLUS

Podaci o mrežnom priključku:	230 V / 1~ / 50 Hz ¹⁾ 230 V - 240 V 1~ / 50 Hz ²⁾ 120 V / 1~ / 60 Hz ⁵⁾ 220 V / 1~ / 60 Hz ⁶⁾ 2,3 kW ^{1) 2) 6)} 1,4 kW ⁵⁾
Snaga:	10 A ^{1) 2)} 13 A ⁶⁾
Primanje struje-elektroenergije:	13,5 A ⁵⁾
Osigurač:	10 A ^{1) 2)} 15 A ^{5) 6)}
Razred zaštite:	I
Vrsta zaštite:	IP X5

1) 230 V / 50 Hz izvedba
2) 230 V - 240 V / 50 Hz izvedba
3) 220 V / 50 Hz izvedba
4) 110 V / 60 Hz izvedba
5) 120 V / 60 Hz izvedba
6) 220 V / 60 Hz izvedba

Podaci o hidraulici**RE 108**

Radni tlak:	11 MPa ^{1) 2) 3)} (110 bar) 8,4 MPa ^{4) 5)} (84 bar)
Maksimalan dozvo- ljeni tlak:	12 MPa ^{1) 2) 3)} (120 bar) 10 MPa ^{4) 5)} (100 bar)
Maksimalan tlak dotoka vode:	1 MPa (10 bar)
Maksimalan protok vode:	440 l/h ^{1) 2) 3) 5)} 430 l/h ⁴⁾
Protok vode prema EN 60335-2-79:	380 l/h ^{1) 2) 3)} 370 l/h ⁴⁾ 355 l/h ⁵⁾
Maksimalna usisna visina:	1 m ^{1) 2) 3)} 0,5 m ^{4) 5)}
Maksimalna temperatura dotoka vode	
Rad/pogon s tlačnom vodom:	40 °C
Rad/pogon s usisavanjem:	20 °C
Maksimalna snaga odboja:	15,6 N ^{1) 2) 3)} 13,2 N ⁴⁾ 12,7 N ⁵⁾

RE 118

Radni tlak:	12,5 MPa ^{1) 2)} (125 bar)
Maksimalan dozvo- ljeni tlak:	14 MPa ^{1) 2)} (140 bar)
Maksimalan tlak dotoka vode:	1 MPa (10 bar)
Maksimalan protok vode:	500 l/h ^{1) 2)}
Protok vode prema EN 60335-2-79:	400 l/h ^{1) 2)}
Maksimalna usisna visina:	1 m ^{1) 2)}
Maksimalna temperatura dotoka vode	
Rad/pogon s tlačnom vodom:	60 °C
Rad/pogon s usisavanjem:	20 °C
Maksimalna snaga odboja:	17,7 N ^{1) 2)}

Maksimalna usisna
visina: 1 m ^{1) 2) 6)}
0,5 m ⁵⁾

Maksimalna temperatura dotoka vode
Rad/pogon s tlačnom
vodom: 60 °C

Rad/pogon s
usisavanjem: 20 °C
Maksimalna snaga
odboja: 19,2 N ^{1) 2)}
19,5 N ⁶⁾
13,6 N ⁵⁾

- 1) 230 V / 50 Hz izvedba
- 2) 230 V - 240 V / 50 Hz izvedba
- 3) 220 V / 50 Hz izvedba
- 4) 110 V / 60 Hz izvedba
- 5) 120 V / 60 Hz izvedba
- 6) 220 V / 60 Hz izvedba

Mjere/dimenzije**RE 108**

duljina cca:	360 mm
širina cca:	340 mm
visina cca:	610 mm / 870 mm

RE 118

duljina cca:	360 mm
širina cca:	340 mm
visina cca:	640 mm / 900 mm

RE 128 PLUS

duljina cca:	319 mm
širina cca:	366 mm
visina cca:	696 mm / 900 mm

Težina**RE 108**

Uređaj: 16 kg
Radna-pogonska spremnost: 18,3 kg

RE 118

Uređaj: 17 kg
Radna-pogonska spremnost: 18,8 kg

RE 128 PLUS

Uređaj: 17 kg
Radna-pogonska spremnost: 20 kg

Visokotlačno crijevo

RE 108 * : 7 m, tekstilno tkanje
8 m, čelično tkanje
RE 118: 8 m, čelično tkanje
RE 128 PLUS 9 m, čelično tkanje
*) već prema opremi (prema vrsti opreme)

Vrijednosti buke- i titranja**Razina zvučnog tlaka L_p prema ISO 3744 (1 m razmak)**

RE 108: 71,3 dB(A) ¹⁾ ²⁾ ³⁾
72,7 dB(A) ⁴⁾
RE 118: 68,7 dB(A) ¹⁾ ²⁾
71,3 dB(A) ⁴⁾
RE 128 PLUS: 69,9 dB(A)

RE 108, RE 118, RE 128 PLUS

Razina zvučne snage L_w prema ISO 3744

RE 108: 84 dB(A) ¹⁾ ²⁾ ³⁾
85,3 dB(A) ⁴⁾
RE 118: 81,4 dB(A) ¹⁾ ²⁾
84,1 dB(A) ⁴⁾
RE 128 PLUS: 82,6 dB(A)

Vibraciona vrijednost a_{hv} na ručki prema ISO 5349


RE 108: < 2,5 m/s²
RE 118: < 2,5 m/s²
RE 128 PLUS: < 2,5 m/s²
1) 230 V izvedba
2) 230 V - 240 V izvedba
3) 220 V izvedba
4) 110 V izvedba

Za razinu zvučnog tlaka i za razinu zvučne snage K-faktor iznosi prema RL 2006/42/EG = 1,5 dB(A); za titrano ubrzanje K-faktor iznosi prema RL 2006/42/EG = 2,0 m/s².

REACH

REACH označava EG-odredbu/propis za registriranje, procjenjivanje i dozvolu primjene/dopuštenje kemikalija.

Obavijesti za ispunjenje REACH (EG)-odredbe/propisa br. 1907/2006 pogledati www.stihl.com/reach

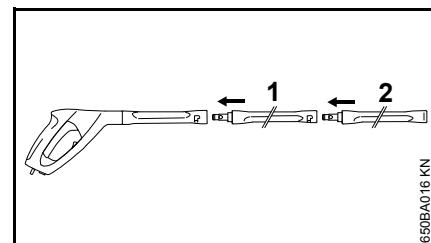Poseban pribor**Naputci za upotrebu i ograničenja pri upotrebi****Producjetak mlazne cijevi**

650BA0161KN

Načelno se smije primjenjivati samo jedan produžetak mlazne cijevi (1) između pištolja za prskanje i serijske mlazne cijevi (2).


RA 101

RA 101 stavlјati u rad/pogoniti ili direktno, ili zajedno s istovremeno isporučenim produžetkom mlazne cijevi na pištolju za prskanje. Ne dograđivati daljnje-druge produžetke mlazne cijevi.

Uređaj s pješćanim- mokrim mlazom

Uređaj s pješćanim-mokrim mlazom stavlјati u rad/pogoniti li direktno, ili zajedno s jednim produžetkom mlazne cijevi na pištolju za prskanje. Ne dograđivati daljnje-druge produžetke mlazne cijevi.

Garnitura za čišćenje cijevi, 15 m

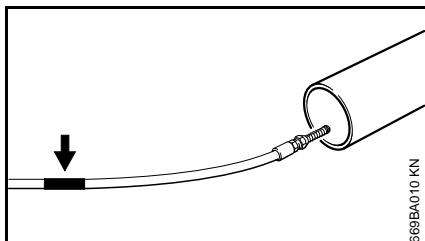

Na crijevu za čišćenje se ispod mlaznice nalazi oznaka (pogledati strjelicu).

- crijevo ugurati do oznake u cijev koju čistimo – tekar zatim uključiti/uklopiti uređaj

Ukoliko pri izvlačenju crijeva iz cijevi oznaka postane vidljiva:

- iskljupiti/isključiti uređaj
- pokretati pištolj za prskanje tako dugo, dok uređaj ne ostane bez tlaka
- crijevo kompletno izvući iz cijevi van

Crijevo za čišćenje nikada ne izvlačiti van iz cijevi, dok je uređaj uključen/uklopjen.

Tekstilno plosnato/ravno crijevo s kasetom

Niskotlačno crijevo za priključivanje visokotlačnog čistača na pipac za vodu. Sa kasetom se tekstilno plosnato/ravno crijevo dade odmotati i namotati, kao i skladištiti direktno na uređaj, štedeći prostor.

Producžetci visokotlačnog crijeva

- tekstilno tkanje, 7 m
- čelično tkanje, 7 m
- čelično tkanje, 10 m

Producžetak visokotlačnog crijeva uvijek priključivati između uređaja i visokotlačnog crijeva.

Rotirajuća četka za pranje


Rotirajuću četku za pranje stavljati u rad ili direktno, ili zajedno s jednim produžetkom mlazne cijevi na pištolju za prskanje. Ne dograđivati daljnje-druge produžetke mlazne cijevi.

Savijena mlazna cijev

Savijenu mlaznu cijev stavljati u rad ili direktno, ili zajedno s jednim produžetkom mlazne cijevi na pištolju za prskanje. Ne dograđivati daljnje-druge produžetke mlazne cijevi.

Mlaznica se može očistiti pomoću igle za čišćenje, koja je istovremeno isporučena.

Savijena mlazna cijev, duga

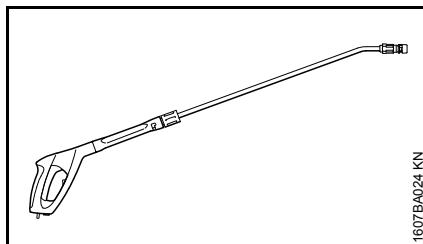

Dugu, savijenu mlaznu cijev stavljati u rad samo direktno na pištolju za prskanje. Ne dograđivati produžetke mlazne cijevi.

Ne usmjeravati oko nepreglednih kuteva, gdje se mogu nalaziti ljudi. Mlaznica se može očistiti pomoću igle za čišćenje, koja je istovremeno isporučena.

Pročistač za vodu

Za čišćenje vode iz vodene mreže, kao i u bezvlačnom usisnom pogonu.

Sprječavatelj povratnog toka/tijeka

sprječava povrtni tijek vode iz visokotlačnog čistača u mrežu s vodom za piće.

Ostali poseban pribor

- četka za pranje površina
- garnitura za čišćenje
- garnitura za usisavanje
- sredstva za čišćenje- i njegu za različita područja primjene

Aktuelne obavijesti uz ovaj i daljnji poseban pribor može se dobiti kod stručnog trgovca tvrtke STIHL.

Odklanjanje kvarova/smetnji u radu/pogonu

Prije radova na stroju izvući mrežni utikač, zatvoriti pipac za vodu i pištolj za prskanje pokretati tako dugo, dok se ne razgradi tlak.

Smetnja/kvar	Uzrok	Odklanjanje
Motor pri uključivanju/uklapanju neće proraditi (bruji pri uključivanju/uklapanju)	mrežni napon je previše nizak, naime nije u redu	provjeriti električni priključak provjeriti utikač, kabel/vod i sklopku
	Kabelski produžetak s pogrešnim poprečnim presjekom	upotrijebiti produžetak s dostatnim poprečnim presjekom, pogledati poglavlje "Električno priključivanje uređaja"
	Produžetak kabela je previše dug	uređaj priključiti bez, ili s kraćim produžetkom kabela.
	Mrežni osigurač je isključen/isklopljen	isključiti/isklopiti uređaj, pokretati pištolj a prskanje tako dugo, da voda kapa još samo iz glave za prskanje, umetnuti sigurnosnu polugu, uključiti mrežni osigurač
	Pištolj za prskanje se nije pokretalo	pri uključivanju/uklapanju pokretati pištolj za prskanje
Motor se radeći uključuje/uklapa i isključuje/isklapa	propusna visokotlačna pumpa ili uređaj za prskanje	uređaj povjeriti radi dovođenja u stanje ispravnosti stručnom trgovcu ¹⁾
Motor zastaje	uređaj se zbog pregrijavanja isključuje/isklapa	provjeriti podudarnost opskrbnog napona i napona uređaja, motor pustiti da se ohladi najmanje 5 minuta
Loš, nejasan, nečist oblik mlaza	nečista mlaznica	očistiti mlaznicu, pogledati poglavlje "Održavanje"

Prije radova na stroju izvući mrežni utikač, zatvoriti pipac za vodu i pištolj za prskanje pokretati tako dugo, dok se ne razgradi tlak.

Smetnja/kvar	Uzrok	Odklanjanje
Tlačne oscilacije/kolebanje, naime pad tlaka	manjak vode	savsim otvoriti pipac za vodu održavati dopušteno/dozvoljenu usisnu visinu (samo pri usisnom pogonu-radu s usisavanjem)
	Nečista visokotlačna sapnica/mlaznica u glavi za prskanje	očistiti visokotlačnu sapnicu/mlaznicu, pogledati poglavlje "Održavanje"
	Začepljeno sito za dotok vode u ulazu pumpe	očistiti sito za dotok vode, pogledati poglavlje "Održavanje"
	Propusna visokotlačna pumpa, pokvareni ventili	uređaj povjeriti radi dovođenja u stanje ispravnosti stručnom trgovcu ¹⁾
	Začepljena mlaznica	očistiti sapnicu/mlaznicu
Izostaju sredstva za čišćenje	spremnik za sredstva za čišćenje je prazan	napuniti spremnik za sredstva za čišćenje
	Začepljeno mjesto usisavanja sredstva za čišćenje	odstraniti začepljenje

¹⁾ STIHL preporučuje stručnog trgovca tvrtke STIHL

Upute za vršenje popravaka

Korisnici/poslužitelji ovog uređaja smiju vršiti samo one radeve održavanja i njegi, koji su opisani u ovom naputku za korišćenje.. Daljnje popravke smiju vršiti samo stručni trgovci.

STIHL preporučuje, da se radovi održavanja i popravci povjere na izvedbu samo STIHL-ovom stručnom trgovcu. STIHL-ovim stručnim trgovcima se nude redovita školovanja, a tehničke informacije im stoje na raspolaganju.

Pri vršenju popravaka ugrađivati samo pričuvne dijelove, čiju primjenu je tvrtka STIHL dozvolila za ovaj motorni uređaj ili tehnički istovrsne dijelove.


Upotrebljavati samo pričuvne dijelove visoke kakvoće. U protivnom može postojati opasnost od nesreća ili kvarova/šteta na uređaju.

STIHL preporučuje uporabu STIHL-ovih originalnih pričuvnih dijelova.

STIHL-ove originalne pričuvne dijelove prepoznaje se po STIHL-ovom kataloškom broju pričuvnog dijela, po oznaci **STIHL** i povremeno po STIHL-ovom znaku za pričuvni dio  (na malim dijelovima može stajati samo sam znak).

Zbrinjavanje

Pri zbrinjavanju uvažavati propise o zbrinjavanju, specifične za dotičnu zemlju.

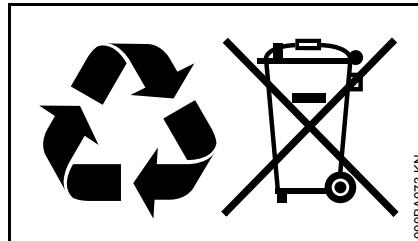

Proizvodi tvrtke STIHL ne pripadaju u kućni otpad. Uređaj STIHL, akumulator, pribor i ambalažu odložite na mjesto za ekološku uporabu.

Aktualne obavijesti glede zbrinjavanja mogu se dobiti kod ovlaštenog distributera tvrtke STIHL.

EG- Izjava proizvođača o sukladnosti

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

potvrđuje, da

vrsta gradnje: visokotlačni čistači

oznaka tvrtke: STIHL

tip: RE 108

serijska identifikacija: 4765

tip: RE 118

serijska identifikacija: 4766

tip: RE 128 PLUS

serijska identifikacija: 4767

odgovara propisima o prometanju smjernica 2011/65/EU, 2006/42/EG i 2004/108/EG i 2000/14/EG, te da je razvijan i izrađen u skladu sa sljedećim normama-standardima:

EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1,
EN 60335-2-79, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3

Radi određivanja mjerene i garantirane razine zvučne snage postupano je prema smjernici 2000/14/EG, dodatak V, primjenom norme ISO 3744.

Mjerena razina zvučne snage

RE 108	84,0 dB(A) ^{1), 2), 3)} 79,5 dB(A) ⁴⁾ 85,3 dB(A) ^{5), 6), 7)} 83,3 dB(A) ⁸⁾ 83,6 dB(A) ⁹⁾
RE 118	81,4 dB(A) ^{1), 2)} 86,7 dB(A) ⁸⁾ 86,9 dB(A) ⁹⁾
RE 128 PLUS	82,6 dB(A) ^{1), 2), 4)} 86,7 dB(A) ⁶⁾

Garantirana razina zvučne snage

RE 108	86 dB(A) ^{1), 2), 3), 4), 8), 9)} 87 dB(A) ^{5), 6), 7)}
RE 118	83 dB(A) ^{1), 2)} 88 dB(A) ^{8), 9)}
RE 128 PLUS	84 dB(A) ^{1), 2), 4)} 88 dB(A) ⁶⁾

- ¹⁾ 230 V / 50 Hz izvedba
- ²⁾ 230 V - 240 V / 50 Hz izvedba
- ³⁾ 220 V / 50 Hz izvedba
- ⁴⁾ 220 V / 60 Hz izvedba
- ⁵⁾ 127 V / 60 Hz izvedba
- ⁶⁾ 120 V / 60 Hz izvedba
- ⁷⁾ 110 V / 60 Hz izvedba
- ⁸⁾ 100 V / 60 Hz izvedba
- ⁹⁾ 100 V / 50 Hz izvedba

Pohrana tehničke dokumentacije:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

Godina gradnje uređaja navedena je na
CE-(certifikacijskoj) pločici uređaja.

Waiblingen, 01.08.2012

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

u.z.



Thomas Elsner

Rukovoditelj proizvodnih grupa,
management



Adrese

Hrvatska

UNIKOMERC - UVOZ d.o.o.

Amruševa 10, 10000 Zagreb

Prodaja:

Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 56,
10410 Velika Gorica

Tel.: 01 6221 555, Fax: 01 6221 569

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
obvezuje se da će preko svog uvoznika,
opskrbljivati tržište sa rezervnim
dijelovima i servisom u sljedećih 7
godina.

Uvoznik je za sada firma UNIKOMERC –
UVOZ d.o.o.

Bosna i Hercegovina

Unikomerc d. o. o.

Bišće polje, Konjusi bb

88000 Mostar

Tel.: 036 352560, Fax: 036 352561

MW-Import d. o. o.

Pritoka bb

77000 Bihać

Tel.: 037 319215, Fax: 037 319214

Pro Wald d. o. o.

Rajlovačka cesta bb

71000 Sarajevo

Tel.: 033 789530, 033 789531

Fax: 033 234279

Certifikat kvalitete/kakvoće



000BA025 LÄ

Svi proizvodi tvrtke STIHL odgovaraju
glede kakvoće najvećim zahtjevima.

Certifikatom od strane neovisnog
društva se proizvođaču, tvrtki STIHL
potvrđuje, da svi proizvodi vezano uz
razvoj proizvoda, nabavku materijala,
proizvodnju, montažu, dokumentaciju i
servisnu službu ispunjavaju stroge
zahtjeve međunarodne norme ISO 9001
glede sistema kakvoće managementa.

Obsah

Vysvětlivky k tomuto návodu k použití	29
Bezpečnostní pokyny a pracovní technika	29
Kompletace stroje	34
Při přepravě stroje	35
Montáž a demontáž stříkací trubky	35
Montáž a demontáž vysokotlaké hadice	36
Připojení přívodní hadice	37
Jak se provádí beztlakové napájení vodou	37
Připojení stroje na elektrickou síť	38
Zapnutí stroje	39
Pracovní postup	39
Přidávání čisticích prostředků	40
Vypnutí stroje	40
Skladování stroje	41
Pokyny pro údržbu a ošetřování	42
Údržba	43
Uvedení do provozu po dlouhém skladování	43
Jak minimalizovat opotřebení a jak zabránit poškození	44
Důležité konstrukční prvky	45
Technická data	46
Zvláštní příslušenství	48
Provozní poruchy a jejich odstranění	50
Pokyny pro opravu	52
Likvidace stroje	52
Potvrzení výrobce o konformitě CE	52

Záruční a pozáruční servis	53
Certifikát o jakosti	54

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,
děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro jakostní výrobek firmy STIHL.

Tento produkt byl vyroben za použití moderních výrobních technologií a obsáhlých opatření pro zajistění jakosti. Snažíme se udělat vše pro to, abyste s tímto výrobkem byli spokojeni a mohli s ním bez problémů pracovat.

Pokud budete mít dotazy týkající se Vašeho stroje, obraťte se laskavě buď na Vašeho obchodníka či přímo na naši distribuční společnost.

Váš

Dr. Nikolas Stihl

STIHL®

Tento návod k použití je chráněn autorským zákonem. Veškerá práva zůstávají vyhrazena, zejména právo reprodukce, překladu a zpracování elektronickými systémy.

Vysvětlivky k tomuto návodu k použití

Obrázkové symboly

Veškeré na stroji zobrazené symboly jsou vysvětleny v tomto návodu k použití.

Označení jednotlivých textových pasáží

VAROVÁNÍ

Varování jak před nebezpečím úrazu či poranění osob, tak i před závažnými věcnými škodami.

UPOZORNĚNÍ

Varování před poškozením stroje jako celku či jeho jednotlivých konstrukčních částí.

Další technický vývoj

STIHL se neustále zabývá dalším vývojem veškerých strojů a přístrojů; z tohoto důvodu si musíme vyhradit právo změn objemu dodávek ve tvaru, technice a vybavení.

Z údajů a vyobrazení uvedených v tomto návodu k použití nemohou být proto odvozovány žádné nároky.

Bezpečnostní pokyny a pracovní technika



Mimořádná bezpečnostní opatření jsou při práci s tímto strojem nezbytná, protože se pracuje s elektrickým proudem.



Ještě před prvním uvedením stroje do provozu si bezpodmínečně pozorně přečtěte celý návod k použití a bezpečně ho uložte pro pozdější použití.
Nedodržování pokynů v návodu k použití může být životu nebezpečně.



VAROVÁNÍ

- Nezletilí nesmějí s vysokotlakým čističem pracovat – s výjimkou mladistvých nad 16 let, kteří se pod dohledem zaučují.
- Dávat pozor na děti, aby bylo zajištěno, že si nebudou se strojem hrát.
- Stroj předávat či zapůjčovat pouze tém osobám, které jsou s tímto modelem a jeho obsluhou obeznámeny – a vždy jim zároveň předat i návod k použití.

- Stroj nikdy nepoužívat, pokud jsou na pracovní ploše osoby bez ochranného oděvu.
- Před veškerými pracovními úkony na stroji, např. čištěním, údržbou, výměnou dílů – **vytáhnout elektrickou vidlici ze síťové zásuvky!**

Dodržovat specifické bezpečnostní předpisy země, např. příslušných oborových sdružení, úřadů pro bezpečnost práce a pod.

Pokud stroj nebude používán, uložit ho tak, aby nikdo nebyl ohrožen. Stroj zajistit před použitím nepovolanými osobami, elektrickou vidlici vytáhnout ze zásuvky.

Osoby, které z důvodu omezených fyzických, senzorických nebo duševních schopností nejsou stavu stroj bezpečně obsluhovat, smějí s ním pracovat pouze pod dohledem nebo po instruktáži ze strany zodpovědné osoby.

Uživatel nese vůči jiným osobám zodpovědnost za úrazy a za nebezpečí, ohrožující jejich zdraví či majetek.

Pokyn pro každého, kdo bude se strojem pracovat poprvé: Nechte si ukázat od prodavače nebo jiné, práce se strojem znalé osoby, jak se s ním bezpečně zachází.

V některých zemích může být provoz hluk produkovajících strojů omezen komunálními předpisy. Dbát na předpisy dané země.

Vždy před započetím práce zkontrolovat, zda stav stroje odpovídá předpisům. Dbát zejména na připojovací

kabel, elektrickou vidlici, vysokotlakou hadici, stříkací zařízení a bezpečnostní zařízení.

Nikdy nepracovat s poškozenou vysokotlakou hadicí – okamžitě ji vyměnit.

Stroj uvést jen tehdy do provozu, když jsou všechny konstrukční díly v pořádku, bez poškození.

Přes vysokotlakou hadici se nesmí přejíždět, nesmí se za ní tahat, nesmí být ani ostře zahnutá nebo překroucená.

Vysokotlakou hadici nebo připojovací kabel nikdy nepoužívat pro tažení nebo transport stroje.

Vysokotlaká hadice musí být povolena pro přípustný provozní přetlak stroje.

Údaje o přípustném provozním přetlaku, maximálně přípustné teplotě a datu výroby jsou vytisknuty na opláštění vysokotlaké hadice. Na armaturách jsou uvedeny údaje o přípustném tlaku a datum výroby.

Příslušenství a náhradní díly

⚠ VAROVÁNÍ

- Vysokotlaké hadice, armatury a spojky jsou důležité pro bezpečnost stroje. Používat pouze vysokotlaké hadice, armatury, spojky a jiné příslušenství, které jsou pro tento stroj firmou STIHL povolené, nebo technicky adekvátní díly. V případě dotazu k tomuto tématu se

informujte u odborného prodejce. Používat pouze vysoko kvalitní příslušenství. Jinak hrozí eventuální nebezpečí úrazů nebo poškození stroje.

- STIHL doporučuje používat originální díly a příslušenství značky STIHL. Jsou svými vlastnostmi optimálně přizpůsobeny jak výrobku samotnému, tak i požadavkům uživatele.

Na stroji neprovádět žádné změny – mohlo by to vést k ohrožení bezpečnosti. STIHL vylučuje jakoukoliv zodpovědnost a ručení za osobní a věcné škody, způsobené použitím nedovolených adaptérů.

Tělesná způsobilost

Kdo pracuje s tímto strojem, musí být odpočatý, zdravý a v dobré kondici. Kdo se ze zdravotních důvodů nesmí namáhat, měl by se informovat u svého lékaře, může-li s tímto strojem pracovat.

Po požití alkoholu, reakceschopnost snižujících léků nebo drog se nesmí s tímto strojem pracovat.

Oblasti použití

Vysokotlaký čistič je vhodný pro čištění automobilů, strojů, nádob, fasád, stájí, jakož i k bezprašnému a bezjiskrovému odstraňování rezů.

Použití stroje k jiným účelům není dovoleno a může vést k úrazům nebo k jeho poškození.

Oblečení a výstroj

Nosit obuv s hrubou podrážkou.



Nosit ochranné brýle a ochranný oděv. STIHL doporučuje použít pracovního obleku, čímž se sníží riziko úrazu při náhodném styku s vysokotlakým proudem kapaliny.

Při přepravě stroje

Pro bezpečnou přepravu ve vozidlech a na jejich ložných plochách je třeba stroj bezpečně připoutat pásy tak, aby se nemohl ani posunout, ani převrhnut.

Bude-li se stroj a jeho příslušenství přepravovat za teplot nižších či rovných $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($32\text{ }^{\circ}\text{F}$), doporučujeme použít mrazuvzdorných prostředků – viz kapitola "Skladování stroje".

Čisticí prostředky

⚠ VAROVÁNÍ

- Stroj byl vyvinut tak, že výrobcem nabízené nebo doporučované čisticí prostředky mohou být použity.
- Používat pouze takové čisticí prostředky, které jsou povoleny pro použití s vysokotlakým čističem. Použití nevhodných čisticích prostředků nebo chemikalií může

vést k ohrožení zdraví, k poškození stroje jakož i k čištění určeného objektu. V případě dotazů k tomuto tématu se informujte u odborného prodejce.

- Čisticí prostředky používat vždy v předepsaném dávkování – dbát na patřičné pokyny pro použití daného čisticího prostředku.
- Čisticí prostředky mohou obsahovat zdraví ohrožující látky (jedovaté, žíravé, dráždivé látky), jakož i hořlavé a snadno vznětlivé látky. Čisticí prostředky v případě kontaktu s očima nebo pokožkou okamžitě důkladně omýt velkým množstvím čisté vody. V případě spolknutí okamžitě konzultovat lékaře. **Dbát bezpodmínečně na pokyny a údaje v tištěných bezpečnostních informacích výrobce!**

Před zahájením práce



Vysokotlaký čistič nikdy nepřipojovat přímo na síť pitné vody.

Vysokotlaký čistič připojovat na síť pitné vody pouze ve spojení se zpětným ventilem – viz "Zvláštní příslušenství".

⚠ VAROVÁNÍ

- Pokud pitná voda protekla zpětným ventilem, nelze ji již dále pokládat za pitnou vodu.

Stroj nikdy neprovozovat se znečištěnou vodou.

V případě hrozícího nebezpečí výskytu znečištěné vody (např. tekoucí písek) je nutné použít patřičný vodní filtr.

Kontrola vysokotlakého čističe

⚠ VAROVÁNÍ

- Stroj smí být provozován pouze v provozně bezpečném stavu – **hrozí nebezpečí úrazu!**
- Spínač stroje se musí nechat snadno posunout do polohy **0**.
- Spínač stroje se musí nacházet v poloze **0**.
- Zkontrolovat, jestli vysokotlaká hadice, stříkací zařízení a bezpečnostní zařízení nejsou poškozeny. Poškozené kabely, spojky a elektrické vidlice či předpisům neodpovídající připojovací kabely se nesmějí používat.
- Elektrické připojení provádět pouze na předpisově instalovanou zásuvku.
- Izolace připojovacího a prodlužovacího kabelu, elektrická vidlice a kabelové spojení jsou v bezvadném stavu.
- K zajištění bezpečného vedení stroje musejí být rukojeti čisté a suché, a také neznečištěné olejem či jinými nečistotami.
- Na ovládacích a bezpečnostních zařízeních neprovádět žádné změny.

Elektrické připojení stroje

⚠ VAROVÁNÍ

Jak snížit nebezpečí úrazu elektrickým proudem:

- Napětí a kmitočty stroje (viz typový štítek) musejí být identické s napětím a kmitočty elektrické sítě.
- Zkontrolovat, jestli připojovací kabel, elektrická vidlice a prodlužovací kabel nejsou poškozeny. Poškozené kabely, spojky a elektrické vidlice či předpisům neodpovídající připojovací kabely se nesmějí používat.
- Izolace připojovacího a prodlužovacího kabelu, elektrická vidlice a kabelové spojení jsou v bezvadném stavu.
- Elektrické vidlice, připojovacího a prodlužovacího kabelu jakož i elektrických zástrčných spojení se nikdy nedotýkat mokrýma rukama.

⚠ VAROVÁNÍ

Připojovací a prodlužovací kabely správně a odborně ukládat a vést:

- Dbát na dodržení nejmenších povolených průřezů jednotlivých kabelů – viz "Elektrické připojení stroje".
- Připojovací kabel vést a označit tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození a aby nikdo nebyl ohrožen – **hrozí nebezpečí zakopnutí!**

- Použití nevhodných prodlužovacích kabelů může být nebezpečné. Používat jenom prodlužovací kabely, které jsou pro venkovní použití dovoleny a jsou nejen patřičně označeny, ale mají i dostatečný kabelový průřez.
- Vidlice a spojky prodlužovacích kabelů musejí být vodotěsné a nesmějí ležet ve vodě.
- Doporučuje se, aby se zástrčné spojení drželo nejméně 60 mm nad zemí např. použitím kabelového bubnu.
- Zabránit jejich odírání na hranách, špičatých nebo ostrých předmětech.
- Neprostrkávat je těsnými škvírami pode dveřmi či v oknech.
- Při smotaných kabelech – elektrickou vidlici vytáhnout z elektrické sítě a kabel rozmotat.
- Kabel vždy z kabelového bubnu zcela odvinout, zabrání se tím nebezpečí požáru přehřátím.

Při práci

⚠ VAROVÁNÍ

- Nikdy nenasávat kapaliny obsahující ředidla nebo nezředěné kyseliny a ředidla (např. benzín, topnou naftu, ředidla barev nebo aceton). Tyto látky poškozují materiály, použité pro výrobu stroje. Jejich rozprašovaná mlha je vysoce vznětlivá, explozivní a jedovatá.



V případě poškození připojovacího kabelu do elektrické sítě okamžitě vytáhnout vidlici ze síťové zásuvky – **hrozí životu nebezpečný úraz elektrickým proudem!**



Jak vlastní stroj, tak ani jiné elektrické spotřebiče nikdy neostřikovat vysokotlakým proudem vody nebo vodní hadicí – **hrozí nebezpečí zkratu!**



Elektrická zařízení, přípojky a elektrický proud vodící kabely nikdy neostřikovat vysokotlakým proudem vody nebo vodní hadicí – **hrozí nebezpečí zkratu!**



Obsluha stroje nesmí nikdy nařídit proud kapaliny proti sobě či jiným osobám, ani za účelem čištění oděvu či bot – **hrozí nebezpečí úrazu!**

Dbát vždy na pevný a bezpečný postoj.

Pozor při náledí, v mokru, na sněhu, na svazích nebo na nerovném terénu – **hrozí nebezpečí uklouznutí!**

Vysokotlaký čistič odstavovat pokud možno co nejdále od čištěného objektu.

Stroj smí být provozován pouze postavený. Stroj nepřikrývat, dbát na dostatečné větrání motoru.

Vysokotlakým proudem nikdy nemířit na zvířata.

Vysokotlaký proud nikdy nenasměrovat na místa, na která není vidět.

Děti, zvířata a diváky nepouštět do blízkosti stroje.

Při čištění se do životního prostředí nesmí dostat žádné nebezpečné látky (např. azbest, olej) z čištěného objektu. Dbát bezpodmínečně na jednoznačné směrnice pro životní prostředí!

Nikdy nečistit vysokotlakým proudem žádné povrchové plochy z azbetocementu. Vedle nečistot by mohlo dojít k uvolnění nebezpečných, do plíc vnikajících azbestových vláken. Nebezpečí hrozí zejména po oschnutí povrchů ostříkaných ploch.

Choustivé díly z pryže, textilu a pod. nečistit bodovým proudem, např. rotační tryskou. Při čištění dodržovat dostatečný odstup mezi vysokotlakou tryskou a povrchem, zabrání se tím poškození čištěného povrchu.

Páčka stříkací pistole musí být lehce pohyblivá a musí se po puštění samočinně vrátit do výchozí polohy.

Stříkací zařízení držet pevně oběma rukama, aby se lépe zvládla síla zpětného rázu, u stříkacího zařízení se zalomenou stříkací trubkou se musí zvládnout ještě navíc vznikající kroutící moment.

Připojovací kabel a vysokotlakou hadici nepoškodit přejetím, zmáčknutím, zátahem a pod., chránit ho před horkem a olejem.

Nikdy se připojovacího kabelu nedotknout vysokotlakým proudem kapaliny.

Pokud byl stroj vystaven námaze neodpovídající jeho určení (např. působení hrubého násilí při úderu či pádu), je bezpodmínečně nutné před


dalším provozem důkladně zkontrolovat stav provozní bezpečnosti – viz také "Před zahájením práce". Zkontrolovat také funkčnost bezpečnostních zařízení. Stroj, který vykazuje nedostatečnou provozní bezpečnost, nesmí být v žádném případě používán dále. V nejasných případech se obraťte na odborného prodejce.

Před odchodem od stroje: stroj vypnout – elektrickou vidlici vytáhnout ze zásuvky.

Bezpečnostní zařízení

Nepřípustně vysoký tlak se při zareagování bezpečnostního zařízení odvádí zpět přes přepouštěcí ventil na stranu nasávání vysokotlakého čerpadla. Bezpečnostní zařízení je seřízeno již ve výrobním závodě a nesmí být přestavováno na jiné hodnoty.

Po skončení práce



Před odchodem od stroje stroj vypnout!

- Elektrickou vidlici vytáhnout ze zásuvky.
- Přívodní hadici vody mezi strojem a vodní sítí odpojit.

Elektrickou vidlici nevytahovat ze zásuvky trhnutím za elektrický kabel. Elektrickou vidlici uchopit a vytáhnout.

Pokyny pro údržbu a opravy

VAROVÁNÍ



Před všemi pracovními úkony na stroji:
Vytáhnout elektrickou vidlici ze síťové zásuvky.

- Používat pouze vysokojakostní náhradní díly. Jinak hrozí eventuální nebezpečí úrazů nebo poškození stroje. V případě dotazů k tomuto tématu se informujte u odborného prodejce.
- K vyloučení ohrožení obsluhy smějí být práce na stroji (např. výměna připojovacího elektrokabelu) prováděny pouze autorizovanými elektrotechniky.

Plastové díly čistit kusem látky. Agresivní čisticí prostředky mohou plast poškodit.

Chladicí žebra v bloku motoru v případě potřeby vyčistit.

Na stroji provádět pravidelnou údržbu. Provádět pouze takové údržbářské a opravářské úkony, které jsou popsány v návodu k použití. Veškeré ostatní práce nechat provést u odborného prodejce.

STIHL doporučuje používat originální náhradní díly STIHL. Jsou svými vlastnostmi optimálně přizpůsobeny jak stroji, tak i požadavkům uživatele.


STIHL doporučuje nechat provádět údržbářské a opravářské úkony pouze u autorizovaného, odborného prodejce výrobků STIHL. Autorizovaným odborným prodejcům výrobků STIHL

jsou pravidelně nabízena odborná školení a k jejich dispozici jsou dodávány technické informace.

Kompletace stroje

Před prvním uvedením do provozu musí být provedena montáž různých dílů příslušenství.


Připojovací nátrubek na přívodu vody

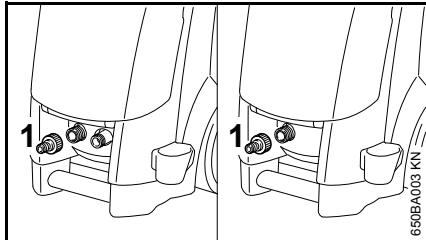

- Připojovací nátrubek (1) našroubovat na přívod vody a rukou pevně utáhnout.


RE 108, 118

Madlo

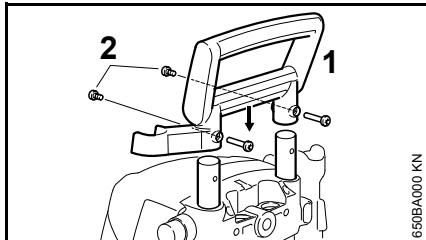

- Madlo (1) nasunout zeshora na teleskopické kolejničky a připevnit je oběma dvěma šrouby (2) a maticemi.


Závěs pro vysokotlakou hadici

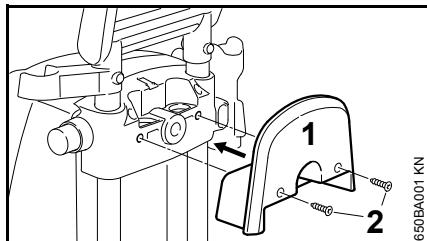

- Závěs (1) pro vysokotlakou hadici umístit na přestavný prvek a šrouby (2) ho připevnit.

RE 128 PLUS

Klička hadicového bubnu

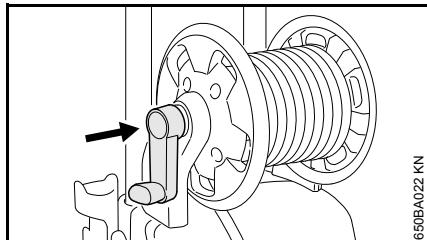


- Kličku zaaretovat v hadicovém bubnu.

Držák pro kazetu s plochou hadicí

Kazeta s plochou hadicí je k dostání jako zvláštní příslušenství.


Držák pro kazetu s plochou hadicí je součástí dodávky a může být v případě potřeby namontován.

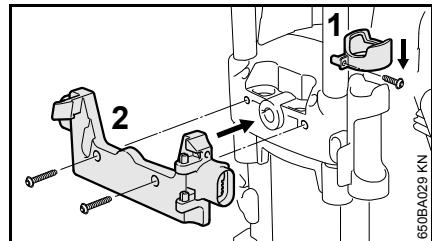

- Přídržný kroužek (1) přesunout přes držák stříkačkového zařízení.
- Držák (2) pro kazetu s plochou hadicí připevnit šrouby, které jsou součástí dodávky.


Při přepravě stroje

Výškově upravitelné madlo

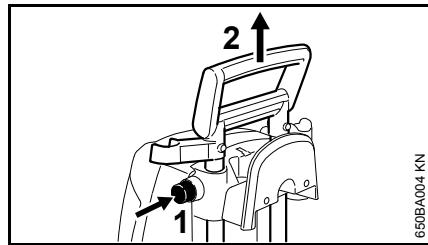

- Stisknout tlačítko (1) a madlo (2) vytáhnout až na doraz směrem nahoru.
- Tlačítko pustit a madlo ještě jednou zatáhnout / posunout tak, až dojde k zaaretování teleskopických kolejniček.


Přepravní rukojeť (pouze u RE 118, 128 PLUS)

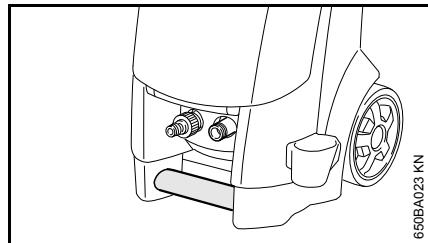

Za přepravní rukojetí lze stroj nosit.

Montáž a demontáž stříkací trubky

Stříkací trubka

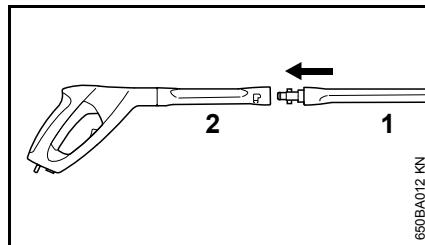


- Stříkací trubku (1) zasunout do upínky stříkací pistole (2), pootočit ji o 90° a zaaretovat ji.

Demontáž

- Stříkací trubku (1) vsunout do upínky stříkací pistole (2), pootočit ji o 90° a z upínky ji vytáhnout.

Tryska

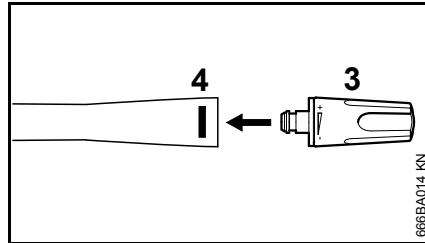

- Trysku (3) zasunout do stříkací trubky tak, až se fixační zařízení (4) zaaretuje – přítom tlačítko fixačního zařízení opět vyskočí ven – přestavitelná vysokotlaká tryiska je

vybavena pojistkou proti protočení, tu je třeba vyrovnat na drážce stříkací trubky.


Demontáž

- Tlačítko fixačního zařízení (4) stisknout a trysku (3) vytáhnout.

Montáž a demontáž vysokotlaké hadice

RE 108, RE 118

Montáž vysokotlaké hadice

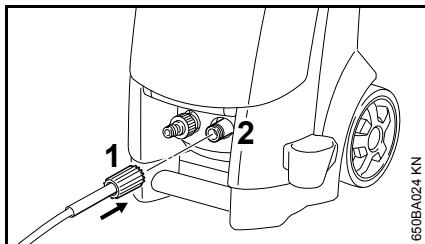

- Vysokotlakou hadici nasunout na připojovací nátrubek (2).
- Přesuvnou matici (1) nasadit, rukou našroubovat a pevně utáhnout.


Demontáž vysokotlaké hadice

- Přesuvnou matici (1) odšroubovat.
- Vysokotakou hadici stáhnout z připojovacího nátrubku (2).

RE 128 PLUS

Vysokotlaká hadice je již připojená.

Demontáž vysokotlaké hadice

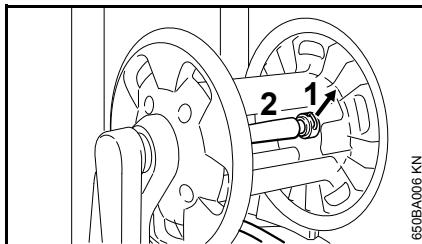


- Pružinovou svorku (1) vytáhnout a vysokotlakou hadici (2) stáhnout z připojovacího nátrubku.

Montáž vysokotlaké hadice

- Vysokotlakou hadici (2) nasunout na připojovací nátrubek hadicového bubnu.
- Pružinovou svorku (1) zasunout do připojovacího nátrubku.

Vysokotlaká hadice na stříkací pistoli

Montáž

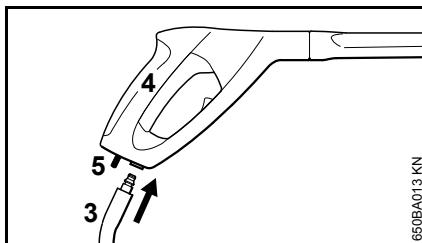

- Připojovací nátrubek vysokotlaké hadice (3) vsunout do upínky stříkací pistole (4) – tak, až se zaaretuje.

Demontáž

- Aretační páčku (5) zaktivovat a vysokotlakou hadici (3) vytáhnout z upínky stříkací pistole.

Prodlužovací vysokotlaká hadice

Zásadně vždy používat jenom jednu prodlužovací vysokotlakou hadici – viz "Zvláštní příslušenství".


Připojení přívodní hadice

Stroj může být v sacím režimu napájen také z vodních toků, cisteren, nádrží a pod. – viz "Jak se provádí beztlakové napájení vodou".

Před připojením na stroj přívodní hadici vody krátce propláchnout vodou, tím se zabrání vniknutí písku a jiných částeček nečistot do stroje.


Připojení hadice

- Připojit hadici na vodní kohoutek (průměr 1/2", délka nejméně 10 m, tím se zachytí tlakové impulzy. Maximální délka 25 m.)

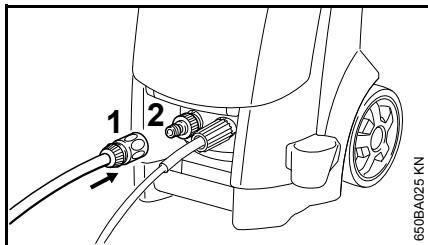

- Spojku (1) nasunout na hadicovou přípojku (2).
- Otevřít vodní kohoutek.

Připojení na síť pitné vody

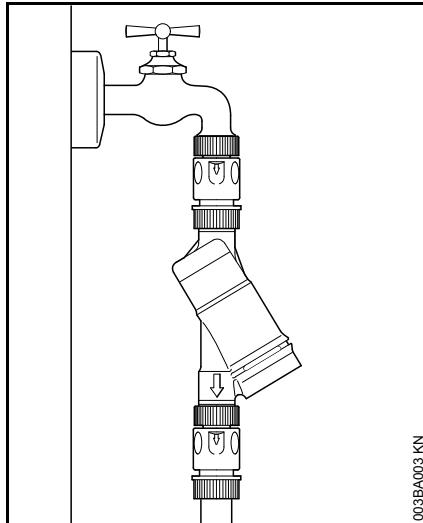

V případě připojení na vodovodní síť pitné vody musí být mezi vodní kohoutek a hadici nainstalován zpětný ventil podle IEC/EN 60335-2-79.

Pokud pitná voda protekla zpětným ventilem, nelze ji již dále pokládat za pitnou vodu.

Dbát na předpisy místního vodárenského podniku ohledně zabránění zpětného toku vody z vysokotlakého čističe do vodovodní sítě pitné vody.

Jak se provádí beztlakové napájení vodou

Vysokotlaký čistič může být v sacím režimu provozován jenom se sací soupravou (zvláštní příslušenství).



UPOZORNĚNÍ

Zásadně se doporučuje použití vodního filtru.

- Stroj připojit na zdroj tlakové vody a uvést ho krátce do provozu podle pokynů tohoto návodu k použití.
- Stroj vypnout.
- Stříkací zařízení demontovat z vysokotlaké hadice.
- Spojku hadice odšroubovat z vodní přípojky.
- Sací soupravu připojit na vodní přípojku pomocí spoludodávaného připojovacího kusu.

Bezpodmínečně použít připojovací kus, který je součástí dodávky sací soupravy. S vysokotlakým čističem sériově dodávané hadicové spojky nejsou v sacím režimu těsné a nejsou tudíž vhodné pro nasávání vody.

- Sací hadici naplnit vodou a sací zvon sací hadice ponořit do vodní nádoby – **nikdy nepoužívat znečištěnou vodu.**
- Vysokotlakou hadici držet rukou směrem dolů.
- Stroj zapnout.
- Počkat, až na přípojce pro vysokotlakou hadici začne vytékat stejnomořný proud vody.

- Stroj vypnout.
- Stříkací zařízení připojit.
- Stroj zapnout, přičemž je stříkací pistole otevřená.
- Stříkací pistoli krátce několikrát za sebou zmáčknout, aby se stroj co nejrychleji odvzdušnil.

Připojení stroje na elektrickou síť

Napětí a kmitočty stroje (viz typový štítek) musejí být identické s napětím a kmitočty připojení na elektrickou síť.

Minimální zajištění přípojky na elektrickou síť musí být provedeno podle zadání v Technických datech – viz "Technická data".

Stroj musí být na elektrickou síť připojen za použití ochranného spínače proti svodovým proudům, který přeruší přívod proudu, jakmile rozdílový proud směrem k zemi překročí na 30 ms hodnotu 30 mA.

Přípojka na síť musí odpovídat IEC 60364-1 a národním předpisům.

Při zapnutí stroje mohou vyskytující se kolísání napětí v případě nevhodných poměrů v síti (vysoká síťová impedance) negativně ovlivnit jiné připojené spotřebiče. Při síťových impedancích nižších než 0,15 ohmů se s poruchami nemusí počítat.

Prodlužovací kabel musí mít v závislosti na síťovém napětí a délce kabelu zde uvedený správný minimální průřez.

Délka kabelu	Minimální průřez
220 V – 240 V:	
do 20 m	1,5 mm ²
20 m až 50 m	2,5 mm ²
100 V – 127 V:	
do 10 m	AWG 14 / 2,0 mm ²
10 m až 30 m	AWG 12 / 3,5 mm ²

220 V – 240 V:


do 20 m	1,5 mm ²
20 m až 50 m	2,5 mm ²

100 V – 127 V:

do 10 m	AWG 14 / 2,0 mm ²
10 m až 30 m	AWG 12 / 3,5 mm ²

Připojení na síťovou zásuvku

Před připojením stroje na elektrickou síť zkontrolovat, je-li stroj vypnutý – viz "Vypnutí stroje".

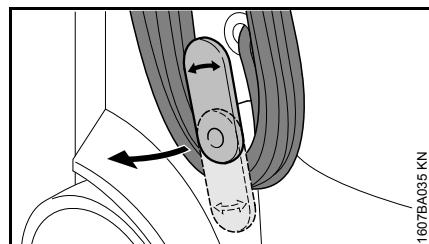

- Spodní držák otočit směrem nahoru a připojovací kabel sejmout.
- Elektrickou vidlici stroje nebo elektrickou vidlici prodlužovacího kabelu zasunout do předpisově instalované zásuvky.


Zapnutí stroje

- Otevřít vodní kohoutek.

UPOZORNĚNÍ

Stroj zásadně zapínat jen s napojenou přívodní hadicí a otevřeným vodním kohoutkem. Jinak by nedostatek vody, ke kterému by v opačném případě došlo, mohl vést k poškození stroje.

- Vysokotlakou hadici zcela odvinout.

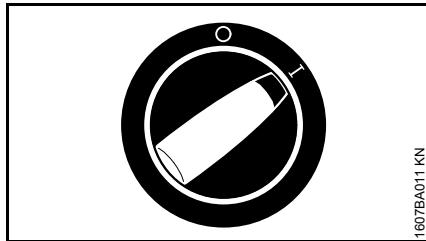


- Spínač stroje nastavit do polohy I – stroj je nyní v režimu "standby".

Pracovní postup

Zapnutí stříkačí pistole

- Stříkačí pistoli namířit na objekt čištění – **nikdy nemířit na osoby!**
- Rotační trysku, pokud se má použít, držet při startu sklopenou směrem dolů.

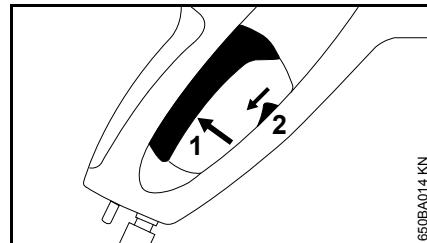

- Pojistnou páčku (2) posunout směrem dolů – páčka (1) se deblokuje.
- Páčku (1) stisknout.

Motor se po puštění páčky vypne.

Režim "standby"



UPOZORNĚNÍ

Stroj provozovat v režimu "standby" maximálně po dobu 5 min. Během přerušení práce na více než 5 min, při pracovních přestávkách nebo je-li nutné stroj opustit a zanechat ho bez dohledu, vypnout stroj spínačem – viz "Vypnutí stroje".

Vysokotlaká hadice




UPOZORNĚNÍ

Vysokotlakou hadici nikdy ostře neohýbat ani z ní nevytvářet žádné smyčky.

Na vysokotlakou hadici nikdy nestavět žádné těžké předměty, a nepřejízdět ji žádnými vozidly.

Trysky

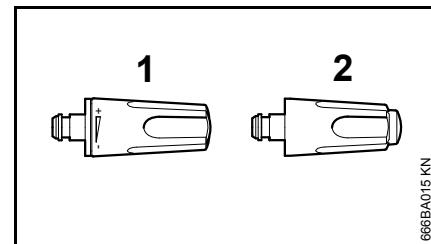

Plochá tryska (1)

Pracovní tlak lze na trysce plynule přestavovat.

Úhel proudu 15°, maximální efektivita při vzdálenosti cca. 7 cm.


- Stavěcí objímkou otočit.

Rotační tryska (2)

Tryska s rotujícím vodním paprskem na nečistoty pevně ulpívající na tvrdém povrchu. Maximální efektivita při vzdálenosti cca. 10 cm.

Stříkačí zařízení může být provozováno v nízkotlakém režimu i bez trysek, např. k výplachu větším množstvím vody.

Úložná komora pro trysky



650BA026 KN

- Otevřít víko – rotační trysku a plochou trysku lze přechovávat v tamních držácích.


Skladování příslušenství

Stříkací pistole, stříkací trubka, nádoba s čisticím prostředkem a čisticí jehla mohou být skladovány přímo na stroji – viz "Důležité konstrukční prvky".

Přidávání čisticích prostředků

Čisticí prostředky nesmějí zaschnout na čištěném objektu.

- Trysku demontovat ze stříkací trubky – viz "Montáž, demontáž stříkací trubky".

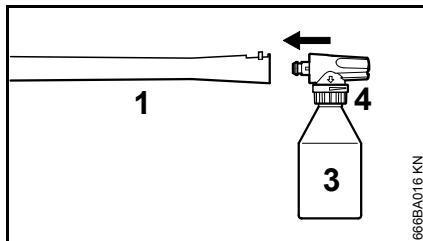

660BA016 KN


- Stříkací soupravu (3) namontovat na stříkací trubku (1) – stříkací souprava má pojistku proti protočení, tu je třeba vyrovnat na drážce stříkací trubky.

Nádobu stříkací soupravy naplnit čisticím prostředkem STIHL v předepsaném zředění (cca. 0,5 litrů).

- jen RE 118 a 128 Plus: pomocí seřizovacího kroužku (4) nastavit množství přimíchávaného čisticího prostředku
- Čisticí prostředek aplikovat odspodu nahoru.


Maximální účinek při vzdálenosti 1 m.

Vypnutí stroje



1607BA018 KN


- Spínač stroje otočit na 0 a zavřít vodní kohoutek.
- Stříkací pistoli tak dlouho aktivovat, až voda z trysky již jen kape (ve stroji teď již není žádný tlak)
- Pustit páčku.

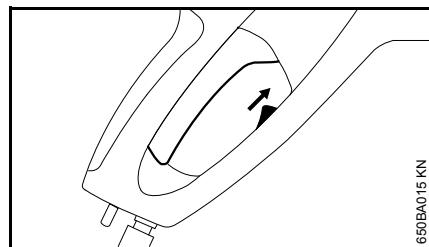

650BA015 KN

- Pojistnou páčku stříkací pistole posunout nahoru – páčka se zaaretuje, tím se zabrání nechtěnému, samovolnému zapnutí stroje.
- Elektrickou vidlici vytáhnout ze zásuvky.
- Hadici sejmout jak z vodního kohoutku, tak i ze stroje.

Po použití

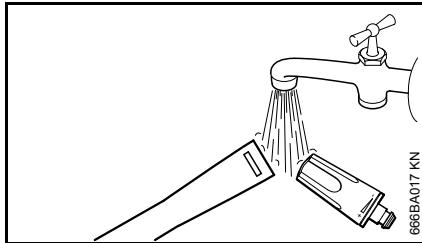

- Vypláchnout vodou aretaci stříkací trubky a trysku, aby nemohlo dojít ke vzniku žádných usazenin.
- Vysokotlakou hadici a připojovací kabel navinout na patřičné závěsné držáky – viz "Důležité konstrukční díly".

Skladování stroje

Stroj skladovat v suché, před mrazem chráněné místnosti.

Pokud by místnost nebyla jistě chráněná před mrazem, nasát do čerpadla – podobně jako u automobilů – mrazuvzdorný prostředek na bázi glykolu:

- přívodní hadici na vodu ponořit do nádoby s mrazuvzdorným prostředkem
- do stejné nádoby ponořit stříkací pistoli bez stříkací trubky
- stroj zapnout, přičemž je stříkací pistole otevřená
- stříkací pistoli aktivovat tak dlouho, až z ní začne vystupovat stejnoměrný proud kapaliny
- zbytek mrazuvzdorného prostředku uskladnit v uzavřené nádobě

Pokyny pro údržbu a ošetřování

Následující údaje se vztahují na běžné pracovní podmínky. V případě delší denní pracovní doby je třeba uvedené časové intervaly odpovídajícě zkrátit. V případě pouze občasného použití stroje lze zde uvedené intervaly prodloužit.

		před započetím práce	po ukončení práce resp. denně	měsíčně	při poškození	podle potřeby
Kompletní stroj	optická kontrola (stav, těsnost)	X				
	vyčistit		X			X
Přípojky na vysokotlaké hadici	vyčistit		X			X
	namazat tukem					X
Spojovací zástrčka stříkací trubky a spojovací objímka stříkací pistole	vyčistit	X				X
Sítko přívodu vody ve vstupním otvoru vysokotlaké vody	vyčistit			X		X
	vyměnit				X	
Vysokotlaká tryska	vyčistit		X			
	vyměnit				X	
Ventilační otvory	vyčistit					X
Podpěrné nožky	zkontrolovat					X
	vyměnit				X	

Údržba


Před ošetřováním stroje či jeho čištěním zásadně vždy vytáhnout vidlici ze síťové zásuvky.

K zajištění bezproblematického provozu doporučujeme provést při každém použití stroje následující pracovní kroky:

- Vodní hadici, vysokotlakou hadici, stříkací trubku a příslušenství propláchnout před montáží vodou.
- Ze spojek odstranit písek a prach.
- Stříkací soupravu po použití opláchnout vodou.

Čištění trysky

V důsledku ucpané trysky se vytváří příliš vysoký tlak a proto je nutné provést okamžité její vyčištění.

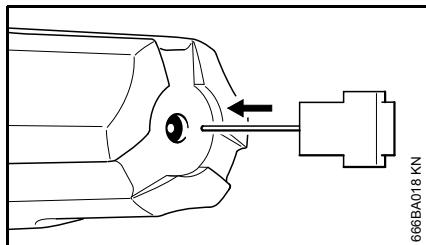

- Stroj vypnout.
- Stříkací pistoli tak dlouho aktivovat, až voda ze stříkací hlavice již jen kape – ve stroji teď již není žádný tlak.
- Demontovat trysku.
- Trysku vyčistit čisticí jehlou.




UPOZORNĚNÍ

Trysku čistit pouze jen v demontovaném stavu.

- Trysku propláchnout zepředu vodou.

Čištění sítníka pro přívodní vodu

Sítko pro přívodní vodu čistit dle potřeby buď jednou za měsíc či častěji.

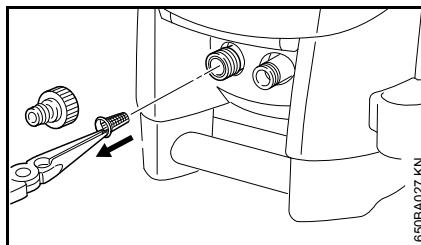

- Uvolnit přípojku hadice.
- Sítko opatrně vyjmout kleštěmi a vodou je propláchnout.
- Před jeho vsazením zjistit, zda je sítko nepoškozené – poškozené sítko vyměnit.

Čištění ventilačních otvorů

Stroj udržovat v čistém stavu, aby vstup a výstup chladicího vzduchu příslušnými otvary nebyl ničím omezován.

Mazání spojek

Spojky na stříkací pistoli k připojení na vysokotlakou hadici a stříkací trubku v případě potřeby namazat tukem.

Uvedení do provozu po dlouhém skladování

Dlouhým skladováním se mohou v čerpadle usadit zbytky ve vodě obsažených minerálních solí. V důsledku toho běží motor velmi těžce nebo vůbec nenaskočí.

- Stroj připojit na vodovodní vedení a důkladně ho propláchnout vodou z vodovodu, přitom nikdy nezasunovat elektrickou vidlici do zásuvky.
- Elektrickou vidlici zasunout do zásuvky.
- Stroj zapnout, přičemž je stříkací pistole otevřená.

Jak minimalizovat opotřebení a jak zabránit poškození

Dodržením údajů tohoto návodu k použití se zabrání přílišnému opotřebení a poškození stroje.

Použití, údržbu a skladování stroje je bezpodmínečně nutné provádět pečlivě tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití.

Za veškeré škody, které budou způsobeny nedodržením bezpečnostních předpisů a pokynů pro obsluhu a údržbu, nese odpovědnost sám uživatel. Toto platí speciálně pro níže uvedené případy:

- firmou STIHL nepovolené změny provedené na výrobku
- použití příslušenství, které není pro stroj povoleno, není vhodné nebo je provedeno v méně hodnotné kvalitě
- účelu stroje neodpovídajícímu použití
- použití stroje při sportovních a soutěžních akcích
- škody, vzniklé následkem dalšího použití stroje s poškozenými konstrukčními díly
- škody způsobené mrazem
- škody vzniklé následkem napájení nesprávným napětím
- škody vzniklé následkem špatného napájení vodou (např. průřez přívodní hadice je příliš malý)

Údržbářské úkony

Veškeré, v kapitole "Pokyny pro údržbu a ošetřování" uvedené úkony musejí být prováděny pravidelně. Pokud tyto úkony nemůže provést sám uživatel, musí jimi být pověřen odborný prodejce.

STIHL doporučuje nechat provádět údržbářské a opravářské úkony pouze u autorizovaného, odborného prodejce výrobků STIHL. Autorizovaným odborným prodejcům výrobků STIHL jsou pravidelně nabízena odborná školení a k jejich dispozici jsou dodávány Technické informace.

V případě neprovedení nebo při neodborném provedení těchto úkonů může dojít ke škodám na stroji, za které nese zodpovědnost pouze sám uživatel. Jedná se mezi jiným o:


- škody na složkách stroje v důsledku pozdě či nedostatečně provedené údržby
- škody způsobené korozí a jiné škody vzniklé následkem nesprávného skladování
- škody na stroji způsobené použitím nahradních dílů podřadné kvality

Součásti podléhající rychlému opotřebení


Některé díly stroje podléhají i při předpisům a určení odpovídajícímu používání přirozenému opotřebení a v závislosti na délce použití je třeba tyto díly včas vyměnit. Jedná se mimo jiné o:

- vysokotlaké trysky
- vysokotlaké hadice



Důležité konstrukční prvky

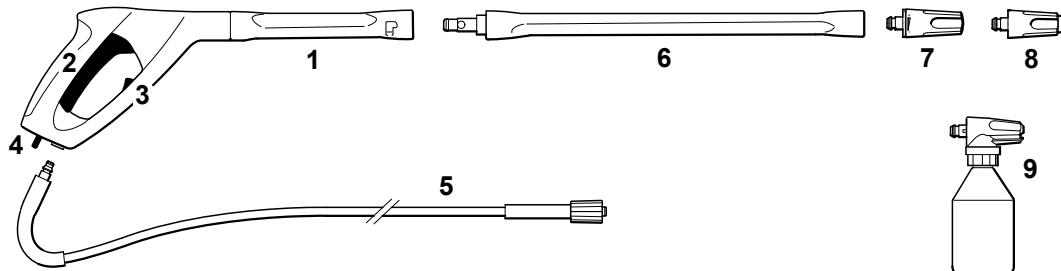


RE 128 PLUS

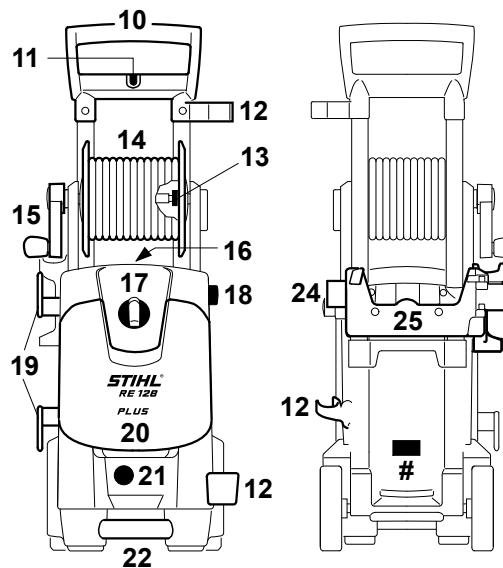

RE 118

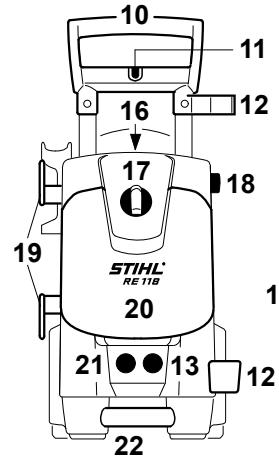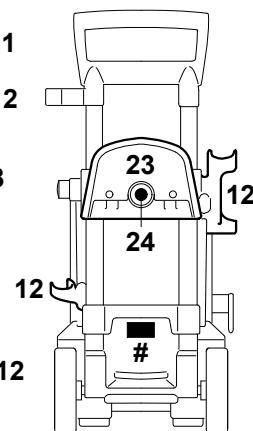RE 108
RE 118

RE 108

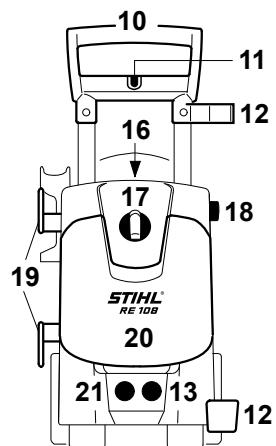

650BA028 KN

- 1** stříkací pistole
- 2** páčka
- 3** pojistná páčka
- 4** aretační páčka
- 5** vysokotlaká hadice
- 6** stříkací trubka
- 7** plochá tryska, nastavitelná
- 8** rotační tryska
- 9** stříkací souprava
- 10** madlo
- 11** držák mycího kartáče na plochy
- 12** držák stříkací trubky
- 13** přípojka pro vysokotlakou hadici
- 14** hadicový buben
- 15** klička hadicového bubnu
- 16** držák pro čisticí jehlu
- 17** spínač stroje
- 18** tlačítko pro výškovou úpravu madla
- 19** závěs pro připojovací kabel
- 20** víko úložné komory
- 21** vodní přípojka
- 22** přepravní rukojet'
- 23** závěs pro hadici
- 24** držák stříkací soupravy
- 25** držák pro kazetu s plochou hadicí
- # typový štítek

Technická data

Elektrické údaje

RE 108

Údaje k připojení na elektrickou sítě:	230 V / 1~ / 50 Hz ¹⁾ 230 V - 240 V 1~ / 50 Hz ²⁾ 220 V / 1~ / 50 Hz ³⁾ 110 V / 1~ / 60 Hz ⁴⁾ 120 V / 1~ / 60 Hz ⁵⁾
Výkon:	1,7 kW ^{1) 2) 3)} 1,4 kW ^{4) 5)}
Příkon:	8 A ³⁾ 9 A ^{1) 2)} 13 A ⁴⁾ 11,7 A ⁵⁾
Jištění:	10 A ^{1) 2) 3)} 15 A ^{4) 5)}
Kategorie ochrany:	I
Druh ochrany:	IP X5

RE 118

Údaje k připojení na elektrickou sítě:	230 V / 1~ / 50 Hz ¹⁾ 230 V - 240 V 1~ / 50 Hz ²⁾
Výkon:	2,1 kW ^{1) 2)}
Příkon:	9,2 A ^{1) 2)}
Jištění:	10 A ^{1) 2)}
Kategorie ochrany:	I
Druh ochrany:	IP X5

RE 128 PLUS

Údaje k připojení na elektrickou sítě:	230 V / 1~ / 50 Hz ¹⁾ 230 V - 240 V 1~ / 50 Hz ²⁾ 120 V / 1~ / 60 Hz ⁵⁾ 220 V / 1~ / 60 Hz ⁶⁾
Výkon:	2,3 kW ^{1) 2) 6)} 1,4 kW ⁵⁾
Příkon:	10 A ^{1) 2)} 13 A ⁶⁾ 13,5 A ⁵⁾
Jištění:	10 A ^{1) 2)} 15 A ^{5) 6)}
Kategorie ochrany:	I
Druh ochrany:	IP X5
1)	provedení 230 V / 50 Hz
2)	provedení 230 V - 240 V / 50 Hz
3)	provedení 220 V / 50 Hz
4)	provedení 110 V / 60 Hz
5)	provedení 120 V / 60 Hz
6)	provedení 220 V / 60 Hz

Hydraulická data**RE 108**

Pracovní tlak:	11 MPa ^{1) 2) 3)} (110 bar) 8,4 MPa ^{4) 5)} (84 bar)
Max. přípustný tlak:	12 MPa ^{1) 2) 3)} (120 bar) 10 MPa ^{4) 5)} (100 bar)
Max. tlak přívodní vody:	1 MPa (10 bar)
Max. průtok vody:	440 l/h ^{1) 2) 3) 5)} 430 l/h ⁴⁾
Průtok vody podle EN 60335-2-79:	380 l/h ^{1) 2) 3)} 370 l/h ⁴⁾ 355 l/h ⁵⁾
Max. sací výška:	1 m ^{1) 2) 3)} 0,5 m ^{4) 5)}
Max. teplota přívodní vody	
Režim s tlakovou vodou:	40 °C
Sací režim:	20 °C
Max. reaktivní síla:	15,6 N ^{1) 2) 3)} 13,2 N ⁴⁾ 12,7 N ⁵⁾

RE 118

Pracovní tlak:	12,5 MPa ^{1) 2)} (125 bar)
Max. přípustný tlak:	14 MPa ^{1) 2)} (140 bar)
Max. tlak přívodní vody:	1 MPa (10 bar)
Max. průtok vody:	500 l/h ^{1) 2)}
Průtok vody podle EN 60335-2-79:	400 l/h ^{1) 2)}
Max. sací výška:	1 m ^{1) 2)}
Max. teplota přívodní vody	
Režim s tlakovou vodou:	60 °C
Sací režim:	20 °C
Max. reaktivní síla:	17,7 N ^{1) 2)}

Max. sací výška: 1 m ^{1) 2) 6)}
0,5 m ⁵⁾

Max. teplota přívodní vody

Režim s tlakovou vodou: 60 °C

Sací režim: 20 °C

Max. reaktivní síla: 19,2 N ^{1) 2)}
19,5 N ⁶⁾
13,6 N ⁵⁾

¹⁾ provedení 230 V / 50 Hz

²⁾ provedení 230 V - 240 V / 50 Hz

³⁾ provedení 220 V / 50 Hz

⁴⁾ provedení 110 V / 60 Hz

⁵⁾ provedení 120 V / 60 Hz

⁶⁾ provedení 220 V / 60 Hz

Rozměry**RE 108**

Délka cca.:	360 mm
Šířka cca.:	340 mm
Výška cca.:	610 mm / 870 mm

RE 118

Délka cca.:	360 mm
Šířka cca.:	340 mm
Výška cca.:	640 mm / 900 mm

RE 128 PLUS

Délka cca.:	319 mm
Šířka cca.:	366 mm
Výška cca.:	696 mm / 900 mm

Hmotnost**RE 108**

Stroj: 16 kg
Připravený k provozu: 18,3 kg

RE 118

Stroj: 17 kg
Připravený k provozu: 18,8 kg

RE 128 PLUS

Stroj: 17 kg
Připravený k provozu: 20 kg

Vysokotlaká hadice

RE 108 *: 7 m, textilní tkanina
8 m, tkanina s ocelovou výztuží
RE 118: 8 m, tkanina s ocelovou výztuží
RE 128 PLUS: 9 m, tkanina s ocelovou výztuží

*) v závislosti na vybavení

Akustické a vibrační hodnoty**Hladina akustického výkonu L_p podle ISO 3744 (vzdálenost 1 m)**

RE 108: 71,3 dB(A)^{1) 2) 3)}
72,7 dB(A)⁴⁾
RE 118: 68,7 dB(A)^{1) 2)}
71,3 dB(A)⁴⁾
RE 128 PLUS: 69,9 dB(A)

Hladina akustického výkonu L_w podle ISO 3744

RE 108: 84 dB(A)^{1) 2) 3)}
85,3 dB(A)⁴⁾
RE 118: 81,4 dB(A)^{1) 2)}
84,1 dB(A)⁴⁾
RE 128 PLUS: 82,6 dB(A)

Hodnota vibrací a_{hv} na rukojeti podle ISO 5349


RE 108: < 2,5 m/s²
RE 118: < 2,5 m/s²
RE 128 PLUS: < 2,5 m/s²
1) Provedení 230 V
2) Provedení 230 V – 240 V
3) Provedení 220 V
4) Provedení 110 V

Pro hladinu akustického tlaku a hladinu akustického výkonu činí faktor K podle RL 2006/42/EG = 1,5 dB(A); pro hodnotu zrychlení vibrací platí faktor K podle RL 2006/42/EG = 2,0 m/s².

REACH

REACH je názvem vyhlášky EG o registraci, klasifikaci a povolení chemikálií.

Informace ke splnění vyhlášky (EG) REACH č. 1907/2006 viz www.stihl.com/reach

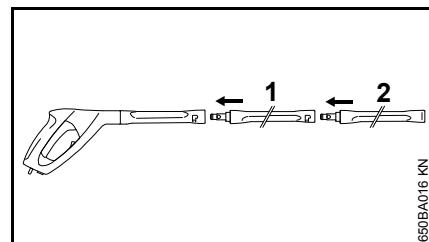Zvláštní příslušenstvíPokyny pro použití a omezení použití**Prodloužení stříkací trubky**

650BA016 KN

Zásadně smí být používáno jenom jedno prodloužení stříkací trubky (1) mezi stříkací pistoli a sériově dodávanou stříkací trubkou (2).


RA 101

RA 101 provozovat buď přímo na stříkací pistoli nebo společně se spoluodávaným, na stříkací pistoli připojeným prodloužením stříkací trubky. Nikdy nepřipojovat další prodlužovací stříkací trubku.

Zařízení pro tryskání mokrým pískem

Zařízení pro tryskání mokrým pískem provozovat buď přímo na stříkací pistoli nebo společně s jedním na stříkací pistoli připojeným prodloužením stříkací trubky. Nikdy nepřipojovat další prodlužovací stříkací trubku.

Souprava na čištění trubek, 15 m

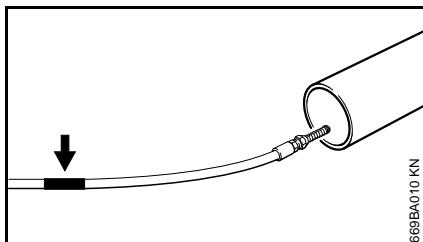

Na čisticí hadici se pod tryskou nachází značka (viz šipka).

- Hadici zastrčit až po značku do čištěné trubky – teprve potom stroj zapnout.

Jakmile je značka při vytahování hadice z trubky viditelná:

- Stroj vypnout.
- Stříkací pistoli aktivovat tak dlouho, až je tlak ve stroji zcela odbourán.
- Hadici pak zcela z trubky vytáhnout.

Čisticí hadici nikdy z trubky nevytahovat při zapnutém motoru.

Plochá textilní hadice s kazetou

Nízkotlaká hadice k připojení vysokotlakého čističe na vodní kohoutek. Pomocí kazety lze textilní plochou hadici navinovat či odvinovat, jakož i přímo na stroj prostorově úsporně přechovávat.

Prodlužovací vysokotlaké hadice

- textilní pletivo, 7 m
- ocelové pletivo, 7 m
- ocelové pletivo, 10 m

Mezi stroj a vysokotlakou hadici zásadně připojovat jenom jedno prodloužení vysokotlaké hadice.

Rotující omývací kartáč


Rotující omývací kartáč provozovat bud' přímo na stříkací pistoli nebo společně s jedním prodloužením stříkací trubky. Nikdy nepřipojovat další prodlužovací stříkací trubku.

Zahnutá stříkací trubka

Zahnutou stříkací trubku provozovat bud' přímo na stříkací pistoli nebo společně s jedním na stříkací pistoli připojeným prodloužením stříkací trubky. Nikdy nepřipojovat další prodlužovací stříkací trubku.

Trysku je možno čistit čisticí jehlou, která je součástí dodávky.

Zahnutá stříkací trubka, dlouhá

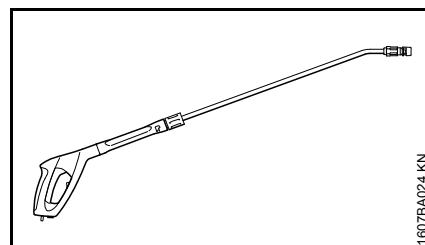

Dlouhou zahnutou stříkací trubku provozovat jenom přímo na stříkací pistoli. Nikdy nepřipojovat žádné prodloužení stříkací trubky.

Nikdy ji nenasměrovávat za roh na nepřehledných místech, kde by se mohly zdržovat nějaké osoby. Trysku je možno čistit čisticí jehlou, která je součástí dodávky.

Vodní filtr

K čištění vody z vodní sítě jakož i pro beztlakový sací režim.

Zpětný ventil

Zabraňuje zpětnému toku vody z vysokotlakého čističe do vodovodní sítě pitné vody.

Další zvláštní příslušenství

- mycí kartáč na plochy
- čisticí souprava
- sací souprava
- čisticí a ošetrovací prostředky pro různé oblasti použití

Aktuální informace ohledně tohoto a dalšího zvláštního příslušenství lze obdržet u odborného prodeje výrobků STIHL.

Provozní poruchy a jejich odstranění

Před všemi pracovními úkony na stroji vytáhnout elektrickou vidlici ze zásuvky, zavřít vodní kohoutek a stříkací pistoli tak dlouho aktivovat, až se tlak odbourá.

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Motor se při zapnutí nerozběhne (při zapnutí pouze bzučí).	Příliš nízké napětí v elektrické síti resp. není v pořádku.	Zkontrolovat elektrické připojení. Elektrickou vidlici, kabel a spínač zkontrolovat.
	Prodlužovací kabel nemá správný průřez.	Použít prodlužovací kabel s dostatečným průřezem, viz kapitola "Elektrické připojení stroje".
	Prodlužovací kabel je příliš dlouhý.	Stroj připojit bud' bez prodlužovacího kabelu, nebo s kratším prodlužovacím kabelem.
	Pojistky sítě jsou vypnuty.	Stroj vypnout, stříkací pistoli tak dlouho aktivovat, až ze stříkací pistole voda již jen kape, zaktivovat pojistnou páčku, pojistku elektrické sítě zapnout.
	Stříkací pistole není zapnuta.	Stříkací pistoli při zapnutí stroje zaktivovat.
Motor se neustále vypíná a zapíná.	Vysokotlaké čerpadlo nebo stříkací zařízení jsou netěsné.	Stroj nechat opravit u odborného prodejce 1).
Motor se zastavuje.	Stroj se kvůli přehřátí motoru vypnul.	Zkontrolovat, zda napájecí napětí je stejné jako napětí stroje, motor nechat nejméně po dobu 5 minut vychladnout.
Tvar postříkového paprsku je špatný, není ostrý a přesný.	Tryska je ucpaná.	Trysku vyčistit, viz "Údržba".

Před všemi pracovními úkony na stroji vytáhnout elektrickou vidlici ze zásuvky, zavřít vodní kohoutek a stříkací pistoli tak dlouho aktivovat, až se tlak odbourá.

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Kolísání tlaku resp. pokles tlaku	Nedostatek vody.	Vodní kohoutek zcela otevřít. Dopržet přípustnou výšku sání (pouze v sacím režimu).
	Vysokotlaká tryska ve stříkací hlavici je znečištěná.	Vysokotlakou trysku vyčistit, viz "Údržba".
	Filtrační sítko přívodní vody v místě vstupu do čerpadla je zanešeno.	Filtrační sítko vyčistit, viz "Údržba".
	Netěsné vysokotlaké čerpadlo, defektní ventily.	Stroj nechat opravit u odborného prodejce 1).
Nefunguje dodávka čisticích prostředků.	Tryska je ucpaná.	Trysku vyčistit.
	Nádržka čisticího prostředku je prázdná.	Nádržku čisticího prostředku naplnit.
	Sací zařízení čisticího protředku je zanešené.	Zanešení odstranit.

¹⁾ STIHL doporučuje odborného prodejce výrobků STIHL.

Pokyny pro opravu

Uživatelé tohoto stroje smějí provádět pouze takové údržbářské a ošetřovací úkony, které jsou popsány v tomto návodu k použití. Obsáhlější opravy smějí provádět pouze odborný prodejci.

STIHL doporučuje nechat provádět údržbářské a opravářské úkony pouze u autorizovaného, odborného prodejce výrobků STIHL. Autorizovaným odborným prodejcům výrobků STIHL jsou pravidelně nabízena odborná školení a k jejich dispozici jsou dodávány Technické informace.


Při opravách do stroje montovat pouze firmou STIHL pro daný typ stroje povolené náhradní díly nebo technicky adekvátní díly. Používat pouze vysokokostní náhradní díly. Jinak hrozí eventuální nebezpečí úrazů nebo poškození stroje.

Firma STIHL doporučuje používat originální náhradní díly značky STIHL.

Originální náhradní díly značky STIHL se poznají podle číselného označení náhradních dílů STIHL, podle loga **STIHL**[®] a případně podle znaku  pro náhradní díly STIHL (na drobných součástkách může být také uveden pouze tento znak).

Likvidace stroje

Při likvidaci dbát na v dané zemi platné předpisy o likvidaci.

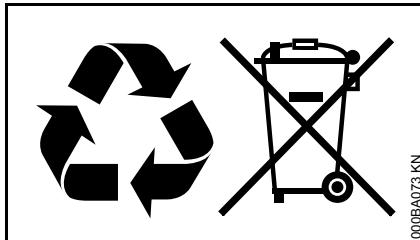

Výrobky STIHL nepatří do domácího odpadu. Výrobek STIHL, akumulátor, příslušenství a obal odevzdat do sběrnny pro recyklaci zohledňující ochranu životního prostředí.

Aktuální informace o likvidaci jsou k dostání u odborného, autorizovaného prodejce výrobků STIHL.

Potvrzení výrobce o konformitě CE

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

potvrzuje, že stroj

konstrukce: vysokotlaké čističe

tovární značka: STIHL

Typ: RE 108

sériová identita: 4765

Typ: RE 118

sériová identita: 4766

Typ: RE 128 PLUS

sériová identita: 4767

odpovídá předpisům směrnic 2011/65/EU, 2006/42/EG, 2004/108/EG a 2000/14/EG a byl vyvinut a vyroben ve shodě s níže uvedenými normami:

EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1,
EN 60335-2-79, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3

Ke zjištění naměřené a zaručené hladiny akustického výkonu bylo postupováno dle směrnice 2000/14/EG, příloha V, za aplikace normy ISO 3744.

Naměřená hladina akustického výkonu

RE 108	84,0 dB(A) ^{1), 2), 3)} 79,5 dB(A) ⁴⁾ 85,3 dB(A) ^{5), 6), 7)} 83,3 dB(A) ⁸⁾ 83,6 dB(A) ⁹⁾
RE 118	81,4 dB(A) ^{1), 2)} 86,7 dB(A) ⁸⁾ 86,9 dB(A) ⁹⁾
RE 128 PLUS	82,6 dB(A) ^{1), 2), 4)} 86,7 dB(A) ⁶⁾

Zaručená hladina akustického výkonu

RE 108	86 dB(A) ^{1), 2), 3), 4), 8), 9)} 87 dB(A) ^{5), 6), 7)}
RE 118	83 dB(A) ^{1), 2)} 88 dB(A) ^{8), 9)}
RE 128 PLUS	84 dB(A) ^{1), 2), 4)} 88 dB(A) ⁶⁾

- ¹⁾ provedení 230 V / 50 Hz
- ²⁾ provedení 230 V – 240 V / 50 Hz
- ³⁾ provedení 220 V / 50 Hz
- ⁴⁾ provedení 220 V / 60 Hz
- ⁵⁾ provedení 127 V / 60 Hz
- ⁶⁾ provedení 120 V / 60 Hz
- ⁷⁾ provedení 110 V / 60 Hz
- ⁸⁾ provedení 100 V / 60 Hz
- ⁹⁾ provedení 200 V / 50 Hz

Technické podklady jsou uloženy u:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

Rok výroby stroje je uveden na strojním štítku CE.

Waiblingen, 01.08.2012

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

V zast.

Thomas Elsner

vedoucí managementu skupin výrobků

**Záruční a pozáruční servis**

Záruční a pozáruční servis vám ochotně poskytne váš prodejce. Informace o dalších prodejních a servisních místech vám rádo sdělí zastoupení firmy A. STIHL v České republice:

Andreas STIHL, spol. s r.o.
Chrlická 753
664 42 Modřice

Certifikát o jakosti



000BA025 LÄ

Veškeré výrobky firmy STIHL odpovídají nejvyšším nárokům na kvalitu.

Certifikací nezávislou společností se výrobci, firmě STIHL potvrzuje, že veškeré výrobky splňují co se vývoje výrobku, pořízení materiálu, výroby, montáže, dokumentace a záručního a pozáručního servisu týče, přísné požadavky mezinárodní normy ISO 9001 pro systémy managementu kvality.

Tartalomjegyzék

Ehhez a használati utasításhoz	56
Biztonsági előírások és munkatechnika	56
A berendezés kiegészítése	61
A berendezés szállítása	62
Szórócső fel- és leszerelése	62
Magasnyomású tömlő fel- és leszerelése	63
Vízellátás létrehozása	64
Nyomásmentes vízellátás létrehozása	65
A berendezés elektromos csatlakoztatása	65
A berendezés bekapcsolása	66
Munkálatok	66
Tisztítószer bekeverése	67
A berendezés kikapcsolása	68
A berendezés tárolása	68
Karbantartási és ápolási tanácsok	69
Karbantartás	70
Hosszabb tárolás utáni üzembe helyezés	71
Az elkopás csökkentése és a károsodások elkerülése	71
Fontos alkotórészek	73
Műszaki adatok	74
Külön rendelhető tartozékok	76
Üzemavarok elhárítása	78
Javítási tanácsok	80
Eltávolítása	80
A gyártó CE-minőségtanúsítása	80
Minőségi bizonyítvány	81

Tisztelettel vevő!

Köszönjük, hogy a STIHL cég minőségi áruját vásárolta.

Ez a termék modern gyártási technikával és széleskörű, jó minőséget biztosító módszerekkel készült. Cégünk minden megtesz azért, hogy Ön ezzel a berendezéssel elégedett legyen és azzal minden probléma nélkül dolgozhasson.

Ha a berendezéssel kapcsolatban kérdései lennének, kérjük forduljon a kereskedőjéhez, vagy közvetlenül cégünk képviseletéhez.

Tisztelettel,

Dr. Nikolas Stihl

STIHL®

Ehhez a használati utasításhoz

Képjelzések

A berendezésen található összes képjelzés jelentése ebben a használati utasításban részletesen ismertetett.

Szövegrészletek megjelölése

FIGYELMEZTETÉS

Vigyázat, baleset- és személyi sérülésveszély, valamint jelentős anyagi károk történhetnek.

TUDNIVALÓ


Vigyázat, a berendezés vagy annak egyes alkotórészei megsérülhetnek.

Műszaki továbbfejlesztés

A STIHL-cég valamennyi gépének és munkaeszközének állandó továbbfejlesztésén fáradozik; ezért a gép alakjára, technikájára és felszerelésére vonatkozóan a változtatás jogát fenntartjuk.

Ezért az ebben a használati utasításban közöltek alapján, és az ábrák szerint támasztott követeléseinek eleget tenni nem tudunk.

Biztonsági előírások és munkatechnika



Az ezzel a készülékkel végzett munka során különleges óvintézkedéseket kell fogyni, mivel a munkavégzés elektromos árammal történik.



Az első üzembe helyezés előtt figyelmesen át kell olvasni a teljes használati utasítást és biztonságos helyen kell őrizni azt a későbbi használathoz. A használati utasításban közölt szabályok figyelen kívül hagyása életveszélyt okozhat.



FIGYELMEZTETÉS

- A magasnyomású tisztítóval fiatalkorúak nem dolgozhatnak – kivéve azok a 16 éven felüli fiaterek, akik felügyelet mellett kiképzésben részesülnek.
- Vigyázni kell, nehogy gyermekek játszanak a berendezéssel.
- A berendezést csak olyan személyeknek adja át vagy kölcsönözze, akik ezt a modellt, annak kezelését jól ismerik – a használati utasítást is mindenkor adja át.

- Ne használja a berendezést, ha védőruházat nélküli személyek tartózkodnak a munkaterületen.
- A készüléken végezendő mindenfajta munkát (pl. tisztítás, karbantartás, alkatrészek cseréje) megelőzően – **Húzza ki a hálózati csatlakozódugót!**

Tartsa be az adott országban érvényes biztonsági előírásokat, pl. a szakmai szervezetek, a társadalombiztosítási pénztárak, a munkavédelmi hatóságok és hasonlók előírásait.

Ha nem használja a berendezést, akkor úgy állítsa le azt, hogy senki se legyen veszélyeztetve. A berendezéshez mások férhessenek hozzá; a hálózati dugasz törli a hálózatot.

Olyan személyek, akik korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességeik miatt nem tudják a berendezést biztonságosan kezelni, csak felelős személy felügyelete mellett vagy annak utasításai szerint dolgozhatnak a berendezéssel.

A felhasználó tartozik felelősséggel a más személyeket vagy azok tulajdonát érintő balesetekért, illetve veszélyekért.

Aki először dolgozik a berendezéssel: Ennek biztonságos elvégzését kérdezze meg a kereskedőtől, vagy szakembertől.

Néhány országban a berendezések üzemi zajszintjét a település vezetése határozatban korlátozhatja. Tartsa be az egyes országokban érvényes előírásokat.

Minden munka megkezdése előtt ellenőrizze a berendezés előírás szerinti állapotát. Különösképpen figyeljen oda a csatlakozó vezetékre, a hálózati

dugaszra, a magasnyomású tömlőre, a szóróberendezésre és a biztonsági berendezésekre.

Soha ne dolgozzon megrongálódott magasnyomású tömlővel - az ilyent azonnal cserélje ki.

A berendezés üzemeltetésére csak akkor kerüljön sor, ha annak összes alkotórésze sértetlen.

A magasnyomású tömlőn nem szabad keresztülhajtani, rágatni, megtörni, vagy megcsavarni.

Ne használja a magasnyomású tömlőt vagy a csatlakozóvezetéket a készülék húzására vagy szállítására.

A magasnyomású tömlő engedélyezett nyomása legyen a berendezés üzemi nyomásának megfelelő.

A megengedett üzemi nyomást, a maximálisan megengedett hőmérsékletet és a gyártási dátumot a magasnyomású tömlő burkolatára nyomtatták. Az armatúrákon látható a megengedett nyomásérték és a gyártás dátuma.

Tartozékok és pótalkatrészek

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- A magasnyomású tömlő, az armatúrák és kuplungok a berendezés biztonsága szempontjából fontos alkatrészek. Csak olyan magasnyomású tömlőket, armatúrákat, kuplungokat és más tartozékokat szabad beszerelni, amelyeket a STIHL ehhez a berendezéshez jóváhagyott, vagy műszaki

szempontból egyenértékűek az alkatrészek. Az ezzel kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak a szállítóhoz. Csak jó minőségű tartozékokat használjon. Különben balesetek történhetnek, vagy károsodhat a berendezés.

- A STIHL cég eredeti STIHL alkatrészek és tartozékok használatát ajánlja. Azok tulajdonságaik szempontjából optimálisan megfelelnek a terméknek és a felhasználó követelményeinek.

A berendezésen ne végezzen semmiféle változtatást – az a biztonságot veszélyeztetheti. Azokért a személyi sérülésekért és anyagi károkért, amelyek a nem engedélyezett adapterek használata miatt következnék be, a STIHL semminemű felelősséget nem vállal.

Fizikai alkalmasság

Aki a berendezéssel dolgozik, legyen kipihent, egészséges és jó állapotban. Aki egészségügyi okok miatt nem erőltetheti meg magát, az kérdezze meg kezelőorvosát, hogy dolgozhat-e ezzel a berendezéssel.

Alkohol fogyasztása után, gyógyszerek bevételi után, amelyek a reakcióképességet csökkentik, vagy drogok használata után, tilos a berendezéssel dolgozni.

Alkalmazási területek

A magasnyomású berendezés gépjárművek, gépek, tartályok, homlokzatok, munkatermek, gazdasági építmények belsejének tisztítására, és por- valamint szikramentes rozsdátlanítására használható.

A berendezés alkalmazása más célból tilos, mivel az baleseteket, vagy a berendezés károsodását okozhatja.

Ruházat és felszerelés

Viseljünk jól tapadó talpú cipőt



Viseljünk védőszemüveget és védőruházatot. A STIHL azt ajánlja, viseljünk munkaruhát, hogy ezzel elkerülhessük a magasnyomású vízsugárral való véletlen érintkezésből keletkező sérülést.

A berendezés szállítása

A berendezést gépjárműben, vagy azon történő biztonságos szállításához csúszás- és billenésmentes szalagokkal kell rögzíteni.

Ha 0 °C (32 °F) hőmérséklet alatt szállítjuk a berendezést, azt javasoljuk használjon fagyálló szert - lásd a "berendezés tárolása" részt.

Tisztítószerek

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- A berendezést úgy fejlesztettük ki, hogy használni lehessen a gyártó által kínált vagy javasolt tisztítószereket.
- Csak olyan tisztítószert használjon, amely engedélyezett a magasnyomású tisztítókhoz. A nem megfelelő tisztítószer vagy vegyszer káros lehet az egészségre, megrongálhatja a gépet és a megtisztítandó tárgyat is. Az ezzel kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak a szállítóhoz.
- A tisztítószert minden esetben az előírt adagolás szerint kell használni – figyelembe kell venni a tisztítószer megfelelő használati tudnivalóit.
- A tisztítószereknek egészségkárosító hatása lehet (mérgező, izgató, émelygést okozó), éghető, gyúlékony anyagokat tartalmazhat. A szembe vagy bőrre került tisztítószert azonnal ki le kell öblíteni bő tiszta vízzel. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz. **Tartsuk be a gyártó biztonsági adatlaphán szereplőket!**

A munkavégzés előtt



A magasnyomású tisztítót ne csatlakoztassuk közvetlenül az ivóvíz hálózatra.

A magasnyomású tisztítót csak visszafolyásgátló szeleppel csatlakoztassa az ivóvízhálózatra - lásd: "Külön rendelhető tartozékok"

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- A visszafolyásgátlón átfolyt ivóvizet többé nem lehet ivóvíznek tekinteni.

A berendezést ne szennyezzet vízzel.

Szennyezett víz (például uszadékhomokban) megjelenésének veszélye esetén megfelelő vízszűrőt kell használni.

A magasnyomású tisztító vizsgálata

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- A magasnyomású tisztítót csak üzemeltetni szabad működtetni – **Balesetveszély!**
- A0 állásban lévő készülék kapcsolót finoman nyomjuk meg.
- A készülék kapcsolónak 0 állásban kell állni.
- Vizsgálja meg a nagynyomású tömlőt, a szóróberendezést és a biztonsági berendezéseket a sérülések szempontjából.
- A magasnyomású tömlő és a szóróberendezés legyen használható állapotban (tiszta és könnyen működő), felszerelésük legyen előírásszerű.
- a biztonságos irányítás érdekében a fogantyút mindig tartsa tisztán, olaj- és szennyeződésmentesen.
- Ne végezzen semmiféle változtatást a kezelőelemeken és a biztonsági berendezéseken.

Villamos csatlakozás

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Kerülje az áramütés veszélyét:

- A hálózati feszültség és frekvencia legyen a berendezés feszültségének és frekvenciájának (lásd adattábla) megfelelő.
- A csatlakozóvezeték, a hálózati dugasz és a hosszabbító vezeték állapotát vizsgálja meg, sérültek-e. A sérült vezetékek, csatlakozások és dugaszok, vagy az előírásoknak nem megfelelő csatlakozóvezetékek használata tilos.
- Az elektromos csatlakozáshoz csak egy előírás szerint felszerelt dugaszoló aljzatot használjon.
- A csatlakozó- és hosszabbító vezetékek, a dugasz és a csatlakozás szigetelése legyen kifogástalan állapotú.
- Nedves kézzel semmiképpen ne fogja meg a hálózati csatlakozódugasz, a bekötő- és hosszabbítóvezetéket, valamint a dugaszos elektromos összeköttetéseket.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

A csatlakozó- és hosszabbító vezetéket szakszerűen helyezze el:

- Figyelembe kell venni az egyes vezetékek minimális keresztmetszeteit – lásd az "A berendezés elektromos csatlakoztatása" c. fejezetet.
- A csatlakozóvezetéket úgy helyezze el és jelölje meg, hogy az ne sérülhessen meg és senki se legyen veszélyeztetve – **Botlásveszély!**
- Alkalmatlan hosszabbító vezetékek használata veszélyes lehet. Csak kültéri használatra alkalmas és megfelelő jelöléssel ellátott, továbbá elégsges keresztmetszetű hosszabbító vezetéket használjon.
- A dugasz és a hosszabbító vezeték csatlakozója vízzáró legyen és nem lóghat a vízbe.
- Ajánlatos a dugós csatlakozót például kábeldob használatával legalább 60 mm-el a talaj felett tartani.
- vigyázzon, ne érjen hozzá éles szélekhez, hegyes vagy durva felületű tárgyakhoz.
- Ne nyomja össze az ajtónyílásnál vagy az ablakkeretnél.

- Ha a vezeték összegabalyodott – a hálózati dugaszt húzza ki és rendezze a vezetéket.
- A vezetéket minden teljesen csavarozza le a vezetékdobról, így a túlhevülés miatti égésveszély megelőzhető.

Munkavégzés közben

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Soha ne szívasson fel oldószertartalmú folyadékokat vagy hígítatlan savakat és oldószereket (pl. benzin, fűtőolaj, festékhígító, vagy acetón)! Ezek az anyagok megrongálhatják a berendezésben használt anyagokat. A kipermezett anyag rendkívül gyúlékony, robbanékony és mérgező.



Ha a csatlakozóvezeték megsérült, a hálózati dugaszt azonnal húzza ki
– **Életveszély áramütés miatt!**



Magát a berendezést, és más elektromos készülékeket soha ne fröcsölje le a magasnyomású vízsugárral, vagy a víztömlőből kifolyó vízzel
– **Rövidzárat veszélye!**



Elektromos berendezéseket, csatlakozókat és elektromos vezetékeket ne fröcsöljünk le magasnyomású vízsugárral, vagy a víztömlőben lévő vízzel – **Rövidzárat veszélye!**



A kezelő személy ne irányítsa a folyadéksugarat magára, vagy másik személyre, és ne is tisztítsa vele a ruháját vagy a cipőjét – **Sérülésveszély!**

Mindig ügyeljen arra, hogy stabilan és biztonságosan álljon.

Vigyázat jeges talajon, nedvesség, hó, esetén, lejtőkön, egyenetlen felületeken, stb. **Csúszásveszély!**

A magasnyomású tisztítót a tisztítandó objektumtól lehetőleg távol állítsuk fel.

A berendezést csak álló helyzetben működtessük. Ne takarja le a berendezést, figyeljen oda a kielégítő motorszellőzésre.

A magasnyomású folyadék sugarát ne fordítsa állatokra se.

A magasnyomású folyadék sugarát olyan helyre se irányítsa, ami nem látható át.

A gyermekek, állatok és nézelődők távol tartandók.

A tisztítás során semmilyen veszélyes anyag ne kerüljön (pl. azbeszt, olaj) a tisztítandó tárgyról a környezetbe.

Feltétlenül tartsuk be a vonatkozó környezetvédelmi irányelveket!

Ne tisztítson azbesztcement tartalmú felületeket. A szennyeződésen kívül veszélyes, a tüdőt károsító azbesztszálak is leválthatnak. A veszély különösen a megmunkált felület száradása után lesz magas.

A gumi, szövet, stb. anyagú érzékeny alkatrészeket ne körsugárral pl. a forgó fúvókával tisztítsa. A tisztításnál tartsunk kellő távolságot a magasnyomású fúvóka és a felület között, hogy elkerüljük a tisztítandó felület sérülését.

A szórópistolt emelője minden könnyen mozogjon, és magától álljon vissza a kiindulási helyzetbe amikor felengedi.

A szóróberendezést két kézzel erősen kell, hogy a visszaütő erő és a szóróberendezsnél az elfordított szórócső további forgatónyomatékát biztonsággal fel lehessen fogni.

A csatlakozóvezetéket és a magasnyomású tömlöt védje az áthajtástól, a megtöréstől, rángatástól, egyéb sérülésektől, a sugárzó hőtől és az olajtól.

A csatlakozóvezetéket nem szabad a nagynyomású sugárral megérinteni.


Ha a berendezés igénybe vétele a szokványostól eltérő (pl. erőszakos hatások ütés, vagy esés miatt), akkor feltétlenül ellenőrizze azt a további használat előtt, hogy üzembiztos állapotú-e – lásd még a "Munkavégzés előtt" c. részt is. A biztonsági berendezések megfelelő működését is ellenőrizze. Ha a berendezés működése nem üzembiztos, akkor azt semmi esetre sem szabad tovább használni. Kétség esetén forduljon szakszervizhez.

Mielőtt a berendezést felügyelet nélkül hagyja: Kapcsolja ki a berendezést – Húzza ki a hálózati csatlakozódugót.

Biztonsági berendezés

A meg nem engedettel magasabb nyomás a biztonsági berendezés bekapcsolásával egy túláram szabályozó szelepen keresztül a magasnyomású szivattyú szívóoldalára kerül visszavezetésre. A biztonsági berendezés beállítása a gyárban megtörtént, ezért nem szabad rajta állítani.

Munkavégzés után



Mielőtt magára hagyja a berendezést, kapcsolja ki azt!

- A hálózati dugaszt húzza ki a dugaljból.
- Csatlakoztassa le a berendezés és a vízhálózat közötti csatlakozó víztömlőt.

A hálózati dugaszt ne a csatlakozóvezeték rángatásával húzza ki a konnektorból, hanem mindenkor fogva.

Karbantartás és javítások

⚠ FIGYELMEZTETÉS



Mielőtt a berendezésen bármilyen munkálatot végezne: A hálózati dugaszt húzza ki a konnektorból.

- Kizárálag nagyon jó minőségű alkatrészeket használjon. Különben balesetek történhetnek, vagy károsodhat a berendezés. Az ezzel kapcsolatos kérdésekkel forduljanak a szállítóhoz.
- A berendezésen történő munkálatokat (pl. csatlakozóvezeték cseréjét) csak elektromos szakemberek végezhetik; így a veszélyek elkerülhetők.

A műanyag alkatrészeket tisztítsa meg egy ronggyal. A dörzshatású tisztítószerek könnyen megrongálhatják a műanyagot.

Szükség esetén tisztítsa meg a motorház hűtőlevégő-nyílásait.

A berendezés rendszeres karbantartása szükséges. Csak a használati utasításban ismertetett karbantartási és javítási munkálatokat szabad elvégezni. minden más munkát szakszervizzel végeztessen.


A STIHL az eredeti STIHL alkatrészek használatát ajánlja. Ezek az alkatrészek a berendezéshez kiválóan alkalmasak, és a felhasználó igényeihez vannak szabva.

A STIHL javasolja, hogy a karbantartást és a javítást kizárálag STIHL szakszervizben végeztesse. A STIHL szakszervizek dolgozói rendszeres továbbképzésen vesznek részt, és ismerik a műszaki információkat.

A berendezés kiegészítése

Az első üzembe helyezés előtt a különböző tartozékokat fel kell felszerelni.


A vízbevezetésen lévő csatlakozócsont

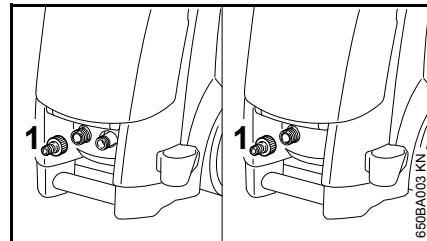

- Csatvarja a csatlakozócsontot (1) a vízbevezető csőre, majd kézzel húzza meg azt.


RE 108, 118

Fogantyú

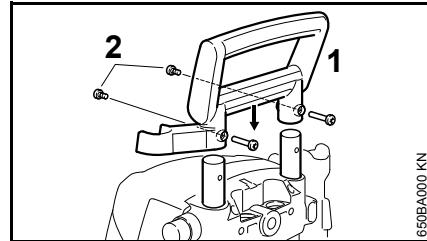

- Felülről tolja a fogantyút (1) a kihúzható sínekre, majd a két csavarral (2) és az anyacsavarokkal rögzítse azt.


A magasnyomású tömlő tartója

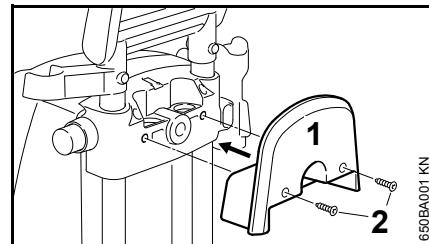

- Tegye a magasnyomású tömlő tartóját (1) a beállítóelemre, majd a csavarokkal (2) rögzítse azt.

RE 128 PLUS

A tömlődob hajtókarja

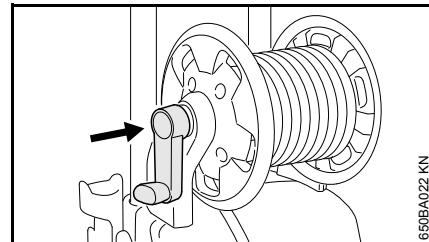


- Pattintsa be a hajtókart a tömlődobba.

A lapostömlő-kazetta tartója

A lapostömlő-kazetta külön rendelhető tartozék.


A készlet tartalmazza a lapostömlő-kazetta tartóját, amely szükség esetén felszerelhető.

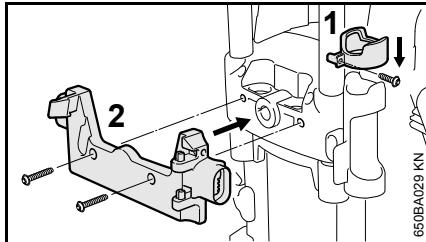

- Tolja a tartógyűrűt (1) a szóróberendezés tartója fölé.
- A készletben található csavarokkal rögzítse a lapostömlő-kazetta tartóját (2).


A berendezés szállítása

Állítható magasságú fogantyú

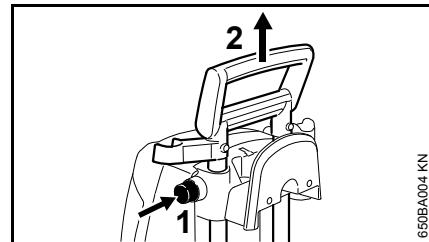

- Nyomja meg a gombot (1), majd ütközésig húzza felfelé a fogantyút (2).
- Engedje el a gombot, majd még egyszer húzza meg/tolja be a fogantyút, amíg a kihúzható sínek be nem kattannak.


Szállító fogantyú (csak RE 118, 128 PLUS)

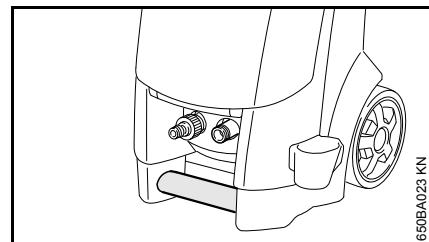

A berendezés a szállítófogantyúval hordható.

Szórócső fel- és leszerelése

Szórócső

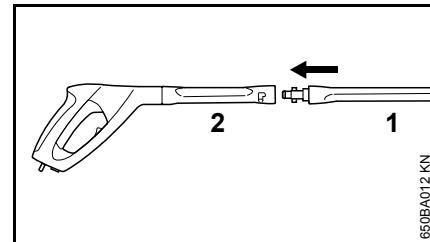


- Tolja a szórócsövet (1) a szórópisztoly (2) befogójába, fordítsa el azt 90°-al, majd kattintsa be azt.

Leszerelés

- Tolja a szórócsövet (1) a szórópisztoly (2) befogójába, fordítsa el azt 90°-al, majd húzza ki azt a befogóból.

Fúvóka

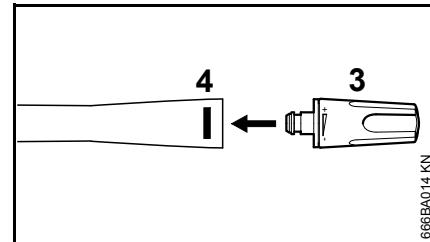

- Dugja be a fúvókát (3) a szórócsőbe annyira, hogy a reteszélés (4) bekattanjon – a reteszélés gombja ekkor ismét kiugrik – az átállítható lapsugárú fúvóka elfordulás

elleni biztosítóelemmel rendelkezik, amelyet a szórócsövön lévő horonyhoz kell kiigazítani.


Leszerelés

- Nyomja le a reteszelést (4), majd húzza ki a fúvókát (3).

Magasnyomású tömlő fel- és leszerelése

RE 108, RE 118

A magasnyomású tömlő felszerelése

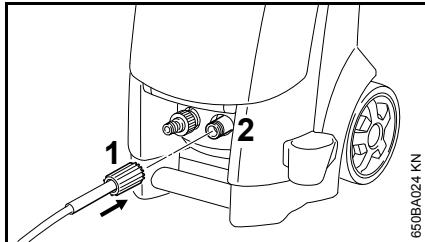

- A magasnyomású tömlöt tolja a csatlakozócsonakra (2).
- Tegye fel a hollandi anyát (1), kézzel csavarozza fel és húzza meg azt.


A magasnyomású tömlő leszerelése

- Csavarja le a hollandi anyát (1).
- Húzza le a magasnyomású tömlöt a csatlakozócsonkról (2).

RE 128 PLUS

A magasnyomású tömlőt már csatlakoztatta.

A magasnyomású tömlő leszerelése

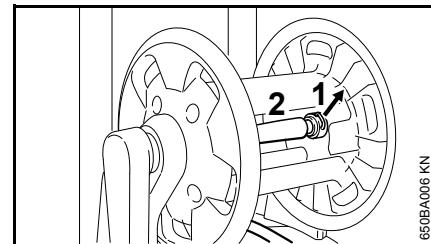


- Húzza ki a rugós kötőelemet (1) és a magasnyomású tömlöt (2) a csatlakozócsonkból.

A magasnyomású tömlő felszerelése

- Tolja a magasnyomású tömlöt (2) a csatlakozócsonakra.
- Dugja a rugós kötőelemet (1) a csatlakozócsonkba.

A magasnyomású tömlő a szórópisztolyon

Felszerelés

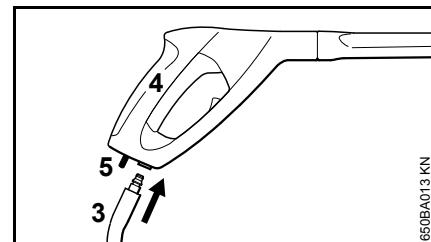

- Tolja a magasnyomású tömlöt (3) csatlakozócsonkját a szórópisztoly (4) befogójába – amíg az be nem kattan.

Leszerelés

- Működtesse a záremeltyűt (5), majd húzza ki a magasnyomású tömlőt (3) a szórópisztoly befogójából.

Magasnyomású tömlő-hosszabbító

Feltétlenül mindenkor csak egy magasnyomású tömlő-hosszabbítót használjon – lásd: „Külön rendelhető tartozékok”


Vízellátás létrehozása

Szívó üzemmódban a berendezés felszíni vizekből, ciszternákból, tartályokból is táplálható – lásd a "Nyomásmentes vízellátás kialakítása" c. részt.

A tömlőt a berendezéshez történő csatlakoztatás előtt öblítse át vízzel, hogy a lerakódott homok és más szennyeződések ne kerülhessenek a berendezésbe.


A tömlő csatlakoztatása

- Csatlakoztassa a tömlőt a vízcsaphoz (1/2" átmérő, 10 m minimális hosszúság a nyomásimpulzusok csillapítására). Maximális hossz: 25 m)

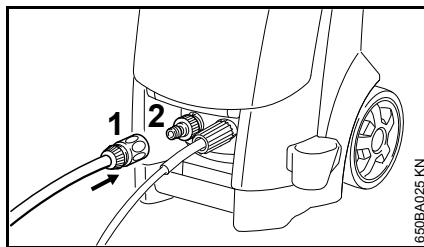

- Tolja rá a kapcsoló karmantyút (1) a tömlőcsatlakozóra (2).
- A vízcsap megnyitása

Csatlakoztatás az ivóvízhálózathoz

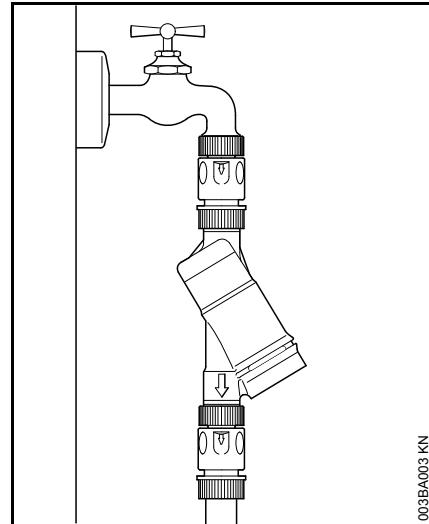

Az ivóvízhálózathoz történő csatlakozásnál a vízcsap és a tömlő közé az EC/EN 60335-2-79 szerinti visszafolyásgátló szelepet kell szerelni.

A visszafolyásgátlón átfolyt ivóvizet többé nem lehet ivóvíznek tekinteni.

A magasnyomású tisztítóból az ivóvíz hálózatba történő víz visszafolyásának megakadályozására vonatkozó helyi vízmű előírásait tartsa be.

Nyomásmentes vízellátás létrehozása

A magasnyomású tisztítót szívó üzemmódban csak a szívókészlettel (külön rendelhető tartozék) szabad működtetni.

TUDNIVALÓ

Feltétlenül ajánlott vízszűrő használata.

- Csatlakoztassa a berendezést a magasnyomású víz ellátásra és a használati utasítás szerint rövid időre kapcsolja be.
- Kapcsolja ki a berendezést.
- A szórókészülék leszerelése a magasnyomású tömlőről
- A tömlőcsatlakozó lecsavarása a vízcsatlakozóról
- A szívókészlet csatlakoztatása a vízcsatlakozóhoz a készletben található csatlakozódarabbal

Feltétlenül a szívókészlettel együtt leszállított csatlakozódarabot kell használni. Az alapkititelű magasnyomású tisztító készletében található tömlőcsatlakozók szívó üzemmódban nem tömítettek, ezért víz szívására nem alkalmasak.

- A szívótömlöt töltse fel vízzel és a szívótömlő szívó harangját merítse a víztartályba – **ne használjon szennyezett vizet.**
- Kézzel tartsa lefelé a magasnyomású tömlőt.
- Kapcsolja be a készüléket

- Várja meg amíg a magasnyomású tömlő csatlakozóján egyenletes sugárban folyik ki a víz.
- Kapcsolja ki a berendezést.
- A szóróberendezés csatlakoztatása
- Megnyitott szórópisztollyal kapcsolja be a berendezést.
- A szórópisztolyt többször rövid ideig indítsa el, hogy a készüléket a lehető leggyorsabban légtelenítse.

A berendezés elektromos csatlakoztatása

A berendezés feszültségének és frekvenciájának (lásd típustábla) meg kell egyeznie az elektromos hálózat feszültségével és frekvenciájával.

A hálózati csatlakozó legkisebb biztosítéka feleljen meg a műszaki adatokban feltüntetett értéknek - lásd a "Műszaki adatok" című szakaszzt.

A berendezés a hálózathoz egy hibaáram védőkapcsolón keresztül csatlakozzon, amely az áramkört megszakítja, ha a vezetési áram a földelés felé a 30 mA értéket 30 s esetén túllépi.

A hálózati csatlakozás legyen IEC 60364-1 minősítésű, valamint az adott országban érvényes előírásoknak megfelelő.

A berendezés bekapsolásakor a jelentkező feszültség-ingadozások kedvezőtlen hálózati feltételek (nagy hálózati impedancia) esetén zavarhatják más rákápcsolt fogyasztók működését. 0,15 Ω nál kisebb hálózati impedancia esetén nem kell működési zavarokra számítani.


A hosszabbító vezeték a hálózati feszültségtől és a vezeték hosszúságától függően a felsorolt legkisebb keresztmetszettel rendelkezzen.

Vezetékhossz	Minimális keresztmetszet
220 V – 240 V: 20 m nagyságig	1,5 mm ²
20 m - 50 m	2,5 mm ²

100 V – 127 V:	
10 m nagyságig	AWG 14 / 2,0 mm ²
10 m - 30 m	AWG 12 / 3,5 mm ²

Bekötés a hálózati csatlakozóaljzatba

Mielőtt csatlakoztatná a berendezést az elektromos hálózatra, ellenőrizze, hogy kikapcsolta-e azt – lásd a "Berendezés kikapcsolása" c. részt.

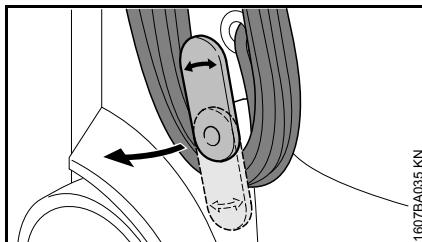

- Fordítsa felfelé az alsó tartót, majd szerelje le a csatlakozóvezetéket.
- Dugja a berendezés vagy a hosszabbító vezeték hálózati csatlakozódugaszát szabályszerűen felszerelt aljzatba.

A berendezés bekapcsolása


- A vízcsap megnyitása



TUDNIVALÓ

A berendezést csak csatlakoztatott víztömlő és megnyitott vízcsap esetén kapcsolja be. Ellenkező esetben vízhiány keletkezik, ami megrongálhatja a berendezést.

- A magasnyomású tömlőt teljesen tekercselje le.

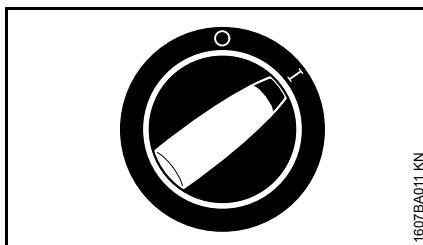


- A berendezés kapcsolóját fordítsa I állásba – a készülék most készenléti állapotban található.

Munkálatok

A szórópisztoly használata

- A szórópisztolyt irányítsa a tisztítandó tárgy felé – **soha sem egy személy felé!**
- A forgó fúvókát - ha használ ilyent - az elindításnál tartsa lefelé.

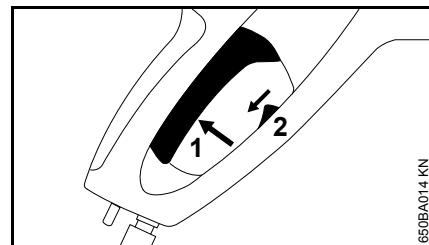

- A biztosítóemeltyűt (2) tolja lefelé – az emelő(1) kiold.
- Nyomja át az emelőt (1).

A motor az emelő elengedésével kikapcsol.

Készenléti üzemmód



TUDNIVALÓ

A berendezést maximum 5 percig hagyja készenléti üzemmódban. Ha 5 percnél hosszabban megszakítja a munkavégzést, például munkaszünetben, vagy ha felügyelet nélkül hagyja a berendezést, akkor kell kapcsolni a berendezést - lásd a Berendezés kikapcsolása".


Magasnyomású tömlő

TUDNIVALÓ

A magasnyomású tömlőt ne törje meg, és ne képezzen rajta hurkot.

A magasnyomású tömlőre ne állítson nehéz tárgyat, és ne hajtson át rajta gépjárművel.

Fúvókák

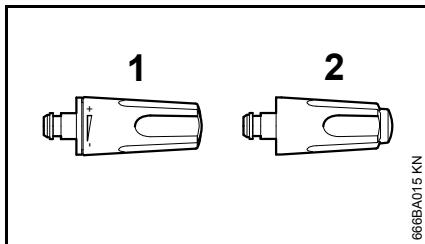

Lapos sugarú fúvóka (1)

A munkanyomás fokozatmentesen szabályozható a fúvókán.

Szórási szög: 15°, a maximális hatás kb. 7 cm távolságnál biztosított.

- Forgassa el az állítóhüvelyt.


Forgó fúvóka (2)

Forgó sugarat biztosító fúvóka kemény felületeken található makacs szennyeződés eltávolításához.

Maximális hatás: kb. 10 cm távolságnál

A szóróberendezés fúvóka nélkül is üzemeltethető kis nyomáson, például nagy vízmennyiséggel történő leöblítéshez.

A fúvókák tárolórekkesze

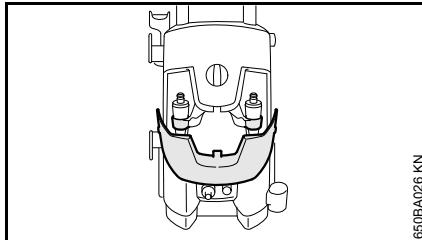

- Nyissa fel a fedelel – a tartóban tárolható a forgó és a lapos sugarú fúvóka.


A tartozékok tárolása

A szórópisztoly, a szórócső, a tisztítószere palack és a tisztító tű közvetlenül a berendezésen tárolható – lásd még: "Fontos szerkezeti elemek"

Tisztítószer bekeverése

A tisztítószer nem száradhat rá a tisztítandó felületre.

- Szerelje le a fúvókát a szórócsőről – lásd: "A szórócső fel- és leszerelése"

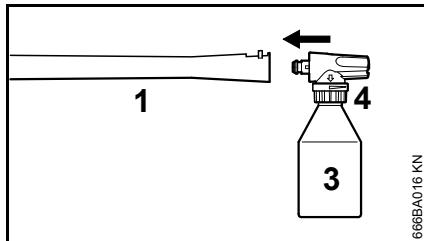


- Szerelje a szórókészletet (3) a szórócsőre (1) – a szórókészlet elfordulás elleni biztosítóelemmel rendelkezik, amelyet a szórócsőön lévő horonyhoz kell igazítani.

Töltsen fel a szórókészlet tartályát előírt hígítású STIHL tisztítószerrel (kb. 0,5 l).


- csak az RE 118 és 128 Plus típusnál: az állítógyűrűvel (4) be kell állítani a hozzákeverendő tisztítószer mennyiségét.
- A tisztítószeret alulról felfelé haladva hordja fel.

Maximális hatás 1 m távolságnál.

A berendezés kikapcsolása

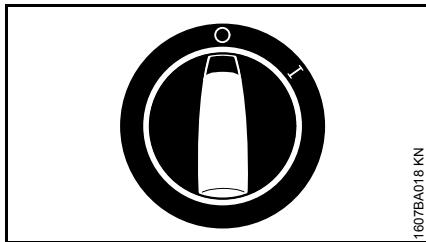


- A berendezés kapcsolóját fordítsa **0** állásba és zárja el a vízcsapot.
- Addig működtesse a szórópisztolyt, amíg a víz már csak csöpög a fúvókából (a berendezés ilyenkor már nyomásmentes).
- Engedje el az emelőt

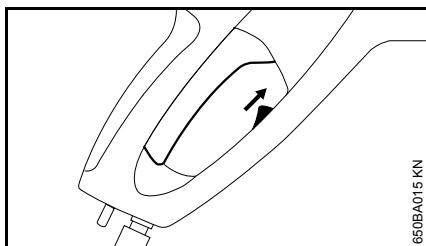

- Tolja felfelé a szórópisztoly biztosítóemeltyűjét (1) – az emeltyű (2) reteszeliődik, megakadályozva az akaratlan bekapsolást.
- A hálózati dugaszt húzza ki a dugaljból.
- Szerezze le a tömlöt a vízcsapról és a berendezésről.

Teendők a használatot követően

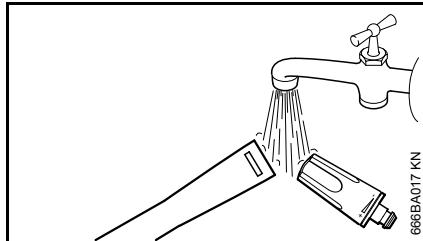

- Öblítse ki vízzel az acélcső és a fúvóka reteszélését, hogy ne képződjenek lerakódások.
- A magasnyomású tömlőt és a csatlakozó vezetéket csévélje fel az erre a célra szolgáló tartóra - lásd a "Fontos részegységek" c. részt.

A berendezés tárolása

A berendezést száraz, fagymentes helyiségben kell tárolni.

Ha a fagymentesség nem biztosított, akkor glikol alapú fagyálló szert - amit a gépjárműveknél is használnak - kell a szivattyúba szívni.

- A víztömlőt merítse a fagyállószeres tartályba.
- A szórópisztolyt a szórócső nélkül merítse bele ugyanabba a tartályba.
- Megnyitott szórópisztollyal kapcsolja be a berendezést.
- Addig működtesse a szórópisztolyt, amíg egyenletes sugár kezd kifolyni.
- A maradék fagyálló szert egy zárt tartályban tárolja.

Karbantartási és ápolási tanácsok

Az adatok szokásos használati körülményekre vonatkoznak. Hosszabb napi munkaidő esetén a megadott intervallumokat megfelelően csökkenteni kell. Ha a gépet csak ritkán használja, akkor a megadott időközök annak megfelelően hosszabbak is lehetnek.		munkakezdés előtt	munkavégzés után, ill. naponta	havonta	károsodás esetén	Szükség esetén
Teljes gép	Szemrevételezés (állapot, tömítés)	X				
	Tisztítás		X			X
A magasnyomású tömlön található csatlakozók	Tisztítás		X			X
	Zsírozás					X
A szórócső dugaszoló csőcsatlakozója és a szórópisztoly kuplungkarma	Tisztítás	X				X
magasnyomású bemenetben a vízbevezetés szita	Tisztítás			X		X
	Csere				X	
Magasnyomású fűvöka	Tisztítás		X			
	Csere				X	
Szellőző nyílások	Tisztítás					X
Támasztólábak	Vizsgálja meg.					X
	Csere				X	

Karbantartás


A berendezést a karbantartás, vagy ápolás előtt minden héten ki kell húzza.

A problémamentes működés érdekében javasoljuk, hogy minden használat előtt végezze el az alábbi munkákat a készüléken:

- A felszerelés előtt öblítse át vízzel a víztömlőt, a magasnyomású tömlőt, az szórócsövet és a kiegészítő tartozékokat.
- A kapcsolókarmányúkból távolítsa el a homok- és porlerakódásokat.
- A használatot követően öblítse le a szörökészletet.

A fúvóka tisztítása

Az eldugult fúvóka túl magas szivattyú nyomást idéz elő, ezért ilyenkor azonnal meg kell tisztítani a fúvókát.

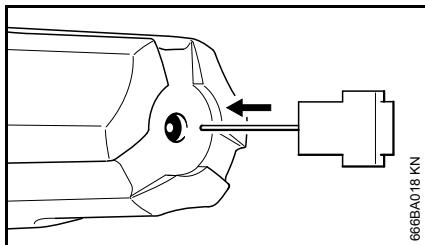

- Kapcsolja ki a berendezést.
- Addig működtesse a szórópisztolyt, amíg a víz már csak csöög a fúvókából - a berendezés ilyenkor már nyomásmentes.

- A fúvóka leszerelése
- Tisztítsa meg a fúvókát a tisztító tűvel.




TUDNIVALÓ

A fúvókát csak akkor tisztítsa meg, amikor már leszerelte azt.

- Előzetesen vízzel öblítse át fúvókát.

A vízbevezető szita tisztítása

A vízbevezető szitát szükség szerint havonta egyszer, vagy gyakrabban tisztítsa meg.

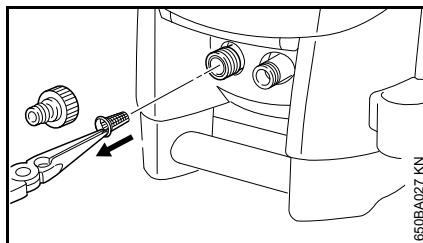

- Lazítsa meg a tömlőcsatlakozót.
- A szitát óvatosan húzza ki egy fogval és vízzel öblítse át.
- A használat előtt győződjön meg arról, hogy a szűrő sérültlen – a sérült szűrőt cserélje ki.

A szellőző nyílások tisztítása

Tartsa tisztán a berendezést, hogy a nyílásokon keresztül szabadon áramolhasson a berendezésben a hűtőlevegő.

A kuplungok bezsírozása

A szórópisztolyon a magasnyomású tömlőt és a szórócsövet összecsatoló kapcsolókarmányúkat szükség szerint zsírozni kell.

Hosszabb tárolás utáni üzembe helyezés

A hosszú tárolási idő következtében a vízben lévő ásványi maradékok lerakódhatnak a szivattyúban. A motor emiatt nehezen, vagy egyáltalán nem működik.

- Csatlakoztassa a berendezést a vízvezetékre, és a vezetékes vízzel alaposan öblítse át, a hálózati dugaszt ilyenkor ne csatlakoztassa.
- Dugja be a dugaljba a dugaszt.
- Megnyitott szórópisztollyal kapcsolja be a berendezést.

Az elkopás csökkentése és a károsodások elkerülése

Ha betartja a használati utasítás előírásait, akkor megelőzheti a berendezés túlzott kopását és a rongálódásokat.

A berendezés használata, karbantartása és tárolása ugyanolyan gondosan történjen, mint ahogyan azt a használati utasításban leírtuk.

Az összes olyan károsodásért, mely a biztonsági előírások, a használati utasítások vagy a karbantartási utasításban leírtak be nem tartása miatt történtek, a berendezés kezelője saját maga felelős. Ez mindenek előtt akkor érvényes, ha:

- A STIHL cég a berendezésen történt változtatásokat nem engedélyezte.
- Olyan szerszámok vagy kiegészítő tartozékok használata történt, melyek a berendezéshez nem engedélyezettek, nem alkalmassak, vagy rosszabb minőségűek
- a berendezés nem rendeltetés szerinti használatának minősül.
- A berendezést sport- vagy versenyszerű rendezvényeken használta.
- A berendezést meghibásodott alkatrészekkel működtette, és a rongálódás emiatt történt.
- Fagykárok

- A hibás feszültség ellátás miatt bekövetkező károk
- A rossz vízellátás miatt bekövetkező károk (pl. túl kicsi a víztömlő keresztmetszete)

Karbantartási munkálatok

Valamennyi, a "Karbantartási- és ápolási tanácsok" fejezetben ismertetett munkálatot rendszeresen végezze el. Ha a berendezés kezelője ezeket a karbantartási munkálatokat saját maga nem tudja elvégezni, ezeket a munkálatokat bízza a szakkereskedésre.

A STIHL cég azt ajánlja, hogy a karbantartási munkálatokat és a javításokat csak a STIHL szakkereskedéssel végeztesse el. A STIHL szakkereskedelek dolgozói rendszeres továbbképzésen vesznek részt, és ott a műszaki ismertetések is rendelkezésre állnak.

Ha ezekre a munkálatokra nem kerül sor, vagy ha ezek a munkálatok nem szakszerűen végezték el, károsodások történhetnek, melyekért a berendezés kezelője felelős. Ezek közé tartoznak mindenek előtt:


- A nem kellő időben, vagy nem megfelelően elvégzett karbantartás miatt bekövetkezett károk a berendezés részegységein.
- A helytelen tárolás miatt keletkező rozsdásodás, és másfajta, annak következtében létrejött károsodások.
- A berendezés rongálódása, mely rosszabb minőségű alkatrészek használata miatt történt.

Kopó alkatrészek


A motoros berendezés egyes alkatrészei az előírás szerint történő alkalmazás esetén is természetes kopásnak kitettek, és ezek cseréje a használat módjának és idejének megfelelően egy bizonyos idő után szükséges. Ezek közé tartoznak többek között:

- Magasnyomású fúvókák
- Magasnyomású tömlők



Fontos alkotórészek

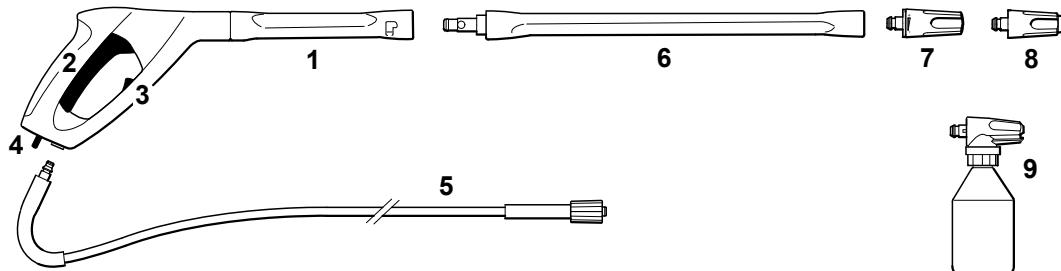


RE 128 PLUS

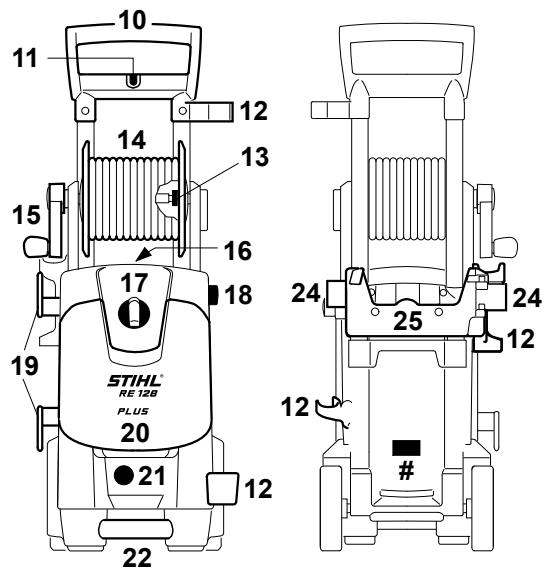

RE 118

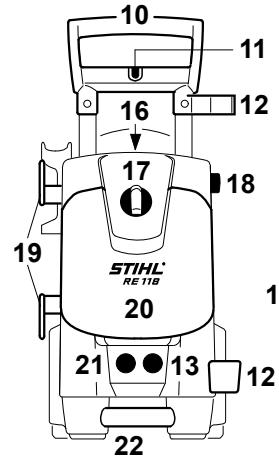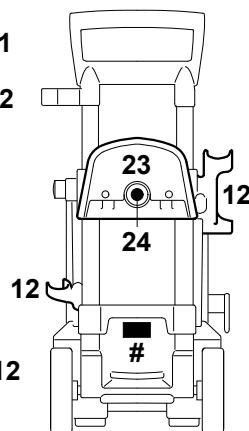RE 108
RE 118

RE 108

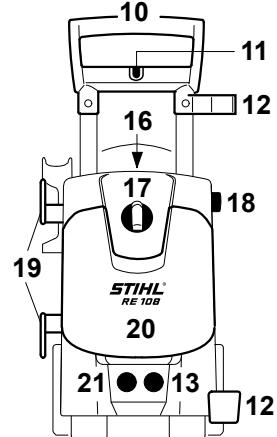

650BA028 KN

- 1** Szórópisztoly
- 2** Emelő
- 3** Biztosító emeltyű
- 4** Záremeltyű
- 5** Magasnyomású tömlő
- 6** Szórócső
- 7** Lapos sugarú fúvóka, állítható
- 8** Forgófúvóka
- 9** Szórókészlet
- 10** Fogantyú
- 11** Befogó mosókeféhez
- 12** Befogó szórócsőhöz
- 13** A magasnyomású tömlő csatlakozója
- 14** Tömlődob
- 15** A tömlődob hajtókarja
- 16** Befogó tisztító tűhöz
- 17** Berendezés kapcsoló
- 18** A fogantyú magassági állítására szolgáló gomb
- 19** Befogó csatlakozóvezetékhez
- 20** A tárolórekesz csapófejede
- 21** Vízcsatlakozás
- 22** Szállítófogantyú
- 23** Tömlőtartó
- 24** Befogó szórókészlethez
- 25** A lapostömlő-kazetta tartója
- #** A gép adattáblája

Műszaki adatok

Elektromos adatok

RE 108

A hálózati csatlakozás adatai:	230 V / 1~ / 50 Hz ¹⁾ 230 V - 240 V 1~ / 50 Hz ²⁾ 220 V / 1~ / 60 Hz ³⁾ 110 V / 1~ / 60 Hz ⁴⁾ 120 V / 1~ / 60 Hz ⁵⁾
Teljesítmény:	1,7 kW ^{1) 2) 3)} 1,4 kW ^{4) 5)}
Áramfelvétel:	8 A ³⁾ 9 A ^{1) 2)} 13 A ⁴⁾ 11,7 A ⁵⁾
Biztosíték:	10 A ^{1) 2) 3)} 15 A ^{4) 5)}

Védelmi osztály: i

Védelmi fokozat: IP X5

RE 118

A hálózati csatlakozás adatai:	230 V / 1~ / 50 Hz ¹⁾ 230 V - 240 V 1~ / 50 Hz ²⁾
Teljesítmény:	2,1 kW ^{1) 2)}
Áramfelvétel:	9,2 A ^{1) 2)}
Biztosíték:	10 A ^{1) 2)}

Védelmi osztály: i

Védelmi fokozat: IP X5

RE 128 PLUS

A hálózati csatlakozás adatai:	230 V / 1~ / 50 Hz ¹⁾ 230 V - 240 V 1~ / 50 Hz ²⁾ 120 V / 1~ / 60 Hz ⁵⁾ 220 V / 1~ / 60 Hz ⁶⁾ 2,3 kW ^{1) 2) 6)} 1,4 kW ⁵⁾
Teljesítmény:	10 A ^{1) 2)} 13 A ⁶⁾ 13,5 A ⁵⁾
Áramfelvétel:	10 A ^{1) 2)} 15 A ^{5) 6)}
Biztosíték:	10 A ^{1) 2)} 15 A ^{5) 6)}
Védelmi osztály:	i
Védelmi fokozat:	IP X5
1.	230 V / 50 Hz kivitel
2.	230 V - 240 V / 50 Hz kivitel
3.	220 V / 50 Hz kivitel
4.	110 V / 60 Hz kivitel
5.	120 V / 60 Hz kivitel
6.	220 V / 60 Hz kivitel

Hidraulikai adatok**RE 108**

Üzemi nyomás:	11 MPa ^{1) 2) 3)} (110 bar) 8,4 MPa ^{4) 5)} (84 bar)
Max. megengedett nyomás:	12 MPa ^{1) 2) 3)} (120 bar) 10 MPa ^{4) 5)} (100 bar)
Max. vízbevezetési nyomás:	1 MPa (10 bar)
Max. vízáteresztő képesség:	440 l/h ^{1) 2) 3) 5)} 430 l/h ⁴⁾
Vízáteresztő képesség az EN 60335-2-79 szerint:	380 l/h ^{1) 2) 3)} 370 l/h ⁴⁾ 355 l/h ⁵⁾
Max. szívási magasság:	1 m ^{1) 2) 3)} 0,5 m ^{4) 5)}
Max. vízbevezetési hőmérséklet:	
Magasnyomású üzem:	40 °C
Szívó üzem:	20 °C
Max. visszalökőerő:	15,6 N ^{1) 2) 3)} 13,2 N ⁴⁾ 12,7 N ⁵⁾

RE 118

Üzemi nyomás:	12,5 MPa ^{1) 2)} (125 bar)
Max. megengedett nyomás:	14 MPa ^{1) 2)} (140 bar)
Max. vízbevezetési nyomás:	1 MPa (10 bar)
Max. vízáteresztő képesség:	500 l/h ^{1) 2)}
Vízáteresztő képesség az EN 60335-2-79 szerint:	400 l/h ^{1) 2)}
Max. szívási magasság:	1 m ^{1) 2)}
Max. vízbevezetési hőmérséklet:	
Magasnyomású üzem:	60 °C
Szívó üzem:	20 °C
Max. visszalökőerő:	17,7 N ^{1) 2)}

Max. szívási magasság: 1 m ^{1) 2) 6)}
0,5 m ⁵⁾

Max. vízbevezetési hőmérséklet:

Magasnyomású üzem: 60 °C

Szívó üzem: 20 °C

Max. visszalökőerő: 19,2 N ^{1) 2)}
19,5 N ⁶⁾
13,6 N ⁵⁾

1. 230 V / 50 Hz kivitel
2. 230 V - 240 V / 50 Hz kivitel
- 3) 220 V / 50 Hz kivitel
4. 110 V / 60 Hz kivitel
5. 120 V / 60 Hz kivitel
6. 220 V / 60 Hz kivitel

Méretek**RE 108**

Hosszúság kb.:	360 mm
Szélesség kb.:	340 mm
Magasság kb.:	610 mm / 870 mm

RE 118

Hosszúság kb.:	360 mm
Szélesség kb.:	340 mm
Magasság kb.:	640 mm / 900 mm

RE 128 PLUS

Hosszúság kb.:	319 mm
Szélesség kb.:	366 mm
Magasság kb.:	696 mm / 900 mm

Súly**RE 108**

Készülék: 16 kg
Üzemkész: 18,3 kg

RE 118

Készülék: 17 kg
Üzemkész: 18,8 kg

RE 128 PLUS

Készülék: 17 kg
Üzemkész: 20 kg

Magasnyomású tömlő

RE 108 *: 7 m, textilszövet
8 m, acél erősítésű szövet

RE 118: 8 m, acél erősítésű szövet

RE 128 PLUS: 9 m, acél erősítésű szövet

*) a felszereltségtől függően

Zaj- és rezgésértékek**Zajszint L_p az ISO 3744 szerint (1 m távolságban)**

RE 108: 71,3 dB(A)^{1) 2) 3)}
72,7 dB(A)⁴⁾
RE 118: 68,7 dB(A)^{1) 2)}
71,3 dB(A)⁴⁾
RE 128 PLUS: 69,9 dB(A)

Zajteljesítményszint L_w az ISO 3744 szerint

RE 108: 84 dB(A)^{1) 2) 3)}
85,3 dB(A)⁴⁾
RE 118: 81,4 dB(A)^{1) 2)}
84,1 dB(A)⁴⁾
RE 128 PLUS: 82,6 dB(A)

Rezgési érték a fogantyún z_{hv} az ISO 5349 szerint


RE 108: < 2,5 m/s²
RE 118: < 2,5 m/s²
RE 128 PLUS: < 2,5 m/s²
1) 230 V kiviteli változat
2) 230 V - 240 V kiviteli változat
3) 220 V kiviteli változat
4) 110 V kiviteli változat

A zajszint és zaj teljesítményszint K-tényező az RL 2006/42/EK szerint = 1,5 dB(A); a rezgési szint K-tényező az RL 2006/42/EK szerint = 2,0 m/s²

REACH

A REACH megnevezés az Európai Unió által meghatározott előírás a kémiai anyagok regisztrálásához, értékeléséhez és engedélyezéséhez.

A REACH előírás (EG) Nr. 1907/2006 szerinti minősítéssel kapcsolatban lásd www.stihl.com/reach

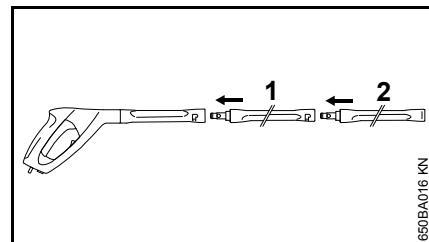Külön rendelhető tartozékok**Használati tudnivalók és korlátozások****Acélcső-hosszabbító**

Feltétlenül csak egy szórócső-hosszabbítót (1) szabad használni a szórópisztoly és a szériagyártású szórócső (2) között.


RA 101

Működtesse az RA 101 berendezést közvetlenül vagy a szórópisztolyra szerelt készletben található szórócső-hosszabbítóval. Ne szereljen fel több szórócső-hosszabbítót.

Homokszóró berendezés

A homokszóró berendezést közvetlenül vagy a szórópisztolyra szerelt szórócső-hosszabbítóval együtt működtesse. Ne szereljen fel több szórócső-hosszabbítót.

Csőtisztító-készlet, 15 m

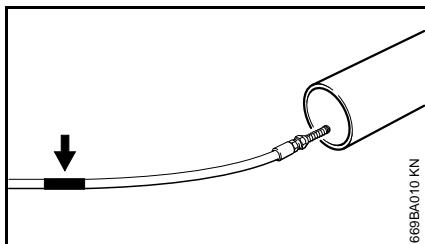

A tisztítótömlőn, a fúvóka alatt jelölés található (lásd nyíllal jelölve).

- A tömlőt tolja be a tisztítandó csövön lévő jelölésig - a berendezést csak ezután kapcsolja be.

Ha a tömlő csőből való kihúzásakor látható a jelölés:

- Kapcsolja ki a berendezést.
- A szórópisztolyt addig működtesse amíg nyomásmentes lesz a berendezés.
- A tömlőt teljesen húzza ki a csőből.

A tisztító tömlőt soha ne húzza ki a csőből ha bekapcsolta a berendezést.

Kazettás lapos textiltömlő

Kisnyomású tömlő a magasnyomású tisztító vízcsaphoz való csatlakoztatásához. A kazettával a textil anyagú lapos tömlő le- és feltekerhető, továbbá helytakarékos módon közvetlenül a berendezésen tárolható.

Magasnyomású tömlőhosszabbítók

- Textilszövet ,7 méter
- Acélszövet, 7 m
- Acélszövet, 10 m

A berendezés és a magasnyomású tömlő között mindenkor csak egy magasnyomású tömlőhosszabbítót szabad bekötni.

Forgó mosókefe


A forgó mosókefét közvetlenül vagy a szórópisztolyra szerelt szórócső-hosszabbítóval együtt működtesse. Ne szereljen fel több szórócső-hosszabbítót.

Ívelt szórócső

Az ívelt szórócsövet közvetlenül vagy a szórópisztolyra szerelt szórócső-hosszabbítóval együtt működtesse. Ne szereljen fel több szórócső-hosszabbítót.

A fúvóka tisztítása elvégezhető a készletben található tisztító tüvel.

Ívelt szórócső, hosszú

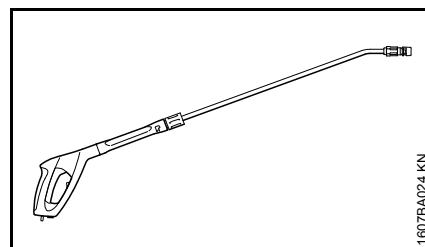

A hosszú, ívelt szórócsövet csak közvetlenül a szórópisztollyal működtesse. Semmilyen szórócső-hosszabbítót ne szereljen fel.

Ne irányítsa a folyadékot nem belátható sarkok mögé, ahol valaki tartózkodhat. A fúvóka tisztítása elvégezhető a készletben található tisztító tüvel.

Vízszűrő

A vezetékes víz, valamint a nyomásmentes szívással felszívott víz tisztítására.

Visszafolyásgátló

Megakadályozza a víz visszafolyását a magasnyomású tisztítóból az ivóvízhálózatba.

További külön tartozékok

- Mosókefe
- Tisztító készlet
- Szívókészlet
- Tisztító- és ápolószerék különböző alkalmazási területekhez

A fentiekkel kapcsolatos és a további külön tartozékokra vonatkozó aktuális információkért forduljon a STIHL szakkereskedeleshöz.

Üzemzavarok elhárítása

A gépen végzendő munka megkezdése előtt húzza ki a hálózati dugaszt, zárja el a vízcsapot és a szórópisztolyt addig működtesse amíg meg nem szűnik a túlnyomás.

Hiba	Oka	Az elhárítás módja
A motor nem indul el a bekapcsoláskor (búg a bekapcsolásnál)	Túl alacsony, vagy nincs rendben a hálózati feszültség.	Ellenőrizze az elektromos csatlakozást. Ellenőrizze a dugaszt, a vezetéket és a kapcsolót.
	Nem megfelelő keresztmetszetű hosszabbítókábel	Használjon megfelelő keresztmetszetű hosszabbítót, lásd a "Berendezés elektromos csatlakoztatása" részt.
	A hosszabbítókábel túl hosszú	Csatlakoztassa a berendezést a hosszabbítókábel nélkül vagy rövidebb hosszabbítókábellel.
	Lekapcsolt a hálózati kismegszakító	Kapcsolja ki a berendezést, addig működtesse a szórópisztolyt amíg már csak cseppegve távozik a víz a szórófejből, helyezze be a biztosító emeltyűt, kapcsolja fel a hálózati kismegszakítót.
	Nem működik a szórópisztoly	A szórópisztolyt a bekapcsoláskor kezdje el működtetni.
Menet közben kapcsolja ki és be a motort.	Tömítetlen a magasnyomású szivattyú vagy a szóróberendezés.	A berendezést a szakkereskedővel ¹⁾ helyeztesse üzembe.
A motor leáll.	A motor túlmelegedés miatt lekapcsol.	Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség és a berendezés feszültsége megegyezik-e egymással; hagyja legalább 5 percig lehűlni a motort.
Rossz, nem tiszta, szennyezett vízsugár forma.	A fúvóka beszennyeződött	Tisztítsa meg a fúvókát; lásd a "Karbantartás" c. részt.

A gépen végzendő munka megkezdése előtt húzza ki a hálózati dugaszt, zárja el a vízcsapot és a szórópisztolyt addig működtesse amíg meg nem szűnik a túlnyomás.

Hiba	Oka	Az elhárítás módja
Nyomás ingadozás ill. nyomásesés	Vízhiány	Nem nyitotta meg teljesen a vízcsapot Tartsa be a megengedett szívási magasságot (csak a szívó üzemnél)
	Elszennyeződött a szórófejben a magasnyomású fúvóka	Tisztítsa meg a magasnyomású fúvókát, lásd a "Karbantartás" részt.
	Eldugult a vízbevezetés szitája.	Tisztítsa meg a vízbevezetés szitáját, lásd a "Karbantartás" részt.
	Tömitetlen a magasnyomású szivattyú, hibás szelepek.	A berendezést a szakkereskedővel ¹⁾ helyeztesse üzembe.
	Eltömödött a fúvóka.	A fúvóka tisztítása
Tisztítószer kimaradás.	Üres a tisztítószer tartály.	Tölts fel a tisztítószer tartályt.
	Eldugult a tisztítószer szívőrésze.	Szüntesse meg a dugulást.

^{1).} A STIHL a STIHL szakszervizt ajánlja.

Javítási tanácsok

Ennek a berendezésnek a kezelője csakis azokat a karbantartási és javítási munkálatokat végezheti el, melyek ebben a használati utasításban leírtak. Az ezen túlmenő javításokat csakis a szakkereskedés végezheti.

A STIHL-cég azt ajánlja, hogy a karbantartási munkálatokat és a javításokat csakis a STIHL-szakkereskedéssel végeztessük el. A STIHL-szakkereskedések dolgozói rendszeres továbbképzésen vesznek részt, és ott a műszaki ismertetések is rendelkezésre állnak.


A javítások esetén csakis olyan alkatrészek beszerelése engedélyezett, melyeket a STIHL-cég ehhez a berendezéshez kifejezetten engedélyezett, vagy melyek technikai szempontból egyenértékűek. Kizárolag nagyon jó minőségű alkatrészeket alkalmazzunk. Máskülönben balesetek történhetnek, vagy a berendezés megsérülhet.

A STIHL-cég az eredeti STIHL alkatrészek használatát ajánlja.

Az eredeti STIHL alkatrészek a STIHL® alkatrész-számról, a **STIHL**® írásmódról, és általában a STIHL **SI**, alkatrészjelről (kisebb alkatrészeken ez a jel egymagában is állhat) felismerhetőek.

Eltávolítása

A hulladékkezelés során tartsa be az adott ország speciális hulladékkezelési előírásait.

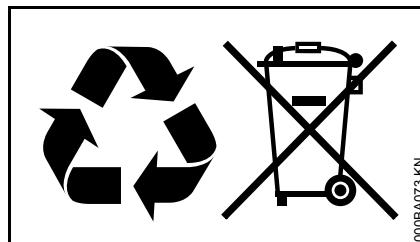

000BA073 KN

A STIHL termékeknek nem háztartási hulladékban a helyük. A STIHL terméket, az akkumulátort, a tartozékokat és a csomagolást a környezetvédelmi szempontok szerint távolítsa el.

A hulladékkezeléssel kapcsolatos aktuális információk a STIHL szakkereskedésekben elérhetők.

A gyártó CE-minőségtanúsítása

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

tanúsítja, hogy az alábbiakban leírt új berendezés

Kivitel:	Nagynyomású tisztítóberendezés
Gyártó:	STIHL
Típus:	RE 108
Sorozatszám:	4765
Típus:	RE 118
Sorozati számjelzés:	4766
Típus:	RE 128 PLUS
Sorozati számjelzés:	4767

megfelel a 2011/65/EU, a 2006/42/EK, 2004/108/EK és a 2000/14/EK irányelvökben rögzített előírásoknak, tervezése és kivitelezése pedig összhangban áll az alábbi szabványokkal:

EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1,
EN 60335-2-79, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3

A mért és a garantált zajszint megállapítása a 2000/14/EK irányelv V függelékének előírásai szerint, az ISO 3744 sz. szabványnak megfelelően történt.

Mért zaj teljesítményszint

RE 108	84,0 dB(A) 79,5 dB(A) 85,3 dB(A) 83,3 dB(A) 83,6 dB(A)
RE 118	81,4 dB(A) 86,7 dB(A) 86,9 dB(A)
RE 128 PLUS	82,6 dB(A) 86,7 dB(A)

Garantált hangteljesítmény-szint

RE 108	86 dB(A) 87 dB(A)
RE 118	83 dB(A) 88 dB(A)
RE 128 PLUS	84 dB(A) 88 dB(A)

- 1) 230 V / 50 Hz kivitel
- 2. 230 V - 240 V / 50 Hz kivitel
- 3) 220 V / 50 Hz kivitel
- 4. 220 V / 60 Hz kivitel
- 5. 127 V / 60 Hz kivitel
- 6. 120 V / 60 Hz kivitel
- 7. 110 V / 60 Hz kivitel
- 8. 100 V / 60 Hz kivitel
- 9. 100 V / 50 Hz kivitel

A műszaki iratok helye:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

A gép gyártásának éve a berendezés
CE címkkéjén van feltüntetve.

Waiblingen, 2012.08.01.

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
nevében



Thomas Elsner
Osztályvezető,
Termékcsoporth Igazgatóság

**Minőségi bizonyítvány**

Az összes STIHL-gyártmány a
legmagasabb minőségi
követelményeknek megfelelő.

Egy kívülálló vállalat által kiállított
bizonyítvánnyal igazolt az, hogy
valamennyi gyártmány az áru
továbbfejlesztése, alapanyag tartalma,
gyártási eljárások, összeszerelés,
dokumentáció és vevőszolgálat által
nyújtott szolgáltatások szempontjából a
szigorú nemzetközi ISO 9001 minőségi
rendszer előírásainak megfelelő.

Obsah

K tomuto návodu na obsluhu	83	Certifikácia kvality	107	Vážená zákazníčka, milý zákazník, ďakujeme vám, že ste sa rozhodli pre kvalitný produkt firmy STIHL.
Bezpečnostné upozornenia a pracovná technika	83			Tento produkt bol vyrobený pomocou moderných výrobných technológií a rozsiahlych opatrení na zaistenie kvality. Snažíme sa urobiť všetko pre to, aby ste s týmto náradím boli spokojní a mohli s ním bez problémov pracovať.
Skompletovanie náradia	88			Ak budete mať otázky týkajúce sa náradia, obráťte sa na svojho predajcu alebo priamo na našu distribučnú spoločnosť.
Preprava náradia	89			Váš
Namontovanie, demontáž ostrekovacej rúrky	89			
Namontovanie, demontáž vysokotlakovej hadice	90			Dr. Nikolas Stihl
Vytvorenie dodávky vody	91			
Vytvorenie beztlakovej dodávky vody	91			
Elektrické pripojenie náradia	92			
Zapnutie náradia	93			
Práca	93			
Primiešvanie čistiaceho prostriedku	94			
Vypnutie náradia	94			
Skladovanie náradia	95			
Pokyny pre údržbu a ošetrovanie	96			
Údržba	97			
Uvedenie do prevádzky po dlhom skladovaní	97			
Minimalizovanie opotrebenia a zabránenie škodám	98			
Dôležité konštrukčné dielce	99			
Technické údaje	100			
Zvláštne príslušenstvo	103			
Odstránenie porúch pri prevádzke	105			
Pokyny pre opravy	106			
Likvidácia	106			
ES Prehlásenie o súlade	106			

STIHL®

Tento návod na obsluhu je chránený autorským právom. Všetky práva zostávajú vyhradené, najmä právo rozmnožovania, prekladania a spracovania elektronickými systémami.

K tomuto návodu na obsluhu

Piktogramy

Všetky piktogramy, ktoré sú umiestnené na náradí, sú v tomto návode na obsluhu vysvetlené.

Označenie textových odsekov

! VAROVANIE

Varovanie pred nebezpečenstvom úrazu a poranenia osôb, ako aj závažnými vecnými škodami.

! UPOZORNENIE

Varovanie pred poškodením náradia alebo jednotlivých konštrukčných dielcov.

Ďalší technický vývoj

Firma STIHL sa neustále zaobera dľaším vývojom všetkých strojov a náradí; z tohto dôvodu si musíme vyhradniť právo na zmeny rozsahu dodávok v tvare, technike a vybavení.

Z údajov a vyobrazení v tomto návode na obsluhu sa preto nedajú vyvodzovať žiadne nároky.

Bezpečnostné upozornenia a pracovná technika



Pri práci s týmto náradím je nutné dodržiavať zvláštne bezpečnostné opatrenia, pretože sa pracuje s elektrickým prúdom.



Pred prvým uvedením do prevádzky si pozorne prečítajte celý návod na obsluhu a bezpečne ho uschovajte na ďalšie použitie. Nedodržiavanie návodu na obsluhu môže byť životu nebezpečné.



! VAROVANIE

- Neplnoleté osoby nesmú s vysokotlakovým čističom pracovať – s výnimkou mladistvých, starších 16 rokov, ktorí absolvujú prax pod dohľadom.
- Na deti by sa malo dohliadať, aby sa zaistilo, že sa nebudú s náradím hrať.
- Náradie odovzdávajte alebo požičiavajte iba takým osobám, ktoré sú s týmto modelom a jeho manipuláciou oboznámené – nikdy nezabudnite súčasne poskytnúť návod na obsluhu.

- Náradie nepoužívajte, ak sa na pracovnej ploche nachádzajú osoby bez ochranných odevov.
- Pred všetkými prácam na náradí, napr. čistenie, údržba, výmena dielov, **vytiahnite sieťovú zástrčku!**

Dodržiavajte národné bezpečnostné predpisy, napr. odborových združení, sociálnych pokladníc, úradov na ochranu zdravia pri práci a ostatných.

Ak sa náradie nepoužíva, odložte ho tak, aby neboli nikto ohrozený. Zaistite náradie proti použitiu nepovolanou osobou, vytiahnite sieťovú zástrčku.

Osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami majú náradie obsluhovať len pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak od nej dostanú pokyny týkajúce sa používania náradia.

Používateľ je zodpovedný za úrazy alebo ohrozenia, ktoré spôsobí iným osobám, ako aj za škody na majetku iných osôb.

Ak pracujete s náradím prý raz: Nechajte si vysvetliť od predavača alebo iného odborníka, ako sa s ním bezpečne zaobchádza.

V niektorých krajinách môže byť prevádzka náradia, ktoré vydáva hluk, obmedzená komunálnymi ustanoveniami. Dodržiavajte národné predpisy.

Pred každým začiatkom práce skontrolujte, či stav náradia zodpovedá predpisom. Predovšetkým dbajte na prívodný kábel, sieťovú zástrčku, vysokotlakovú hadicu, ostrekovacie zariadenie a bezpečnostné zariadenia.

Nikdy nepracujte s poškodenou vysokotlakovou hadicou – okamžite ju vymenete.

Náradie uvádzajte do prevádzky len vtedy, ak sú všetky konštrukčné prvky nepoškodené.

Po vysokotlakovej hadici sa nesmie jazdiť, nesmie sa ľahat, ohýbať ani prekrútiť.

Vysokotlakovú hadicu alebo prívodný kábel nepoužívajte na ľahanie alebo prenos náradia.

Vysokotlaková hadica musí byť schválená na dovolený prevádzkový pretlak náradia.

Dovolený prevádzkový pretlak, maximálna dovolená teplota a dátum výroby sú vyrazené na opláštení vysokotlakovej hadice. Na armatúrach sa uvádza dovolený tlak a dátum výroby.

Príslušenstvo a náhradné diely

⚠ VAROVANIE

- Vysokotlakové hadice, armatúry a spojky sú dôležité pre bezpečnosť náradia. Používajte iba také vysokotlakové hadice, armatúry, spojky a ostatné príslušenstvo, ktoré schválila firma STIHL pre toto náradie alebo technicky rovnaké diely. V prípade otázok sa obráťte

na špecializovaného obchodníka. Používajte len vysoko hodnotné príslušenstvo. V opačnom prípade vzniká nebezpečenstvo úrazu alebo poškodenie prístroja.

- Firma STIHL odporúča používanie originálnych dielov a príslušenstva STIHL. Tieto sú svojimi vlastnosťami optimálne prispôsobené výrobku a požiadavkám používateľa.

Nevykonávajte na náradí žiadne zmeny, môže tým byť ohrozená bezpečnosť. Za škody na zdraví osôb a vecných hodnotách, ktorých príčinou je používanie neschváleného prídavného náradia, nepreberá firma STIHL žiadnu zodpovednosť.

Telesná spôsobilosť

Kto pracuje s náradím, musí byť oddýchnutý, zdravý a v dobrej kondícii. Kto sa zo zdravotných dôvodov nesmie namáhať, mal by sa sptytovať lekára, či smie pracovať s týmto náradím.

Po požití alkoholu, liekov znižujúcich reakčnú schopnosť alebo drog sa zakazuje pracovať s náradím.

Oblasti použitia

Vysokotlakový čistič je vhodný na čistenie motorových vozidiel, strojov, zásobníkov, fasád, miest ustajnenia dobytku a na bezprašné a beziskrové odhrdzovanie.

Použitie náradia na iné účely nie je prípustné a môže viest' k úrazom alebo k poškodeniu náradia.

Ochranný odev a výstroj

Noste topánky s nekízavou podrážkou.



Používajte ochranné okuliare a ochranný odev. Firma STIHL odporúča používať pracovný odev, na zníženie nebezpečenstva poranenia pri náhodnom dotyku s prúdom vysokotlakovej vody.

Preprava náradia

Pre bezpečnú prepravu vo vozidlách a na nich zaistite náradie proti posunutiu a preklopeniu pomocou pásikov.

Ak sa náradie a príslušenstvo prepravuje pri teplotách okolo 0 °C (32 °F) a nižších, odporúčame použiť prostriedkov proti zamrznutiu – pozri „Skladovanie náradia“.

Čistiace prostriedky

⚠ VAROVANIE

- Náradia bolo vyvinuté tak, aby sa mohli použiť čistiace prostriedky, ktoré ponúka alebo odporúča výrobca.
- Používajte len tie čistiace prostriedky, ktoré sú schválené na použitie vo vysokotlakových čističoch. Použitie nevhodných čistiacich prostriedkov alebo

chemikálií môže viesť k ohrozeniu zdravia, poškodeniu stroja a čisteného objektu. V prípade otázok sa obráťte na špecializovaného obchodníka.

- Čistiace prostriedky používajte vždy v súlade s predpísaným dávkovaním – dodržiavajte príslušné pokyny na používanie čistiacich prostriedkov.
- Čistiace prostriedky môžu obsahovať zdraviu škodlivé (jedovaté, leptavé, dráždivé), horľavé, ľahko zápalné látky. Pri kontakte čistiaceho prostriedku s očami alebo pokožkou okamžite dôkladne vypláchnite s dostatočným množstvom čisté vody. Pri požití okamžite konzultujte s lekárom. **Dodržiavajte listy bezpečnostných údajov výrobcu!**

Pred začiatkom práce



Vysokotlakový čistič nepripojujte priamo na vodovodnú sieť pitnej vody.

Vysokotlakový čistič sa smie na vodovodnú sieť pitnej vody pripojiť len v spojení s poistikou proti spätnému toku – pozri „Zvláštne príslušenstvo“.

! VAROVANIE

- Po prietoku pitnej vody poistikou proti spätnému toku nie je možné vodu ďalej pokladať za pitnú.

Náradie sa nesmie prevádzkovať so znečistenou vodou.

Pri nebezpečenstve výstupu znečistenej vody (napr. tečúci piesok) sa musí používať príslušný vodný filter.

Kontrola vysokotlakového čističa

! VAROVANIE

- Vysokotlakový čistič sa smie prevádzkovať len v prevádzkovo bezpečnom stave – **nebezpečenstvo úrazu!**
- Prepínač náradia sa musí nechať ľahko prepnúť do polohy 0
- Prepínač náradia sa musí nachádzať v polohe 0
- Prekontrolujte vysokotlakovú hadicu, ostrekovacie zariadenie a bezpečnostné zariadenia z hľadiska poškodení
- Vysokotlaková hadica a ostrekovacie zariadenie musia byť v bezchybnom stave (čisté, s ľahkým chodom), správne namontované
- Na zaistenie bezpečného vedenia udržiavajte rukoväti v čistom a suchom stave, neznečistené od oleja a nečistôt
- Nevykonávajte žiadne zmeny na ovládacích a bezpečnostných zariadeniach

Elektrické pripojenie

! VAROVANIE

Zabráňte nebezpečenstvu zásahu elektrickým prúdom:

- Napätie a frekvencia náradia (pozri typový štítok) musia zodpovedať údajom o napätií a frekvencii siete
- Prekontrolujte prívodný kábel, sieťovú zástrčku a predĺžovací kábel z hľadiska poškodení. Poškodené káble, spojky a zástrčky alebo predpisom nezodpovedajúce prívodné káble sa nesmú používať
- Elektrický kábel zapojte iba do zásuvky nainštalovanej v súlade s predpismi
- Izolácia prívodného a predĺžovacieho kábla, zástrčka a spojka musia byť v bezchybnom stave
- Siet'ovej zástrčky, prívodného a predĺžovacieho kábla, ako aj elektrického zástrčkového spojenia sa nikdy nedotýkajte mokrými rukami

! VAROVANIE

Prívodný a predĺžovací kábel položte odborne:

- Musia sa dodržiavať najmenšie prierezy jednotlivých vodičov. Pozri „Elektrické pripojenie náradia“
- Prívodný kábel položte a označte tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu a aby nikoho neohrozoval, hrozí **nebezpečenstvo zakopnutia!**

- Použitie nevhodných predlžovacích káblov môže byť nebezpečné. Používajte len predlžovacie káble, ktoré sú schválené na použitie v exteriéri, sú príslušne označené a zároveň majú dostatočný prierez
- Zástrčka a spojka predlžovacieho kábla musia byť vodotesné a nesmú ležať vo vode
- Odporúča sa, aby bolo zástrčkové spojenie umiestnené minimálne 60 mm nad zemou, napr. použitím kálového bubna
- Nenechajte ich odierať na hranách, špicatých alebo ostrých predmetoch
- Nestláčajte ich vo dverových alebo okenných škárah
- Pri prekrútených káblach vytiahnite sietovú zástrčku a káble rozmotajte
- Aby ste zabránili nebezpečenstvu požiaru vplyvom prehriatia, vždy úplne rozmotajte kálové bubny

Počas práce

⚠ VAROVANIE

- Nenasávajte žiadne kvapaliny s obsahom rozpúšťadiel alebo neriedené kyseliny, ako aj rozpúšťadlá (napr. benzín, vykurovací olej, riedidlá farieb alebo acetón). Tieto látky poškodzujú materiály, ktoré sú použité na náradí. Poprašok hmly je vysokozápalný, výbušný a jedovatý.



Pri poškodení sietovej prípojky okamžite vytiahnite sietovú zástrčku – **ohrozenie života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom!**



Samotné náradie a ostatné elektrické náradie sa nesmú nikdy ostrekovať vysokotlakovým prúdom alebo vodnou hadicou – **nebezpečenstvo skratu!**



Elektrické zariadenia, prípojky a elektrické vedenia sa nesmú ostrekovať vysokotlakovým prúdom vody alebo vodnou hadicou – **nebezpečenstvo krátkeho spojenia!**



Obsluha nesmie prúd kvapaliny nikdy obracať na seba, ani na žiadne iné osoby, takisto ani pri čistení odevu alebo topánok – **nebezpečenstvo poranenia!**

Dbajte vždy na pevný a bezpečný postoj.

Pozor na šmykľavom a vlhkom teréne, na snehu, ľade, na svahoch alebo na nerovnom teréne – **nebezpečenstvo pošmyknutia!**

Vysokotlakový čistič odkladajte podľa možnosti čo najďalej od čisteného objektu.

Počas prevádzky musí náradie len stáť. Náradie neprikrývajte, dbajte na dostatočné vetranie motora.

Vysokotlakový prúd nikdy nesmerujte na zvieratá.

Vysokotlakový prúd nikdy nesmerujte do miest, za ktoré nevidíte.

Deti, zvieratá a prizerajúce sa osoby sa nesmú zdržiavať v pracovnom okruhu.

Pri čistení nesmú z čisteného objektu do okolitého prostredia unikať žiadne škodlivé látky (napr. azbest, olej). Bezpodmienečne dodržiavajte príslušné smernice na ochranu životného prostredia!

Vysokotlakovým prúdom nečistite žiadne povrchy z azbestocementu. Okrem nečistôt sa môžu uvoľniť aj nebezpečné azbestové vlákna, ktoré môžu preniknúť až do plúc. Nebezpečenstvo vzniká predovšetkým po vysušení obrábanej plochy.

Chúlostivé dielce z gumených, kaučukových a podobných materiálov nečistite kruhovým prúdom vody, napr. rotorovou dýzou. Pri čistení dbajte na dostatočnú vzdialenosť medzi vysokotlakovou dýzou a povrhom, aby sa zabránilo poškodeniu čisteného povrchu.

Páčka striekacej pištole sa musí ľahko pohybovať a po uvoľnení sa musí sama vraciať do východiskovej polohy.

Aby ste bezpečne zvládli silu spätného razu a v prípade ostrekovacích zariadení so zalomenou ostrekovacou rúrkou navyše aj vznikajúci krútiaci moment, držte ostrekovacie zariadenie pevne oboma rukami.

Nepoškodte prívodný kábel a vysokotlakovú hadicu prejdením, stláčaním, tahaním a pod., chráňte ich pred vysokými teplotami a olejom.

Prívodného kábla sa nedotýkajte vysokotlakovým prúdom.


Pokiaľ bolo náradie vystavené zaťaženiu, ktoré nezodpovedá stanovenému použitiu (napr. pôsobenie násilia vplyvom nárazu alebo pád), bezpodmienečne pred ďalšou prevádzkou prekontrolujte, či sa náradie nachádza v bezchybnom stave. Pozri aj „Pred začiatkom práce“. Tiež prekontrolujte funkčnosť bezpečnostných zariadení. Pokiaľ nie je náradie v prevádzkovo bezpečnom stave, nesmie sa v žiadnom prípade ďalej používať. V prípade pochybností vyhľadajte špecializovaného obchodníka.

Pred opustením náradia: Vypnite náradie, vytiahnite sieťovú zástrčku.

Bezpečnostné zariadenie

Neprípustne vysoký tlak sa pri zareagovaní bezpečnostného zariadenia odvedie cez prepúšťací ventil späť na saciu stranu vysokotlakového čerpadla. Bezpečnostné zariadenie je nastavené vo výrobnom závode a nesmie sa prestaviť.

Po ukončení práce



Náradie pred opustením vypnite!

- Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky
- Odpojte prívodnú vodnú hadicu medzi náradím a zdrojom vody

Sieťovú zástrčku nevyťahujte zo sieťovej zásuvky tahaním za prívodný kábel, ale uchopením za sieťovú zástrčku.

Údržba a opravy

⚠ VAROVANIE



Pred všetkými prácami na náradí: Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

- Používajte len vysoko kvalitné náhradné diely. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo úrazu alebo poškodenie prístroja. V prípade otázok sa obráťte na špecializovaného obchodníka.
- Na zabránenie nebezpečenstiev môžu práce na náradí (napr. výmena prívodného kábla) vykonávať výhradne autorizovaní kvalifikovaní elektrikári.

Umelohmotné diely vyčistite handrou. Ostré čistiace prostriedky môžu umelú hmotu poškodiť.

V prípade potreby vyčistite štrbinu chladiaceho vzduchu v kryte motoru.

Vykonávajte na náradí pravidelnú údržbu. Vykonávajte iba tie údržbárske práce a opravy, ktoré sú popísané v

návode na obsluhu. Všetky ostatné práce nechajte vykonáť špecializovanému obchodníkovi.


Firma STIHL odporúča používanie originálnych náhradných dielov STIHL. Tieto sú svojimi vlastnosťami optimálne prispôsobené náradiu a požiadavkám používateľa.

Firma STIHL odporúča vykonávanie údržbárskych prác a opráv len u špecializovaného obchodníka STIHL. Špecializovaným obchodníkom STIHL sú pravidelne ponúkané školenia a majú k dispozícii technické informácie.

Skompletovanie náradia

Pred prvým uvedením do prevádzky sa musia namontovať rôzne dielce príslušenstva.


Prípojné hrdlo na prívode vody

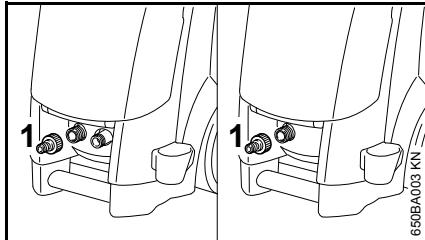

- Prípojné hrdlo (1) na prívode vody naskrutkujte a rukou pevne utiahnite


RE 108, 118

Rukoväť

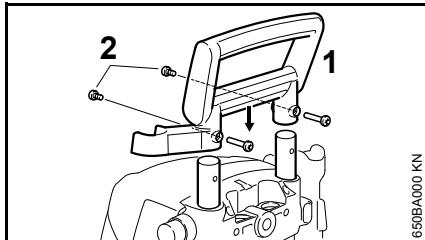

- Rukoväť (1) zasuňte smerom zhora na teleskopické vodiace tyče a upevnite obidvoma skrutkami (2) a maticami


Držiak pre vysokotlakovú hadicu

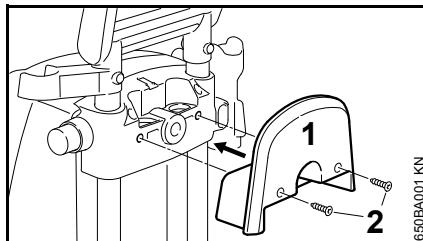

- Držiak (1) pre vysokotlakovú hadicu umiestnite na prestavovací prvak a upevnite skrutkami (2)

RE 128 PLUS

Kľuka hadicového bubna

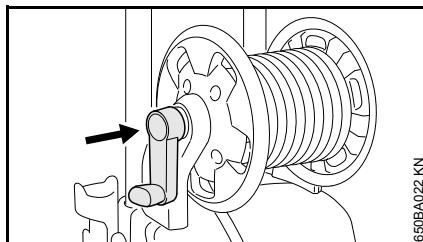


- Nechajte zaskočiť kľuku do hadicového bubna

Držiak kazety na plochú hadicu

Kazetu na plochú hadicu je možné dostať ako zvláštne príslušenstvo.


Držiak kazety na plochú hadicu je obsiahnutý v rozsahu dodávky a v prípade potreby sa môže namontovať.

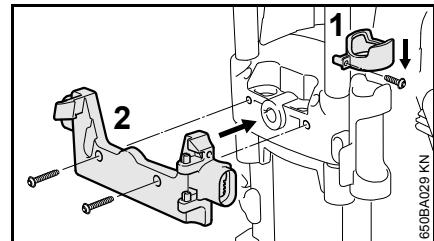

- Poistný krúžok (1) nasuňte cez držiak ostrekovacieho zariadenia
- Držiak (2) kazety na plochú hadicu upevnite skrutkami, ktorá sú súčasťou dodávky


Preprava náradia

Výškovo prestaviteľná rukoväť

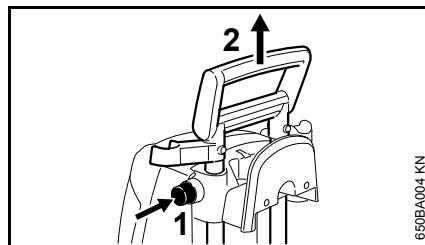

- Stlačte gombík (1) a rukoväť (2) vytiahnite nahor, až k dorazu
- Gombík pustite a ešte raz potiahnite / posuňte rukoväť, až teleskopické vodiace tyče zaskočia


Transportná rukoväť (len RE 118, 128 PLUS)

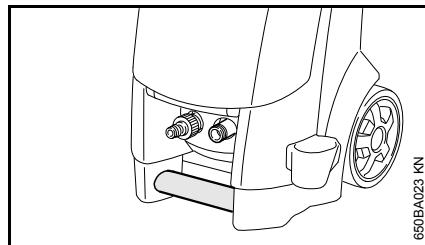

Pomocou transportnej rukoväti je možné náradie transportovať.

Namontovanie, demontáž ostrekovacej rúrky

Ostrekovacia rúrka

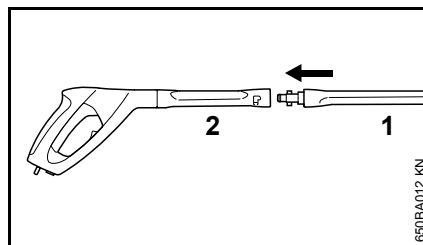


- Nastrčte ostrekovaciu rúrku (1) do uchytenia striekacej pištole (2), otočte o 90° a nechajte zaskočiť

Demontáž

- Nastrčte ostrekovaciu rúrku (1) do uchytenia striekacej pištole (2), otočte o 90° a vytiahnite z uchytenia

Dýza

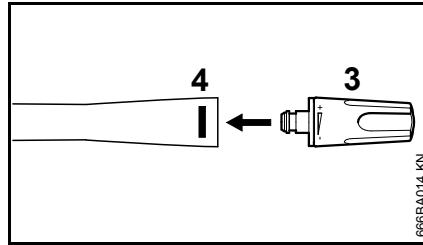

- Zastrčte dýzu (3) do ostrekovacej rúrky, až blokovanie (4) zaskočí – pri tom znova vyskočí gombík blokovania – prestaviteľná dýza s plochým nástrekom je vybavená

poistkou proti pootočeniu, túto vyrovnejte na drážku ostrekovacej rúrky


Demontáž

- Stlačte blokovanie (4) a vytiahnite dýzu (3)

Namontovanie, demontáž vysokotlakovej hadice

RE 108, RE 118

Namontovanie vysokotlakovej hadice

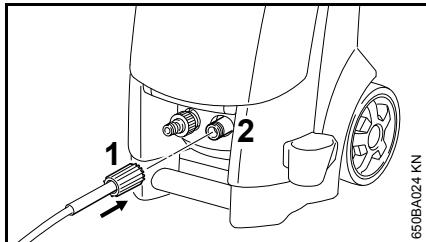

- Nasuňte vysokotlakovú hadicu na prípojné hrdlo (2)
- Nasadte presuvnú maticu (1), rukou naskrutkujte a pevne utiahnite


Demontáž vysokotlakovej hadice

- Vyskrutkujte presuvnú maticu (1)
- Stiahnite vysokotlakovú hadicu z prípojného hrdla (2)

RE 128 PLUS

Vysokotlaková hadica je už pripojená.

Demontáž vysokotlakovej hadice

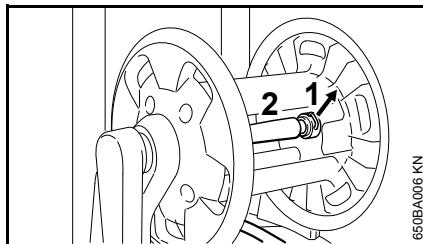


- Vytiahnite pružinovú zástrčku (1) a vysokotlakovú hadicu (2) z prípojného hrdla

Namontovanie vysokotlakovej hadice

- Nasuňte vysokotlakovú hadicu (2) na prípojné hrdlo hadicového bubna
- Nastrčte pružinovú zástrčku (1) do prípojného hrdla

Vysokotlaková hadica na striekacej pištole

Namontovanie

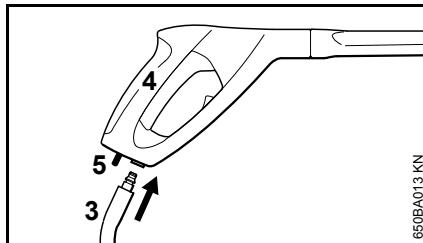

- Nastrčte prípojné hrdlo vysokotlakovej hadice (3) do uchytenia striekacej pištole (4) – až zaskočí

Demontáž

- Potiahnite blokovaciu páčku (5) a stiahnite vysokotlakovú hadicu (3) z uchytenia striekacej pištole

Predĺženie vysokotlakovej hadice

Zásadne používajte vždy len jedno predĺženie vysokotlakovej hadice – pozri „Zvláštne príslušenstvo“


Vytvorenie dodávky vody

Náradie sa v nasávacom režime môže napájať tiež z vodných zdrojov, cisterien, nádrží a pod. – pozri „Vytvorenie beztlakovej dodávky vody“.

Pred pripojením na spotrebič vyplachujte hadicu krátku dobu vodou, aby sa do spotrebiča nedostal piesok a iné čiastočky nečistôt.


Pripojenie hadice

- Pripojte hadicu na vodný kohútik (Priemer 1/2", dĺžka najmenej 10 m na vyrovnanie tlakových impulzov. Maximálna dĺžka 25 m)

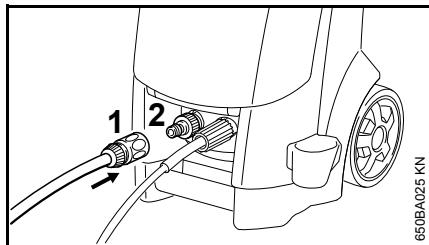

- Nasuňte spojku (1) na prípojku hadice (2)
- Otvorte vodný kohútik

Pripojenie na vodovodnú sieť pitnej vody

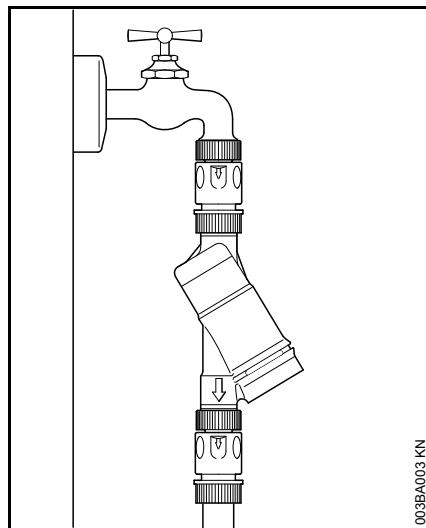

Pri pripojení na vodovodnú sieť pitnej vody sa musí medzi vodný kohútik a hadicu nainštalovať poistka proti spätnému toku podľa IEC/EN 60335-2-79.

Po prietoku pitnej vody poistkou proti spätnému toku nie je možné vodu ďalej pokladať za pitnú.

Na zabránenie spätného toku vody z vysokotlakového čističa do vodovodnej siete pitnej vody je potrebné dodržiavať pravidlá miestneho vodárenského podniku.

Vytvorenie beztlakovej dodávky vody

Vysokotlakový čistič sa môže počas nasávacej prevádzky prevádzkovať len s nasávacou súpravou (zvláštne príslušenstvo).



UPOZORNENIE

Zásadne sa odporúča použitie vodného filtra.

- Pripojte náradie na zásobovanie tlakovou vodou a podľa priloženého návodu na obsluhu krátkodobo uveďte do prevádzky
- Vypnite náradie
- Demontujte ostrekovacie zariadenie z vysokotlakovej hadice
- Hadicovú spojku odkrúťte z vodnej prípojky
- Nasávaciu súpravu pripojte pomocou dodaného pripojovacieho dielu na vodnej prípojke

Bezpodmienečne použite pripojovací diel dodaný s nasávacou súpravou. Hadicové spojky dodávané sériovo s vysokotlakovým čističom nie sú počas nasávacej prevádzky tesné, a preto nie sú vhodné na nasávanie vody.

- Naplňte nasávaciu hadicu vodou a prísavný zvon nasávacej hadice ponorte do nádrže na vodu – **nepoužívajte znečistenú vodu**
- Vysokotlakovú hadicu tlačte rukou smerom nadol
- Zapnite náradie

- Počkajte, kým z vysokotlakovej hadice nevystupuje rovnomerný prúd vody
 - Vypnite náradie
 - Pripojte ostrekovacie zariadenie
 - Zapnite náradie s otvorenou striekacou pištoľou
 - Striekaciu pištoľ niekoľkokrát krátkodobo stlačte, aby ste náradie čo najrýchlejšie odvzdušnili

Elektrické pripojenie náradia

Napätie a frekvencia náradia (pozri typový štítok) musia zodpovedať údajom o napätií a frekvencii sieťovej prípojky.

Najmenšie zabezpečenie siet'ovej prípojky musí byť vyhotovené zhodne s veličinou zadanou v Technických údajoch – pozri "Technické údaje".

Náradie sa musí k napájacemu napätiu pripájať cez prúdový chránič pre chybový prúd, ktorý prívod elektrického prúdu preruší, ak počas 30 ms diferenčný prúd do uzemnenia prekročí 30 mA.


Sieťová prípojka musí zodpovedať IEC 60364-1, ako aj predpisom platným v danej krajine.

Pri zapnutí náradia môže výskyt kolísania napäťia pri nepriaznivých sieťových pomeroch (vysoká impedancia siete) obmedziť ostatné pripojené spotrebiče. Pri impedancii siete nižšej ako $0,15 \Omega$ sa neočakávajú žiadne poruchy.

Predlžovací kábel musí mať, v závislosti od sietového napätia a dĺžky kábla, uvedený najmenší prierez.

Pripojenie na sietovú zásuvku

Pred pripojením na napájacie napätie prekontrolujte, či je náradie vypnuté – pozri „Vypnutie náradia“

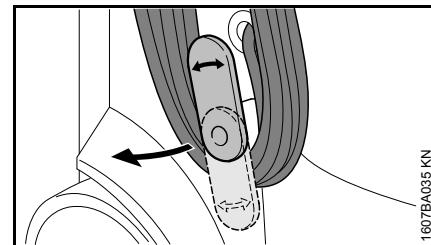

- Odklopte spodný držiak smerom nahor a snímte prívodný kábel
 - Sieťovú zástrčku náradia alebo predlžovacieho kábla zastrčte do predpisovo nainštalovanej zásuvky

220 V – 240 V:

do 20 m 1,5 mm²
20 m až 50 m 2,5 mm²

100 V – 127 V:

do 10 m AWG 14 / 2,0 mm²
10 m až 30 m AWG 12 / 3,5 mm²


Zapnutie náradia

- Otvorte vodný kohútik

UPOZORNENIE

Náradie zapínajte iba po pripojení prívodnej vodnej hadice a s otvoreným vodným kohútikom. Nedostatok vody, ktorý sa inak vytvorí, môže viesť k poškodeniu náradia.

- Vysokotlakovú hadicu úplne odmotajte

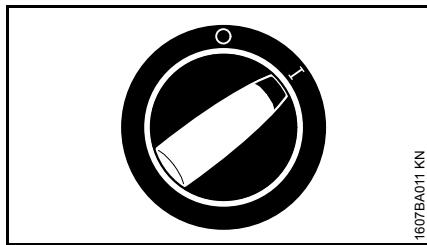


- Otočte prepínač náradia do polohy I – náradie je teraz v režime Stand-by

Práca

Ovládanie striekacej pištole

- Striekaciu pištoľ nasmerujte na čistený predmet – **nikdy nie na ľudí!**
- Rotorovú dýzu, ak sa používa, držte pri štartovaní smerom nadol

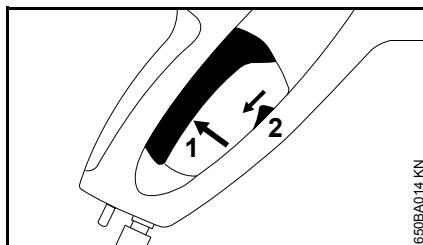

- Poistnú páčku (2) posuňte smerom nadol – páčka (1) sa odblokuje
- Pretlačte páčku (1)

Po pustení páčky sa motor vypne.

Režim Stand-by

UPOZORNENIE

Prevádzkujte náradie v režime Stand-by maximálne 5 minút. Pri prerušení práce dlhšom ako 5 minút, pri pracovných prestávkach alebo keď je náradie bez dozoru, vypnite náradie prepínačom – pozri „Vypnutie náradia“.

Vysokotlaková hadica




UPOZORNENIE

Vysokotlakovú hladicu neprelamujte a netvorte žiadne slučky.

Na vysokotlakovú hadicu nestavajte žiadne ľažké predmety a nechoďte cez ňu vozidlami.

Dýzy

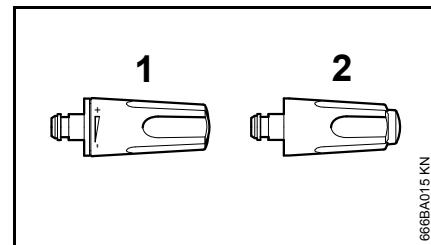

Dýza s plochým nástrekom (1)

Pracovný tlak je možné na dýze plynulo prestaviť.

Uhlo lúča 15°, maximálny efekt sa dosiahne zo vzdialenosť cca 7 cm.


- Otočte redukčný nadstavec

Rotorová dýza (2)

Dýza s rotujúcim prúdom pre silné znečistenia na tvrdých povrchoch. Maximálny efekt sa dosiahne zo vzdialenosť cca 10 cm.

Ostrekovacie zariadenie sa môže pri nízkom tlaku prevádzkovať aj bez dýzy, napr. na oplachovanie s veľkým množstvom vody.

Skladovacia priečadka pre dýzy

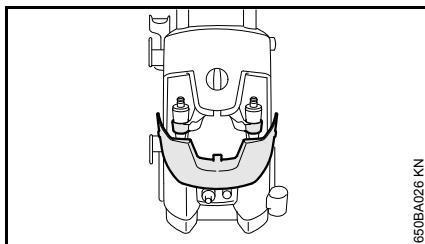

650BA026 KN

- Otvorte klapku – v držiakoch sa môžu uložiť rotorová dýza a dýza s plochým nástrekom


Skladovanie príslušenstva

Striekačia pištoľ, ostrekovacia rúrka, fláša s čistiacim prostriedkom a čistiaca ihla sa môžu uložiť priamo na náradí – pozri „Dôležité konštrukčné dielce“.

Primiešavanie čistiaceho prostriedku

Čistiace prostriedky nesmú na čistenom predmete prischnúť.

- Demontujte dýzu z ostrekovacej rúrky – pozri "Montáž, demontáž ostrekovacej rúrky"

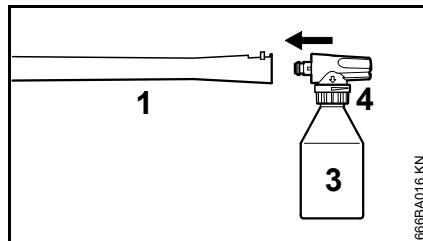

666BA016 KN


- Namontujte na ostrekovaciu rúrku (1) ostrekovaciú súpravu (3) – ostrekovacia súprava je vybavená poistkou proti pootočeniu, túto vyrovnejte na drážke ostrekovacej rúrky

Nádobku ostrekovacej súpravy naplňte čistiacim prostriedkom STIHL v predpísanom zriedení (cca 0,5 l).

- iba RE 118 a 128 Plus: Pomocou nastavovacieho krúžka (4) nastavte množstvo primiešavaného čistiaceho prostriedku
- Naneste čistiaci prostriedok smerom zdola nahor


Maximálny efekt sa dosiahne zo vzdialenosť 1 m.

Vypnutie náradia



1607BA018 KN


- Otočte prepínač náradia do polohy 0 a uzavrite vodný kohútik
- Stlačte striekaciu pištoľ, kým nevytečie zvyšná voda z dýzy (náradie je teraz bez tlaku)
- Uvoľnite páčku

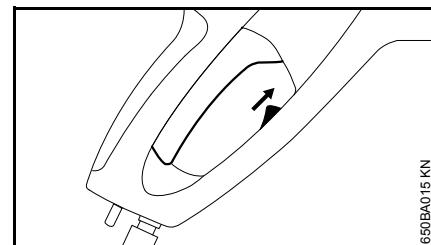

650BA015 KN

- Poistnú páčku striekacej pištole zatlačte smerom nahor – páčka sa zaistí, a tým sa vylúči nebezpečenstvo neúmyselného zapnutia
- Vytiahnite sietovú zástrčku zo zásuvky
- Snímte hadicu z vodného kohútika a náradia

Po použití

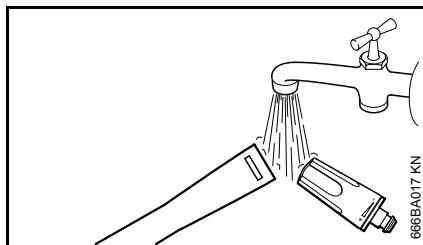

- Blokovanie ostrekovacej rúrky a dýzu vypláchnite vodou, aby sa netvorili žiadne nánosy
- Vysokotlakovú hadicu a prívodný kábel namotajte na k tomu určený držiak – pozri „Dôležité konštrukčné dielce“

Skladovanie náradia

Náradie uschovajte na suchom, mrazuvzdornom mieste.

Ak nie je mrazuvzdornosť zaručená, nasávajte do čerpadla prostriedky proti zamrznutiu na báze glykolu – ako u automobilov:

- Ponorte prívodnú vodnú hadicu do nádoby s prostriedkom proti zamrznutiu
- Striekaciu pištoľ bez ostrekovacej rúrky ponorte do tej istej nádoby
- Zapnite náradie s otvorenou striekacou pištoľou
- Stláčajte striekaciu pištoľ tak dlho, kým nevystupuje rovnometerný prúd vody
- Zvyšok prostriedku proti zamrznutiu skladujte v zatvorennej nádobe

Pokyny pre údržbu a ošetrovanie

		pred začiatkom práce	po skončení práce popr. denne	mesačne	v prípade poškodenia	podľa potreby
Kompletné náradie	vizuálna kontrola (stav, tesnosť)	X				
	vyčistiť		X			X
Prípojky na vysokotlakovej hadici	vyčistiť		X			X
	namastiť					X
Zástrčka spojky ostrekovacej rúrky a objímka spojky striekacej pištole	vyčistiť	X				X
Sitko na prívode vody vo vysokotlakovom vstupe	vyčistiť			X		X
	vymeniť				X	
Vysokotlaková dýza	vyčistiť		X			
	vymeniť				X	
Vetracie otvory	vyčistiť					X
Podporné nožky	skontrolovať					X
	vymeniť				X	

Údržba


Pred ošetrovaním alebo čistením náradia vždy vytiahnite sieťovú zástrčku.

Na zistenie bezproblémovej prevádzky odporúčame vykonanie nasledujúcich prác pri každom použití náradia:

- Pred montážou prepláchnite vodou vodnú hadicu, vysokotlakovú hadicu, ostrekovaciu rúrku a príslušenstvo
- Očistite spojky od piesku a prachu
- Ostrekovaciu súpravu po použití vypláchnite

Čistenie dýzy

Upchatá dýza má za následok príliš vysoký tlak čerpadla, preto je potrebné okamžité čistenie.

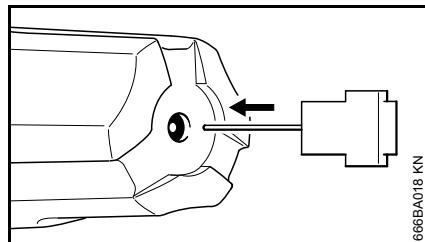

- Vypnite náradie
- Stláčajte striekaciu pištoľ, kým nebude voda zo striekacej hlavy už len kvapkať – náradie je teraz bez tlaku
- Demontujte dýzu
- Dýzu vyčistite pomocou čistiacej ihly




UPOZORNENIE

Dýzu čistite len v demontovanom stave

- Dýzu prepláchnite vodou spredu

Čistenie sitka na prívode vody

Sitko na prívode vody vyčistite podľa potreby raz mesačne alebo častejšie.

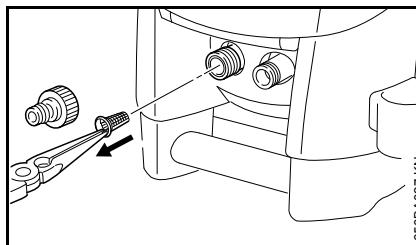

- Uvoľnite prípojku hadice
- Sitko opatrne vytiahnite pomocou klieští a vypláchnite ho vodou
- Pred nasadením zaistite, aby bolo sitko neporušené – poškodené sitko vymenite

Čistenie vetracích otvorov

Náradie udržiavajte v čistote, aby chladiaci vzduch v jeho otvoroch mohol volne prúdiť dovnútra a von.

Namastenie spojok

Spojky na striekacej pištole na pripojenie vysokotlakovej hadice a ostrekovacej rúrky v prípade potreby namastite.

Uvedenie do prevádzky po dlhom skladovaní

Vplyvom dlhého skladovania sa môžu v čerpadle ukladať minerálne zvyšky vody. V dôsledku toho má motor ľahký chod alebo sa vôbec nerozbere.

- Pripojte náradie na vodovodné potrubie a dôkladne prepláchnite vodou, sietovú zástrčku pri tom nezastrkujte
- Sieťovú zástrčku zastrčte do zásuvky
- Zapnite náradie s otvorenou striekacou pištolou

Minimalizovanie opotrebenia a zabránenie škodám

Dodržiavanie údajov v tomto návode na obsluhu zabraňuje nadmernému opotrebeniu a poškodeniu náradia.

Náradie je potrebné používať, udržiavať a skladovať starostlivo podľa popisu v tomto návode na obsluhu.

Za všetky škody spôsobené nerešpektovaním bezpečnostných, obslužných a údržbárskych pokynov, je zodpovedný sám používateľ. Toto platí najmä pre:

- zmeny na výrobku, neschválené firmou STIHL
- použitie neschváleného, nevhodného príslušenstva pre toto náradie alebo príslušenstva menej hodnotnej kvality
- použitie náradia nezodpovedajúce stanovenému použitiu
- nasadenie náradia pri športových alebo súťažných podujatiach
- následné škody spôsobené ďalším použitím náradia s chybnými konštrukčnými dielcami
- účinky mrazu
- škody spôsobené chybným napájacím napäťím
- škody spôsobené zlou dodávkou vody (napr. malý prierez prívodnej hadice)

Údržbárske práce

Všetky práce uvedené v kapitole „Pokyny pre údržbu a ošetrovanie“ sa musia vykonávať pravidelne. Ak nie je možné údržbárske práce vykonáť samotným používateľom, je potrebné touto prácou poveriť špecializovaného obchodníka.

Firma STIHL odporúča nechať vykonávať údržbárske práce a opravy len u špecializovaného obchodníka STIHL. Špecializovaným obchodníkom STIHL sú pravidelne ponúkané školenia a odovzdávané technické informácie k dispozícii.

Pri opomenutí alebo neodbornom vykonaní týchto prác môže dôjsť ku škodám, za ktoré je zodpovedný sám používateľ. K tým patria medzi iným:


- škody na komponentoch náradia spôsobené neskoro alebo nedostatočne vykonanou údržbou
- korózia a iné následné škody spôsobené nesprávnym skladovaním
- škody na náradí, vzniknuté vplyvom použitia náhradných dielov s menej hodnotnou kvalitou

Diely podliehajúce rýchlemu opotrebeniu


Niekteré diely motorového náradia podliehajú aj pri stanovenom použití normálnemu opotrebeniu a podľa typu a doby užívania sa musia včas vymeniť. K nim patria o. i.:

- Vysokotlakové dýzy
- Vysokotlakové hadice



Dôležité konštrukčné dielce

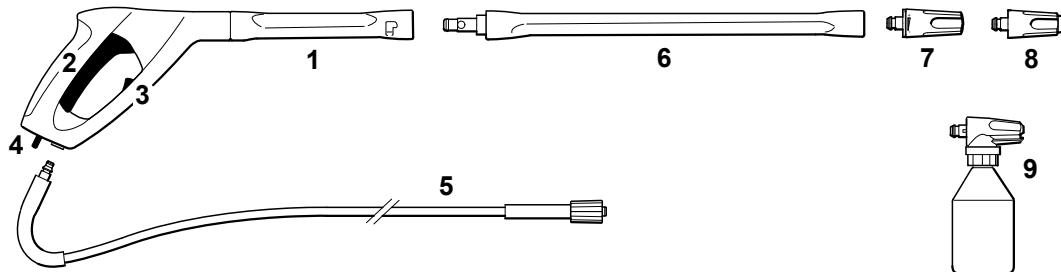


RE 128 PLUS

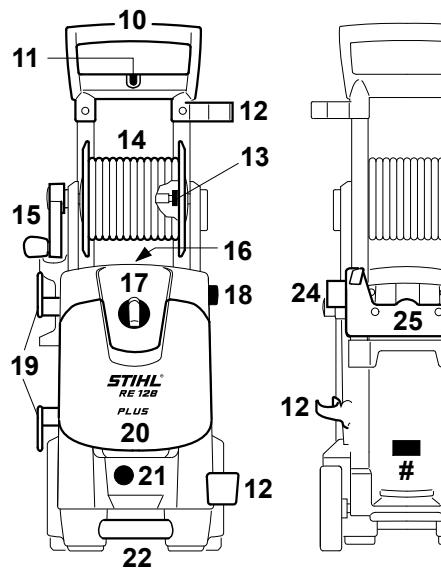

RE 118

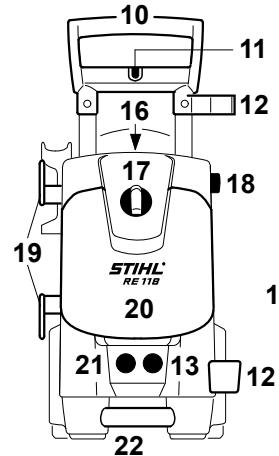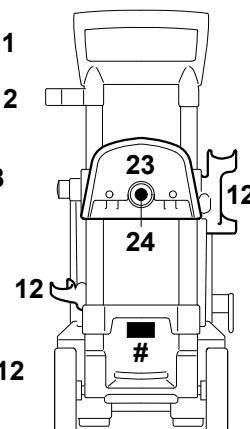RE 108
RE 118

RE 108

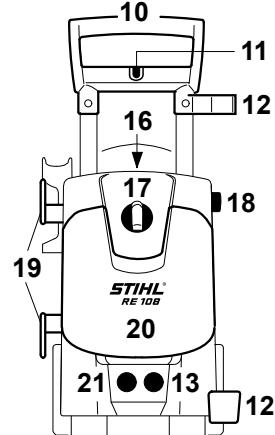

650BA028 KN

- 1 Striekačka pištoľ
- 2 Páčka
- 3 Poistná páčka
- 4 Blokovacia páčka
- 5 Vysokotlaková hadica
- 6 Ostrekovacia rúrka
- 7 Dýza s plochým nástrekom, prestaviteľná
- 8 Rotorová dýza
- 9 Ostrekovacia súprava
- 10 Rukoväť
- 11 Miesto na uloženie plošnej umývacej kefy
- 12 Miesto na uloženie ostrekovacej rúrky
- 13 Pripojenie vysokotlakovej hadice
- 14 Hadicový bubon
- 15 Kluka hadicového bubna
- 16 Miesto na uloženie čistiacej ihly
- 17 Prepínač náradia
- 18 Gombík pre výškové prestavenie rukoväti
- 19 Miesto na uloženie prívodného kábla
- 20 Klapka pre skladovaciu priehradku
- 21 Vodná prípojka
- 22 Transportná rukoväť
- 23 Hadicový držiak
- 24 Miesto na uloženie ostrekovacej súpravy
- 25 Držiak kazety na plochú hadicu
- # Typový štítok

Technické údaje

Elektrické údaje

RE 108

- Údaje o sieťovej prípojke: 230 V / 1~ / 50 Hz ¹⁾
 230 V - 240 V
 1~ / 50 Hz ²⁾
 220 V / 1~ / 50 Hz ³⁾
 110 V / 1~ / 60 Hz ⁴⁾
 120 V / 1~ / 60 Hz ⁵⁾
- Výkon: 1,7 kW ^{1) 2) 3)}
 1,4 kW ^{4) 5)}
- Spotreba prúdu: 8 A ³⁾
 9 A ^{1) 2)}
 13 A ⁴⁾
 11,7 A ⁵⁾
- Poistka: 10 A ^{1) 2) 3)}
 15 A ^{4) 5)}

Trieda krytia: I
 Druh krytia: IP X5

RE 118

- Údaje o sieťovej prípojke: 230 V / 1~ / 50 Hz ¹⁾
 230 V - 240 V
 1~ / 50 Hz ²⁾
- Výkon: 2,1 kW ^{1) 2)}
- Spotreba prúdu: 9,2 A ^{1) 2)}
- Poistka: 10 A ^{1) 2)}
- Trieda krytia: I
 Druh krytia: IP X5

RE 128 PLUS

- Údaje o sieťovej prípojke: 230 V / 1~ / 50 Hz ¹⁾
 230 V - 240 V
 1~ / 50 Hz ²⁾
 120 V / 1~ / 60 Hz ⁵⁾
 220 V / 1~ / 60 Hz ⁶⁾
- Výkon: 2,3 kW ^{1) 2) 6)}
 1,4 kW ⁵⁾
- Spotreba prúdu: 10 A ^{1) 2)}
 13 A ⁶⁾
 13,5 A ⁵⁾
- Poistka: 10 A ^{1) 2)}
 15 A ^{5) 6)}
- Trieda krytia: I
 Druh krytia: IP X5
- 1) vyhotovenie 230 V / 50 Hz
 2) vyhotovenie 230 V - 240 V / 50 Hz
 3) vyhotovenie 220 V / 50 Hz
 4) vyhotovenie 110 V / 60 Hz
 5) vyhotovenie 120 V / 60 Hz
 6) vyhotovenie 220 V / 60 Hz

Hydraulické údaje**RE 108**

Pracovný tlak:	11 MPa ^{1) 2) 3)} (110 bar) 8,4 MPa ^{4) 5)} (84 bar)
Max. prípustný tlak:	12 MPa ^{1) 2) 3)} (120 bar) 10 MPa ^{4) 5)} (100 bar)
Max. tlak privádzanej vody:	1 MPa (10 bar)
Max. prietok vody:	440 l/hod. ^{1) 2) 3) 5)} 430 l/hod. ⁴⁾
Priek vody podľa EN 60335-2-79:	380 l/hod. ^{1) 2) 3)} 370 l/hod. ⁴⁾ 355 l/hod. ⁵⁾
Max. nasávacia výška:	1 m ^{1) 2) 3)} 0,5 m ^{4) 5)}
Max. teplota privádzanej vody	
Režim tlakovej vody:	40 °C
Nasávacia prevádzka:	20 °C
Max. sila spätného rázu:	15,6 N ^{1) 2) 3)} 13,2 N ⁴⁾ 12,7 N ⁵⁾

RE 118

Pracovný tlak:	12,5 MPa ^{1) 2)} (125 bar)
Max. prípustný tlak:	14 MPa ^{1) 2)} (140 bar)
Max. tlak privádzanej vody:	1 MPa (10 bar)
Max. prietok vody:	500 l/hod. ^{1) 2)}
Priek vody podľa EN 60335-2-79:	400 l/hod. ^{1) 2)}
Max. nasávacia výška:	1 m ^{1) 2)}
Max. teplota privádzanej vody	
Režim tlakovej vody:	60 °C
Nasávacia prevádzka:	20 °C
Max. sila spätného rázu:	17,7 N ^{1) 2)}

Max. nasávacia výška: 1 m ^{1) 2) 6)}
0,5 m ⁵⁾

Max. teplota privádzanej vody

Režim tlakovej vody: 60 °C

Nasávacia prevádzka: 20 °C

Max. sila spätného rázu: 19,2 N ^{1) 2)}
19,5 N ⁶⁾
13,6 N ⁵⁾¹⁾ vyhotovenie 230 V / 50 Hz²⁾ vyhotovenie 230 V - 240 V / 50 Hz³⁾ vyhotovenie 220 V / 50 Hz⁴⁾ vyhotovenie 110 V / 60 Hz⁵⁾ vyhotovenie 120 V / 60 Hz⁶⁾ vyhotovenie 220 V / 60 Hz**Rozmery****RE 108**

Dĺžka cca:	360 mm
Šírka cca:	340 mm
Výška cca:	610 mm / 870 mm

RE 118

Dĺžka cca:	360 mm
Šírka cca:	340 mm
Výška cca:	640 mm / 900 mm

RE 128 PLUS

Dĺžka cca:	319 mm
Šírka cca:	366 mm
Výška cca:	696 mm / 900 mm

Hmotnosť	Hodnoty hluku a vibrácií	Informácie na splnenie Nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006 pozri www.stihl.com/reach
RE 108	Hladina akustického tlaku L_p podľa ISO 3744 (vzdialenosť 1 m)	
Náradie: 16 kg Pripravený na prevádzku: 18,3 kg	RE 108: 71,3 dB(A) ^{1) 2) 3)} 72,7 dB(A) ⁴⁾	
RE 118	RE 118: 68,7 dB(A) ^{1) 2)} 71,3 dB(A) ⁴⁾	
Náradie: 17 kg Pripravený na prevádzku: 18,8 kg	RE 128 PLUS: 69,9 dB(A)	
RE 128 PLUS	Hladina akustického výkonu L_w podľa ISO 3744	
Náradie: 17 kg Pripravený na prevádzku: 20 kg	RE 108: 84 dB(A) ^{1) 2) 3)} 85,3 dB(A) ⁴⁾	
Vysokotlaková hadica	RE 118: 81,4 dB(A) ^{1) 2)} 84,1 dB(A) ⁴⁾	
RE 108 *: 7 m, textilné tkanivo 8 m, tkanina s oceľovým vystužením	RE 128 PLUS: 82,6 dB(A)	
RE 118: 8 m, tkanina s oceľovým vystužením	Hodnota vibrácií a_{hv} na rukoväti podľa ISO 5349	
RE 128 PLUS: 9 m, tkanina s oceľovým vystužením	RE 108: < 2,5 m/s ² RE 118: < 2,5 m/s ² RE 128 PLUS: < 2,5 m/s ²	
*) podľa vybavenia		
Pre hladinu akustického tlaku a hladinu akustického výkonu je faktor K podľa Smernice 2006/42/ES = 1,5 dB(A); pre hodnotu vibrácií je faktor K podľa Smernice 2006/42/ES = 2,0 m/s ² .		


REACH

REACH označuje nariadenie ES pre registráciu, hodnotenie a autorizáciu chemikálií.

Zvláštne príslušenstvo

Pokyny a obmedzenia pri používaní

Predĺženie ostrekovacej rúrky

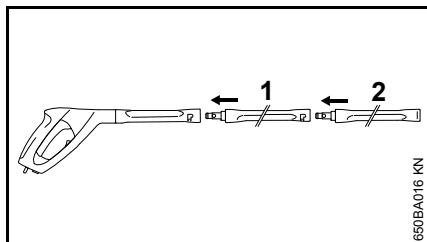

Medzi striekacou pištoľou a sériovou ostrekovacou rúrkou (2) sa smie zásadne použiť len jedno predĺženie ostrekovacej rúrky (1).


RA 101

Prevádzkujte RA 101 buď priamo, alebo spoločne s dodávaným predĺžením ostrekovacej rúrky na striekacej pištolei. Nemontujte žiadne ďalšie predĺženie ostrekovacej rúrky.

Pieskovacie zariadenie s mokrým pieskom

Pieskovacie zariadenie s mokrým pieskom prevádzkujte buď priamo, alebo spoločne s predĺžením ostrekovacej rúrky na striekacej pištolei. Nemontujte žiadne ďalšie predĺženie ostrekovacej rúrky.

Súprava na čistenie rúr, 15 m

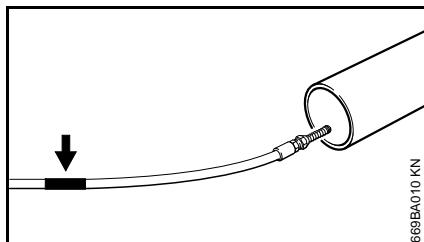

Na čistiacej hadici sa pod dýzou nachádza značka (pozri šípku).

- Hadicu zasuňte až po značku do čistenej rúry – až potom náradie zapnite

Ak je pri vytiahnutí hadice z rúry značka viditeľná:

- Vypnite náradie
- Stláčajte striekaciu pištoľ dovtedy, kým nebude náradie bez tlaku
- Hadicu kompletne vytiahnite z rúry

Čistiacu hadicu nikdy nevyťahujte z rúry pri zapnutom náradí.

Textilná plochá hadica s kazetou

Nízkotlaková hadica na pripojenie vysokotlakového čističa na vodný kohútik. Pomocou kazety je možné textilnú plochú hadicu odmotať a namotať, ako aj priestorovo úsporne uložiť priamo na náradí.

Predĺženia vysokotlakovej hadice

- Textilné pletivo, 7 m
- Ocelové pletivo, 7 m
- Ocelové pletivo, 10 m

Medzi náradie a vysokotlakovú hadicu pripojte vždy len jedno predĺženie vysokotlakovej hadice.

Rotačná umývacia kefá


Rotačnú umývaciu kefu prevádzkujte buď priamo, alebo spoločne s predĺžením ostrekovacej rúrky na striekacej pištolei. Nemontujte žiadne ďalšie predĺženie ostrekovacej rúrky.

Ostrekovacia rúrka, zalomená

Zalomenú ostrekovaciu rúrku prevádzkujte buď priamo, alebo spoločne s predĺžením ostrekovacej rúrky na striekacej pištolei. Nemontujte žiadne ďalšie predĺženie ostrekovacej rúrky.

Dýza sa čistí pomocou čistiacej ihly, ktorá je súčasťou dodávky.

Ostrekovacia rúrka, zalomená, dlhá

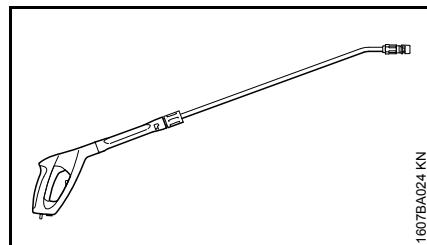

Dlhú zalomenú ostrekovaciu rúrku prevádzkujte len priamo na striekacej pištolei. Nemontujte žiadne predĺženie ostrekovacej rúrky.

Nikdy nesmerujte do rohov, za ktoré nevidíte, kde sa môžu zdržiavať osoby. Dýza sa čistí pomocou čistiacej ihly, ktorá je súčasťou dodávky.

Vodný filter

Na čistenie vody z vodovodnej siete, ako aj v beztlakovom nasávacom režime.

Poistka proti spätnému toku

Zabraňuje spätnému toku vody z vysokotlakového čističa do vodovodnej siete pitnej vody.

Ďalšie zvláštne príslušenstvo

- Plošná umývacia kefa
- Čistiaca súprava
- Nasávacia súprava
- Čistiace a ošetrujúce prostriedky pre rôzne oblasti použitia

Aktuálne informácie o tomto a ďalšom špeciálnom príslušenstve dostanete u špecializovaného obchodníka firmy STIHL.

Odstránenie porúch pri prevádzke

Pred prácami na náradí vytiahnite sieťovú zástrčku, uzavorte vodný kohútik a striekaciu pištoľ tak dlho stláčajte, kým sa neodbúra tlak.

Porucha	Príčina	Náprava
Motor sa pri zapnutí nerozbehne (pri zapnutí bručí)	Sieťové napätie je príliš malé resp. nie je v poriadku	Prekontrolujte elektrické pripojenie Prekontrolujte zástrčku, kábel a prepínač
	Predĺženie kábla s nesprávnym prierezom	Použite predĺženie s dostatočným prierezom, pozri „Elektrické pripojenie náradia“
	Predĺženie kábla je príliš dlhé	Pripojte náradie s kratším predĺžením kábla alebo bez neho
	Vypadla sieťová poistka	Vypnite náradie, stlačte striekaciu pištoľ, kým nevytečie zvyšná voda zo striekacej hlavy, aktivujte poistnú páčku, zapnite sieťovú poistku
	Striekacia pištoľ nie je stlačená	Pri zapnutí stlačte striekaciu pištoľ
Motor nepretržite zapína a vypína	Vysokotlakové čerpadlo alebo ostrekovacie zariadenie sú netesné	Nechajte náradie opraviť špecializovanému obchodníkovi ¹⁾
Motor zastane	Náradie sa kvôli prehriatiu motora vypne	Skontrolujte, či súhlasí napájacie napätie a napätie náradia, nechajte motor najmenej 5 minút vychladnúť
Zlý, nejasný, nečistý tvar prúdu	Znečistená dýza	Vyčistite dýzu, pozri „Údržba“
Kolísanie tlaku resp. pokles tlaku	Nedostatok vody	Otvorte úplne vodný kohútik Dodržiavajte prípustnú nasávaciu výšku (len v nasávacom režime)
	Vysokotlaková dýza v striekacej hlave je znečistená	Vyčistite vysokotlakovú dýzu, pozri „Údržba“
	Sitko na prívode vody v vstupe čerpadla je upchaté	Vyčistite sitko na prívode vody, pozri „Údržba“
	Vysokotlakové čerpadlo je netesné, ventily sú chybné	Nechajte náradie opraviť špecializovanému obchodníkovi ¹⁾
	Je upchatá dýza	Vyčistite dýzu
Chýba čistiaci prostriedok	Nádoba na čistiaci prostriedok je prázdna	Napľňte nádobu na čistiaci prostriedok
	Nasávanie čistiaceho prostriedku je upchaté	Odstráňte upchatie

¹⁾ Firma STIHL odporúča špecializovaného obchodníka STIHL

Pokyny pre opravy

Používateľia tohto náradia smú vykonávať iba tie údržbárske a ošetrovacie práce, ktoré sú popísané v tomto návode na obsluhu. Ďalšie opravy smú vykonávať iba špecializovaní obchodníci.

Firma STIHL odporúča vykonávanie údržbárskych prác a opráv len u špecializovaného obchodníka STIHL. Špecializovaným obchodníkom STIHL sú pravidelne ponúkané školenia a odovzdávané technické informácie k dispozícii.


Pri opravách vmontujte iba také náhradné diely, ktoré schválila firma STIHL pre toto náradie alebo technicky rovnaké diely. Používajte len vysoko hodnotné náhradné diely. V opačnom prípade vzniká nebezpečenstvo úrazu alebo poškodenie náradia.

Firma STIHL odporúča používanie originálnych náhradných dielov STIHL.

Originálne náhradné diely STIHL sa dajú rozoznať podľa čísla náhradných dielov STIHL, podľa nápisu **STIHL**[®] a eventuálne podľa značky náhradných dielov STIHL  (na drobných súčiastkach môže byť uvedená iba táto značka).

Likvidácia

Pri likvidácii dodržiavajte predpisy o likvidácii platné v danej krajine.

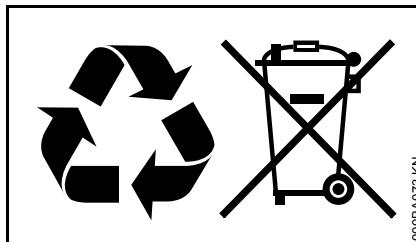

Výrobky STIHL nepatria do domového odpadu. Výrobok STIHL, akumulátor, príslušenstvo a obal odovzdajte na ekologickú recykláciu.

Aktuálne informácie o likvidácii dostanete u špecializovaného obchodníka STIHL.

ES Prehlásenie o súlade

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

potvrdzuje, že

Druh výrobku: Vysokotlakový čistič

Firemná značka: STIHL

Typ: RE 108

Sériové ident. číslo: 4765

Typ: RE 118

Sériové ident. číslo: 4766

Typ: RE 128 PLUS

Sériové ident. číslo: 4767

zodpovedá predpisom pre uplatňovanie smerníc 2011/65/EÚ, 2006/42/ES, 2004/108/ES a 2000/14/ES a výrobok bol vyvinutý a vyrobený v súlade s nasledujúcimi normami:

EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1,
EN 60335-2-79, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3

Pri zisťovaní nameranej a zaručenej hladiny akustického výkonu sa postupovalo podľa Smernice 2000/14/ES, Dodatok V, s použitím normy ISO 3744.

Nameraná hladina akustického výkonu

RE 108	84,0 dB(A) ^{1), 2), 3)} 79,5 dB(A) ⁴⁾ 85,3 dB(A) ^{5), 6), 7)} 83,3 dB(A) ⁸⁾ 83,6 dB(A) ⁹⁾
RE 118	81,4 dB(A) ^{1), 2)} 86,7 dB(A) ⁸⁾ 86,9 dB(A) ⁹⁾
RE 128 PLUS	82,6 dB(A) ^{1), 2), 4)} 86,7 dB(A) ⁶⁾

Zaručená hladina akustického výkonu

RE 108	86 dB(A) ^{1), 2), 3), 4), 8), 9)} 87 dB(A) ^{5), 6), 7)}
RE 118	83 dB(A) ^{1), 2)} 88 dB(A) ^{8), 9)}
RE 128 PLUS	84 dB(A) ^{1), 2), 4)} 88 dB(A) ⁶⁾

- ¹⁾ 230 V / 50 Hz vyhotovenie
- ²⁾ 230 V - 240 V / 50 Hz vyhotovenie
- ³⁾ 220 V / 50 Hz vyhotovenie
- ⁴⁾ 220 V / 60 Hz vyhotovenie
- ⁵⁾ 127 V / 60 Hz vyhotovenie
- ⁶⁾ 120 V / 60 Hz vyhotovenie
- ⁷⁾ 110 V / 60 Hz vyhotovenie
- ⁸⁾ 100 V / 60 Hz vyhotovenie
- ⁹⁾ 100 V / 50 Hz vyhotovenie

Uschovanie technických podkladov:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

Rok výroby náradia je uvedený na štítku
náradia s označením CE.

Waiblingen 1. 8. 2012

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
v zastúpení



Thomas Elsner

Vedúci manažmentu výrobkových skupín

**Certifikácia kvality**

Všetky výrobky firmy STIHL zodpovedajú najvyšším požiadavkám kvality.

Certifikáciou, vykonanou prostredníctvom nezávislej spoločnosti, sa výrobcovi, firme STIHL, potvrzuje, že všetky výrobky spĺňajú z hľadiska vývoja výrobku, nákupu materiálov, výroby, montáže, dokumentácie a servisnej služby, prísne požiadavky medzinárodnej normy ISO 9001 pre systémy riadenia kvality.

Содержание

К данной инструкции по эксплуатации	109	Устранение отходов	135
Указания по технике безопасности и технике работы	109	Декларация о соответствии стандартам ЕС	135
Комплектация устройства	115	Сертификат качества	136
Транспортировка устройства	116		
Монтаж, демонтаж распыляющей трубы	116		
Монтаж, демонтаж шланга высокого давления	117		
Подсоединение водоснабжения	118		
Создание безнапорного водоснабжения	118		
Электрическое подключение устройства	119		
Включение устройства	120		
Работы	120		
Примешивание средств для очистки	121		
Выключение устройства	121		
Хранение устройства	122		
Указания по техобслуживанию и техническому уходу	123		
Техническое обслуживание	124		
Ввод в эксплуатацию после длительного складирования	125		
Минимизация износа, а также избежание повреждений	125		
Важные комплектующие	127		
Технические данные	128		
Специальные принадлежности	130		
Устранение неполадок в работе	133		
Указания по ремонту	135		

Уважаемые покупатели,

**большое спасибо за то, что вы
решили приобрести
высококачественное изделие фирмы
STIHL.**

Данное изделие было изготовлено с применением передовых технологий производства, а также с учетом всех необходимых мер по обеспечению качества. Мы стараемся делать все возможное, чтобы Вы были довольны данным агрегатом и могли беспрепятственно работать с ним.

При возникновении вопросов относительно Вашего агрегата, просим вас обратиться, к Вашему дилеру или непосредственно в нашу сбытовую компанию.

Ваш

Dr. Nikolas Stihl

К данной инструкции по эксплуатации

Символы на картинках

Все символы на картинках, которые нанесены на устройство, объясняются в данной инструкции по эксплуатации.

Обозначение разделов текста

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предупреждение об опасности несчастного случая и травмы для людей а также тяжёлого материального ущерба.

УКАЗАНИЕ

Предупреждение о возможности повреждения устройства либо отдельных комплектующих.

Техническая разработка

Компания STIHL постоянно работает над дальнейшими разработками всех машин и устройств; поэтому права на все изменения комплектации поставки в форме, технике и оборудовании мы должны оставить за собой.

Поэтому относительно указаний и рисунков данной инструкции по эксплуатации не могут быть предъявлены никакие претензии.

Указания по технике безопасности и технике работы



При работе с данным агрегатом требуются особые меры по безопасности, поскольку работа выполняется с использованием электрического тока.



Перед первым вводом в эксплуатацию внимательно прочитать всю инструкцию по эксплуатации и надёжно сохранить для последующего пользования. Несоблюдение инструкции по эксплуатации может оказаться опасным для жизни.



! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Несовершеннолетние к работе с мойкой высокого давления не допускаются – за исключением людей старше 16 лет, проходящих обучение под присмотром.
- Присматривать за детьми, чтобы гарантировать, что они не будут играть с агрегатом.

- Агрегат разрешается передавать или давать напрокат только тем людям, которые хорошо ознакомлены с данной моделью и обучены обращению с нею – при этом, всегда должна прилагаться инструкция по эксплуатации.
- Не эксплуатировать агрегат, если люди находятся на рабочей территории без защитной одежды.
- Перед началом любых работ на агрегате, например, чисткой, техобслуживанием, заменой комплектующих – **вынимать штепсельную вилку!**

Соблюдать действующие в данной стране правила безопасности, например, профсоюзов, фондов социального страхования, органов по охране труда и других учреждений.

При не использовании агрегат следует отставить в сторону так, чтобы он никому не мешал. Агрегат предохранить от неправомочного пользования, вынуть штепсельную вилку.

Люди, которые из-за ограниченной физической, сенсорной либо психической способности не в состоянии надёжно управлять агрегатом, могут работать с ним только под присмотром либо под поручительство ответственного лица.

Пользователь несет ответственность за несчастные случаи или опасности, угрожающие другим людям либо их имуществу.

Каждый работающий с агрегатом впервые: должен быть проинструктирован

специализированным дилером или другим специалистом, как следует правильно обращаться с агрегатом.

В некоторых странах эксплуатация агрегатов, вырабатывающих шум, может ограничиваться коммунальными постановлениями. Соблюдать принятые в стране нормы.

Перед каждым началом работы необходимо проверить соответствует ли состояние агрегата предписаниям. Особое внимание необходимо обратить на соединительный кабель, штепсельную вилку, шланг высокого давления, разбрызгиватель и устройства безопасности.

Никогда не работать с поврежденным высоконапорным шлангом – заменить немедленно.

Ввод агрегата в эксплуатацию разрешается только в том случае, если не повреждена ни одна из деталей.

Следить за тем, чтобы не повредить шланг высокого давления при переезде через него или в результате растягивания, перегиба или скручивания.

Шланг высокого давления либо присоединительный кабель не использовать для перетягивания либо транспортировки агрегата.

Шланг высокого давления должен быть разрешён для допустимого рабочего давления агрегата.

Допустимое рабочее давление, максимальная допустимая температура и дата изготовления нанесены на оболочке

высоконапорного шланга. На арматуре указаны допустимое давление и дата изготовления.

Принадлежности и комплектующие

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Высоконапорные шланги, арматура и муфты важны для безопасности агрегата. Монтировать только высоконапорные шланги, арматуру, муфты и другие принадлежности, допущенные STIHL для данного агрегата, или детали, аналогичные по своим технологическим свойствам. При возникновении вопросов обратиться к специализированному дилеру. Применять только высококачественные принадлежности. В противном случае существует опасность возникновения несчастных случаев или повреждения агрегата.
- Компания STIHL рекомендует применение оригинальных деталей и принадлежностей STIHL. Они оптимально согласованы по своим свойствам с агрегатом и соответствуют требованиям пользователя.

Не вносить какие-либо изменения в конструкцию агрегата – это может отрицательно сказаться на безопасности. Компания STIHL снимает с себя ответственность за

ущерб, нанесенный людям и имуществу, вследствие применения не допущенных навесных устройств.

Физическое состояние, требуемое для работы

Работающие с агрегатом люди должны быть отдохнувшими, здоровыми и в хорошем физическом состоянии. Тот, кому по состоянию здоровья не следует напрягаться, должен обратиться за советом к врачу, может ли он работать с данным агрегатом.

Работа с устройством после употребления алкоголя, лекарств, снижающих способность реагирования, или наркотиков не разрешается.

Области применения

Мойка высокого давления предназначена для очистки транспортных средств, машин, емкостей, фасадов зданий, конюшен, а также удаления ржавчины без пыли и без искр.

Применение агрегата для других целей не допускается, так как это может привести к несчастным случаям или повреждению агрегата.

Одежда и оснащение

Носить обувь с ребристой подошвой.



Носить защитные очки и защитную одежду. Компания STIHL рекомендует ношение рабочего костюма, во избежание риска травмы при непреднамеренном соприкосновении с высоконапорной струей.

Транспортировка агрегата

Для надежной транспортировки на транспортном средстве агрегат прочно закрепить с помощью ремней от возможного соскальзывания и опрокидывания.

Если агрегат или принадлежности транспортируются при температурах около или ниже 0 °C (32 °F), то мы рекомендуем применение антифриза – см. главу "Хранение агрегата".

Моющие средства

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Агрегат разработан таким образом, чтобы могли использоваться предложенные либо рекомендованные производителем моющие средства.
- Использовать только те моющие средства, которые допускаются для использования с мойками высокого давления.
Использование не соответствующих моющих

средств либо химикатов могут привести к угрозе для здоровья, повреждению агрегата и объекта, который необходимо очистить. При возникновении вопросов обратиться к специализированному дилеру.

- Моющие средства всегда использовать в предписанной дозировке – соблюдать соответствующие указания по применению моющих средств.
- Моющие средства могут содержать горючие, легко воспламеняющиеся и опасные для здоровья (ядовитые, едкие, раздражающие) вещества. Моющие средства при контакте с глазами либо кожей немедленно тщательно промыть большим кол-вом чистой воды. При проглатывании немедленно проконсультироваться у врача. Соблюдать правила техники безопасности изготовителя!

Перед началом работы



Мойку высокого давления не подсоединять непосредственно к водопроводной сети.

Устройство для чистки высокого давления подсоединяйте к водопроводной сети только вместе с возвратным клапаном – см "Специальные принадлежности".

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Если питьевая вода прошла через обратный клапан, она более не рассматривается как питьевая вода.

Агрегат не эксплуатировать с грязной водой.

При опасности появления грязной воды (например, плывун), следует использовать соответствующий фильтр для воды.

Проверка мойки высокого давления

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Мойка высокого давления должна эксплуатироваться только в надежном эксплуатационном состоянии – **опасность несчастного случая!**
- Выключатель агрегата должен легко устанавливаться в положении 0
- Выключатель агрегата должен находиться в позиции 0
- Шланг высокого давления, разбрзгиватель и устройства безопасности проверить на наличие повреждений
- Разбрзгиватель и шланг высокого давления в безупречном состоянии (чистые, легкоподвижные), правильный монтаж

- Для надёжного управления рукоятки должны быть чистыми и сухими, а также не испачканы маслом и грязью
- Не вносить какие-либо изменения в управляющие устройства или устройства безопасности

Присоединение к электросети

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уменьшение опасности удара током:

- Напряжение и частота агрегата (см. серийную табличку) должны совпадать с напряжением и частотой сети
- Проверить, не повреждены ли соединительный кабель, штепсельная вилка и удлинительный кабель. Повреждённые кабели, муфты и вилки или не соответствующие предписаниям соединительные провода применять не разрешается.
- Электропитание подключается только к штепсельной розетке, монтированной согласно предписаниям
- Изоляция соединительного и удлинительного кабелей, вилки и муфты находится в безупречном состоянии
- Штепсельную вилку, соединительный и удлинительный провод, а также электрические штекерные соединения никогда не брать мокрыми руками

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Соединительный и удлинительный кабели укладывать надлежащим образом:

- Соблюдать минимальные поперечные сечения отдельных кабелей – см. "Подключение агрегата к электросети"
- При прокладке и маркировке соединительного кабеля следить за тем, чтобы не повредить кабель и чтобы никто не подвергался опасности – **осторожно, можно споткнуться!**
- Использование несоответствующих удлинительных кабелей может быть опасным. Использовать только те удлинительные кабели, которые допускаются для внешнего применения и обозначены соответствующим образом, а также имеют достаточное поперечное сечение
- Штепсельная вилка и муфта удлинительного кабеля должны быть водонепроницаемы и не должны лежать в воде
- Рекомендуется, чтобы штепсельные соединения, например, благодаря использованию барабана для кабеля удерживались над землёй на расстоянии минимум 60 мм
- Не допускать истирание о кромки, остроконечные либо острые предметы.
- Не раздавливать в дверных или оконных щелях.

- При переплетении кабелей – вытянуть штепсельную вилку и распутать кабель.
- Барабан для кабеля разматывать всегда полностью, во избежание опасности возникновения пожара вследствие перегрева.

Во время работы

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Никогда не всасывать содержащие растворители жидкости либо нерастворимые кислоты и растворители (например, бензин, жидкое топливо, растворитель для красок либо ацетон). Данные вещества повреждают материалы, которые используются на агрегате. Пары разбрызгиваемой жидкости очень легко возгораются, они взрывоопасные и ядовитые.



При повреждении сетевого провода немедленно вынуть штепсельную вилку – **опасность для жизни вследствие удара электрическим током!**



Сам агрегат, другие электроприборы никогда не обрызгивать высоконапорной струёй либо с использованием шланга для воды – **опасность короткого замыкания!**



Электрические приспособления, соединения и токопроводящие провода не обрызгивать высоконапорной струей либо с использованием шланга для воды – опасность короткого замыкания!



Рабочий не должен направлять струю жидкости ни на самого себя, ни на другого человека, а также очищать струей воды одежду или обувь – опасность получения травмы!

Всегда занимать надежное и устойчивое положение.

Соблюдать осторожность при гололедице, влажности, снеге, на льду, на склонах гор, на неровной местности – опасность поскользнуться!

Мойку высокого давления устанавливать как можно дальше от очищаемого объекта.

Агрегат эксплуатировать только в положении стоя. Во время работы агрегат не прикрывать, следить за достаточной вентиляцией двигателя.

Не направлять струю высокого давления на животных.

Не направлять струю высокого давления в непросматриваемые зоны.

Дети, животные и посторонние должны находиться на расстоянии.

Следить за тем, чтобы при очистке в окружающую среду не попадали какие-либо опасные вещества (например, асбест, масло), отделяющиеся от очищаемого объекта во время очистки. Обязательно соблюдать соответствующие предписания по охране окружающей среды!

Не обрабатывать высоконапорной струей какие-либо поверхности из асбестоцемента. Наряду с грязью могут также отделяться опасные асbestosовые волокна, которые могут попасть в легкие. Особая опасность существует после высыхания обработанных струей поверхностей.

Чувствительные комплектующие из резины, ткани и пр. Не чистить, используя круглую струю, например, с роторной насадкой. При очистке следует соблюдать достаточное расстояние между высоконапорной насадкой и очищаемой поверхностью для того, чтобы избежать повреждения очищаемой поверхности.

Рычаг пистолета-распылителя должен легко перемещаться и после отпускания должен самостоятельно возвращаться в исходное положение.

Разбрзыватель удерживать прочно обеими руками, для надежного восприятия силы отдачи и крутящего момента, возникающего дополнительно у разбрзывателей с изогнутой струйной трубкой.

Следить за тем, чтобы не был поврежден соединительный кабель и шланг высокого давления вследствие переезда через него или в результате расплощивания, разрыва и т.д., защитить от воздействия высоких температур и попадания масла.

Соединительный провод не должен контактировать с высоконапорной струей.


В случае, если агрегат подвергся нагрузке не по назначению (например, воздействие силы в результате удара или падения), то перед дальнейшей работой обязательно проверить эксплуатационное состояние агрегата, см. также раздел "Перед началом работы". Также проверить работу устройств безопасности. Ни в коем случае не пользоваться агрегатом, ненадежным в эксплуатации. В сомнительном случае обратиться к специализированному дилеру.

Прежде чем оставить агрегат: его следует выключить – вынуть штепсельную вилку.

Устройство безопасности

Недопустимо высокое давление при срабатывании устройства безопасности отводится через перепускной клапан назад на сторону всасывания высоконапорного насоса. Устройство безопасности настраивается на заводе и его запрещено регулировать.

По окончании работы



Прежде чем оставлять агрегат, его следует выключить!

- Штепсельную вилку вынуть из штепсельной розетки
 - Шланг для воды отсоединить от агрегата и сети водоснабжения
- Штепсельную вилку вытянуть из штепсельной розетки не за соединительный кабель, а непосредственно за саму вилку.

Техническое обслуживание и ремонтные работы



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед началом проведения работ на агрегате: вытянуть штепсельную вилку из штепсельной розетки.

- Использовать только высококачественные комплектующие. В противном случае существует опасность возникновения несчастных случаев или повреждения агрегата. При возникновении вопросов обратиться к специализированному дилеру.
- Работы на агрегате (например, замена соединительного кабеля) должны производиться только уполномоченными специалистами в области электрики, во избежание возникновения опасностей.

Полимерные детали очищать тряпкой. Острые средства для очистки могут повредить полимер.

Очистить, при необходимости, всасывающие шлицы для охлаждающего воздуха в корпусе двигателя.

Проводить регулярное техобслуживание агрегата. Производить только те работы по техобслуживанию и ремонту, которые описаны в данной инструкции по эксплуатации. Все другие виды работ отдать на выполнение специализированному дилеру.

Компания STIHL рекомендует использовать оригинальные комплектующие STIHL. Они по своим характеристикам оптимальном подходят для агрегата и соответствуют требованиям пользователя.


Компания STIHL рекомендует поручить проведение работ по техобслуживанию и ремонту только

специализированному дилеру STIHL. Специализированные дилеры STIHL регулярно посещают курсы по повышению квалификации и в их распоряжении предоставляется техническая информация.

Комплектация устройства

Перед первым введением в эксплуатацию должны монтироваться различные комплектующие принадлежности.


Сединительный патрубок на подаче воды

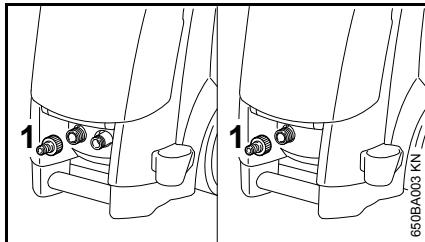

- Прикрутить соединительный патрубок (1) на подаче воды и затянуть вручную

RE 108, 118


Рукоятка

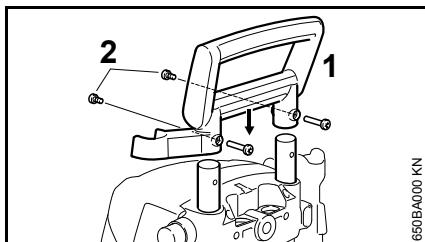

- Рукоятку (1) одеть сверху на телескопические шины и закрепить двумя болтами (2) и гайками.

RE 108, RE 118, RE 128 PLUS


Держатель для высоконапорного шланга

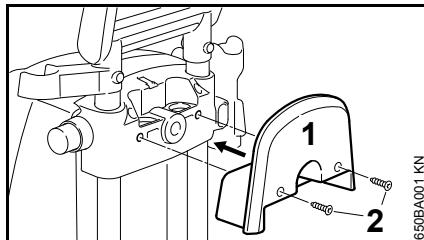

- Держатель (1) для высоконапорного шланга расположить на регулировочном элементе и закрепить болтами (2)

RE 128 PLUS

Поворотная ручка барабана для шланга

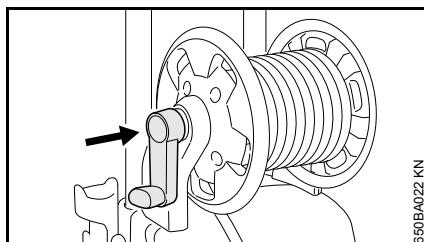


- Поворотную ручку зафиксировать в барабане для шланга

Держатель для плоского шланга в кассете

Плоский шланг в кассете поставляется как специальные принадлежности.


Держатель для плоского шланга в кассете входит в объём поставки и может, при необходимости, монтироваться.

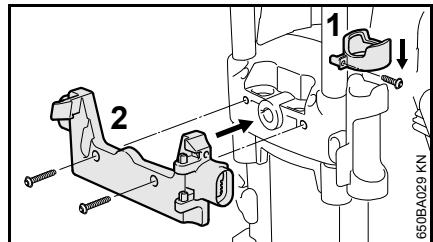

- Стопорное кольцо (1) одеть на держатель разбрызгивателя
- Держатель (2) для плоского шланга в кассете закрепить болтами, которые входят в поставку


Транспортировка устройства

Рукоятка, регулируемая по высоте

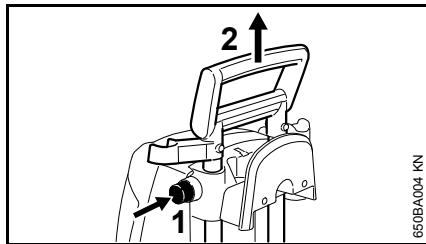

- Для перестановки по высоте нажать кнопку (1) и рукоятку (2) потянуть вверх до упора
- Кнопку отпустить и рукоятку потянуть / попремещать, пока телескопические шины не войдут в зацепление


Рукоятка для транспортировки (только RE 118, 128 PLUS)

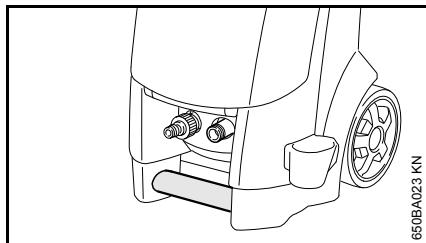

С помощью рукоятки для транспортировки устройство можно переносить.

Монтаж, демонтаж распыляющей трубы

Струйная трубка

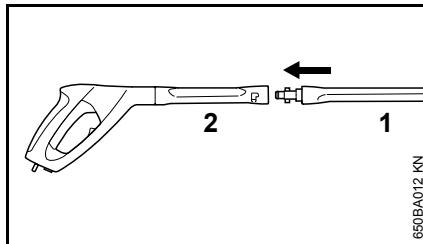


- Струйную трубку (1) ввести в крепление пистолета-распылителя (2), повернуть на 90° и зафиксировать.

Демонтаж

- Струйную трубку (1) ввести в крепление пистолета-распылителя (2), повернуть на 90° и вынуть из крепления

Насадка

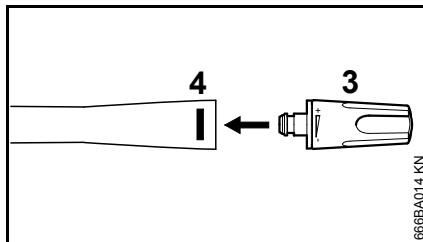

- Насадку (3) ввести в струйную трубку, пока не произойдет фиксация блокировки (4) – при этом, кнопка блокировки выскочит снова наружу –

регулируемая плоскоструйная насадка имеет предохранитель от проворачивания, который следует выровнять относительно паза на струйной трубке


Демонтаж

- Нажать блокировку (4) и вынуть насадку (3)

Монтаж, демонтаж шланга высокого давления

RE 108, RE 118

Монтаж высоконапорного шланга

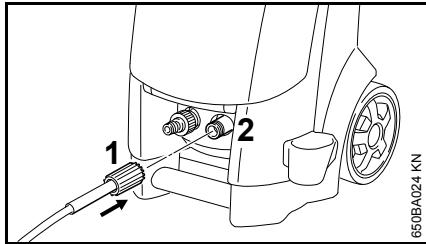

- Высоконапорный шланг одеть на соединительный патрубок (2)
- Установить накидную гайку (1), вручную закрутить и затянуть


Демонтаж высоконапорного шланга

- Накидную гайку (1) повернуть вниз
- Высоконапорный шланг снять с соединительного патрубка (2)

RE 128 PLUS

Высоконапорный шланг уже подсоединен.

Демонтировать высоконапорный шланг

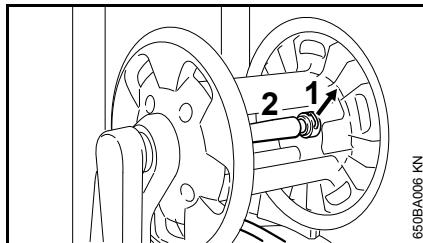


- Вынуть штекер с фиксирующей пружиной (1) и высоконапорный шланг (2) из подсоединительного штуцера

Монтаж высоконапорного шланга

- Высоконапорный шланг (2) одеть на соединительный патрубок барабана для шланга
- Штекер с фиксирующей пружиной (1) ввести в соединительный патрубок

Высоконапорный шланг на пистолете-распылителе

Монтаж

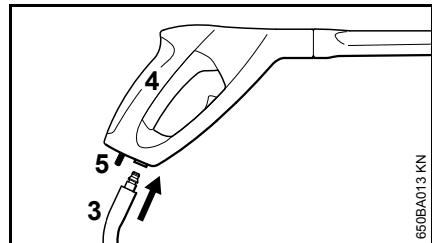

- Соединительный патрубок высоконапорного шланга (3) ввести в крепление пистолета-распылителя (4) – пока он не зафиксируется

Демонтаж

- Нажать стопорный рычаг (5) и высоконапорный шланг (3) вынуть из фиксации пистолета-распылителя

Удлинение высоконапорного шланга

Всегда использовать только одно удлинения для высоконапорного шланга – см. "Специальные принадлежности"


Подсоединение водоснабжения

Устройство во время эксплуатации на всасывание может снабжаться водой также из водоёмов, цистерн, ёмкостей и подобного. – см. раздел "Создание безнапорной подачи воды".

Шланг для подачи воды перед подсоединением к устройству промыть немножко водой, чтобы в устройство не могли попасть песок и другие частицы грязи.


Подсоединить шланг

- Шланг подсоединить к водопроводному крану (диаметр 1/2", длина минимум 10 м, для поглощения импульсов давления. Максимальная длина 25 м)

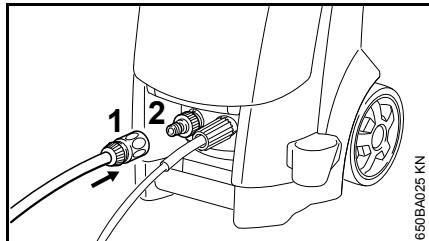

- Муфту (1) одеть на подсоединение шланга (2)
- Открыть водопроводный кран

Подсоединение к водопроводной сети

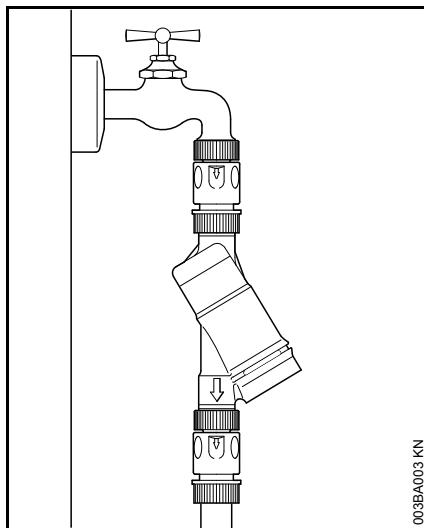

При подсоединении к сети водоснабжения между водопроводным краном и шлангом должен быть установлен возвратный клапан согласно IEC/EN 60335-2-79.

Если питьевая вода прошла через обратный клапан, она более не рассматривается как питьевая.

Для предотвращения попадания обратного потока воды из мойки высокого давления в водопроводную сеть необходимо соблюдать нормы местного предприятия водоснабжения.

Создание безнапорного водоснабжения

Мойка высокого давления может использоваться на всасывания только с набором для всасывания (специальные принадлежности).



УКАЗАНИЕ

Обязательно следует использовать фильтр для воды.

- Агрегат подсоединить к сети снабжения напорной водой и привести коротко в действие согласно прилагаемой инструкции по эксплуатации.
- Выключить агрегат
- Разбрзыватель снять с высоконапорного шланга
- Соединение шланга отвинтить от присоединения для подачи воды
- Набор для всасывания подсоединить с помощью поставляемого присоединительного элемента

Обязательно использовать поставляемый в наборе для всасывания соединительный элемент. Соединения шланга, серийно поставляемые с мойкой высокого давления, при эксплуатации на всасывание не являются герметичными и поэтому не подходят для всасывания воды.

- Всасывающий шланг заполнить водой и всасывающий колпак всасывающего шланга погрузить в емкость с водой – **не использовать грязную воду.**

- Высоконапорный шланг держать рукой по направлению вниз
- Включить агрегат
- Подождать, пока из подсоединения высоконапорного шланга не будет выходить равномерная струя
- Выключить агрегат
- Подсоединить разбрзыватель
- Включить агрегат с открытым пистолетом-распылителем
- Пистолет-распылитель коротко привести в действие несколько раз, для как можно быстрого удаления воздуха из агрегата

Электрическое подключение устройства

Напряжение и частота агрегата (см. заводскую табличку) должны совпадать с напряжением и частотой сети.

Минимальный предохранитель подсоединения к сети должен быть выполнен в соответствии со значением, заданным в Технических характеристиках – см. "Технические характеристики".

Устройство следует подключать к электропитанию через автоматический выключатель дифференциальной защиты, который прерывает подвод электропитания, если ток утечки к земле превышает 30 мА в течение 30 мс.

Подключение к сети должно соответствовать нормам IEC 60364-1, а также действующим в данной стране предписаниям.


Возникающие при включении агрегата колебания напряжения при неблагоприятных характеристиках сети (высокое полное сопротивление сети) могут причинить ущерб другим подключённым пользователям. Если полное сопротивление сети ниже 0,15 Ом, то неполадки возникнуть не могут.

Удлинительный кабель должен, в зависимости от напряжения сети и длины кабеля, иметь приведённое минимальное поперечное сечение.

Длина кабеля	Минимальное поперечное сечение
220 В – 240 В:	
до 20 м	1,5 мм ²
от 20 м до 50 м	2,5 мм ²
100 В – 127 В:	
до 10 м	AWG 14 / 2,0 мм ²
от 10 м до 30 м	AWG 12 / 3,5 мм ²

Подсоединение к штепсельной розетке сети

Перед подсоединением к сети энергоснабжения проверить выключено ли устройство – см. "Выключение устройства"

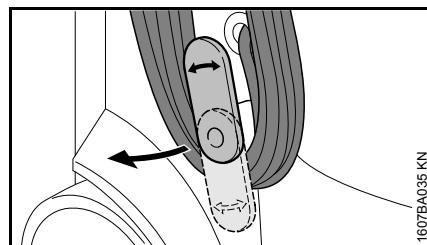

- Нижний держатель поднять вверх и снять соединительный провод
- Штепсельную вилку устройства либо штепсельную вилку удлинительного кабеля вставить в соответствующим образом инсталлированную штепсельную розетку


Включение устройства

- Открыть водопроводный кран

УКАЗАНИЕ

Устройство включать только при подсоединенном шланге для подачи воды и открытом водопроводном кране. Иначе возникает недостаток воды, что может привести к повреждению устройства.

- Полностью размотать высоконапорный шланг

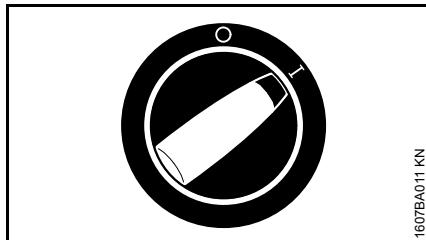


- Выключатель устройства повернуть в позицию I – устройство находится в режиме готовности (Standby)

Работы

Привести в действие пистолет-распылитель

- Пистолет-распылитель направлять на очищаемый объект – **не на людей!**
- Роторную насадку, если имеется, держать при пуске направленной вниз

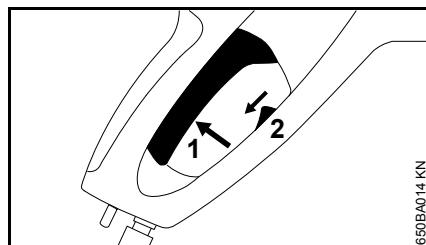

- Предохранительный рычаг (2) сместить вниз – фиксация рычага (2) будет снята
- Нажать рычаг (1)

Двигатель при отпускании рычага выключается.

Режим готовности (Standby)

УКАЗАНИЕ

Устройство оставить работать в режиме готовности (Standby) максимум 5 минут. При прерывании работы более чем на 5 минут, при рабочих паузах или если устройство оставляется без надзора, выключить

устройство с помощью выключателя на устройстве – см. "Выключение устройства".


Высоконапорный шланг

УКАЗАНИЕ

Высоконапорный шланг не перегибать и не образовывать из него петли.

Следить за тем, чтобы на высоконапорный шланг не укладывались какие-либо тяжелые предметы и чтобы через него не переезжало какое-либо транспортное средство.

Насадки

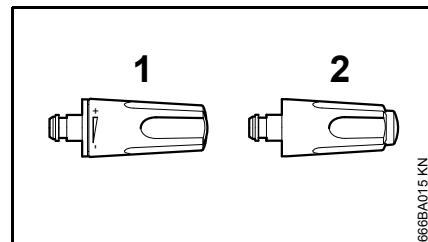

Плоскоструйная насадка (1)

Рабочее давление может регулироваться на насадке бесступенчато.

Угол распыления 15°, максимальный эффект на расстоянии приблизительно 7 см.


- Повернуть установочную втулку

Роторная насадка (2)

Насадка с вращающейся струей для сильных загрязнений на твердых поверхностях. Максимальный эффект на расстоянии приблизительно 10 см.

Распылительное устройство может также эксплуатироваться без насадок при низком давлении, например, для промывки более большим количеством воды.

Ящик для хранения насадок

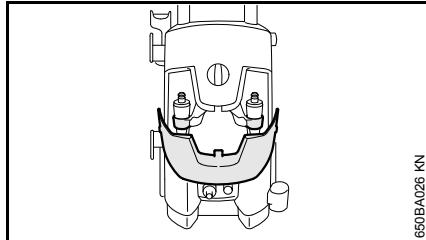

- Открыть крышку – в держателях может храниться роторная насадка и плоскоструйная насадка


Хранение принадлежностей

Пистолет-распылитель, струйная трубка, бутыль со средством для очистки и очистительные иглы могут храниться непосредственно на устройстве – см. "Важные комплектующие".

Примешивание средств для очистки

Следить за тем, чтобы моющие средства не присыхали к подлежащему чистке объекту.

- Демонтировать насадку со струйной трубы – см. "Монтаж, демонтаж струйной трубы"

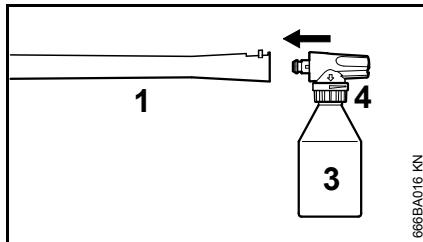


- Монтировать набор для распыления (3) на струйную трубку (1) – набор для распыления оснащен предохранителем от проворачивания, вывернуть его по канавке на струйной трубке

В емкость набора для распыления залить разбавленное в предписанном соотношении чистящее средство марки STIHL (приблизительно 0,5 л).


- только RE 118 и 128 Plus: с помощью установочного кольца (4) отрегулировать количество примешиваемого чистящего средства
- Чистящие средства наносить снизу вверх

Максимальный эффект при расстоянии 1 м.

Выключение устройства

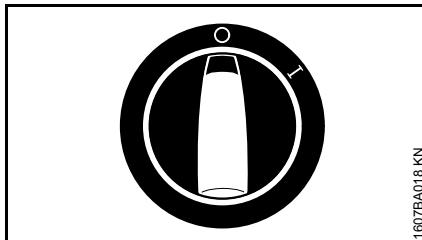


- Выключатель устройства установить в позицию 0 и закрыть водопроводный кран
- Работать пистолетом-распылителем до тех пор, пока вода не будет только капать из насадки (устройство теперь в безнапорном состоянии)
- Рычаг отпустить

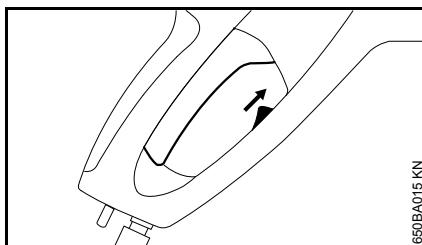

- Предохранительный рычаг пистолета-распылителя сместить вверх – рычаг будет зафиксирован, таким образом будет предотвращено непреднамеренно включение
- Штепсельную вилку вынуть из штепсельной розетки
- Шланг снять с водопроводного крана и устройства

После пользования

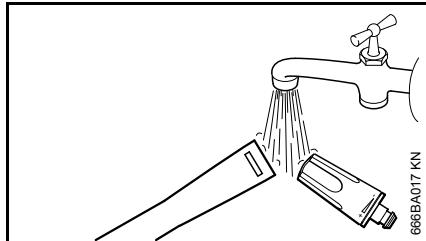

- Блокировку струйной трубы и насадку промыть водой, чтобы не образовались какие-либо отложения
- Высоконапорный шланг и соединительный провод намотать на предусмотренные для этого держатели – см. "Основные детали"

Хранение устройства

Устройство храните в сухом, защищенном от мороза помещении.

Если защита от мороза не может быть обеспечена, то засосите в насос антифриз на основе гликоля, – как для транспортных средств:

- Шланг для подвода воды погрузите в емкость с антифризом.
- Пистолет-распылитель без струйной трубы погрузите в ту же самую емкость.
- Включите устройство при открытом пистолете-распылителе.
- Работайте пистолетом-распылителем до тех пор, пока не будет выступать равномерная струя.
- Остатки антифриза храните в закрытой емкости.

Указания по техобслуживанию и техническому уходу

Данные относятся к нормальным условиям эксплуатации. При более длительных ежедневных часах работы указанные интервалы следует соответствующим образом сократить. При не регулярной эксплуатации интервалы могут быть соответственно удлинены.

		Перед началом работы	По окончании работы или ежедневно	Ежемесячно	При повреждении	При необходимости
Устройство в сборе	Визуальный контроль (состояние, герметичность)	X				
	Очистка		X			X
Подсоединения на высоконапорном шланге	Очистка		X			X
	Смазка					X
Соединительный штепсель струйной трубы и соединительная муфта пистолета-распылителя	Очистка	X				X
Фильтр для подачи воды на высоконапорном входе	Очистка			X		X
	Замена				X	
Высоконапорная насадка	Очистка		X			
	Замена				X	
Вентиляционные отверстия	Очистка					X
Опоры	Контроль					X
	Замена				X	

Техническое обслуживание


Перед проведением работ по техобслуживанию или очисткой агрегата всегда вытаскивать штепсельную вилку.

С целью обеспечения бесперебойной эксплуатации мы рекомендуем проведение следующих работ после каждого пользования агрегатом:

- Перед монтажом промыть водой водопроводный шланг, высоконапорный шланг, струйную трубку и принадлежности
- Муфты очистить от песка и пыли
- Набор для распыления промыть после использования водой

Почистить насадку

Засорение насадки имеет следствием слишком высокое давление насоса, поэтому насадку необходимо сразу очистить.

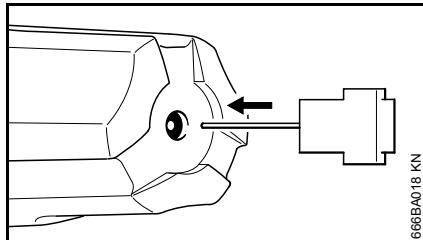

- Выключить агрегат
- Задействуйте пистолет-распылитель до тех пор, пока вода не будет стекать из

распыляющей головки по капле – устройство теперь в безнапорном состоянии.

- Демонтаж насадки
- Насадку прочистить очистительной иглой


УКАЗАНИЕ

Насадку чистить только тогда, когда она демонтирована

- Насадку спереди промыть водой

Очистка фильтра на подаче воды

Фильтр на подаче воды очищать, в зависимости от потребности, ежемесячно или чаще.

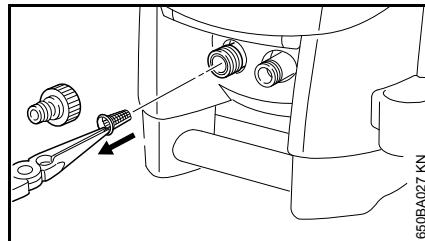

- Ослабить подсоединение шланга
- Фильтр осторожно вынуть с помощью щипцов и промыть водой
- Перед применением убедиться, что фильтр исправный – повреждённый фильтр заменить

Очистка вентиляционных отверстий

Агрегат должен содержаться в чистоте, чтобы охлаждающий воздух мог свободно входить и выходить через отверстия.

Смазка муфт

При необходимости, смазать муфты на пистолете-распылителе для подсоединения высоконапорного шланга и струйной трубы.

Ввод в эксплуатацию после длительного складирования

Из-за длительного времени хранения минеральный осадок воды может откладываться в помпе. В результате этого двигатель запускается лишь с трудом или вообще не запускается.

- Устройство подсоединить к водопроводу и промыть тщательно водопроводной водой, штепсельная вилка должна быть вынута.
- Штепсельную вилку вставить в штепсельную розетку
- Включить устройство с открытым пистолетом-распылителем

Минимизация износа, а также избежание повреждений

Соблюдение заданных величин, указанных в данной инструкции по эксплуатации, поможет избежать преждевременный износ и повреждение устройства.

Эксплуатация, техническое обслуживание и хранение устройства должны осуществляться так тщательно, как это описано в данной инструкции по эксплуатации.

За все повреждения, которые были вызваны несоблюдением указаний относительно техники безопасности, работы и технического обслуживания, ответственность несёт сам пользователь. Это особенно актуально для таких случаев:

- внесение изменений в продукте, которые не разрешены фирмой STIHL
- Были использованы инструменты либо принадлежности, которые не допускаются к использованию с данным устройством, не подходят либо имеют низкое качество
- Пользование устройством не по назначению
- Устройство было использовано для спортивных мероприятий и соревнований
- Повреждение вследствие эксплуатации устройства с дефектными комплектующими

- Повреждения, причиненные морозом
- Повреждения вследствие подвода неправильного напряжения
- Повреждения вследствие плохого водоснабжения (например, слишком малое поперечное сечение питающего шланга)

Работы по техническому обслуживанию

Все работы, перечисленные в разделе "Указания по техническому обслуживанию и теххуходу" должны проводиться регулярно. В случае если данные работы по техническому обслуживанию не могут быть выполнены самим пользователем, необходимо обратиться к специализированному торговому агенту.

Фирма STIHL рекомендует поручить проведение работ по техобслуживанию и ремонту только специализированному торговому агенту фирмы STIHL.

Специализированные торговые агенты фирмы STIHL посещают регулярно курсы по повышению квалификации и в их распоряжении предоставляется техническая информация.

Если данные работы не проводятся либо выполняются не надлежащим образом, то могут возникнуть повреждения, за которые отвечает сам пользователь. К ним кроме прочих относятся:


- Повреждения компонентов устройства вследствие неправильного или недостаточного проведения работ по техобслуживанию
- Коррозия и другие повреждения как следствие неправильного хранения
- Повреждения устройства вследствие использования запасных частей низкого качества

Быстроизнашающиеся детали


Некоторые детали мотоустройства, даже при применении их по назначению, подвержены нормальному износу и должны своевременно заменяться, в зависимости от вида и продолжительности их использования. К этому относятся, среди прочего:

- высоконапорные сопла
- высоконапорные шланги



Важные комплектующие

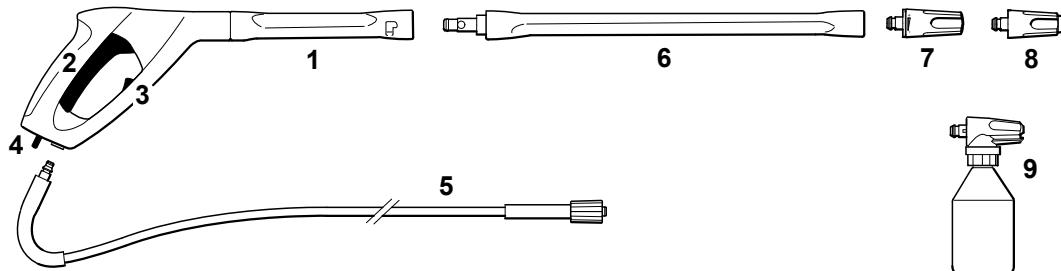


RE 128 PLUS

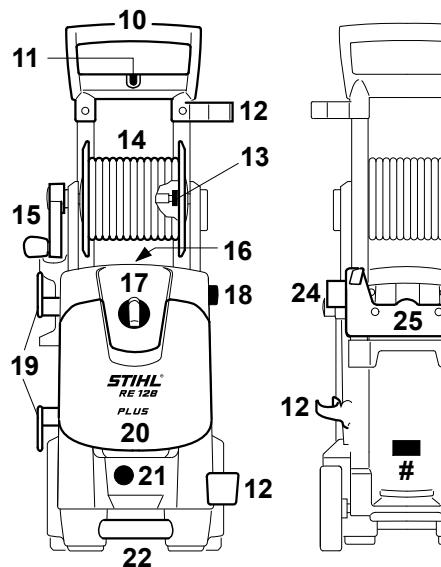

RE 118

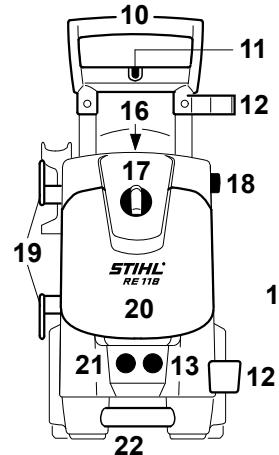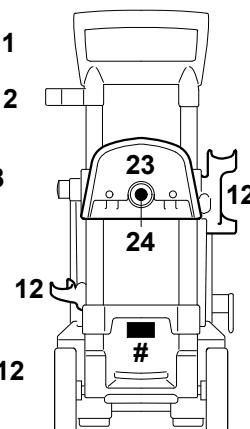RE 108
RE 118

RE 108

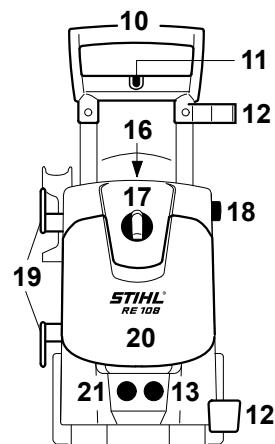

650BA028 KN

- 1 Пистолет-распылитель
- 2 Рычаг
- 3 Предохранительный рычаг
- 4 Стопорный рычаг
- 5 Высоконапорный шланг
- 6 Струйная трубка
- 7 Плоская насадка, регулируемая
- 8 Вращающаяся насадка
- 9 Набор для опрыскивания
- 10 Рукоятка
- 11 Крепление щётки для мытья поверхностей
- 12 Крепление струйной трубы
- 13 Подсоединение высоконапорного шланга
- 14 Барабан для шланга
- 15 Поворотная ручка барабана для шланга
- 16 Крепление очистительной иглы
- 17 Выключатель устройства
- 18 Кнопка для регулировки рукоятки по высоте
- 19 Крепление соединительного провода
- 20 Откидная крышка ящика для хранения
- 21 Подсоединение для подачи воды
- 22 Ручка для транспортировки
- 23 Держатель шланга
- 24 Крепление набора для опрыскивания
- 25 Держатель для плоского шланга в кассете
- # Заводская табличка устройства

Технические данные

Данные системы электрики

RE 108

Параметры сети 230 В / 1~ / 50 Гц ¹⁾
 электроснабжен 230 В - 240 В
 ия: 1~ / 50 Гц ²⁾
 220 В / 1~ / 50 Гц ³⁾
 110 В / 1~ / 60 Гц ⁴⁾
 120 В / 1~ / 60 Гц ⁵⁾
 Мощность: 1,7 кВт ^{1) 2) 3)}
 1,4 кВт ^{4) 5)}
 Потребление 8 А ³⁾
 тока: 9 А ^{1) 2)}
 13 А ⁴⁾
 11,7 А ⁵⁾
 Предохранител 10 А ^{1) 2) 3)}
 ь: 15 А ^{4) 5)}
 Класс защиты: I
 Вид защиты: IP X5

RE 118

Параметры сети 230 В / 1~ / 50 Гц ¹⁾
 электроснабжен 230 В - 240 В
 ия: 1~ / 50 Гц ²⁾
 Мощность: 2,1 кВт ^{1) 2)}
 Потребление 9,2 А ^{1) 2)}
 тока:
 Предохранител 10 А ^{1) 2)}
 ь:
 Класс защиты: I
 Вид защиты: IP X5

RE 128 PLUS

Параметры сети 230 В / 1~ / 50 Гц ¹⁾
 электроснабжен 230 В - 240 В
 ия: 1~ / 50 Гц ²⁾
 120 В / 1~ / 60 Гц ⁵⁾
 220 В / 1~ / 60 Гц ⁶⁾
 Мощность: 2,3 кВт ^{1) 2) 6)}
 1,4 кВт ⁵⁾
 Потребление 10 А ^{1) 2)}
 тока: 13 А ⁶⁾
 13,5 А ⁵⁾
 Предохранител 10 А ^{1) 2)}
 ь: 15 А ^{5) 6)}
 Класс защиты: I
 Вид защиты: IP X5
¹⁾ Конструктивное исполнение
 230 В / 50 Гц
²⁾ Конструктивное исполнение
 230 В - 240 В / 50 Гц
³⁾ Конструктивное исполнение
 220 В / 50 Гц
⁴⁾ Конструктивное исполнение
 110 В / 60 Гц
⁵⁾ Конструктивное исполнение
 120 В / 60 Гц
⁶⁾ Конструктивное исполнение
 220 В / 60 Гц

Гидравлические данные**RE 108**

Рабочее давление:	11 Мпа ^{1) 2) 3)} (110 бар) 8,4 Мпа ^{4) 5)} (84 бар)
Макс. допустимое давление:	12 Мпа ^{1) 2) 3)} (120 бар) 10 Мпа ^{4) 5)} (100 бар)
Макс. давление на подаче воды:	1 Мпа (10 бар)
Макс. поток воды:	440 л/ч ^{1) 2) 3) 5)} 430 л/ч ⁴⁾
Поток воды согласно EN 60335-2-79:	380 л/ч ^{1) 2) 3)} 370 л/ч ⁴⁾ 355 л/ч ⁵⁾
Максимальная высота всасывания:	1 м ^{1) 2) 3)} 0,5 м ^{4) 5)}
Макс. температура на подаче воды	
Эксплуатация с водой под давлением:	40 °C
Эксплуатация на всасывание:	20 °C
Максимальная сила отдачи:	15,6 Н ^{1) 2) 3)} 13,2 Н ⁴⁾ 12,7 Н ⁵⁾

RE 118

Рабочее давление:	12,5 Мпа ^{1) 2)} (125 бар)
Макс. допустимое давление:	14 Мпа ^{1) 2)} (140 бар)
Макс. давление на подаче воды:	1 Мпа (10 бар)
Макс. поток воды:	500 л/ч ¹⁾
Поток воды согласно EN 60335-2-79:	400 л/ч ^{1) 2)}
Максимальная высота всасывания:	1 м ^{1) 2)}
Макс. температура на подаче воды	
Эксплуатация с водой под давлением:	60 °C
Эксплуатация на всасывание:	20 °C
Максимальная сила отдачи:	17,7 Н ^{1) 2)}

RE 128 PLUS

Рабочее давление:	13,5 Мпа ^{1) 2)} (135 бар)
	14 Мпа ⁶⁾ (140 бар)
	9,5 Мпа ⁵⁾ (95 бар)
Макс. допустимое давление:	15 Мпа ^{1) 2) 6)} (150 бар)
	11,1 Мпа ⁵⁾ (111 бар)
Макс. давление на подаче воды:	1 Мпа (10 бар)
Макс. поток воды:	500 л/ч ^{1) 2) 6)} 440 л/ч ⁵⁾
Поток воды согласно EN 60335-2-79:	420 л/ч ^{1) 2) 6)} 355 л/ч ⁵⁾

Максимальная высота всасывания: 1 м ^{1) 2) 6)}
0,5 м ⁵⁾

Макс. температура на подаче воды

Эксплуатация с водой под давлением: 60 °C

Эксплуатация на всасывание: 20 °C

Максимальная сила отдачи: 19,2 Н ^{1) 2)}
19,5 Н ⁶⁾
13,6 Н ⁵⁾

¹⁾ Конструктивное исполнение 230 В / 50 Гц

²⁾ Конструктивное исполнение 230 В - 240 В / 50 Гц

³⁾ Конструктивное исполнение 220 В / 50 Гц

⁴⁾ Конструктивное исполнение 110 В / 60 Гц

⁵⁾ Конструктивное исполнение 120 В / 60 Гц

⁶⁾ Конструктивное исполнение 220 В / 60 Гц

Размеры**RE 108**

Длина ок.:	360 мм
Ширина ок.:	340 мм
Высота около:	610 мм / 870 мм

RE 118

Длина ок.:	360 мм
Ширина ок.:	340 мм
Высота около:	640 мм / 900 мм

RE 128 PLUS

Длина ок.: 319 мм
 Ширина ок.: 366 м
 Высота около: 696 мм / 900 мм

Вес**RE 108**

Устройство: 16 кг
 Состояние готовности к эксплуатации: 18,3 кг

RE 118

Устройство: 17 кг
 Состояние готовности к эксплуатации: 18,8 кг

RE 128 PLUS

Устройство: 17 кг
 Состояние готовности к эксплуатации: 20 кг

Высоконапорный шланг

RE 108 *: 7 м, текстильная ткань
 8 м, армированная металлом ткань
 RE 118: 8 м, армированная металлом ткань
 RE 128 PLUS: 9 м, армированная металлом ткань

***)** в зависимости от исполнения

Значения уровня звука и вибраций**Уровень звукового давления L_p согласно ISO 3744 (расстояние 1 м)**

RE 108:	71,3 дБ(А) ^{1) 2) 3)} 72,7 дБ(А) ⁴⁾
RE 118:	68,7 дБ(А) ^{1) 2)} 71,3 дБ(А) ⁴⁾
RE 128 PLUS:	69,9 дБ(А)

Уровень мощности звука L_w согласно ISO 3744


RE 108:	84 дБ(А) ^{1) 2) 3)} 85,3 дБ(А) ⁴⁾
RE 118:	81,4 дБ(А) ^{1) 2)} 84,1 дБ(А) ⁴⁾
RE 128 PLUS:	82,6 дБ(А)

Величина вибраций a_{hv} на ручке согласно ISO 5349

RE 108:	< 2,5 м/с ²
RE 118:	< 2,5 м/с ²
RE 128 PLUS:	< 2,5 м/с ²

- ¹⁾ Модификация 230 В
- ²⁾ Модификация 230 В – 240 В
- ³⁾ Модификация 220 В
- ⁴⁾ Модификация 110 В

Для уровня звукового давления и уровня звуковой мощности величина K-составляет согласно RL 2006/42/EG = 1,5 дБ(А); для уровня вибраций величина K-составляет согласно RL 2006/42/EG = 2,0 м/с².

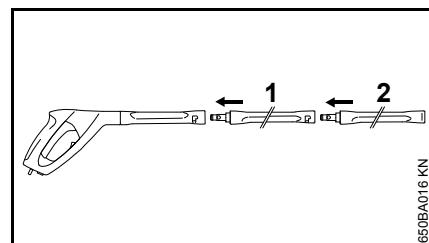Специальные принадлежности**Указания по применению и ограничениям применения****Удлинение струйной трубы**

Принципиально может применяться только одно удлинение струйной трубы (1) между пистолетом-распылителем и серийной струйной трубкой (2).


RA 101

RA 101 эксплуатировать на пистолете-распылителе непосредственно, либо вместе с поставляемым с ним удлинением струйной трубы. Не монтировать другое удлинение струйной трубы.

Пескоструйное устройство влажного распыления

Пескоструйное устройство влажного распыления эксплуатировать на пистолете-распылителе непосредственно, либо вместе с удлинением струйной трубы. Не монтировать другое удлинение струйной трубы.

Набор для очистки трубок, 15 м

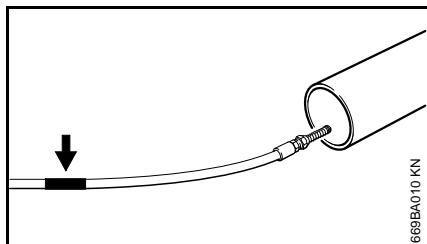

На шланге для чистки под насадкой находится маркировка (см. стрелка).

- Шланг ввести в подлежащую чистке трубку до маркировки – лишь после этого включить агрегат

Если при вытягивании шланга из трубы станет видна маркировка:

- Выключить агрегат
- Привести в действие пистолет-распылитель, пока агрегат не станет безнапорным
- Шланг полностью вынуть из трубы

Никогда не вытаскивать шланг из трубы при включенном агрегате.

Плоский текстильный шланг в кассете

Шланг низкого давления для присоединения мойки высокого давление к водопроводному крану. С помощью кассеты плоский тканевый шланг можно сматывать и разматывать, а также хранить непосредственно на устройстве с экономией места.

Удлинения высоконапорного шланга

- Текстильная ткань, 7 м
- Металлическая ткань, 7 м
- Металлическая ткань, 10 м

Всегда присоединять только одно удлинение высоконапорного шланга между устройством и высоконапорным шлангом.

Вращающаяся моющая щетка


Вращающуюся моющую щётку эксплуатировать на пистолете-распылителе либо непосредственно, либо вместе с удлинением струйной трубы. Не монтировать другое удлинение струйной трубы.

Загнутая струйная трубка

Загнутую струйную трубку эксплуатировать на пистолете-распылителе либо непосредственно, либо вместе с удлинением струйной трубы. Не монтировать другое удлинение струйной трубы.

Насадка может очищаться с помощью очистительной иглы, которая поставляется вместе с ней.

Загнутая струйная трубка, длинная

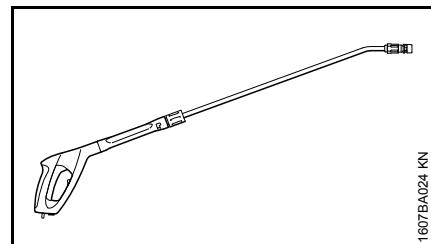

Длинную загнутую струйную трубку эксплуатировать только непосредственно на пистолете-распылителе. Не монтировать удлинение струйной трубы.

Не направлять на непросматриваемые углы, где могут находиться люди. Насадка может очищаться с помощью очистительной иглы, которая поставляется вместе с ней.

Фильтр для воды

Для очистки воды из водопроводной сети, а также при безнапорном режиме всасывания.

Обратный клапан

Обратный клапан – предотвращает обратное течение воды из мойки высокого давления в сеть снабжения питьевой водой.

Другие специальные принадлежности

- Моющая щётка для поверхностей
- Набор для чистки
- Набор для всасывания
- Средства для чистки и ухода для различных областей применения

русский

Актуальную информацию по этим и
другим специальным
принадлежностям можно получить у
специализированного дилера STIHL.

Устранение неполадок в работе

Перед проведением работ на устройстве вынуть штепсельную вилку, закрыть водопроводный кран и привести в действие пистолет-распылитель до тех пор, пока давление не понизится.

Неисправность	Причина	Устранение
Двигатель при включении не запускается (гудит при включении)	Напряжение сети очень низкое или не в порядке	Проконтролировать электрическое подсоединение Проверить вилку, кабель и выключатель
	Проверить удлинитель кабеля с неправильным поперечным сечением	Применять удлинение с достаточным поперечным сечением, см. "Подключение устройства к электросети"
	Удлинение кабеля слишком длинное	Устройство подсоединить без, либо с более коротким удлинением кабеля
	Сетевой предохранитель отключен	Выключить устройство, задействовать пистолет-распылитель до тех пор, пока вода не будет стекать из распыляющей головки только по капле, задействовать предохранительный рычаг, включить сетевой предохранитель
	Пистолет-распылитель не задействован	При включении пистолет-распылитель следует задействовать
Двигатель непрерывно включается и выключается	Высоконапорный насос или разбрзгиватель негерметичны	Ремонт устройства поручить специализированному дилеру ¹⁾
Двигатель останавливается	Устройство отключается вследствие перегрева двигателя	Проверить, совпадает ли напряжение сети электроснабжения с напряжением устройства, двигатель оставить охладиться в течение 5 минут
Плохая, мутная, грязная форма струи	Насадка загрязнена	Почистить насадку, см. "Техническое обслуживание"

Перед проведением работ на устройстве вынуть штепсельную вилку, закрыть водопроводный кран и привести в действие пистолет-распылитель до тех пор, пока давление не понизится.

Неисправность	Причина	Устранение
Колебания давления или падение давления	Недостаточное количество воды	Полностью открыть водопроводный кран Придерживаться допустимой высоты всасывания (только при эксплуатации на всасывание)
	Высоконапорная насадка в распылительной головке загрязнена	Очистить высоконапорную насадку, см. "Техническое обслуживание"
	Фильтр для подачи воды на входе насоса засорен	Очистить фильтр для подачи воды, см. "Техническое обслуживание"
	Высоконапорный насос негерметичный, клапаны неисправны	Ремонт устройства поручите специализированному дилеру ¹⁾
	Насадка забилась	Почистить насадку
Средство для очистки не примешивается	Бак для чистящих средств пустой	Заправить бак для чистящих средств
	Всасывающее отверстие для чистящих средств загрязнено	Удалить загрязнение

¹⁾ Компания STIHL рекомендует специализированного дилера STIHL

Указания по ремонту

Пользователи данного устройства могут осуществлять только те работы по техническому обслуживанию и уходу, которые описаны в данной инструкции по эксплуатации.

Остальные виды ремонтных работ могут осуществлять только специализированные дилеры.

Фирма STIHL рекомендует поручить проведение работ по техобслуживанию и ремонту только специализированному дилеру фирмы STIHL. Специализированные дилеры фирмы STIHL посещают регулярно курсы по повышению квалификации и в их распоряжении предоставляется техническая информация.


При ремонте монтируйте только те комплектующие, которые допущены компанией STIHL для данного моторизированного устройства либо технически равноценные комплектующие. Применяйте только высококачественные запасные части. Иначе существует опасность возникновения несчастных случаев или повреждения устройства.

Фирма STIHL рекомендует использовать оригинальные запасные части фирмы STIHL.

Оригинальные запасные части фирмы STIHL можно узнать по номеру комплектующей STIHL, по надписи **STIHL®** и при необходимости по обозначению комплектующей STIHL **Г**. (на маленьких комплектующих может быть только одно обозначение).

Устранение отходов

При утилизации следует соблюдать специфические для страны нормы по утилизации отходов.

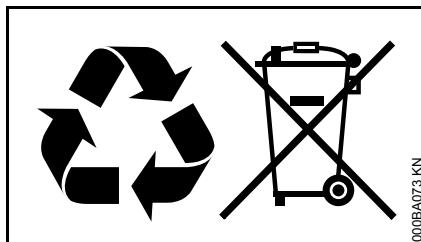

Продукты компании STIHL не являются бытовыми отходами. Продукт STIHL, аккумулятор, принадлежность и упаковка подлежат не загрязняющей окружающую среду повторной переработке.

Актуальную информацию относительно утилизации можно получить у специализированного дилера STIHL.

Декларация о соответствии стандартам ЕС

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

подтверждает, что

Конструкция: Мойка высокого давления

Фабричная марка: STIHL

Серия: RE 108

Серийный номер: 4765

Серия: RE 118

Серийный номер: 4766

Серия: RE 128 PLUS

Серийный номер: 4767

Устройство соответствует требованиям по выполнению директив 2011/65/EU, 2006/42/EG, 2004/108/EG и 2000/14/EG, также устройство было разработано и изготовлено в соответствии со следующими нормами:

EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1,
EN 60335-2-79, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3

Установление измеренного и гарантированного уровня звуковой мощности производилось согласно директиве 2000/14/EG, приложение V, с использованием стандарта ISO 3744.

Измеренный уровень звуковой мощности

RE 108	84,0 дБ(A) 79,5 дБ(A) 85,3 дБ(A) 83,3 дБ(A) 83,6 дБ(A)
RE 118	81,4 дБ(A) 86,7 дБ(A) 86,9 дБ(A)
RE 128 PLUS	82,6 дБ(A) 86,7 дБ(A)

Гарантированный уровень звуковой мощности

RE 108	86 дБ(A) 87 дБ(A)
RE 118	83 дБ(A) 88 дБ(A)
RE 128 PLUS	84 дБ(A) 88 дБ(A)

- 1) Модификация 230 В / 50 Гц
- 2) Модификация 230 В - 240 В / 50 Гц
- 3) Модификация 220 В / 50 Гц
- 4) Модификация 220 В / 60 Гц
- 5) Модификация 127 В / 60 Гц
- 6) Модификация 120 В / 60 Гц
- 7) Модификация 110 В / 60 Гц
- 8) Модификация 100 В / 60 Гц
- 9) Модификация 100 В / 50 Гц

Хранение технической документации:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

Год выпуска устройства указан на CE-табличке устройства.

Waiblingen, 01.08.2012
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Ваш

Thomas Elsner

Thomas Elsner

Руководитель отдела Продукт-Менеджмент

CE

Сертификат качества



000BA025 LA

Вся продукция производства компании STIHL отвечает самым высоким требованиям по качеству.

С помощью сертификации независимой организацией компания STIHL получила подтверждение, что все продукты компании, что касается разработок продукции, закупок материалов, производства, монтажа, документации и клиентской службы соответствуют строгим требованиям международной нормы ISO 9001 для системы управления качеством.

Зміст

До даної інструкції з експлуатації	138
Вказівки з техніки безпеки та техніки роботи	138
Комплектація пристрою	143
Транспортування пристрою	144
Монтаж, демонтаж розпилюючої трубки	145
Монтаж, демонтаж шлангу високого тиску	145
Встановити під'єднання до постачання води	146
Встановити під'єднання до постачання води без тиску	147
Під'єднання пристрою до електромережі	148
Вмикання пристрою	148
Робота	149
Домішування миючих засобів	150
Вимикання пристрою	150
Зберігання пристрою	151
Вказівки стосовно технічного обслуговування та догляду	152
Технічне обслуговування	153
Введення в експлуатацію після тривалого зберігання	154
Мінімізація зношування та уникнення пошкоджень	154
Важливі комплектуючі	156
Технічні дані	157
Спеціальне приладдя	160
Ліквідація неполадок у роботі	162
Вказівки з ремонту	164
Знищення відходів	164

Декларація про відповідність
нормам ЄС

164

Сертифікат якості

165

Шановні покупці,

дякуємо за те, що Ви обрали якісний виріб компанії STIHL.

Даний продукт виготовлено із застосуванням сучасних виробничих технологій та масштабних заходів з контролю якості. Ми доклали усіх зусиль для того, щоб Ви були задоволені даним агрегатом та могли працювати на ньому без будь-яких проблем.

Якщо у Вас виникнуть питання стосовно Вашого агрегату, звертайтеся будь ласка до Вашого дилера або безпосередньо до нашої компанії, яка займається продажами.

Ваш

Dr. Nikolas Stihl

До даної інструкції з експлуатації

Символи на картинках

Всі символи на картинках, які нанесені на пристрій, пояснюються у даній інструкції з експлуатації.

Позначення розділів тексту

! ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Попередження про небезпеку нещасного випадку та травмування людей а також тяжких матеріальних збитків.

ВКАЗІВКА


Попередження про пошкодження пристрою або окремих комплектуючих.

Технічна розробка

Компанія STIHL постійно працює на подальшими розробками всіх машин та пристрій; тому ми повинні залишити за собою право на зміни об'єму поставок у формі, техніці та устаткуванні.

Стосовно даних та малюнків даної інструкції з експлуатації таким чином не можуть бути пред'явлені які-небудь претензії.

Вказівки з техніки безпеки та техніки роботи



Під час роботи із агрегатом потрібні особливі заходи безпеки, оскільки робота виконується із використанням електричного струму.



Перед першим введенням агрегату в експлуатацію необхідно уважно прочитати всю інструкцію з експлуатації та зберігати її для подальшого використання. Недотримання інструкції з експлуатації може бути небезпечним для життя.



! ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Неповнолітні не мають права працювати з даною мийкою високого тиску – виключення складається підлітки старші 16 років, які отримують навчання під наглядом.
- Слідкувати за дітьми, щоб переконатись, що вони не граються із агрегатом.

- Агрегат можна передавати або давати у користування лише тим особам, які знайомі з даною моделлю та її експлуатацією – завжди давати також інструкцію з користування.
- Агрегат не використовувати, коли на робочій території знаходяться люди без захисного одягу.
- Перед проведенням будь-яких робіт на агрегаті, наприклад, чистка, технічне обслуговування, заміна комплектуючих – **вийняти штепсельну вилку!**

Необхідно дотримуватись специфічних для кожної країни норм з техніки безпеки, наприклад, профспілок, соціальних кас, установ із захисту прав робітників та інших.

Якщо агрегат більше не використовується, його необхідно поставити таким чином, щоб він нікому не зашкодив. Агрегат захиstitи від несанкціонованого доступу, вийняти штепсельну вилку.

Люди, які через обмежені фізичні, сенсорні або психічні можливості не в стані надійно керувати агрегатом, можуть працювати з ним лише під наглядом або згідно вказівки відповідальної особи.

Користувач несе відповідальність за всі нещасні випадки або небезпеки, які виникають по відношенню до інших людей або їх майна.

Той хто вперше працює із агрегатом: від продавця або іншого спеціаліста повинен отримати докладні пояснення, яким чином потрібно поводитись із агрегатом.

У деяких країнах експлуатація виробляючих шум агрегатів може бути обмежена комунальними постановами. Слід дотримуватись місцевих норм.

Перед кожним початком роботи агрегат перевірити на відповідність стану. Особливо слід звернути увагу на під'єднуючий провід, штепельну вилку, високонапірний шланг, розбрязкувач та пристрой безпеки.

Ніколи не працювати із пошкодженим шлангом високого тиску – негайно замінити.

Агрегат вводити в експлуатацію лише тоді, коли всі комплектуючі непошкоджені.

Високонапірний шланг не можна перейдякати, тягнути, перегинати або перекручувати.

Високонапірний шланг обо під'єднуючий провід не використовувати для перетягування або транспортування агрегату.

Високонапірний шланг повинен бути дозволений для використання із допустимим надлишковим робочим тиском.

Допустимий робочий тиск, найвища допустима температура та дата виготовлення надруковані на покрітті високонапірного шлангу. На арматурах вказані допустимий тиск та дата виготовлення.

Приладдя та комплектуючі

! ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Шланги високого тиску, арматура та муфти важливі для безпеки агрегату. Монтувати лише ті високонапірні шланги, арматуру, муфти та інше приладдя, яке допущені STIHL для даного агрегату або технічно ідентичні комплектуючі. Якщо стосовно вище сказаного виникнуть питання, необхідно звернутись до спеціалізованого дилера. Використовувати лише приладдя високої якості. Інакше існує небезпека нещасних випадків та пошкоджень агрегату.
- Компанія STIHL рекомендує використовувати оригінальні комплектуючі та приладдя STIHL. Вони за своїми характеристиками оптимально підходять для агрегату та відповідають вимогам користувача.

Не робити змін на агрегаті – таким чином може бути погіршена безпека. За травмування людей та пошкодження речей, які виникли у наслідок використання не допущених навісних пристройів, компанія STIHL виключає будь-яку гарантію.

Фізичний стан, який вимагається для роботи із агрегатом

Той, хто працює із агрегатом, повинен бути не втомленим, здоровим та у гарному фізичному стані. Той хто через проблеми зі здоров'ям не

повинен напружуватись, повинен проконсультуватись у лікаря, чи він може працювати із агрегатом.

Після вживання алкоголю, медикаментів, які уповільнюють реакцію або ж наркотиків працювати із агрегатом не дозволяється.

Області застосування

Мийка високого тиску придатна для миття транспортних засобів, машин, резервуарів, фасадів, хліва для тварин а також для видалення іржи без утворення пилу та іскри.

Застосування агрегату для інших цілей не допускається і може привести до нещасних випадків та пошкоджень агрегату.

Одяг та спорядження

Носити взуття із шорсткою підошвою.



Носити захисні окуляри та захисний одяг. Компанія STIHL рекомендує використовувати робочі костюми, щоб уникнути ризику отримання травм при ненавмисному торканні високонапірного струменю.

Транспортування агрегату

Для надійного транспортування в та на транспортних засобах агрегат слід зафіксувати від перекидання та ковзання за допомогою ременів.

Якщо агрегат та приладдя транспортуються при температурах вище або нижче 0 °C (32 °F), ми рекомендуємо використовувати засоби для захисту від обмерзання – див. розділ "Зберігання агрегату".

Миючі засоби

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Агрегат розроблений таким чином, щоб могли використовуватись запропоновані або рекомендовані виробником миючі засоби.
- Використовувати лише ті миючі засоби, які допущені для використання із мийкою високого тиску. Використання не відповідних муючих засобів або хімікатів може зашкодити здоров'ю, привести до пошкодження агрегату та об'єкту, який підлягає очистці. Якщо стосовно вище сказаного виникнуть питання, необхідно звернутись до спеціалізованого дилера.

- Миючі засоби завжди використовувати із рекомендованим дозуванням – дотримуватись вказівок із використання муючих засобів.
- Миючі засоби можуть містити шкідливі для здоров'я (отруйні, роз'їдаючі, подразнюючі), горючі, легко займисті матеріали. Миючі засоби при контакті із очима або шкірою негайно грунтовно промити великою кількістю чистої води. При проковтуванні негайно проконсультуватись у лікаря.
Дотримуватись інформаційних листів стосовно правил безпеки виробника!

Перед початком роботи



Мийку високого тиску не під'єднувати безпосередньо до мережі постачання питної води.

Мийку високого тиску під'єднувати до мережі постачання питної води лише разом із клапаном зворотного потоку – див. "Спеціальне приладдя".

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Якщо питна вода протекла через клапан зворотного потоку, то вона більше не розглядається у якості питної води.

Агрегат не експлуатувати із брудною водою.

Якщо існує небезпека появи брудної води (наприклад, пливун), то слід використовувати відповідний фільтр для води.

Перевірка мийки високого тиску

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Мийка високого тиску може використовуватись лише у безпечно му для роботи стані – **небезпека нещасного випадку!**
- Перемикач агрегату повинен легко зміщуватись у положенні 0
- Перемикач агрегату повинен знаходитись у положенні 0
- Високонапірний шланг, розбризкувач та пристрій безпеки перевірити на наявність пошкоджень
- Високонапірний шланг та розбризкувач повинні бути у бездоганному стані (чисті, рухливі), вірний монтаж
- Для надійного управління рукоятки повинні бути чисті та сухі, а також не забруднені мастилом та брудом
- Не робити змін у пристроях управління та безпеки

Під'єднання до електромережі

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Зниження небезпеки удару струмом:

- Напруга та частота агрегату (див. таблицю із типом агрегату) повинні співпадати із напругою та частотою мережі
- Під'єднаний провід, штепсельну вилку та подовжуючий провід перевірити на наявність пошкоджень. Пошкоджені кабелі, муфти та вилки або під'єднані кабелі, які не відповідають вказівкам, використовуватись не мають
- Електричне під'єднання здійснене лише до відповідним чином іnstальованіх штепсельних розеток
- Ізоляція під'єднаних та подовжуючих кабелів, вилка та муфта знаходяться у бездоганному стані
- Штепсельна вилка, під'єднаний та подовжуючий кабель, а також електричні штепсельні поєднання ніколи не брати вологими руками

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Під'єднаний та подовжуючий провід укладати відповідним чином:

- Враховувати мінімальний поперечний перетин окремих кабелів – див. "Під'єднання агрегату до електромережі"
- Під'єднаний кабель укласти та позначити таким чином, щоб він не міг бути пошкодженим та нікому не зашкодив – **небезпека спотикання!**
- Використання не відповідних подовжуючих кабелів може бути небезпечним. Використовувати лише ті подовжуючі кабелі, які допущені для зовнішнього монтажу та позначені відповідним чином, а також мають достатній поперечний перетин кабелю
- Штекер та муфта подовжуючого кабелю повинні бути водонепроникні та не мають лежати у воді
- Рекомендовано, щоб штепсельне поєднання, наприклад, завдяки використанню барабану для кабелю утримувалось над землею на відстані мінімум 60 мм.
- Не дозволяти, щоб кабель терся об гострі або гостроконечні предмети
- Не перегинати у дверних пазах або щілинах вікон

- Якщо кабелі скручуються – вийняти штепсельну вилку та розплутати кабель
- Барабан для кабелю завжди розмотувати повністю, для того, щоб уникнути небезпеки пожежі через перегрів

Під час роботи

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Ніколи не усмоктувати рідину, яка містить розчинник або не розбавлену кислоту та розчинник (наприклад, бензин, рідке паливо, розчинник для фарб або ацетон). Дані речовини пошкоджують матеріали, які використовуються на агрегаті. Пари розпиленої рідини дуже займисті, вибухонебезпечні та отруйні.



При пошкодженні проводу для під'єднання до електромережі негайно вийняти штепсельну вилку – **небезпека для життя через удар струмом!**



Сам агрегат, інші електроприлади ніколи не збрізкувати високонапірним струменем або зі шлангу для води – **небезпека короткого замикання!**



Електричні прилади, під'єднання та струмопровідні проводи не збризкувати високонапірним струменем або із використанням шлангу для води – **небезпека короткого замикання!**



Робітник не має спрямовувати струмінь води ні на самого себе ні на інших людей, також для того, щоб поміти одяг або взуття – **небезпека отримання травм!**

Завжди спідкувати за стабільним та безпечним положенням.

Обережно при ожеледі, вологості, снігу, льоду, на схилах, на нерівній місцевості – **небезпека підковзнутись!**

Мийку високого тиску ставити якомога далі від об'єкту чистки.

Агрегат експлуатувати лише у положенні стоячі. Агрегат не накривати, спідкувати за достатньою вентиляцією двигуна.

Струмінь високого тиску не спрямовувати на тварин.

Високонапірний струмінь не спрямовувати на місця, які погано видно.

Діти, тварини та глядачі повинні знаходитись на відстані.

Під час чистки шкідливі речовини (наприклад, азбест, мастило) не повинні потрапити у оточуюче середовище від об'єкту, який миється.

Обов'язково дотримуватись відповідних директив стосовно охорони навколошнього середовища!

Не обробляти високонапірним струменем поверхні із азбестоцементу. Okрім бруду можуть бути звільнені небезпечні азбестові волокна, які проникають у легені. Небезпека існує після сушіння обробленої поверхні.

Чутливі комплектуючі із гуми, тканину та подібне не чистити застосовуючи круглий струмінь, наприклад, із використанням роторної насадки. Під час чистки звертати увагу на достатню відстань між високонапірною насадкою та поверхнею, для того, щоб уникнути пошкодження поверхні, яка чиститься.

Важіль пістолета-розпилювача повинен бути рухливим, та самостійно рухатись у вихідну позицію, після того як його відпускають.

Розбризкувач тримати обома руками для того, щоб безпечно амортизувати зворотній удар та у розбризкувачів із загнутою струменевою трубкою додатково виникаючий обертальний момент.

Під'єднаний кабель не пошкодити переїхавши, перегнувши, порвавши та ін., берегти від впливу високих температур та потрапляння мастила.

Під'єднаний кабель не повинен торкатись високонапірного струменю.

Якщо агрегат підлягає не передбаченому навантаженню (наприклад, вплив удару або падіння), необхідно обов'язково перш ніж


використовувати його надалі перевірити бездоганність стану – див. також розділ "Перед початком роботи". Також перевірити бездоганність роботи пристрій безпеки. Якщо агрегат знаходитьться не у bezpechному для роботи стані, його ні в якому випадку не можна використовувати надалі. У разі якщо виникають сумніви, необхідно звернутись до спеціалізованого дилера.

Перш ніж залишити агрегат: вимкнути агрегат – вийняти штепсельну вилку.

Пристрій безпеки

Недопустимо високий тиск передається за допомогою пристрою безпеки через перепускний клапан назад до усмоктуючої сторони високонапірного насосу. Пристрій безпеки регулюється на заводі та зміна його регулювання заборонена.

Після закінчення роботи



Перш ніж залишити агрегат, його слід вимкнути!

- Штепсельну вилку вийняти із штепсельної розетки
- Шланг для подачі води від'єднати від агрегату та мережі постачання води

Штепсельну вилку не витягувати із штепсельної розетки потягнувши за під'єднаний провід, братись за штепсельну вилку.

Технічне обслуговування та ремонт

ПОПЕРЕДЖЕННЯ



Перед початок всіх видів робіт на агрегаті: штепсельну вилку вийняти із штепсельної розетки.

- Використовувати лише комплектуючі високої якості. Інакше існує небезпека нещасних випадків та пошкоджень агрегату. Якщо стосовно вище сказаного виникнуть питання, необхідно звернутись до спеціалізованого дилера.
- Роботи на агрегаті (наприклад, заміна під'єднуючого проводу) можуть проводити лише авторизовані спеціалісти у галузі електрики, для того щоб уникнути можливих небезпек.

Комплектуючі із полімеру протерти серветкою. Гострі засоби для чистки можуть пошкодити полімер.

Шліц для подачі холодного повітря у корпусі двигуна за необхідності почистити.

Агрегат повинен регулярно проходити технічне обслуговування. Виконувати лише ті роботи з технічного обслуговування та ремонту, які описані у інструкції з експлуатації. Всі інші роботи повинні проводитись спеціалізованим дилером.

Компанія STIHL рекомендує використовувати оригінальні комплектуючі STIHL. Вони за своїми


характеристиками оптимально підходять для агрегату та відповідають вимогам користувача.

Компанія STIHL рекомендує для проведення робіт з технічного обслуговування та ремонту звертатись до спеціалізованого дилера STIHL. Спеціалізовані дилери STIHL регулярно проходять навчання та отримують технічну інформацію.

Комплектація пристрою

Перед першим введенням в експлуатацію повинні бути монтовані різні частини приладдя.


Під'єднуючий штуцер на подачі води

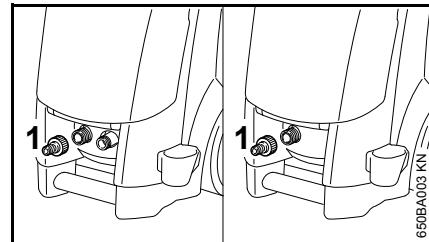

- Прикрутити під'єднуючий штуцер (1) на подачі води та затягнути вручну


RE 108, 118

Рукоятка

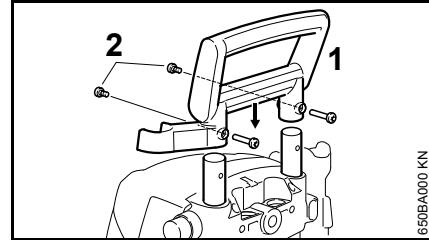

- Рукоятку (1) зверху одягти на телескопічні шини та закріпити обома гвинтами (2) та гайками


Тримач для високонапірного шлангу

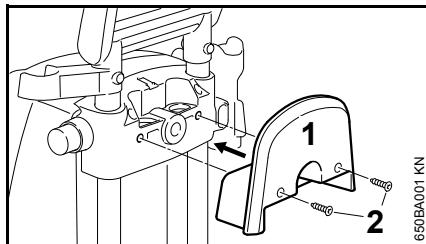

- Тримач (1) для високонапірного шлангу розташувати на регулюючому елементі і закріпити гвинтами (2)

RE 128 PLUS

Поворотна ручка барабану для шлангу

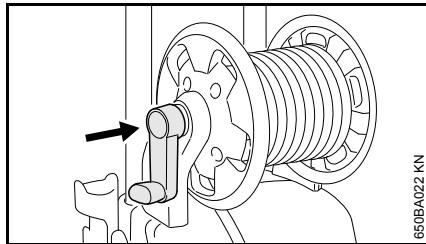


- Поворотну ручку зафіксувати у барабані для шлангу

Тримач для плаского шлангу у касеті

Плаский шланг у касеті поставляється як спеціальне пристосування.


Тримач для плаского шлангу у касеті входить в об'єм постачання та, за необхідності, може монтуватись.

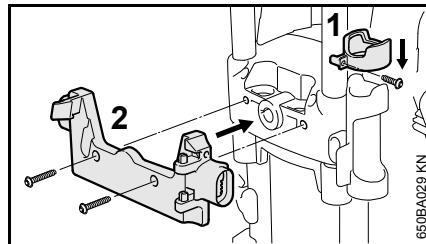

- Утримуюче кільце (1) одягти на тримач розбрізкувача
- Тримач (2) для плаского шлангу у касеті закріпiti гвинтами, які поставляються


Транспортування пристрою

Ручка із регулюванням висоти

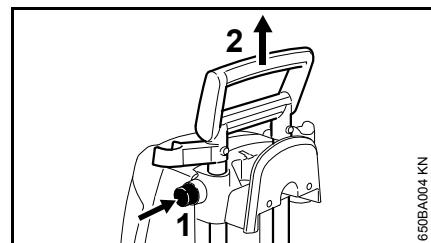

- Натиснути кнопку (1) та ручку (2) до упору підняти вгору
- Кнопку відпустити та за ручку ще раз потягнути / змістити до тих пір поки телескопічна шина зафіксується


Ручка для транспортування (лише RE 118, 128 PLUS)

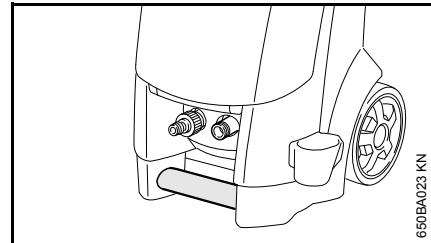

За допомогою ручки для транспортування пристрій можна переносити.

Монтаж, демонтаж розпилюючої трубки

Струменева трубка

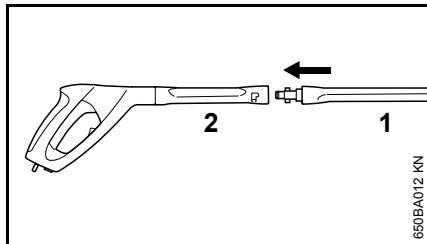


- Струменеву трубку (1) ввести у кріплення пістолета-розпилювача (2), повернути на 90° та зафіксувати

Демонтаж

- Струменеву трубку (1) ввести у кріплення пістолета-розпилювача (2), повернути на 90° та вийняти із кріплення

Насадка

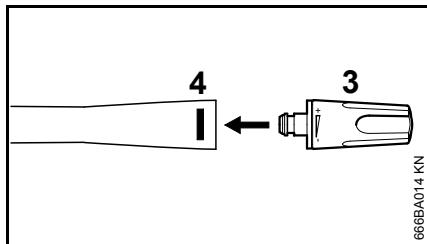

- Насадку (3) встановити у струменеву трубку поки блокування (4) не зафіксується – при цьому кнопка блокування знову вискачує – високонапірна

насадка, яка може регулюватись, має запобіжник від перекручування, який слід вирівняти на пазі на струменевій трубці


Демонтаж

- Натиснути фіксацію (4) та вийняти насадку (3)

Монтаж, демонтаж шлангу високого тиску

RE 108, RE 118

Монтувати високонапірний шланг

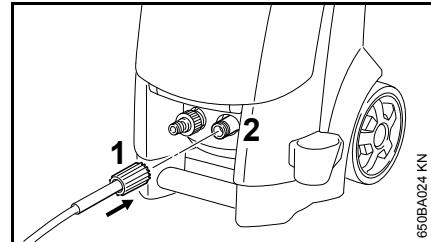

- Високонапірний шланг одягти на під'єднуючий патрубок (2)
- Встановити накидну гайку (1), вручну закрутити та затягнути


Демонтувати високонапірний шланг

- Накидну гайку повернути вниз (1)
- Високонапірний шланг зняти з під'єднуючого патрубку (2)

RE 128 PLUS

Високонапірний шланг вже під'єднаний.

Демонтувати високонапірний шланг

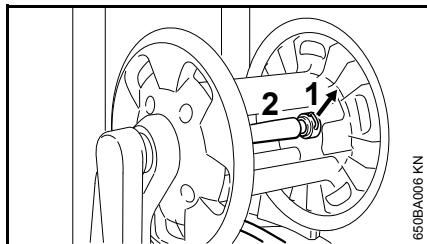


- Вийняти штекер із фіксуючою пружиною (1) та високонапірний шланг (2) витягнути із під'єднуючого патрубку

Монтувати високонапірний шланг

- Високонапірний шланг (2) одягти на під'єднуючий патрубок барабану для шлангу
- Штекер із фіксуючою пружиною (1) ввести у під'єднуючий патрубок

Високонапірний шланг на пістолеті-роздилювачі

монтажувати

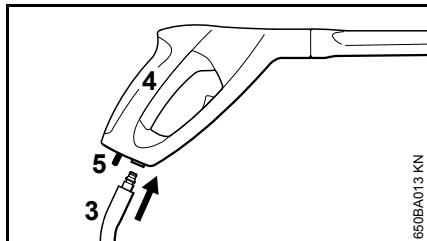

- Під'єднуючий патрубок високонапірного шлангу (3) ввести у кріплення пістолета-роздилювача (4) – щоб він був зафіксований

Демонтаж

- Натиснути стопорний важіль (5) та високонапірний шланг (3) вийняти із кріплення пістолета-роздилювача

Подовжувач високонапірного шлангу

Завжди використовувати лише один подовжувач високонапірного шлангу – див. "Спеціальне приладдя"


Встановити під'єднання до постачання води

Пристрій при експлуатації на усмоктування може забезпечуватись водою із водойм, цистерн, резервуарів та ін. – див. "Встановлення безнапірного водопостачання".

Шланг для подачі води перед під'єднанням до пристрою коротко прополоснути водою, щоб пісок та інші частки бруду не могли потрапити у пристрій.


Під'єднання шлангу

- Під'єднати шланг на водопровідний кран (діаметр 1/2", довжина мінімум 10 м, для уловлювання імпульсів тиску. Максимальна довжина 25 м)

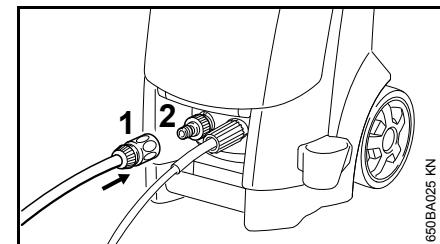

- Муфту (1) одягти на під'єднання шлангу (2)
- Відкрити водопровідний кран

Під'єднання до мережі постачання питної води

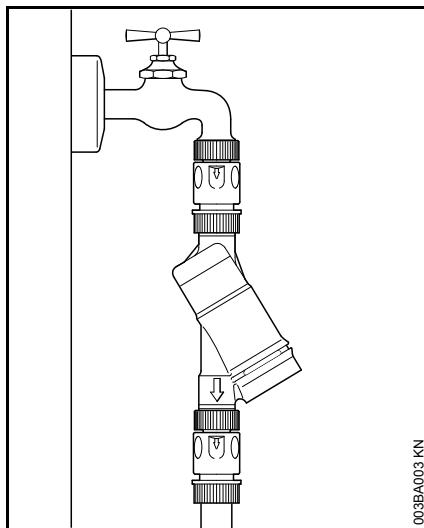

При під'єднанні до мережі постачання питної води між краном для подачі та шлангом повинен бути іnstальований клапан зворотного потоку IEC/EN 60335-2-79.

Якщо питна вода протекла через клапан зворотного потоку, то вона більше не розглядається у якості питної води.

Слід дотримуватись норм місцевих організацій із постачання води стосовно запобіганню зворотного відтоку води із мийки високого тиску у мережу постачання питної води.

Встановити під'єднання до постачання води без тиску

Мийка високого тиску може використовуватись для усмоктування лише із набором для усмоктування (спеціальне пристрій).



ВКАЗІВКА

Слід використовувати фільтр для води.

- Агрегат під'єднати до постачання води під тиском та згідно інструкції з експлуатації увімкнути на короткий проміжок часу
- Вимкнути агрегат
- Розбрізкувач демонтувати з високонапірного шлангу
- Муфту шлангу відкрутити від під'єднання для води
- Набір для усмоктування із поєднуючим елементом, який поставляється, приєднати до під'єднання для води

Обов'язково використовувати поєднуючий елемент, який поставляється у наборі для усмоктування. Муфти для шлангу, які поставляються у серійному виробництві із мийкою високою тиску, під час експлуатації на усмоктування не забезпечують герметичність і тому не підходять для усмоктування води.

- Усмоктуючий шланг наповнити водою та усмоктуючий ковпачок усмоктуючого шлангу занурити у резервуар із водою – **не використовувати забруднену воду**

- Високонапірний шланг рукою тримати у напрямку вниз
- Увімкнути агрегат
- Почекати, поки із високонапірного шлангу не буде виходити рівномірний струмінь
- Вимкнути агрегат
- Під'єднати розбрізкувач
- Увімкнути агрегат із відкритим пістолетом-розпилювачем
- Пістолет-розпилювач декілька разів коротко натиснути, щоб агрегат якомога швидше позбавити повітря

Під'єднання пристрою до електромережі

Напруга та частота агрегату (див. таблицю із типом агрегату) повинні співпадати із напругою та частотою мережі.

Мінімальний запобіжник під'єднання до мережі повинен бути виконаний у відповідності до величини у Технічних Даних – див. "Технічні дані".

Агрегат повинен під'єднуватись до електропостачання через захисний перемикач аварійного струму, який перериває подачу струму, коли струм що відводиться до землі перевищує 30 мА для 30 мс.

Під'єднання до мережі повинне також відповідати нормам IEC 60364-1, а також специфічним для кожної країни нормам.

При вимиканні агрегату коливання напруги, що виникають, можуть при несприятливих співвідношеннях мережі (високий повний супротив мережі) негативно впливати на інших споживачів, які під'єднані до мережі. Якщо повний супротив мережі менше 0,15 Ом, то неполадки не виникнуть.

Подовжуючий кабель повинен у залежності від напруги мережі та довжини кабелю мати вказаний мінімальний поперечний перетин.


Довжина кабелів	Мінімальний поперечний перетин
-----------------	--------------------------------

220 В – 240 В:	
до 20 м	1,5 мм ²
від 20 м до 50 м	2,5 мм ²

100 В – 127 В:	
до 10 м	AWG 14 / 2,0 мм ²
від 10 до 30 м	AWG 12 / 3,5 мм ²

Під'єднання до штепсельної розетки

Перед під'єднанням до електромережі перевірити, чи вимкнено пристрій – див. "Вимикання пристрою"

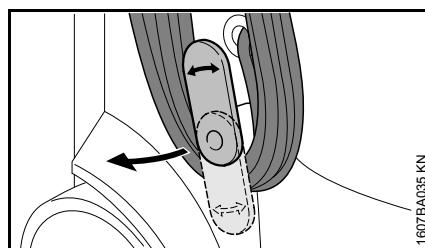

- Нижній тримач підняти вгору та зняти під'єднуючий провід
- Штепсельну вилку пристрою або штепсельну вилку подовжуючого кабелю встановити у відповідним чином іnstallовану штепсельну розетку


Вимикання пристрою

- Відкрити водопровідний кран



Пристрій вимкнати лише при під'єданому шлангу для подачі води та відкритому водопровідному крані. Інакше виникає недостача води, яка може привести до пошкоджень пристрою.

- Повністю розмотати високонапірний шланг

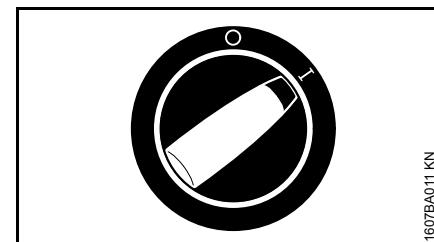


- Перемикач пристрою повернути у положення I – тепер пристрій знаходиться у режимі Standby

Робота

Натиснути пістолет-розпилювач

- Пістолет-розпилювач спрямувати на предмет чистки – **ніколи не спрямовувати на людей!**
- Роторну насадку, якщо є у наявності, під час запуску тримати донизу

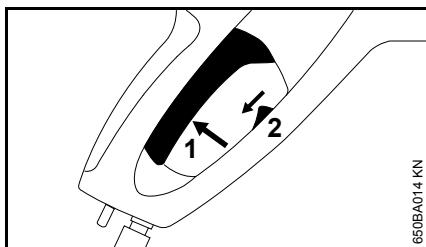

660BA014 KN

- Запобіжний важіль (2) змістити вниз – фіксацію важеля (1) буде знято
- Натиснути важіль (1)

Двигун при відпусканні важеля вимикається.

Експлуатація у режимі готовності (Standby)

ВКАЗІВКА

Пристрій експлуатувати максимум 5 хвилин у режимі готовності (Standby). При перериванні роботи довше ніж на 5 хвилин, при паузах у роботі або якщо пристрій непередбачено відпускається назад,

пристрій вимкнути за допомогою перемикача пристрою – див. розділ "Вимикання пристрою".


Високонапірний шланг

ВКАЗІВКА

Високонапірний шланг не перегинати та не утворювати петель.

На високонапірний шланг не ставити важкі предмети, та не переїжджати його транспортним засобом.

Насадки

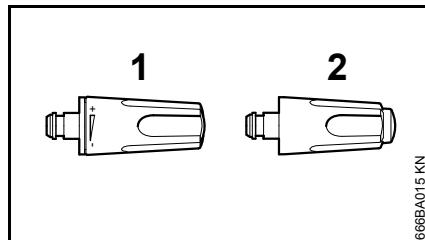

669BA015 KN

Насадка із пласким струменем (1)

Робочий тиск може регулюватись на насадці безступінчно.

Насадка із пласким струменем, кут струменя 15°, максимальний ефект на відстані 7 см.


- Повернути регулюючу втулку

Роторна насадка (2)

Насадка із струменем, який обертається, для сильного бруду на твердих поверхнях. Максимальний ефект на відстані приблизно 10 см.

Пристрій для розпилювання може використовуватись також без насадок із низьким тиском, наприклад, для прополіскування більшою кількістю води.

Ящик для зберігання насадок

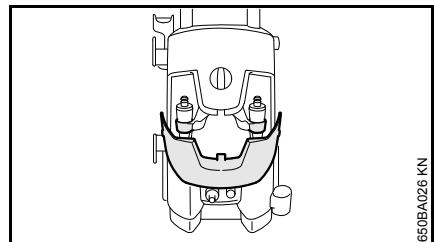

660BA026 KN

- Відкрити кришку – у тримачах можна зберігати роторну насадку для насадку із пласким струменем


Зберігання приладдя

Пістолет-розпилювач, струменева трубка, фланці для чистки та голки для чистки можуть зберігатись безпосередньо на пристрої – див. розділ "Важливі комплектуючі".

Домішування миючих засобів

Миючі засоби не мають присихати до предмету чистки.

- Насадку демонтувати зі струменевої трубки – див. "Монтаж, демонтаж струменевої трубки"

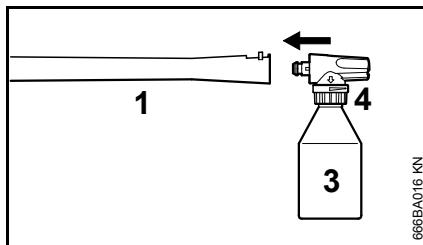


- Набір для обприскування (3) монтувати на струменеву трубку (1) – набір для обприскування має запобіжник проти перекручування, його слід вирівняти на струменевій трубці

Резервуар набору для обприскування заповнити миючими засобами STIHL у предписаний концентрації (приблизно 0,5 літрів).


- Лише агрегати RE 118 та 128 Plus: за допомогою регулюючого кільця (4) відрегулювати кількість миючих засобів, які додаються
- Миючі засоби наносити знизу вгору

Максимальний ефект на відстані 1 м.

Вимикання пристрою

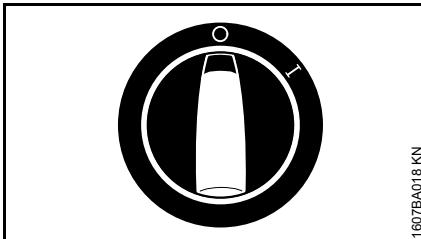


- Перемикач пристрою повернути у положення 0 та закрити кран для подачі води
- Натискати пістолет-розпилювач до тих пір, поки вода не буде капати лише із насадки (тепер пристрій не знаходиться під тиском)
- Відпустити важіль

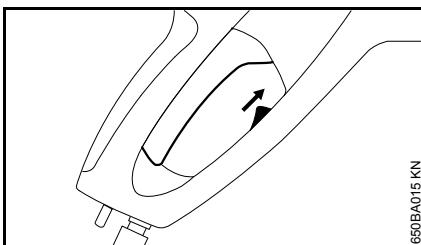

- Запобіжний важіль пістолету-розпилювача змістити вгору – важіль буде зафіковано, таким чином буде уникнуто ненавмисного вимикання
- Штепсельну вилку вийняти із штепсельної розетки
- Шланг зняти із водопровідного крану та пристрою

Після використання

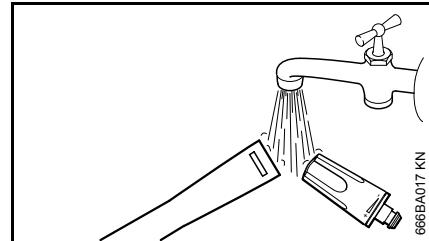

- Фіксацію струменевої трубки та високонапірну насадку ополоснути водою, щоб не утворювались відкладення
- Високонапірний шланг та під'єднувачі провід намотати на передбачені для них кронштейни – див. розділ "Важливі комплектуючі"

Зберігання пристрою

Пристрій зберігати у сухому приміщенні, захищенному від впливу морозу.

Якщо захист від морозу не може бути забезпечений, слід усмоктати у насос засіб для захисту від морозу на основі глюколя – як у автомобілів:

- Шланг для подачі води занурити у резервуар із засобами для захисту від морозу
- Пістолет-розпилювач без розпилюючої трубки занурити у аналогічний резервуар
- Увімкнути пристрій із відкритим пістолетом-розпилювачем
- Пістолет-розпилювач натискати до тих пір, поки не буде виходити рівномірний струмінь
- Залишки засобу для захисту від морозу зберігати у закритому резервуарі

Вказівки стосовно технічного обслуговування та догляду

Дані стосуються нормальних умов експлуатації. При більш тривалих щоденних годах роботи вказані інтервали відповідним чином скоротити. У випадку використання при нагоді інтервали можуть бути відповідним чином збільшені.		Перед початком роботи	Після закінчення роботи або щоденно	Щомісяця	При пошкодженні	За необхідності
Машина у зборі	Оглядова перевірка (стан, герметичність)	X				
	Почистити		X			X
Під'єднання на високонапірному шлангу	Почистити		X			X
	Змастити					X
Поєднуючий патрубок струменевої трубки та поєднуюча муфта пістолета-розпилювача	Почистити	X				X
Фільтр на подачі води у високонапірному вхідному отворі	Почистити			X		X
	Замінити				X	
Високонапірна насадка	Почистити		X			
	Замінити				X	
Вентиляційні отвори	Почистити					X
Опори	Перевірити					X
	Замінити				X	

Технічне обслуговування


Перед доглядом або чисткою агрегату завжди виймати штепсельну вилку.

Для забезпечення безпроблемної експлуатації, ми рекомендуємо проведення наступних робіт перед експлуатацією агрегату:

- Шланг для подачі води, високонапірний шланг, струменеву трубку та пристрій перед монтажем ополоснути водою
- Муфти звільнити від піску та пилу
- Набір для оприскування після використання ополоснути

Почистити насадку

Закупорена насадка має занадто високий тиск насосу як наслідок, тому необхідна негайна чистка.

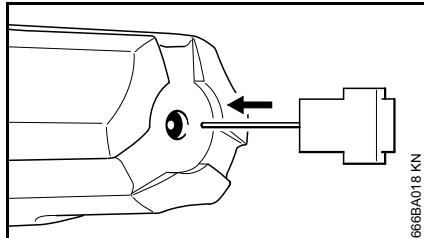

- Вимкнути агрегат
- Натискати пістолет-розпилювач до тих пір, поки вода не буде капати лише із розпилюючої голівки – тепер агрегат не знаходиться під тиском

- Демонтаж насадки
- Насадку почистити за допомогою голки для чистки




ВКАЗІВКА

Насадку чистити лише тоді, коли вона демонтована

- Насадку спереду ополоснути водою

Чистка фільтра на подачі води

Фільтр на подачі води, у залежності від необхідності, чистити раз на місяць або частіше.

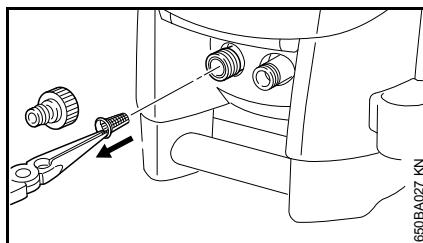

- Послабити під'єднання шлангу
- Фільтр обережно вийняти за допомогою щипців та прополоснути водою
- Перед встановленням переконатись, що фільтр справний – пошкоджений фільтр замінити

Чистка вентиляційних отворів

Агрегат тримати у чистоті, щоб охолоджуюче повітря могло вільно входити та виходити із отворів агрегату.

Змащенння муфт

Муфти на пістолеті-розпилювачі для під'єднання високонапірного шлангу та струменевої трубки за необхідності змастити.

Введення в експлуатацію після тривалого зберігання

Через тривале зберігання у насосі можуть утворюватись мінеральні відкладення води. Таким чином мотор погано працює або взагалі не заводиться.

- Пристрій під'єднати до трубопроводу для подачі води та добре прополоснути проточною водою, штепсельна вилку при цьому не встановлювати
- Штепсельну вилку встановити у штепсельну розетку
- Увімкнути пристрій із відкритим пістолетом-розпилювачем

Мінімізація зношування та уникнення пошкоджень

Дотримання даних даної інструкції з експлуатації допоможе запобігти надмірному зношуванню та пошкодженням пристрію.

Експлуатація, технічне обслуговування та зберігання пристрію повинні здійснюватись так ретельно, як це описано у інструкції з експлуатації.

За всі пошкодження, які були викликані недотриманням вказівок стосовно правил безпеки, обслуговування та технічного догляду, відповідальність несе сам користувач. Особливо це стосується випадків коли:

- Були зроблені зміни у продукті не дозволені компанією STIHL
- Використання інструментів або пристріїв, які не допускаються для даного пристрію, не підходить для нього або має низьку якість;
- Використання пристрію не за призначенням
- Використання пристрію у спортивних заходах або змаганнях
- Пошкодження у наслідок подальше використання пристрію із пошкодженими комплектуючими.
- Пошкодження через мороз;

- Пошкодження через невірну напругу мережі постачання;
- Пошкодження через погане постачання води (наприклад, поперечний розріз шлангу для подачі води занадто малий).

Роботи з технічного обслуговування

Всі роботи, перелічені у розділі "Вказівки стосовно технічного обслуговування та догляду" повинні проводитись регулярно. Оскільки дані роботи з технічного обслуговування не можуть проводитись самим користувачем, необхідно звернутись до спеціалізованого дилера.

Компанія STIHL рекомендує для проведення робіт з технічного обслуговування та ремонту звертатись до спеціалізованого дилера STIHL. Спеціалізовані дилери STIHL регулярно проходять навчання та отримують технічну інформацію.

Якщо дані роботи не проводяться або виконуються не відповідним чином, можуть виникнути пошкодження, відповідальність за які несе сам користувач. До них окрім інших відносяться:


- Пошкодження компонентів пристрію у наслідок не вчасно або не у достатній мірі проведеної технічного обслуговування;
- Корозія та інші наслідки невідповідного зберігання
- пошкодження пристрію через використання комплектуючих низької якості.

Комплектуючі, які швидко зношуються






Деякі комплектуючі мотопристрою підлягають при використанні за призначенням нормальному зношуванню і повинні у залежності від виду та тривалості використання вчасно замінюватись. До них окрім інших належать :

- Форсунка високого тиску,
- Шланги високого тиску,

Важливі комплектуючі

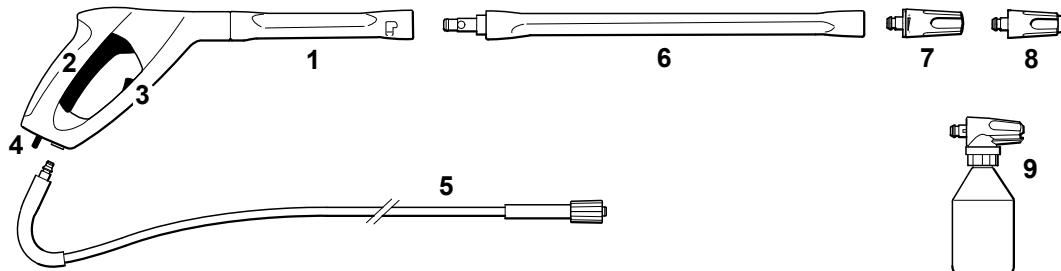

RE 128 PLUS

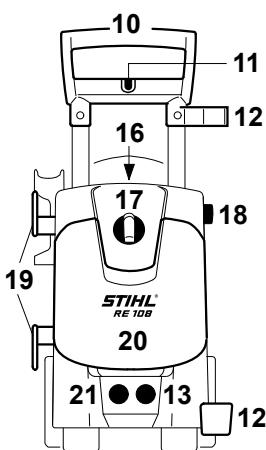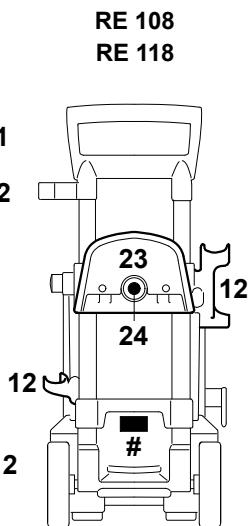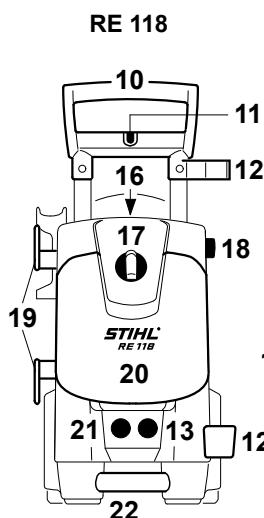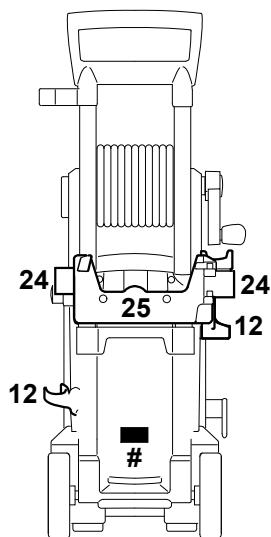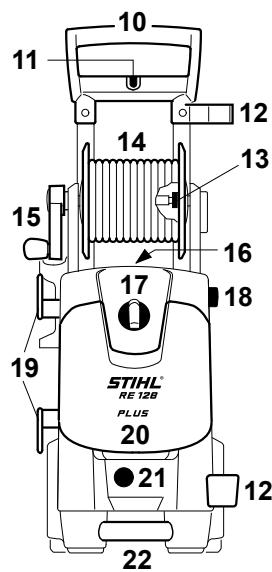

650BA028 KN

- 1 Пістолет-розпилювач
- 2 Важіль
- 3 Запобіжний важіль
- 4 Стопорний важіль
- 5 Високонапірний шланг
- 6 Струменева трубка
- 7 Плоскоструменева насадка, може регулюватись
- 8 Роторна насадка
- 9 Набір для оприскування
- 10 Рукоятка
- 11 Кріплення щітки для миття поверхонь
- 12 Кріплення для струменевої трубки
- 13 Під'єднання для високонапірного шлангу
- 14 Барабан для шлангу
- 15 Поворотна ручка барабану для шлангу
- 16 Кріплення до голки для чистки
- 17 Перемикач пристрою
- 18 Кнопка для регулювання висоти рукоятки
- 19 Кріплення для під'єднуочого проводу
- 20 Кришка до ящика для зберігання
- 21 Під'єднання води
- 22 Ручка для транспортування
- 23 Тримач шланга
- 24 Кріплення до набору для оприскування
- 25 Тримач для плаского шлангу у касеті
- # Заводська таблиця

Технічні дані

Дані системи електрики

RE 108

- Дані під'єднання 230 В / 1~ / 50 Гц ¹⁾
до мережі: 230 В - 240 В
1~ / 50 Гц ²⁾
220 В / 1~ / 50 Гц ³⁾
110 В / 1~ / 60 Гц ⁴⁾
120 В / 1~ / 60 Гц ⁵⁾
Потужність: 1,7 кВт ^{1) 2) 3)}
1,4 кВт ^{4) 5)}
Споживання електроенергії: 8 А ³⁾
9 А ^{1) 2)}
13 А ⁴⁾
11,7 А ⁵⁾
Запобіжник: 10 А ^{1) 2) 3)}
15 А ^{4) 5)}
Клас захисту: I
Вид захисту: IP X5

RE 118

- Дані під'єднання 230 В / 1~ / 50 Гц ¹⁾
до мережі: 230 В - 240 В
1~ / 50 Гц ²⁾
Потужність: 2,1 кВт ^{1) 2)}
Споживання електроенергії: 9,2 А ^{1) 2)}
Запобіжник: 10 А ^{1) 2)}
Клас захисту: I
Вид захисту: IP X5

RE 128 PLUS

- Дані під'єднання 230 В / 1~ / 50 Гц ¹⁾
до мережі: 230 В - 240 В
1~ / 50 Гц ²⁾
120 В / 1~ / 60 Гц ⁵⁾
220 В / 1~ / 60 Гц ⁶⁾
Потужність: 2,3 кВт ^{1) 2) 6)}
1,4 кВт ⁵⁾
Споживання електроенергії: 10 А ^{1) 2)}
13 А ⁶⁾
13,5 А ⁵⁾
Запобіжник: 10 А ^{1) 2)}
15 А ^{5) 6)}
Клас захисту: I
Вид захисту: IP X5
- 1) Модифікація 230 В / 50 Гц
2) Модифікація 230 В - 240 В / 50 Гц
3) Модифікація 220 В / 50 Гц
4) Модифікація 110 В / 60 Гц
5) Модифікація 120 В / 60 Гц
6) Модифікація 220 В / 60 Гц

Дані системи гідравліки**RE 108**

Робочий тиск:	11 Мпа ^{1) 2) 3)} (110 бар) 8,4 Мпа ^{4) 5)} (84 бар)
Максимальний допустимий тиск:	12 Мпа ^{1) 2) 4)} (120 бар) 10 Мпа ^{4) 5)} (100 бар)
Максимальний тиск на подачі води:	1 Мпа (10 бар)
Максимальне споживання води:	440 літр/годин а ^{1) 2) 3) 5)} 430 літр/годин а ⁴⁾
Споживання води згідно EN 60335-2-79:	380 літр/годин а ^{1) 2) 3)} 370 літр/годин а ⁴⁾ 355 літр/годин а ⁵⁾
Максимальна висота усмоктування:	1 м ^{1) 2) 3)} 0,5 м ^{4) 5)}
Максимальна температура на подачі води	
Експлуатація із водою під тиском:	40 °C
Експлуатація на усмоктування:	20 °C
Максимальна сила зворотного удару:	15,6 Н ^{1) 2) 3)} 13,2 Н ⁴⁾ 12,7 Н ⁵⁾

RE 118

Робочий тиск:	12,5 Мпа ^{1) 2)} (125 бар)
Максимальний допустимий тиск:	14 Мпа ^{1) 2)} (140 бар)
Максимальний тиск на подачі води:	1 Мпа (10 бар)
Максимальне споживання води:	500 літр/годин а ^{1) 2)}
Споживання води згідно EN 60335-2-79:	400 літр/годин а ^{1) 2)}
Максимальна висота усмоктування:	1 м ^{1) 2)}
Максимальна температура на подачі води	
Експлуатація із водою під тиском:	60 °C
Експлуатація на усмоктування:	20 °C
Максимальна сила зворотного удару:	17,7 Н ^{1) 2)}

RE 128 PLUS

Робочий тиск:	13,5 Мпа ^{1) 2)} (135 бар)
Максимальний допустимий тиск:	14 Мпа ⁶⁾ (140 бар)
Максимальний тиск на подачі води:	9,5 Мпа ⁵⁾ (95 бар)
Максимальне споживання води:	15 Мпа ^{1) 2) 6)} (150 бар)
Споживання води згідно EN 60335-2-79:	11,1 Мпа ⁵⁾ (111 бар)
Максимальний тиск на подачі води:	1 Мпа (10 бар)
Максимальна висота усмоктування:	500 літр/годин а ^{1) 2) 6)}
Максимальна температура на подачі води	
Експлуатація із водою під тиском:	440 літр/годин а ⁵⁾
Споживання води згідно EN 60335-2-79:	420 літр/годин а ^{1) 2) 6)}
Максимальна висота усмоктування:	355 літр/годин а ⁵⁾

Максимальна температура на подачі води	
Експлуатація із водою під тиском:	60 °C
Експлуатація на усмоктування:	20 °C
Максимальна сила зворотного удару:	19,2 Н ^{1) 2)}
	19,5 Н ⁶⁾
	13,6 Н ⁵⁾

¹⁾ Модифікація 230 В / 50 Гц

²⁾ Модифікація 230 В - 240 В / 50 Гц

³⁾ Модифікація 220 В / 50 Гц

⁴⁾ Модифікація 110 В / 60 Гц

⁵⁾ Модифікація 120 В / 60 Гц


⁶⁾ Модифікація 220 В / 60 Гц

<u>Розміри</u>		<u>RE 128 PLUS</u>		<u>Рівень вібрацій a_{hv} на ручці згідно ISO 5349</u>	
RE 108		Агрегат:	17 кг	RE 108:	< 2,5 м/с ²
Довжина приблизно:	360 мм	Готовий до роботи:	20 кг	RE 118:	< 2,5 м/с ²
Ширина приблизно:	340 мм	<u>Високонапірний шланг</u>		RE 128 PLUS:	< 2,5 м/с ²
Висота приблизно:	610 мм / 870 мм	RE 108 *:	7 м, текстильне полотно 8 м, волокно із сталевим армуванням	1) ¹⁾	Модифікація 230 В
RE 118		RE 118:	8 м, волокно із сталевим армуванням	2) ²⁾	Модифікація 230 В – 240 В
Довжина приблизно:	360 мм	RE 128 PLUS:	9 м, волокно із сталевим армуванням	3) ³⁾	Модифікація 220 В
Ширина приблизно:	340 мм	*) У залежності від устаткування		4) ⁴⁾	Модифікація 110 В
Висота приблизно:	640 мм / 900 мм	<u>Величина звуку та коливань</u>		Для рівня тиску звуку та рівня потужності звуку величина К- складає згідно RL 2006/42/EG = 1,5 дБ(А); для коливального прискорення величина К- складає згідно RL 2006/42/EG = 2,0 м/с ² .	
RE 128 PLUS		<u>Рівень тиску звуку L_p згідно ISO 3744 (відстань 1 м)</u>		<u>REACH</u>	
Довжина приблизно:	319 мм	RE 108:	71,3 дБ(А) ^{1) 2) 3)} 72,7 дБ(А) ⁴⁾	REACH означає розпорядження ЄС для реєстрації, оцінки та допуску хімікатів.	
Ширина приблизно:	366 мм	RE 118:	68,7 дБ(А) ^{1) 2)} 71,3 дБ(А) ⁴⁾	Інформація стосовно виконання розпорядження REACH (ЄС) № 1907/2006 див. www.stihl.com/reach	
Висота приблизно:	696 мм / 900 мм	RE 128 PLUS:	69,9 дБ(А)		
Вага		<u>Рівень потужності звуку L_w згідно ISO 3744</u>			
RE 108		RE 108:	84 дБ(А) ^{1) 2) 3)} 85,3 дБ(А) ⁴⁾		
Агрегат:	16 кг	RE 118:	81,4 дБ(А) ^{1) 2)} 84,1 дБ(А) ⁴⁾		
Готовий до роботи:	18,3 кг	RE 128 PLUS:	82,6 дБ(А)		
RE 118					
Агрегат:	17 кг				
Готовий до роботи:	18,8 кг				

Спеціальне приладдя

Вказівки стосовно застосування та обмеження застосування

Подовжувач струменевої трубки

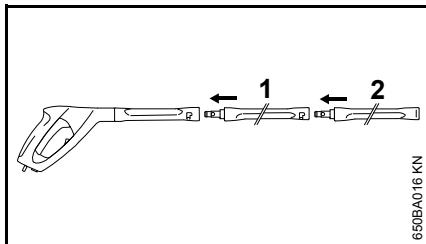

Принципово може використовуватись лише одне подовження струменевої трубки (1) між пістолетом-розвилювачем та серйоною струменевою трубкою (2).


RA 101

RA 101 використовувати безпосередньо, або із подовженням струменевої трубки, що поставляється разом, на пістолеті-розпилювачі. Не монтувати інше подовження струменевої трубки.

Пристрій для вологого розпилювання піску

Пристрій для вологого розпилювання піску використовувати безпосередньо, або разом із подовженням струменевої трубки на пістолеті-розпилювачі. Не монтувати інше подовження струменевої трубки.

Набір для чистки трубки, 15 м

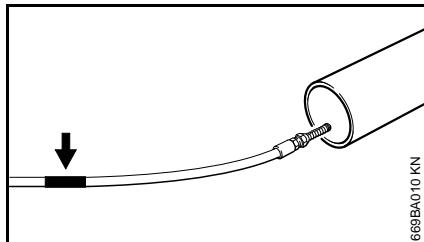

На шлангу для чистки під насадкою знаходитьться позначка (див. стрілку).

- Шланг ввести у трубку, яку слід почистити, до позначки – лише потім вимкнати агрегат

Якщо при вийманні шлангу із трубки видно позначку:

- Вимкнути агрегат
- Натискати пістолет-розпилювач поки агрегат не буде знаходитись без тиску
- Шланг повністю вийняти із трубки

Шланг для чистки ніколи не вимати із трубки при увімкненому агрегаті.

Плаский текстильний шланг у касеті

Шланг пониженої тиску для під'єднання мийки високого тиску до водопровідного крану. За допомогою касети плаский текстильний шланг можна змотувати та розмотувати, а також зберігати із економією місця безпосередньо на агрегаті.

Подовжувачі високонапірного шлангу

- Текстильне полотно, 7 м
- Сталеве полотно, 7 м
- Сталеве полотно, 10 м

Завжди під'єднувати лише одне подовження високонапірного шлангу між агрегатом та високонапірним шлангом.

Миюча щітка, яка обертається


Миючу щітку, яка обертається, використовувати безпосередньо, або разом із подовженням струменевої трубки на пістолеті-розпилювачі. Не монтувати інше подовження струменевої трубки.

Загнута струменева трубка

Загнуту струменеву трубку використовувати безпосередньо, або разом із подовженням струменевої трубки на пістолеті-розпилювачі. Не монтувати інше подовження струменевої трубки.

Форсунку можна чистити за допомогою голки для чистки, яка поставляється разом із нею.

Загнута струменева трубка, довга

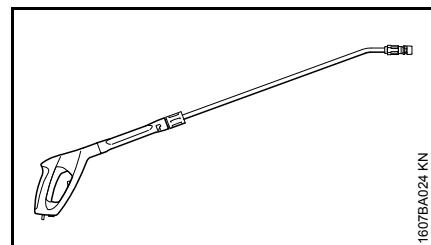

Довга загнута струменева трубка може використовуватись лише безпосередньо на пістолеті-розпилювачі. Не монтувати подовження струменевої трубки.

Не спрямовувати на кути, які не видно, де можуть знаходитись люди. Форсунку можна чистити за допомогою голки для чистки, яка поставляється разом із нею.

Фільтр для води

Для чистки води із мережі постачання води а також при експлуатації на усмоктування без тиску.

Клапан зворотного потоку

Запобігає зворотному відтоку води із мийки високого тиску у мережу питної води.

Інше спеціальне пристрій

- Щітки для миття поверхонь
- Набір для чистки
- Набір для усмоктування
- Миочі засоби та засоби для догляду для різних сфер застосування

Актуальну інформацію стосовно даного та іншого спеціального пристрій можна отримати у спеціалізованого дилера STIHL.

Ліквідація неполадок у роботі

Перед початком робіт на машині вийняти штепсельну вилку, закрити водопровідний кран та натискати пістолет-розпилювач до тих пір, поки не буде прибрано тиск.

Неполадка	Причина	Ліквідація
Двигун при вмиканні не запускається (гудить при вмиканні)	Напруга у мережі занадто низька або не в порядку	Перевірити електричне під'єднання Перевірити штекер, кабель та перемикач
	Подовжувач кабелю із невірним поперечним перетином	Використовувати подовжувач із достатнім поперечним перетином, див. розділ "Під'єднання пристрою до системи електропостачання"
	Подовжувач кабелю занадто довгий	Пристрій під'єднати без, або із більш коротким подовжувачем кабелю
	Мережевий запобіжник відімкнено	Вимкнути пристрій, натиснути пістолет-розпилювач поки вода не буде капати лише із розпилюючої голівки, вклсти запобіжний важіль, увімкнути мережевий запобіжник
	Не натискати пістолет-розпилювач	При вмиканні натиснути пістолет-розпилювач
Двигун під час роботи вимикається та вимикається	Високонапірний насос або розбрязкувач негерметичні	Ремонт пристрою доручити спеціалізованому дилеру ¹⁾
Двигун залишається стояти	Пристрій через перегрів двигуна вимикається	Перевірити відповідність напруги мережі постачання та напруги пристрою, двигун повинен охолонути мінімум 5 хвилин
Погана, неясна, нечиста форма струменю	Насадка забруднена	Почистити насадку, див. "Технічне обслуговування"

Перед початком робіт на машині вийняти штепсельну вилку, закрити водопровідний кран та натискати пістолет-розділювач до тих пір, поки не буде прибрано тиск.

Неполадка	Причина	Ліквідація
Коливання тиску та спад тиску	Недостатня кількість води	Повністю відкрити водопровідний кран Дотримуватись допустимої висоти усмоктування (лише при експлуатації на усмоктування)
	Високонапірна насадка у розпилуючій голівці забруднилась	Почистити високонапірну насадку, див. розділ "Технічне обслуговування"
	Закупорка фільтра на подачі води на вході насосу	Почистити фільтр на подачі води, див. розділ "Технічне обслуговування"
	Високонапірний насос негерметичний, клапани несправні	Ремонт пристрою доручити спеціалізованому дилеру ¹⁾
	Насадка закупорилася	Насадку почистити
Не поступають миючі засоби	Резервуар для миючих засобів пустий	Заправити резервуар для миючих засобів
	Отвір для усмоктування миючих засобів закупорений	Ліквідація закупорки

¹⁾ STIHL рекомендує спеціалізованого дилера STIHL.

Вказівки з ремонту

Користувачі даного пристрою можуть проводити лише ті роботи з технічного обслуговування та догляду, які описані у даній інструкції з експлуатації. Інші ремонтні роботи можуть проводити лише спеціалізовані дилери.

Компанія STIHL рекомендує для проведення робіт з технічного обслуговування та ремонту звертатись до спеціалізованого дилера STIHL. Спеціалізовані дилери STIHL регулярно проходять навчання та отримують технічну інформацію.


При проведенні ремонтних робіт можуть монтуватись лише такі комплектуючі, які допускаються компанією STIHL для використання у даному мотопристрої або технічно ідентичні. Використовувати лише комплектуючі високої якості. Інакше існує небезпека нещасних випадків та пошкоджень пристрою.

Компанія STIHL рекомендує використовувати оригінальні комплектуючі STIHL.

Оригінальні комплектуючі STIHL можна розпізнати по номеру комплектуючої STIHL, по напису **STIHL®** та за наявності по позначці комплектуючої STIHL  (на маленьких комплектуючих може стояти лише значок).

Знищення відходів

При утилізації слід дотримуватись специфічних для кожної країни норм з утилізації.

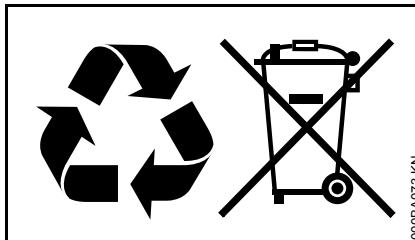

Продукти STIHL не можна викидати із домашнім сміттям. Продукт STIHL, акумулятор, пристрій та упаковку віддати на екологічно безпечну повторну переробку.

Актуальну інформацію стосовно утилізації можна отримати у спеціалізованого дилера STIHL.

Декларація про відповідність нормам ЄС

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

підтверджує, що

Конструкція:	Мийка високого тиску
Фабрична марка:	STIHL
Серія:	RE 108
Серійний номер:	4765
Серія:	RE 118
Серійний номер	4766
Серія:	RE 128 PLUS
Серійний номер	4767

Агрегат відповідає вимогам стосовно виконання директив 2011/65/EU, 2006/42/EG, 2004/108/EG та 2000/14/EG та був розроблений та виготовлений у відповідності із наступними стандартами:

EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1,
EN 60335-2-79, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3

Для визначення вимірюваного та гарантованого рівня потужності звуку були виконані процедури згідно директиви 2000/14/EG, додаток V, із застосуванням норми ISO 3744.

Вимірюваний рівень потужності звуку

RE 108	84,0 дБ (A) ^{1), 2), 3)} 79,5 дБ (A) ⁴⁾ 85,3 дБ (A) ^{5), 6), 7)} 83,3 дБ (A) ⁸⁾ 83,6 дБ (A) ⁹⁾
RE 118	81,4 дБ (A) ^{1), 2)} 86,7 дБ (A) ⁸⁾ 86,9 дБ (A) ⁹⁾
RE 128 PLUS	82,6 дБ (A) ^{1), 2), 4)} 86,7 дБ (A) ⁶⁾

Гарантований рівень потужності звуку

RE 108	86 дБ (A) ^{1), 2), 3), 4), 8), 9)} 87 дБ (A) ^{5), 6), 7)}
RE 118	83 дБ (A) ^{1), 2)} 88 дБ (A) ^{8), 9)}
RE 128 PLUS	84 дБ (A) ^{1), 2), 4)} 88 дБ (A) ⁶⁾

- 1) Модифікація 230 В / 50 Гц
- 2) Модифікація 230 В - 240 В / 50 Гц
- 3) Модифікація 220 В / 50 Гц
- 4) Модифікація 220 В / 60 Гц
- 5) Модифікація 127 В / 60 Гц
- 6) Модифікація 120 В / 60 Гц
- 7) Модифікація 110 В / 60 Гц
- 8) Модифікація 100 В / 60 Гц
- 9) Модифікація 100 В / 50 Гц

Зберігання Технічної Документації:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

Рік виготовлення агрегату вказується
на табличці агрегату CE.

Waiblingen, 01.08.2012

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Ваш

Thomas Elsner

Керівник, менеджмент групи
продуктів

**Сертифікат якості**

000BA025 LA

Вся продукція виробництва компанії
STIHL відповідають найвищим
вимогам до якості.

Завдяки сертифікації, проведеної
незалежною організацією, компанія
STIHL отримала підтвердження того,
що всі продукти компанії, що
стосується розробки продукції,
закупок матеріалів, виробництва,
монтажу, документації та клієнтської
служби відповідають суворим
вимогам міжнародної норми ISO 9001
для систем управління якістю.

Spis treści

Wprowadzenie do niniejszej Instrukcji użytkowania	167	Wskazówki dotyczące napraw	193
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i techniki pracy	167	Utylizacja	193
Kompletowanie urządzenia	173	EG Oświadczenie o zgodności ze strony producenta	193
Transport urządzenia	174	Certyfikat jakościowy	194
Zamontowanie, zdemontowanie lancy natryskowej	174		
Zamontowanie, zdemontowanie węża wysokociśnieniowego	175		
Organizacja zasilania wodnego	176		
Organizacja bezciśnieniowego zasilania wodnego	177		
Podłączenie urządzenia do sieci zasilania prądem elektrycznym	177		
Włączanie urządzenia	178		
Praca	178		
Domieszanie środka czyszczącego	179		
Wyłączanie urządzenia	180		
Przechowywanie urządzenia	180		
Wskazówki dotyczące przeglądów technicznych i konserwacji	181		
Obsługa techniczna	182		
Włączenie do eksploatacji po dłuższym okresie przechowywania	183		
Ograniczanie zużycia eksploatacyjnego i unikanie uszkodzeń	183		
Zasadnicze podzespoły urządzenia	185		
Dane techniczne	186		
Wyposażenie specjalne	189		
Usuwanie zakłóceń w pracy urządzenia	191		

Szanowni Państwo,
uprzejmie dziękujemy za to, że zdecydowaliście się na nabycie najwyższej jakości produktu firmy STIHL.

Niniejszy produkt powstał z zastosowaniem nowoczesnych procesów technologicznych oraz szerokiego spektrum przedsięwzięć mających na celu zapewnienie niezmiennie wysokiego poziomu jakości. Dolożyliśmy wszelkich starań, żebyście byli Państwo zadowoleni z zakupionego urządzenia i mogli nim bez przeszkód pracować.

Jeżeli mielibyście Państwo pytania dotyczące Waszego urządzenia, to prosimy zwracać się z nimi do autoryzowanego dealera lub bezpośrednio do naszego dystrybutora.

Wasz



Dr. Nikolas Stihl

Wprowadzenie do niniejszej Instrukcji użytkowania

Piktogramy

Wszystkie piktogramy, które zostały zamieszczone na urządzeniu, zostały objaśnione w niniejszej Instrukcji użytkowania.

Oznaczenie akapitów

OSTRZEŻENIE

Ostrzeżenie przed zagrożeniem wypadkiem lub odniesieniem obrażeń przez osoby oraz przed ciężkimi szkodami na rzeczach.

WSKAZÓWKA

Ostrzeżenie przed uszkodzeniem urządzenia lub jego poszczególnych podzespołów.

Rozwój techniczny

Firma STIHL prowadzi stałe prace nad dalszym rozwojem technicznym wszystkich maszyn i urządzeń; dlatego zastrzega się prawo do wprowadzania zmian zakresu dostawy w przedmiocie formy, techniki oraz wyposażenia.

W związku z powyższym wyklucza się prawo do zgłaszania roszczeń na podstawie informacji oraz ilustracji zamieszczonych w niniejszej Instrukcji użytkowania.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i techniki pracy



Podczas pracy powyższym urządzeniem należy zastosować szczególne środki ostrożności, gdyż prace te są wykonywane z zastosowaniem prądu.



Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać całą instrukcję użytkowania i starannie przechowywać ją w celu późniejszego użycia. Zlekceważenie zasad bezpieczeństwa podanych w instrukcji użytkowania może spowodować utratę życia.



OSTRZEŻENIE

- Osobom niepełnoletnim nie wolno pracować myjką wysokociśnieniową – wyjątek stanowią młodociani powyżej lat 16, którzy pobierają pod nadzorem naukę zawodu.
- Należy obserwować i nadzorować dzieci w celu stwierdzenia, czy nie bawią się urządzeniem.

- Powyższe urządzenie można udostępnić bądź wypożyczyć tylko tym osobom, które są zaznajomione z tym modelem i umieją się nim posługiwać – wraz z maszyną należy zawsze wrzecić użytkownikowi instrukcję użytkowania.
- Nie należy pracować urządzeniem mechanicznym jeżeli na stanowisku pracy znajdują się osoby, które nie posiadają odzieży ochronnej.
- Przed wszystkimi pracami przy urządzeniu takimi jak np. czyszczenie, obsługa techniczna, wymiana podzespołów – **należy wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego!**

Należy stosować się do lokalnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy (BHP) opracowanych przez np. stowarzyszenia branżowe, zakłady ubezpieczeń społecznych, instytucje bezpieczeństwa pracy i inne.

Jeżeli urządzenie nie będzie przez dłuższy czas użytkowane, to należy je tak odstawić, żeby nie stanowiło dla nikogo zagrożenia. Zabezpieczyć urządzenie przed użyciem przez osoby nieupoważnione, wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.

Osoby, które w związku z ograniczeniami natury fizycznej, sensorycznej czy zdolności umysłowej nie są w stanie obsługiwać urządzenia, mogą pracować urządzeniem tylko pod nadzorem, lub wykonując zalecenia osoby odpowiedzialnej.

Użytkownik urządzenia ponosi odpowiedzialność za spowodowanie wypadku lub wywołanie zagrożenia w stosunku do innych osób oraz ich majątku.

Kto zamierza po raz pierwszy podjąć pracę przy pomocy myjni wysokociśnieniowej powinien: poprosić sprzedawcę lub inną osobę dysponującą odpowiednią wiedzą o zademonstrowaniu bezpiecznego sposobu posługiwania się tym urządzeniem.

W niektórych krajach czas eksploatacji urządzeń emitujących hałas może zostać ograniczony przepisami komunalnymi. Należy stosować się do przepisów lokalnych.

Przed każdym rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy urządzenie znajduje się w przepisowym stanie technicznym. Szczególną uwagę należy zwracać na przewód zasilania energią, wtyk przyłącza sieciowego, wąż wysokociśnieniowy, urządzenie natryskowe i urządzenia zabezpieczające.

Nigdy nie należy pracować z uszkodzonym wężem wysokociśnieniowym – należy go natychmiast wymienić.

Urządzenie można włączyć do eksploatacji tylko wtedy, gdy wszystkie jego podzespoły pozostają w stanie nieuszkodzonym.

Wąż wysokociśnieniowy nie może być najeżdżany, ciągnięty, łamany lub skręcaný.

Nie należy posługiwać się wężem wysokociśnieniowym ani przewodem zasilającym do ciągnienia lub transportowania urządzenia.

Wąż wysokociśnieniowy musi być dozwolony do eksploatacji w warunkach dozwolonego ciśnienia roboczego wytwarzanego przez urządzenie.

Dozwolone, nadmiarowe ciśnienie robocze, najwyższa dozwolona temperatura oraz data produkcji zostały wydrukowane na zewnętrznym płaszczu węża wysokociśnieniowego. Na armaturach podano dozwolone ciśnienie oraz datę produkcji.

Wyposażenie dodatkowe i części zamienne

OSTRZEŻENIE

- Węże wysokociśnieniowe, armatury oraz złącza posiadają zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa eksploatacyjnego urządzenia. Należy stosować węże wysokociśnieniowe, armatury, złącza i inne elementy wyposażenia, które zostały dozwolone przez firmę STIHL do eksploatacji przy powyższych urządzeniach lub podzespoły techniczne i jakościowo równorzędne. W razie wątpliwości prosimy zwracać się z pytaniem do autoryzowanego dealera. Stosować

wyłącznie osprzęt najwyższej jakości. W przeciwnym razie może to prowadzić do zagrożenia wystąpieniem wypadków przy pracy lub do uszkodzenia urządzenia.

- Firma STIHL zaleca stosowanie oryginalnych części zamiennych i wyposażenia dodatkowego. Właściwości powyższych części zamiennych zostały w optymalny sposób dostosowane do powyższego produktu oraz wymagań określonych przez użytkownika.

Nie należy podejmować żadnych zmian konstrukcyjnych przy urządzeniu – w przeciwnym razie można spowodować zagrożenie bezpieczeństwa pracy.

Firma STIHL wyklucza swoją odpowiedzialność za szkody na osobach lub na rzeczach, które powstaną w wyniku stosowania niedozwolonych przystawek.

Sprawność fizyczna operatora urządzenia

Kto pracuje urządzeniem mechanicznym musi być wypoczęty, zdrowy i w dobrej kondycji fizycznej. Jeżeli ze względów zdrowotnych osoba, która ma obsługiwać maszynę nie może wykonywać robót związanych z obciążeniami fizycznymi, to powinna się ona zwrócić do swojego lekarza z zapytaniem czy może wykonywać ten rodzaj pracy.

Nie wolno pracować urządzeniem mechanicznym po spożyciu alkoholu, medykamentów, które osłabiają zdolność reagowania lub narkotyków.

Możliwości zastosowania

Myjka wysokociśnieniowa znajduje zastosowanie przy myciu pojazdów, maszyn, zbiorników, fasad, budynków inwentarskich oraz przy usuwaniu rdzy, przy którym nie występuje kurz i iskrzenie.

Stosowanie urządzenia do innych celów jest niedozwolone i może prowadzić do wystąpienia wypadków lub uszkodzenia maszyny.

Odzież i wyposażenie

Należy nosić obuwie z podeszwami o dobrej przyczepności.



Należy nosić okulary ochronne i odzież ochronną. W celu uniknięcia ryzyka kontuzji przy przypadkowym kontakcie ze strumieniem cieczy pod wysokim ciśnieniem firma STIHL zaleca stosowanie ubrania ochronnego.

Transport urządzenia

Dla bezpiecznego transportowania urządzenia samochodami należy przymocować je taśmami w sposób uniemożliwiający przesuwanie i przewrócenie.

Jeżeli urządzenie ma być transportowane w temperaturze około lub poniżej 0 °C (32 °F), zaleca się zalanie (napełnienie) go płynem

zabezpieczającym przed zamarzaniem, patrz rozdział "Przechowywanie urządzenia".

Środki czyszczące

⚠ OSTRZEŻENIE

- Urządzenie zostało skonstruowane w taki sposób, żeby można było stosować w nim do mycia środki czyszczące zalecane przez producenta.
- Stosować do czyszczenia tylko takie środki czyszczące, które zostały dozwolone do stosowania ich przy myciu myjka wysokociśnieniową. Zastosowanie niewłaściwego środka czyszczącego lub innych chemicaliów może prowadzić do zagrożenia dla zdrowia, do uszkodzenia urządzenia oraz do uszkodzenia obiektu, który ma być poddany czyszczeniu. W razie wątpliwości prosimy zwracać się z pytaniami do autoryzowanego dealera.
- Środek czyszczący należy zawsze stosować w przepisowym stężeniu – należy stosować się także do wskazówek dotyczących przepisowego dozowania środka czyszczącego.
- Środki czyszczące mogą zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia (trujące, żrące, drażniące), a także substancje łatwopalne lub łatwo zapalne. Jeżeli nastąpił kontakt środka czyszczącego z oczami lub skórą, to należy je natychmiast spłukać dużą ilością

czystej wody. W razie połknięcia środka należy natychmiast zgłosić się do lekarza. **Należy stosować się do zaleceń zawartych w kartach charakterystyki substancji niebezpiecznych dołączonych przez producenta!**

Przed rozpoczęciem pracy



Nie należy podłączać urządzenia bezpośrednio do sieci wodociągowej wody pitnej.

Myjkę wysokociśnieniową można podłączyć do sieci wodociągowej wody pitnej tylko za pośrednictwem zaworu zwrotnego – "Wyposażenie specjalne".

⚠ OSTRZEŻENIE

- Jeżeli woda pitna przepłynęła przez zawór zwrotny, to nie będzie spełniała warunków przewidzianych dla wody pitnej i nie będzie traktowana jako woda pitna.

Nie należy eksploatować urządzenia z zanieczyszczoną wodą.

Jeżeli zaistnieje zagrożenie, że może wystąpić zanieczyszczona woda (np. zapiszczona) należy zastosować odpowiedni filtr.

Sprawdzanie myjki wysokociśnieniowej

OSTRZEŻENIE

- Urządzenie mechaniczne można eksploatować tylko wtedy, jeżeli znajduje się ono w prawidłowym stanie technicznym – **niebezpieczeństwo wypadku!**
- Główny przełącznik urządzenia musi się łatwo przemieszczać do pozycji 0
- Główny przełącznik urządzenia musi się znajdować w pozycji 0
- Sprawdzić, czy wąż wysokociśnieniowy, urządzenie natryskowe oraz urządzenia zabezpieczające nie są uszkodzone
- Urządzenie natryskowe oraz wąż wysokociśnieniowy muszą się znajdować w nienagannym stanie technicznym (czystość, łatwość poruszania), prawidłowy montaż
- W celu pewnego prowadzenia, uchwyty urządzenia muszą być czyste i suche a także wolne od oleju i innych zanieczyszczeń
- Nie należy podejmować żadnych zmian konstrukcyjnych przy elementach manipulacyjnych czy urządzeniach zabezpieczających

Przyłącze elektryczne

OSTRZEŻENIE

W celu uniknięcia porażenia prądem należy ustalić czy:

- Wartości napięcia oraz częstotliwości urządzenia (patrz tabliczka znamionowa) są zgodne z wartościami napięcia oraz częstotliwości sieci zasilania
- Stan techniczny przewodu zasilania sieciowego, gniazda sieciowego oraz przedłużen przewodu zasilania napięciem jest zadowalający. Nie są niesprawne (uszkodzone) przewody, złącza, wtyki lub przewody zasilające nie odpowiadające przepisom, nie mogą być użytkowane
- Stosować podłączenie elektryczne tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazda wtykowego
- Izolacja przyłącza i przedłużen przewodu zasilania sieciowego, wtyczka i złącze muszą się znajdować w nienagannym stanie technicznym
- Nie należy nigdy chwytać wilgotnymi rękami wtyczki przewodu zasilania sieciowego, przewodu zasilania oraz jego przedłużenia, a także połączeń elektrycznych.

OSTRZEŻENIE

Należy prawidłowo wyłożyć przewód zasilania napięciem oraz jego przedłużenia:

- Należy przestrzegać minimalnych przekrojów poszczególnych przewodów – patrz rozdział "Podłączenie urządzenia do zasilania sieciowego"
- Przewody zasilania urządzenia napięciem należy wyłożyć w taki sposób, żeby nie zostały uszkodzone, a także nie stanowiły dla nikogo zagrożenia – **niebezpieczeństwo potknięcia!**
- Stosowanie nieprawidłowych przedłużen przewodów może być niebezpieczne. Należy stosować wyłącznie takie przedłużenia, które są dozwolone do stosowania na zewnątrz. Przewody te muszą być odpowiednio oznakowane oraz posiadać wystarczający przekrój zewnętrzny.
- Wtyk oraz złącze przedłużenia przewodu muszą być wodoszczelne i nie mogą być wyłożone w wodzie
- Zaleca się prowadzenie złącza wtykowego np. poprzez zastosowanie bębna nawojowego minimum 60 mm ponad powierzchnią podłoża
- Nie przeciągać przewodu po krawędziach, a także po spiczastych czy ostrych przedmiotach
- Nie zginać przewodu w drzwiach czy oknach

- Przy splątaniu przewodu – wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego i uporządkować przewód
- W celu uniknięcia wybuchu pożaru wskutek przegrzania należy odwinąć cały przewód zasilania energią elektryczną z bębna nawojowego.



Nie spryskiwać strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem lub wodą z węża samego urządzenia ani innych urządzeń elektrycznych –
niebezpieczeństwo powstania zwarcia w instalacji!



Nie spryskiwać strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem lub wodą z węża urządzeń elektrycznych, przyłączu lub przewodów pod napięciem –
niebezpieczeństwwo powstania zwarcia w instalacji!



Osobie obsługującej urządzenie nie wolno kierować strumienia cieczy na siebie lub na inne osoby. Nie należy tego także czynić w celu oczyszczenia odzieży lub butów –
niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!

Podczas pracy

! OSTRZEŻENIE

- Nie należy nigdy zasysać cieczy zawierających rozpuszczalniki lub nierożcieńczone kwasy a także rozpuszczalników (jak np.: benzyny, oleju opałowego, rozcieńczalników do farb lub acetonu). Powyższe środki powodują uszkodzenia materiałów zastosowanych do budowy urządzenia. Mgła powstająca przy natryskiwaniu mgławicowym jest łatwopalna, wybuchowa oraz trująca.



W razie stwierdzenia uszkodzenia przewodu zasilania napięciem należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego – **zagrożenie dla życia wskutek porażenia prądem!**



Zawsze wybierać do uruchamiania pewne i bezpieczne stanowisko. Ostrożnie na śliskich oraz mokrych powierzchniach, na śniegu, na pochyłościach i na nierównym terenie. –
niebezpieczeństwwo poślizgnięcia!

Myjkę wysokociśnieniową należy ustawić w pozycji możliwie najbardziej oddalonej od czyszczonego obiektu.

Urządzenie należy eksploatować wyłącznie w pozycji stojącej. Nie przykrywać pracującego urządzenia, zwracać uwagę na wystarczającą wentylację silnika.

Nie kierować strumienia wody pod wysokim ciśnieniem na zwierzęta.

Nie kierować strumienia wody pod wysokim ciśnieniem na stanowiska, na których nie ma dobrej widoczności.

Z miejsca pracy urządzenia należy zabrać dzieci, zwierzęta oraz osoby postronne.

Podczas czyszczenia, żadne niebezpieczne substancje z czyszczonego obiektu (np. azbest, olej) nie mogą przedostawać się do środowiska naturalnego. Należy bezwzględnie stosować się do odpowiednich wytycznych regulujących zagadnienia ochrony środowiska naturalnego!

Nie należy używać wysokociśnieniowego strumienia cieczy lub pary do obróbki powierzchni azbestowo-cementowych. Poza zanieczyszczeniami mogą przy tym także zostać uwolnione włókna azbestu, niebezpieczne dla dróg oddechowych. Szczególne niebezpieczeństwo zagraża zwłaszcz po wyschnięciu czyszczonej powierzchni.

Delikatnych elementów wykonanych z gumy, surowców tekstylnych itp. Nie należy czyścić stosując okrągły profil strumienia, na przykład stosując dyszę rotacyjną. W celu uniknięcia uszkodzenia czyszczonej powierzchni należy podczas czyszczenia zwracać uwagę na zachowanie właściwego

odstępu pomiędzy dyszą wysokociśnieniową a czyszczonym obiektem.

Dźwignia pistoletu natryskowego musi się swobodnie poruszać i po jej zwolnieniu samoczynnie przemieszczać do pozycji wyjściowej.

W celu bezpiecznego zamortyzowania szarpienia wstecznego, a w przypadku urządzeń natryskowych z ugiętą lancą, także występującego tam momentu obrotowego, należy mocno trzymać urządzenie natryskowe obydwoma rękami.

Nie należy uszkodzić przewodu zasilania energią poprzez najeżdżanie, zgniatanie, ciągnięcie, należy go także chronić przed przegrzaniem oraz kontaktem z olejem.

Przewód zasilający nie może być spryskiwany strumieniem wody pod ciśnieniem.


Jeżeli urządzenie mechaniczne zostało poddane ponadnormatywnym obciążeniom mechanicznym (np. wskutek stosowania nadmiernej siły, uderzenia lub upadku), to przed ponownym uruchomieniem należy dokładnie sprawdzić stan bezpieczeństwa eksploatacyjnego maszyny – patrz także rozdział "Przed rozpoczęciem pracy". Szczególnie dokładnie należy zwrócić uwagę na sprawność funkcjonalną urządzeń zabezpieczających. Nie należy w żadnym wypadku pracować urządzeniem mechanicznym, którego stan bezpieczeństwa eksploatacyjnego nie pozostaje bez zastrzeżeń. W razie wątpliwości należy się zwrócić do autoryzowanego dealera.

Przed pozostawieniem urządzenia: wyłączyć silnik maszyny – wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.

Urządzenie zabezpieczające

Ciśnienie, którego wartość przekroczy dozwoloną wysokość, zostaje w momencie aktywacji urządzenia zabezpieczającego, skierowane poprzez zawór nadmiarowy do sekcji zasysania w pompie wysokociśnieniowej. Urządzenie zabezpieczające zostało wyregulowane fabrycznie i regulacja ta nie może być zmieniana.

Po zakończeniu pracy



Przed opuszczeniem urządzenia należy je wyłączyć!

- Wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego
- Odłączyć wąż dopływu wody od urządzenia i od sieci wodociągowej

Nie wyjmować wtyczki z gniazda zasilania sieciowego poprzez ciągnięcie za przewód zasilający – należy zawsze uchwycić za samą wtyczkę.

Obsługa techniczna i naprawy

OSTRZEŻENIE



Przed rozpoczęciem wszystkich robót przy urządzeniu: wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.

- Należy stosować wyłącznie kwalifikowane części zamienne. W przeciwnym razie może to prowadzić do zagrożenia wystąpieniem wypadków przy pracy lub do uszkodzenia urządzenia. W razie wątpliwości prosimy zwracać się z pytaniemi do autoryzowanego dealera.
- W celu uniknięcia zagrożeń, roboty prowadzone przy urządzeniu (np. wymiana przewodu zasilania sieciowego) mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowanych elektrotechników.

Podzespoły wykonane z tworzyw sztucznych należy czyścić stosując do tego śliczkę. Stosowanie ostrych środków czyszczących może doprowadzić do uszkodzenia tworzywa.

Jeżeli zachodzi potrzeba, oczyścić szczeliny cyrkulacji powietrza chłodzącego w obudowie silnika.

Należy regularnie wykonywać czynności obsługi technicznej. Wykonywać należy tylko te czynności obsługi okresowej i naprawy, które zostały opisane w instrukcji użytkowania. Wykonanie wszystkich innych robót należy zlecić autoryzowanemu dealerowi.


Firma STIHL zaleca stosowanie wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Ich właściwości zostały w optymalny sposób dostosowane do produktu oraz do wymagań stawianych przez użytkownika.

Firma STIHL radzi wykonywanie czynności konserwacyjnych i napraw wyłącznie przez autoryzowanego dealerów STIHL. Autoryzowanym dealerom STIHL umożliwia się regularny udział w szkoleniach oraz udostępnia informacje techniczne.

Kompletowanie urządzenia

Przed pierwszym uruchomieniem należy zamontować różne elementy wyposażenia:


Króciec przyłącza dopływu wody

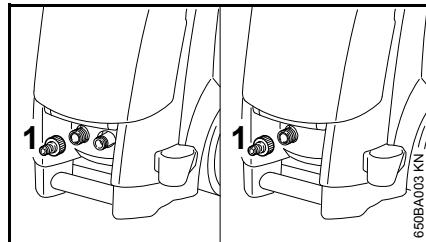

- Przykręcić króciec przyłącza (1) dopływu wody i dokręcić ręką


RE 108, 118

Rękojeść

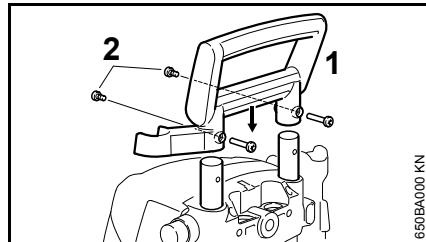

- Wsunąć rękojeść (1) od góry na szyny teleskopowe i przy mocować je przy pomocy obydwóch śrub (2) i nakrętek


Wieszak węża wysokociśnieniowego

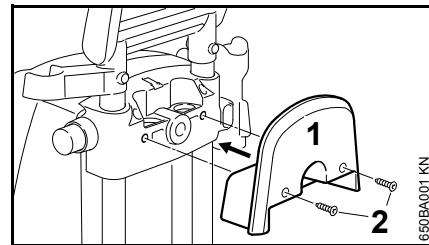

- Wieszak (1) węża wysokociśnieniowego umieścić na elemencie regulacyjnym i przykręcić śrubami (2)

RE 128 PLUS

Korba bębna nawojowego węża

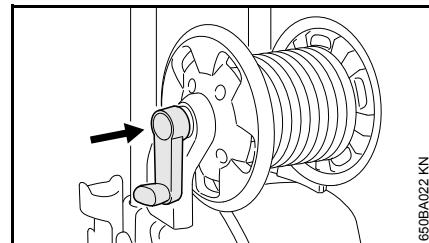


- zaryglować korbkę w bębnie nawojowym węża

Uchwyt pompy ciśnieniowej

Pompę ciśnieniową można uzyskać jako wyposażenie specjalne.


Uchwyt pompy ciśnieniowej znajduje się w zestawie i w razie potrzeby można go zamontować.

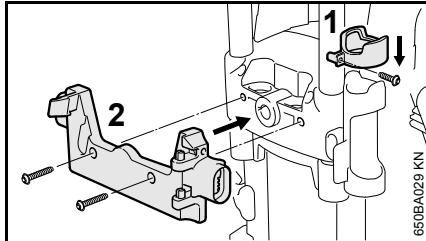

- Pierścień ustalający (1) nasunąć na uchwyt pistoletu natryskowego
- Uchwyt (2) pompy ciśnieniowej przykręcić dołączonymi śrubami


Transport urządzenia

Rękojeść o zmiennej wysokości

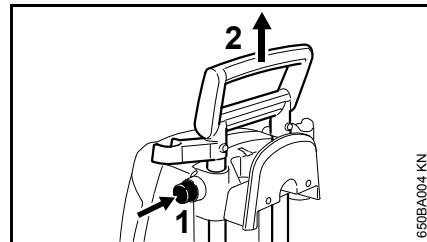

- w celu zmiany wysokości należy wcisnąć przycisk (1) i wyciągnąć rękojeść (2) aż do oporu w kierunku do góry
- zwolnić przycisk i jeszcze raz pociągnąć / przesunąć rękojeść aż nastąpi zaryglowanie szyn teleskopowych


Uchwyt transportowy (tylko RE 118, 128 PLUS)

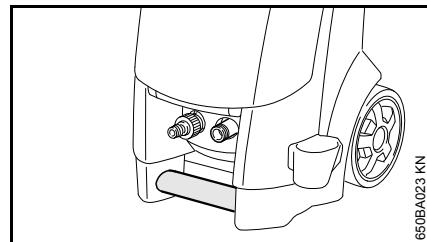

Urządzenie można przenosić za uchwyt transportowy.

Zamontowanie, zdemontowanie lancy natryskowej

Lanca natryskowa

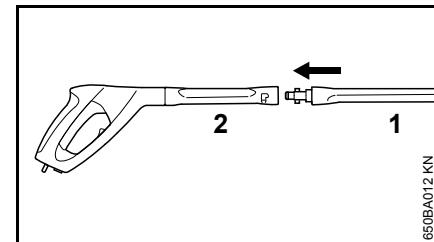


- wsunąć lancę natryskową (1) do wpustu w pistolecie natryskowym (2), obrócić o 90° i zarygować

Wymontowanie

- wsunąć lancę natryskową (1) do wpustu w pistolecie natryskowym (2), obrócić o 90° i wyjąć z wpustu

Dysza

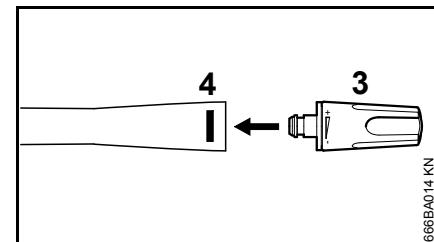

- wcisnąć dyszę (3) do lancy natryskowej aż do aktywacji mechanizmu ryglującego (4) – przycisk mechanizmu ryglującego

wysunie się przy tym ponownie na zewnątrz – regulowana dysza wysokociśnieniowa posiada zabezpieczenie przed skręceniem – które należy obrócić w kierunku rowka obwiedniowego na lancy natryskowej


Wymontowanie

- wcisnąć rygiel (4) i wyjąć dyszę (3)

Zamontowanie, zdemontowanie węża wysokociśnieniowego

RE 108, RE 118

Zamontowanie węża wysokociśnieniowego

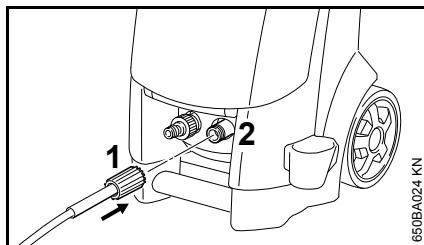

- założyć wąż wysokociśnieniowy na króciec przyłącza (2)
- założyć nakrętkę kołpakową (1) a następnie nakręcić ją i dokręcić siłą dloni


Demontowanie węża wysokociśnieniowego

- odkręcić nakrętkę kołpakową (1) w kierunku do dołu
- ściągnąć wąż wysokociśnieniowy z króćca przyłącza (2)

RE 128 PLUS

Wąż wysokociśnieniowy jest już podłączony.

Demontowanie węża wysokociśnieniowego

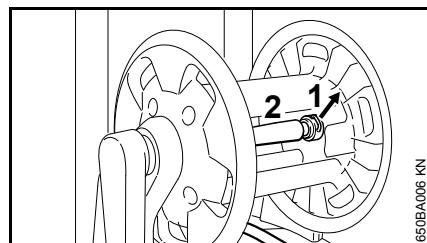


- wyjąć klamrę sprężynową (3) i ściągnąć wąż wysokociśnieniowy (4) z króćca przyłącza

Zamontowanie węża wysokociśnieniowego

- założyć wąż wysokociśnieniowy na króćec przyłącza (2) bębna nawojowego
- włożyć klamrę sprężynową (1) do króćca przyłącza

Zamontowanie węża wysokociśnieniowego do pistoletu natryskowego

Zamontowanie

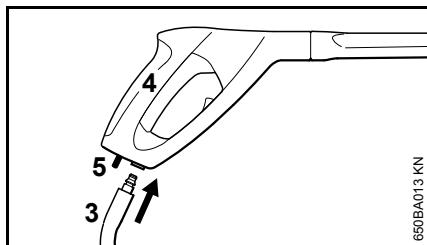

- wsunąć króciec przyłącza węża wysokociśnieniowego (3) aż do zaryglowania do wpustu w pistolecie natryskowym (4)

Wymontowanie

- wcisnąć dźwignię ryglowania (5) i wyjąć wąż wysokociśnieniowy (3) z wpustu w pistolecie natryskowym

Przedłużenie węża wysokociśnieniowego

Zasadniczo należy zawsze stosować wyłącznie jedno przedłużenie węża wysokociśnieniowego – patrz rozdział "Wyposażenie specjalne"


Organizacja zasilania wodnego

Urządzenie może być także zasilane wodą z otwartych akwenów, cystern, zbiorników itp. – patrz także rozdział "Organizacja bezciśnieniowego zasilania wodnego".

Przed podłączeniem do urządzenia przepłukać krótko wodą wąż dopływu wody. Ma to na celu uniknięcie przedostania się piasku lub cząstek innych zanieczyszczeń do wnętrza urządzenia.


Podłączanie węża

- Podłączyć wąż (średnica 1/2", długość minimum 10 m, ma to na celu zamortyzowanie impulsów ciśnienia. Maksymalna długość 25 m)

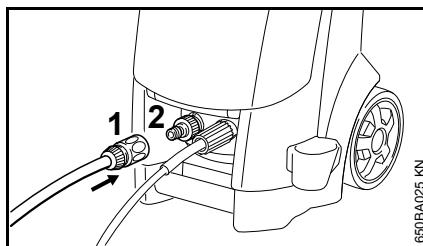

- nasunąć złącze (1) na przyłącze węża (2)
- otworzyć zawór odcinający dopływ wody

Podłączenie do sieci wodociągowej wody pitnej

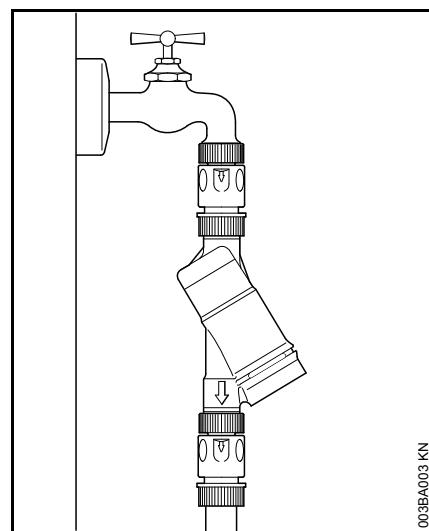

Przy podłączaniu do sieci wodociągowej wody pitnej, pomiędzy zaworem odcinającym dopływ wody a wężem należy zainstalować zawór zwrotny zgodny z normą IEC/EN 60335-2-79.

Jeżeli woda pitna przepłynęła przez zawór zwrotny, to nie będzie spełniała warunków przewidzianych dla wody pitnej i nie będzie traktowana jako woda pitna.

Należy stosować się do przepisów lokalnych przedsiębiorstw zaopatrzenia ludności w wodę mających na celu zapobieganie powrotnego przepływu wody z myjni wysokociśnieniowych do sieci wodociągowej wody pitnej.

Organizacja bezciśnieniowego zasilania wodnego

Myjka wysokociśnieniowa może być eksploatowana w trybie samoczynnego zasysania tylko wtedy, jeżeli zostanie do tego zespół zasysający (wyposażenie specjalne).



WSKAZÓWKA

Zasadniczo zaleca się ciągłe stosowanie filtra wodnego.

- podłączyć urządzenie do ciśnieniowej sieci wodociągowej zgodnie z niniejszą instrukcją użytkowania i uruchomić je przez krótką chwilę
- wyłączyć urządzenie
- pistolet natryskowy odłączyć od węża wysokociśnieniowego
- odłączyć złącze węża od przyłącza wodnego
- Przy pomocy elementu przyłącza podłączyć zrealizowany w ramach dostawy zestaw zasysania wody do przyłącza wodnego.

Należy bezwzględnie zastosować element przyłącza zrealizowany w ramach dostawy urządzenia.

Realizowane seryjnie z myjką wysokociśnieniową złącza węża nie są szczelne podczas pracy urządzenia w trybie zasysania i nie nadają się do zasysania wody.

- Napełnić wąż zasysania wody i zanurzyć dzwon ssący węża w zbiorniku wodnym – **nie należy używać zanieczyszczonej wody**

- Wąż wysokociśnieniowy trzymać ręką w dół
- Włączanie urządzenia
- odczekać, aż z przyłącza węża wysokociśnieniowego popłynie równomierny strumień wody
- wyłączyć urządzenie
- podłączyć pistolet natryskowy
- włączyć urządzenie przy otwartej przepustnicy pistoletu natryskowego
- kilkakrotnie krótko otworzyć przepustnicę pistoletu natryskowego w celu szybkiego odpowietrzenia urządzenia natryskowego

Podłączenie urządzenia do sieci zasilania prądem elektrycznym

Wartości napięcia oraz częstotliwości urządzenia (patrz tabliczka znamionowa) są zgodne z wartościami napięcia oraz częstotliwości sieci zasilania

Wartość minimalna zabezpieczenia przyłącza sieciowego musi odpowiadać wartości podanej w rozdziale "Dane techniczne" – patrz rozdział "Dane techniczne".

Urządzenie musi zostać podłączone do źródła zasilania napięciem poprzez wyłącznik różnicowo-prądowy tak, żeby nastąpiło odcięcie prądu w sytuacji, w której wartość prądu odprowadzanego do ziemi przekroczy 30 mA w ciągu 30 ms.

Przyłącze sieciowe musi spełniać wymagania IEC 60364-1 a także lokalnych przepisów obowiązujących w kraju użytkowania urządzenia.

Wahania napięcia występujące podczas włączania urządzenia mogą przy niekorzystnej charakterystyce sieciowej (wysoka impedancja) wywierzeć niekorzystny wpływ na podłączone urządzenia. Przy impedancji sieciowej mniejszej niż $0,15 \Omega$ nie należy oczekwać żadnych zakłóceń.

Przedłużenie przewodu zasilania energią elektryczną musi posiadać minimalny przekrój poprzeczny, który jest zależny od napięcia sieciowego oraz długości przewodu zasilania.

Długość przewodu zasilania energią poprzeczną

220 V – 240 V:


do 20 m	1,5 mm ²
20 m do 50 m	2,5 mm ²

100 V – 127 V:

do 10 m	AWG 14 / 2,0 mm ²
10 m do 30 m	AWG 12 / 3,5 mm ²

Podłączenie do sieci

Przed podłączeniem do sieci zasilania napięciem należy sprawdzić, czy urządzenie zostało wyłączone – patrz rozdział "Wyłączanie urządzenia"

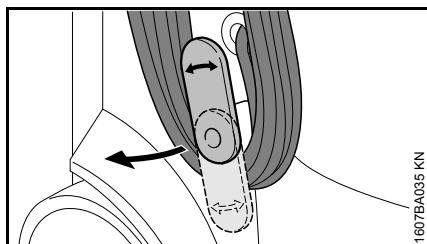

- dolny uchwyty obrócić do góry i zdjąć przewód zasilania sieciowego
- Wtyczkę przewodu zasilania sieciowego lub wtyczkę przedłużenia przewodu włożyć do przepisowo zainstalowanego gniazda sieciowego.

Włączanie urządzenia


- otworzyć zawór odcinający dopływ wody



WSKAZÓWKA

Urządzenie można uruchamiać wyłącznie przy podłączonym wężu dopływu wody oraz otwartym zaworze odcinającym dopływ wody. W przeciwnym razie wystąpi niedobór wody, który może prowadzić do uszkodzenia urządzenia.

- całkowicie odwinąć wąż wysokociśnieniowy

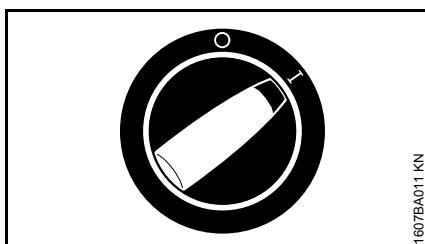


- obrócić pokrętło głównego przełącznika do pozycji I – urządzenie pozostaje teraz w trybie gotowości (standby)

Praca

Otworzyć przepustnicę pistoletu natryskowego

- Zwrócić pistolet natryskowy w kierunku przedmiotu, który ma być czyszczony – **nigdy w kierunku osób!**
- podczas uruchamiania urządzenia należy zwrócić dyszę rotacyjną w kierunku do dołu

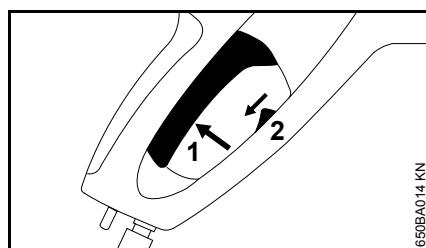

- przesunąć dźwignię zabezpieczenia (1) w kierunku wskazanym przez strzałkę – dźwignia (2) zostaje odryglowana
- przytrzymać dźwignię (1)
Po zwolnieniu dźwigni silnik zostanie wyłączone.

Eksplatacja w trybie gotowości (standby)



WSKAZÓWKA

Urządzenie może znajdować się w trybie gotowości (standby) maksymalnie przez 5 min. Przy przerwach w pracy trwających powyżej 5 min, podczas

przerw w pracy lub jeżeli urządzenie zostanie pozostawione bez dozoru, należy wyłączyć je przełącznikiem znajdującym się na urządzeniu – patrz rozdział "Wyłączanie urządzenia".

Wąż wysokociśnieniowy:




WSKAZÓWKA

Wąż wysokociśnieniowy nie może być łamany ani nie może tworzyć pętli.

Nie należy stawać na wężu wysokociśnieniowym żadnych ciężkich przedmiotów ani najechać go pojazdami.

Dysze

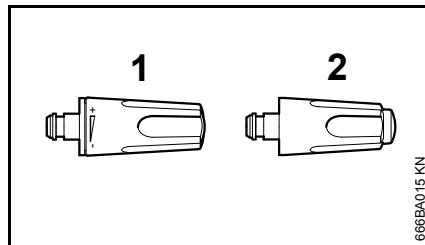

Dysza o płaskim profilu strumienia (1)

Wartość ciśnienia roboczego może być regulowana bezstopniowo z poziomu dyszy.

kąt strumienia 15°, maksymalny efekt zostaje uzyskany z odległości około 7 cm.


- obracając pierścieniem nastawczym

Dysza rotacyjna (2)

Dysza o strumieniu obrotowym do usuwania uporczywych zanieczyszczeń z twardych powierzchni zewnętrznych. Maksymalny efekt zostaje uzyskany z odległości około 10 cm.

Urządzenie natryskowe może być także stosowane bez dysz w trybie niskociśnieniowym, np. do płukania z zastosowaniem dużej ilości wody.

Schowek na dysze

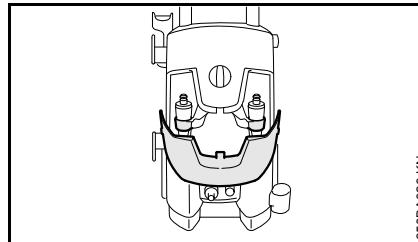

- otworzyć pokrywę – w uchwytach można przechowywać dyszę rotacyjną i dyszę o płaskim profilu strumienia


Przechowywanie wyposażenia

Pistolet natryskowy, lana natryskowa, dysze, butelka czyszcząca i igła czyszcząca mogą być przechowywane bezpośrednio na urządzeniu, – patrz rozdział "Zasadnicze podzespoły urządzenia".

Domieszanie środka czyszczącego

Środki czyszczące nie mogą przyschnąć do czyszczonego przedmiotu.

- Wymontowanie lancy natryskowej – patrz rozdział "Zamontowanie, wymontowanie lancy natryskowej"

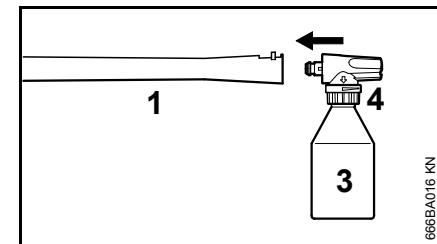


- Zamontować zespół do natysku mgławicowego (3) na lancy natryskowej (1) – zespół do natysku mgławicowego posiada zabezpieczenie przed skręcaniem – należy obrócić je w kierunku wpustu na lancy natryskowej

Napełnić zbiornik zespołu do natysku mgławicowego przepisowo rozcierńczonym środkiem czyszczącym STIHL (około 0,5 litra).

- tylko RE 118 i 128 Plus: przy pomocy pierścienia nastawczego (4) ustalić wysokość dozowania środka czyszczącego, który ma zostać domieszany
- Środek czyszczący należy nakładać od dołu do góry


Maksymalny efekt uzyskuje się z odległości 1 m.

Wyłączanie urządzenia



1607BA018 KN

- obrócić pokrętło głównego przełącznika do pozycji **0** i zamknąć zawór odcinający dopływ wody
- nacisnąć dźwignię przepustnicy pistoletu natryskowego, aż woda z głowicy natryskowej będzie wypływać tylko małymi kroplami (ciśnienie w urządzeniu zostało zlikwidowane)
- zwolnić dźwignię

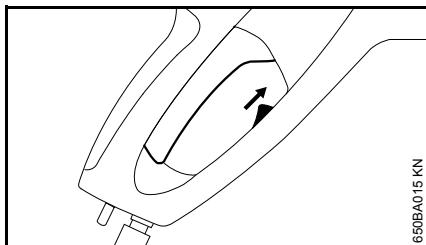


650BA015 KN

- przesunąć dźwignię zabezpieczenia pistoletu natryskowego w kierunku do góry – dźwignia zostanie zaryglowana,

uniemożliwione zostaje samoczynne, niezamierzane włączenie

- wyjąć wtyk z gniazda sieciowego
- Odłączyć wąż od węża i od zaworu odcinającego dopływ wody

Po zakończeniu użytkowania

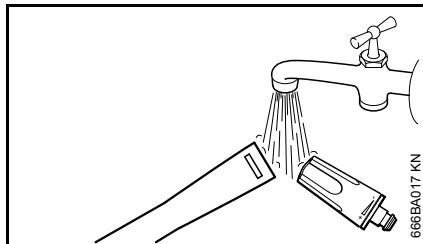

666BA017 KN

- w celu uniemożliwienia formowania się osadów należy przepłukać czystą wodą mechanizm ryglujący lancę natryskową oraz dyszę wysokociśnieniową
- zwinąć i zawiesić wąż wysokociśnieniowy oraz przewód przyłącza sieciowego na przewidzianych dla nich hakach, patrz rozdział "Zasadnicze podzespoły urządzenia"

Przechowywanie urządzenia

Urządzenie należy przechowywać w bezpiecznym, suchym pomieszczeniu.

Jeżeli nie ma możliwości przechowywania urządzenia w warunkach dodatkowych wartości temperatury, to należy zasąść do pompy płyn na bazie glikolu zapobiegający zamarzaniu – tak jak w przypadku samochodów:

- zanurzyć wąż dopływu wody w zbiorniku zawierającym środek zapobiegający zamarzaniu
- w takim samym zbiorniku zanurzyć pistolet natryskowy bez lancy
- włączyć urządzenie przy otwartej przepustnicy pistoletu natryskowego
- nacisnąć dźwignię tak długo, aż pojawi się równomierny strumień
- pozostałości środka przeciw zamarzaniu przechować w zamkniętym pojemniku

Wskazówki dotyczące przeglądów technicznych i konserwacji

Podane wskazówki dotyczą pracy urządzenia w normalnych warunkach eksploatacyjnych. Przy dłuższych, dziennych okresach eksploatacji podane wartości interwałów należy odpowiednio skrócić. Przy użytkowaniu okazjonalnym interwały te można odpowiednio wydłużyć.		przed rozpoczęciem pracy	po zakończeniu pracy lub codziennie	co miesiąc	przy wystąpieniu uszkodzeń	jeżeli zachodzi potrzeba
Kompletna maszyna	badanie wzrokowe (ogólny stan techniczny, szczelność)	X				
	oczyścić		X			X
Przyłącza przewodu wysokociśnieniowego	oczyścić		X			X
	nasmarować					X
Złącze wtykowe lancy natryskowej i nakrętka kolpakowa pistoletu natryskowego	oczyścić	X				X
Sito wstępne oczyszczania wody we wlocie wysokiego ciśnienia	oczyścić			X		X
	wymienić				X	
Dysza wysokociśnieniowa	oczyścić		X			
	wymienić				X	
Otwory wentylacyjne	oczyścić					X
Wsporniki	sprawdzić					X
	wymienić				X	

Obsługa techniczna


Przed rozpoczęciem czynności obsługowych lub czyszczenia urządzenia należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.

W celu zabezpieczenia bezawaryjnej eksploatacji, zalecamy przed każdym użyciem urządzenia wykonanie następujących czynności:

- Przed rozpoczęciem montowania przepłukać wodą wąż dopływu wody, wąż wysokociśnieniowy, lancę natryskową oraz inne elementy wyposażenia
- Oczyścić złącza z piasku i kurzu
- po zakończeniu użytkowania spłukać zespół do natrysku środka czyszczącego

Czyszczenie dyszy

Niedrożna dysza powoduje w następstwie nadmierny wzrost ciśnienia w pompie, dlatego niezbędne jest jej natychmiastowe czyszczenie.

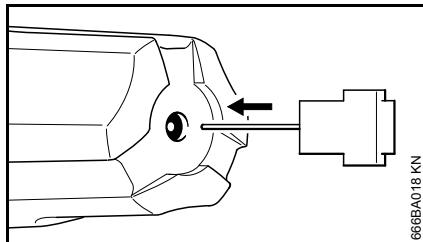

- Wyłączanie urządzenia
- Nacisnąć dźwignię przepustnicy pistoletu natryskowego, aż woda z głowicy natryskowej będzie

wypływać tylko małymi kroplami – ciśnienie w urządzeniu zostało zlikwidowane

- Zdemontowanie dyszy
- oczyścić dyszę przy pomocy specjalnej igły czyszczącej




WSKAZÓWKA

Dyszę można czyścić tylko wtedy, gdy została zdemontowana

- Przepłukać dyszę od przodu przy pomocy wody

Czyszczenie sitka wstępного oczyszczania wody

W zależności od potrzeb oczyścić, jeden raz w miesiącu lub częściej, sitko wstępnego oczyszczania wody dopływu.

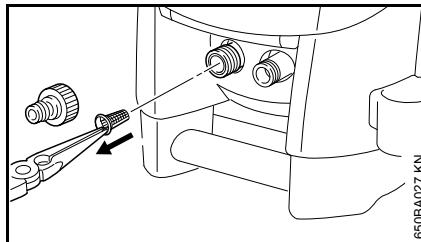

- Odkręcić przyłącze węża
- Szczypcami ostrożnie wyciągnąć sitko i przepłukać wodą
- Przed rozpoczęciem eksploatacji należy sprawdzić czy sitko jest sprawne technicznie – uszkodzone sitko należy wymienić

Czyszczenie otworów wentylacyjnych

W celu zabezpieczenia swobodnej cyrkulacji powietrza chłodzącego przez otwory wlotu i wylotu należy utrzymywać urządzenie w czystym stanie.

Smarowanie złączy

Jeżeli zachodzi potrzeba, nasmarować smarem złącza na pistolecie natryskowym służące do podłączenia węża wysokociśnieniowego i lancy natryskowej.

Włączenie do eksploatacji po dłuższym okresie przechowywania

W konsekwencji długich okresów przechowywania w pompie mogą się odkładać substancje mineralne znajdujące się w wodzie. Wskutek tego silnik będzie się obracał z dużym wysiłkiem lub wcale nie.

- podłączyć urządzenie do sieci wodociągowej i dokładnie przepukać urządzenie wodą wodociągową – nie włączać przy tym wtyku przewodu zasilania do gniazda sieciowego
- włączyć wtyk przewodu zasilania do gniazda sieciowego
- włączyć urządzenie przy otwartej przepustnicy pistoletu natryskowego

Ograniczanie zużycia eksploatacyjnego i unikanie uszkodzeń

Stosowanie się do wskazówek niniejszej Instrukcji użytkowania pozwoli uniknąć ponadnormatywnego zużycia eksploatacyjnego urządzenia oraz jego uszkodzeń.

Użytkowanie, obsługa techniczna oraz przechowywanie musi się odbywać z taką starannością, jak to opisano w niniejszej Instrukcji obsługi.

Za wszystkie szkody jakie wystąpią wskutek nieprzestrzegania wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, obsługi technicznej i konserwacji odpowiada użytkownik urządzenia. Obowiązuje to szczególnie wtedy, gdy:

- dokonano zmian konstrukcyjnych produktu bez zezwolenia firmy STIHL
- zastosowano narzędzia lub elementy wyposażenia, które do niniejszego urządzenia nie zostały dozwolone, nie nadawały się lub nie przedstawiały odpowiedniej jakości
- użytkowano urządzenie w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem
- urządzeniem posługiwano się podczas imprez sportowych czy podczas zawodów
- wystąpiły szkody będące konsekwencją użytkowania urządzenia z podzespołami niesprawnymi technicznie
- szkody spowodowane wskutek zamarznięcia urządzenia

- szkody powstałe wskutek nieprawidłowego napięcia zasilania
- szkody związane z nieprawidłowym zasilaniem wodnym (np. za mały przekrój poprzeczny węża dopływu wody)

Czynności obsługi technicznej

Należy regularnie wykonywać wszystkie czynności, które zostały opisane w rozdziale "Wskazówki dotyczące obsługi technicznej i konserwacji". Jeżeli czynności obsługi technicznej nie mogą zostać wykonane przez użytkownika, to należy zlecić ich wykonanie wyspecjalizowanemu dystrybutorowi.

Firma STIHL zaleca zlecanie wykonywania czynności usług okresowych i napraw wyłącznie autoryzowanym dystrybutorom tej firmy. Autoryzowanym dystrybutorom firmy STIHL umożliwia się regularny udział w szkoleniach oraz udostępnia informacje techniczne.

Jeżeli wykonanie czynności obsługi technicznej zostanie zaniedbane lub zostaną one wykonane niefachowo, to mogą powstać szkody, za które odpowiedzialność będzie ponosić sam użytkownik. Należą do tego między innymi:

- uszkodzenia komponentów urządzenia, które wystąpią w następstwie czynności obsługi technicznej wykonanych nie we właściwym czasie lub w niewystarczającym zakresie
- korozję oraz szkody powstałe wskutek nieprawidłowego magazynowania
- uszkodzenia urządzenia powstałe wskutek stosowania części zamiennych niskiej jakości


Podzespoły ulegające zużyciu eksploatacyjnemu

Niektóre podzespoły urządzenia mechanicznego – także przy prawidłowym użytkowaniu – ulegają naturalnemu zużyciu eksploatacyjnemu i muszą, w zależności od rodzaju oraz okresu użytkowania, zostać w odpowiednim czasie wymienione.


Należą do nich między innymi:

- dysze wysokociśnieniowe
- węże wysokociśnieniowe



Zasadnicze podzespoły urządzenia

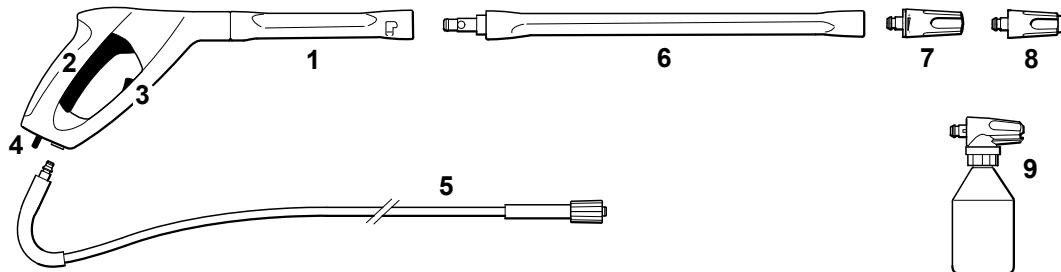


RE 128 PLUS

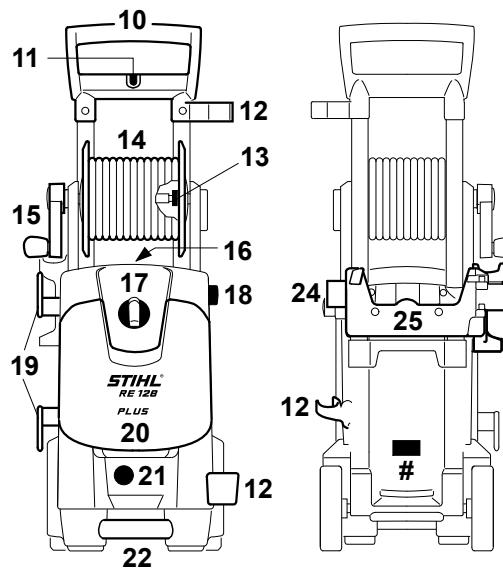

RE 118

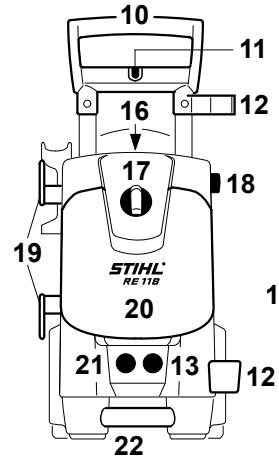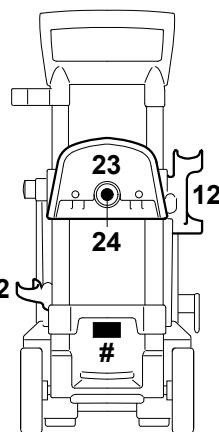RE 108
RE 118

RE 108

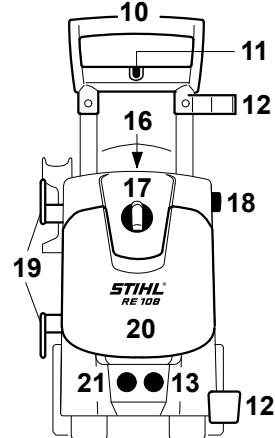

650BA028 KN

- 1 Pistolet natryskowy
- 2 Dźwignia
- 3 Dźwignia zabezpieczenia
- 4 Dźwignia blokady
- 5 Wąż wysokociśnieniowy:
- 6 Lanca natryskowa
- 7 Dysza o płaskim profilu strumienia, regulowana
- 8 Dysza rotacyjna
- 9 Zespół do natrusku mgławicowego
- 10 Rękojeść
- 11 Wpusz dla szczotki do mycia powierzchni
- 12 Wpusz dla lancy natryskowej
- 13 Przyłącze węża wysokociśnieniowego
- 14 Bęben nawojowy węża
- 15 Korba bębna nawojowego węża
- 16 Wpusz dla igły do czyszczenia dysz
- 17 Główny przełącznik urządzenia
- 18 Przycisk do regulacji wysokości rękojeści
- 19 Wpusz do przewodu zasilania sieciowego
- 20 Pokrywa schowka
- 21 Przyłącze wodne
- 22 Uchwyty transportowy
- 23 Zawieszenie węża zasysającego
- 24 Zawieszenie węża zasysającego
- 25 Uchwyty pompy ciśnieniowej
- # Tabliczka z typem urządzenia

Dane techniczne

Dane elektryczne

RE 108

Dane dotyczące przyłącza sieciowego:	230 V / 1~ / 50 Hz ¹⁾ 230 V - 240 V 1~ / 50 Hz ²⁾ 220 V / 1~ / 60 Hz ³⁾ 110 V / 1~ / 60 Hz ⁴⁾ 120 V / 1~ / 60 Hz ⁵⁾
Moc:	1,7 kW ^{1) 2) 3)} 1,4 kW ^{4) 5)}
Pobór prądu:	8 A ³⁾ 9 A ^{1) 2)} 13 A ⁴⁾ 11,7 A ⁵⁾
Zabezpieczenie:	10 A ^{1) 2) 3)} 15 A ^{4) 5)}

Klasa
zabezpieczenia: I
Rodzaj
zabezpieczenia: IP X5

RE 118

Dane dotyczące przyłącza sieciowego:	230 V / 1~ / 50 Hz ¹⁾ 230 V - 240 V 1~ / 50 Hz ²⁾
Moc:	2,1 kW ^{1) 2)}
Pobór prądu:	9,2 A ^{1) 2)}
Zabezpieczenie:	10 A ^{1) 2)}

Klasa
zabezpieczenia: I
Rodzaj
zabezpieczenia: IP X5

RE 128 PLUS

Dane dotyczące przyłącza sieciowego:
230 V / 1~ / 50 Hz ¹⁾
230 V - 240 V
1~ / 50 Hz ²⁾
120 V / 1~ / 60 Hz ⁵⁾
220 V / 1~ / 60 Hz ⁶⁾

Moc:
2,3 kW ^{1) 2) 6)}
1,4 kW ⁵⁾

Pobór prądu:
10 A ^{1) 2)}
13 A ⁶⁾
13,5 A ⁵⁾

Zabezpieczenie:
10 A ^{1) 2)}
15 A ^{5) 6)}

Klasa
zabezpieczenia: I

Rodzaj
zabezpieczenia: IP X5

- 1) Wersja 230 V / 50 Hz
- 2) Wersja 230 V - 240 V / 50 Hz
- 3) Wersja 220 V / 50 Hz
- 4) Wersja 110 V / 60 Hz
- 5) Wersja 120 V / 60 Hz
- 6) Wersja 220 V / 60 Hz

Dane układu hydraulicznego**RE 108**

Ciśnienie robocze:	11 MPa ^{1) 2) 3)} (110 bar) 8,4 MPa ^{4) 5)} (84 bar)
Maks. dozwolone ciśnienie:	12 MPa ^{1) 2) 3)} (120 bar) 10 MPa ^{4) 5)} (100 bar)
Maks. ciśnienie wody dopływu:	1 MPa (10 bar)
Maks. przepływ wody:	440 l/h ^{1) 2) 3) 5)} 430 l/h ⁴⁾
Przepływ wody odpowiednio do EN 60335-2-79:	380 l/h ^{1) 2) 3)} 370 l/h ⁴⁾ 355 l/h ⁵⁾
Maksymalna wysokość zasysania:	1 m ^{1) 2) 3)} 0,5 m ^{4) 5)}
Maks. temperatura wody dopływu	
Eksplotacja w trybie wysokociśnieniowym:	40°C
Eksplotacja w trybie zasysania:	20°C
Wartość maksymalna siły zwrotnej:	15,6 N ^{1) 2) 3)} 13,2 N ⁴⁾ 12,7 N ⁵⁾

RE 118

Ciśnienie robocze:	12,5 MPa ^{1) 2)} (125 bar)
Maks. dozwolone ciśnienie:	14 MPa ^{1) 2)} (140 bar)
Maks. ciśnienie wody dopływu:	1 MPa (10 bar)
Maks. przepływ wody:	500 l/h ^{1) 2)}
Przepływ wody odpowiednio do EN 60335-2-79:	400 l/h ^{1) 2)}
Maksymalna wysokość zasysania:	1 m ^{1) 2)}
Maks. temperatura wody dopływu	
Eksplotacja w trybie wysokociśnieniowym:	60°C
Eksplotacja w trybie zasysania:	20°C
Wartość maksymalna siły zwrotnej:	17,7 N ^{1) 2)}

RE 128 PLUS

Ciśnienie robocze:	13,5 MPa ^{1) 2)} (135 bar)
	14 MPa ⁶⁾ (140 bar)
	9,5 MPa ⁵⁾ (95 bar)
Maks. dozwolone ciśnienie:	15 MPa ^{1) 2) 6)} (150 bar)
	11,1 MPa ⁵⁾ (111 bar)
Maks. ciśnienie wody dopływu:	1 MPa (10 bar)
Maks. przepływ wody:	500 l/h ^{1) 2) 6)} 440 l/h ⁵⁾
Przepływ wody odpowiednio do EN 60335-2-79:	420 l/h ^{1) 2) 6)} 355 l/h ⁵⁾

Maksymalna wysokość zasysania:	1 m ^{1) 2) 6)} 0,5 m ⁵⁾
Maks. temperatura wody dopływu	
Eksplotacja w trybie wysokociśnieniowym:	60°C
Eksplotacja w trybie zasysania:	20°C
Wartość maksymalna siły zwrotnej:	19,2 N ^{1) 2)} 19,5 N ⁶⁾ 13,6 N ⁵⁾

- ¹⁾ Wersja 230 V / 50 Hz
- ²⁾ Wersja 230 V - 240 V / 50 Hz
- ³⁾ Wersja 220 V / 50 Hz
- ⁴⁾ Wersja 110 V / 60 Hz
- ⁵⁾ Wersja 120 V / 60 Hz
- ⁶⁾ Wersja 220 V / 60 Hz

Wymiary**RE 108**

Długość około:	360 mm
Szerokość około:	340 mm
Wysokość około:	610 mm / 870 mm

RE 118

Długość około:	360 mm
Szerokość około:	340 mm
Wysokość około:	640 mm / 900 mm

RE 128 PLUS


Długość około:	319 mm
Szerokość około:	366 mm
Wysokość około:	696 mm / 900 mm

<u>Ciążar</u>	<u>Wartości hałasu i drgań</u>	<u>REACH</u>
RE 108		
Urządzenie:	16 kg	Poziom ciśnienia akustycznego L_p odpowiednio do normy ISO 3744 (z odległości 1 m)
W stanie gotowym do pracy:	18,3 kg	RE 108: 71,3 dB(A) ^{1) 2) 3)} 72,7 dB(A) ⁴⁾
RE 118		RE 118: 68,7 dB(A) ^{1) 2)} 71,3 dB(A) ⁴⁾
Urządzenie:	17 kg	RE 128 PLUS: 69,9 dB(A)
W stanie gotowym do pracy:	18,8 kg	Poziom mocy akustycznej L_w odpowiednio do normy ISO 3744
RE 128 PLUS		RE 108: 84 dB(A) ^{1) 2) 3)} 85,3 dB(A) ⁴⁾
Urządzenie:	17 kg	RE 118: 81,4 dB(A) ^{1) 2)} 84,1 dB(A) ⁴⁾
W stanie gotowym do pracy:	20 kg	RE 128 PLUS: 82,6 dB(A)
<u>Wąż wysokociśnieniowy</u>		Przyspieszenie drgań a_{hv} na rękojeści odpowiednio do normy ISO 5349
RE 108 *:	7 m, w osnowie tekstylnej 8 m, osnowa ze zbrojeniem stalowym	RE 108: < 2,5 m/s ² RE 118: < 2,5 m/s ² RE 128 PLUS: < 2,5 m/s ²
RE 118:	8 m, osnowa ze zbrojeniem stalowym	1) Wykonanie 230 V 2) Wykonanie 230 V - 240 V
RE 128 PLUS:	9 m, osnowa ze zbrojeniem stalowym	3) Wykonanie 220 V 4) Wykonanie 110 V
[*]) w zależności od wyposażenia		Dla poziomu ciśnienia akustycznego oraz akustycznego poziomu mocy współczynnik K -wynosi zgodnie z RL 2006/42/EG = 1,5 dB(A). Natomiast współczynnik K -dla wartości drgań wynosi odpowiednio do RL 2006/42/EG = 2,0 m/s ² .

Wypożyczenie specjalne

Wskazówki dotyczące użytkowania, ograniczenia dotyczące użytkowania

Przedłużenie lancy natryskowej

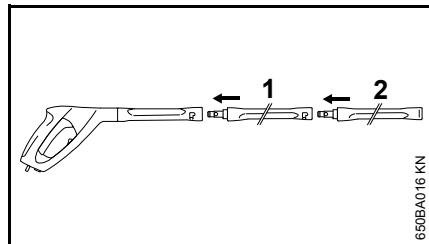

Zasadniczo pomiędzy pistoletem natryskowym a stosowaną seryjnie lancą natryskową (2) dozwolone jest stosowanie wyłącznie jednego przedłużenia lancy natryskowej (1).


RA 101

RA 101 należy eksploatować albo bezpośrednio, albo razem z należącym do zakresu dostawy przedłużeniem lancy natryskowej usytuowanym na pistolecie natryskowym. Nie należy stosować dalszych przedłużeń lancy natryskowej.

Urządzenie do piaskowania na mokro

Urządzenie do piaskowania na mokro należy eksploatować albo bezpośrednio, albo razem z należącym do zakresu dostawy przedłużeniem lancy natryskowej usytuowanym na pistolecie natryskowym. Nie należy stosować dalszych przedłużeń lancy natryskowej.

Zestaw do czyszczenia rur, 15 m

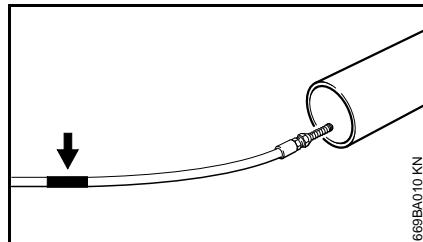

Na węźlu czyszczącym poniżej dyszy znajduje się oznakowanie (patrz strzałka).

- Wsunąć wąż aż do oznakowania do rury, która ma być czyszczona – dopiero wtedy uruchomić urządzenie

Jeżeli przy wyciąganiu węża z rury pojawi się oznakowanie, należy:

- Wyłączanie urządzenia
- Nacisnąć dźwignię przepustnicy pistoletu natryskowego, aż w urządzeniu zostanie zlikwidowane ciśnienie
- Wyjąć w całości wąż z rury

Nie wyjmować węża czyszczącego z rury przy włączonym urządzeniu.

Wąż płaski w oplocie tekstylnym z kasetą

Wąż niskociśnieniowy do podłączania myjki wysokociśnieniowej do zaworu odcinającego dopływ wody. Wąż płaski w oplocie tekstylnym można odwiązać i nawijać na kasetę, którą następnie chowa się bezpośrednio w urządzeniu.

Przedłużenia węża wysokociśnieniowego

- Osnowa tekstylna, 7 m
- Osnowa stalowa, 7 m
- Osnowa stalowa, 10 m

Pomiędzy urządzeniem a wężem wysokociśnieniowym należy zawsze stosować wyłącznie jedno przedłużenie węża wysokociśnieniowego.

Rotacyjna szczotka do mycia


Rotacyjną szczotkę do mycia należy eksploatować albo bezpośrednio, albo razem z należącym do zakresu dostawy przedłużeniem lancy natryskowej usytuowanym na pistolecie natryskowym. Nie należy stosować dalszych przedłużeń lancy natryskowej.

Ugięta lana natryskowa

Ugiętą lancę natryskową należy eksploatować albo bezpośrednio, albo razem z należącym do zakresu dostawy przedłużeniem lancy natryskowej usytuowanym na pistolecie natryskowym. Nie należy stosować dalszych przedłużeń lancy natryskowej.

Dyszę można oczyścić przy pomocy specjalnej iglicy czyszczącej, należącej do zakresu dostawy.

Ugięta lana natryskowa, długa

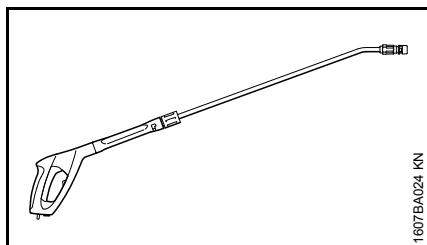

Aktualne informacje dotyczące zamieszczonych powyżej oraz innych elementów wyposażenia specjalnego można uzyskać u autoryzowanego dealera STIHL.

Długą, ugiętą lancę natryskową można eksploatować wyłącznie bezpośrednio na pistolecie natryskowym. Nie należy stosować żadnych przedłużen lancy natryskowej.

Nie należy stosować ugiętej lancy natryskowej zza narożnika, gdyż mogą się tam znajdować osoby. Dyszę można oczyścić przy pomocy specjalnej iglicy czyszczącej, należącej do zakresu dostawy.

Filtr wody

Do oczyszczania wody z sieci wodociągowej oraz przy bezciśnieniowym trybie zasysania.

Zawór zwrotny

Zapobiega cofaniu się wody z myjki wysokociśnieniowej do sieci wodociągowej.

Dalsze wyposażenie specjalne

- Szczotka do mycia powierzchni
- Zestaw do czyszczenia
- Zestaw do zasysania
- Środki czyszczące i pielęgnacyjne o różnych przeznaczeniach eksploatacyjnych

Usuwanie zakłóceń w pracy urządzenia

Przed rozpoczęciem robót wyjąć wtyczkę przewodu zasilania maszyny z gniazda sieciowego, zamknąć zawór odcinający wodę i tak dugo naciskać dźwignię przepustnicy pistoletu natryskowego, aż w układzie zostanie zlikwidowane ciśnienie.

Zakłócenie	Przyczyna	Sposób usunięcia zakłócenia
Silnik nie podejmuje pracy podczas włączania (podczas włączania wydaje pomruki)	napięcie sieciowe jest za niskie lub nieprawidłowe	sprawdzić stan techniczny przyłącza sieciowego sprawdzić stan techniczny wtyczki, przewodu zasilania i przełącznika
	niewłaściwy przekrój przedłużenia przewodu zasilania napięciem	należy stosować przedłużenie o wystarczającym przekroju poprzecznym, patrz rozdział "Podłączenie urządzenia do sieci zasilania energią elektryczną"
	za długi kabel przedłużający	podłączyć urządzenie za pośrednictwem krótszego kabla przedłużającego lub bez kabla przedłużającego
	Wyłączone zabezpieczenie sieciowe	Wyłączyć urządzenie, nacisnąć dźwignię przepustnicy pistoletu natryskowego do momentu, w którym woda będzie wypływać z głowicy natryskowej tylko małymi kroplami, włączyć blokadę dźwigni przepustnicy pistoletu natryskowego, włączyć zabezpieczenie sieciowe
	nie otwierać przepustnicy pistoletu natryskowego	w momencie włączenia nacisnąć dźwignię przepustnicy pistoletu natryskowego
Silnik permanentnie włącza się i wyłącza	Nieszczelna pompa wysokociśnieniowa lub urządzenie natryskowe	zlecić wykonanie naprawy fachowemu dystrybutorowi ¹⁾
Silnik przerwa pracę	Urządzenie wyłącza się wskutek przegrzania silnika	sprawdzić zgodność napięcia zasilania i napięcia roboczego urządzenia, ostudzić silnik przez okres co najmniej 5 minut
niezadowalająca, nieprzezroczysta, nieczysta forma strumienia cieczy	zanieczyszczona dysza	wyczyścić dyszę, patrz "Konserwacja"

Przed rozpoczęciem robót wyjąć wtyczkę przewodu zasilania maszyny z gniazda sieciowego, zamknąć zawór odcinający wodę i tak dugo naciskać dźwignię przepustnicy pistoletu natryskowego, aż w układzie zostanie zlikwidowane ciśnienie.

Zakłócenie	Pryczyna	Sposób usunięcia zakłócenia
wahania lub spadek ciśnienia	niedobór wody	otworzyć w całości zawór odcinający dopływ wody zachować dozwoloną wysokość zasysania (tylko przy eksploatacji bezciśnieniowej)
	zanieczyszczona dysza wysokociśnieniowa w głowicy natryskowej	oczyścić dyszę wysokociśnieniową, patrz rozdział "Obsługa techniczna"
	niedrożne sitko wstępnego oczyszczania wody dopływu we wlocie pompy	oczyścić sitko wstępnego oczyszczania wody dopływu, patrz rozdział "Obsługa techniczna"
	nieszczelna pompa wysokociśnieniowa, niesprawne zawory	zlecić wykonanie naprawy fachowemu dystrybutorowi ¹⁾
brakuje środka czyszczącego	zbiornik środka czyszczącego jest pusty	napoelić zbiornik środka czyszczącego
	niedrożny układ zasysania środka czyszczącego	usunąć niedrożność

¹⁾ STIHL radzi zwrócić się do fachowego dystrybutora firmy STIHL.

Wskazówki dotyczące napraw

Użytkownicy urządzenia mogą wykonywać tylko te przeglądy techniczne i konserwacje, które zostały opisane w niniejszej Instrukcji użytkowania. Wykonanie wszystkich innych robót należy zlecić wyspecjalizowanemu dystrybutorowi.

Firma STIHL radzi zlecanie wykonywania czynności obsług okresowych i napraw wyłącznie autoryzowanym dystrybutorom tej firmy. Autoryzowanym dystrybutorom firmy STIHL umożliwia się regularny udział w szkoleniach oraz udostępnia Informacje techniczne.


Należy posługiwać się wyłącznie częściami zamiennymi dozwolonymi do stosowania przez firmę STIHL do napraw niniejszego urządzenia lub równorzędnych technicznie. Należy stosować wyłącznie kwalifikowane części zamienne. W przeciwnym razie może to prowadzić do zagrożenia wystąpieniem wypadków przy pracy lub do uszkodzeniem urządzenia.

Firma STIHL zaleca stosowanie oryginalnych części zamiennych tej firmy.

Oryginalne części zamienne firmy STIHL można rozpoznać po numerze katalogowym części zamiennej, po napisie **STIHL**[®] a także po znaku części zamiennych STIHL  (na mniejszych częściach zamiennych znak ten może występować samodzielnie).

Utylizacja

W zakresie gospodarki odpadami należy stosować się do krajowych przepisów regulujących gospodarkę odpadami.

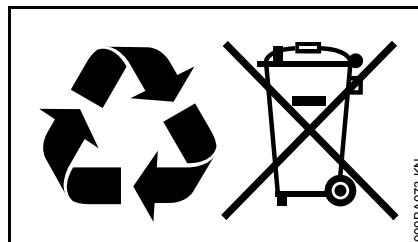

Produkty STIHL nie należą do odpadów z gospodarstwa domowego. Produkt STIHL, akumulator, wyposażenie dodatkowe i opakowanie należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego.

Aktualne informacje dotyczące gospodarki odpadami można uzyskać u autoryzowanego dealera firmy STIHL.

EG Oświadczenie o zgodności ze strony producenta

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

stwierdza niniejszym, że

Wykonanie: Myjka wysokociśnieniowa
Oznaczenie fabryczne: STIHL

Typ: RE 108
Identyfikacja serii: 4765

Typ: RE 118
Numer identyfikacyjny serii: 4766

Typ: RE 128 PLUS
Numer identyfikacyjny serii: 4767

spełnia wymagania określone przez przepisy wprowadzające wytyczne 2011/65/UE, 2006/42/WE, 2004/108/WE i 2000/14/WE i została opracowana oraz wykonana zgodnie z następującymi normami:

EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1,
EN 60335-2-79, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3

Przy ustaleniu odpowiadającego wynikom pomiarów oraz gwarantowanego poziomu mocy akustycznej zastosowano postępowanie przewidziane przez Wytyczne 2000/14/WE, dodatek V, z uwzględnieniem wymagań stawianych przez normę ISO 3744.

Zmierzony poziom mocy akustycznej

RE 108	84,0 dB(A) ^{1), 2), 3)} 79,5 dB(A) ⁴⁾ 85,3 dB(A) ^{5), 6), 7)} 83,3 dB(A) ⁸⁾ 83,6 dB(A) ⁹⁾
RE 118	81,4 dB(A) ^{1), 2)} 86,7 dB(A) ⁸⁾ 86,9 dB(A) ⁹⁾
RE 128 PLUS	82,6 dB(A) ^{1), 2), 4)} 86,7 dB(A) ⁶⁾

Gwarantowany poziom mocy akustycznej

RE 108	86 dB(A) ^{1), 2), 3), 4), 8), 9)} 87 dB(A) ^{5), 6), 7)}
RE 118	83 dB(A) ^{1), 2)} 88 dB(A) ^{8), 9)}
RE 128 PLUS	84 dB(A) ^{1), 2), 4)} 88 dB(A) ⁶⁾

- 1) Wersja 230 V / 50 Hz
- 2) Wersja 230 V - 240 V / 50 Hz
- 3) Wersja 220 V / 50 Hz
- 4) Wersja 220 V / 60 Hz
- 5) Wersja 127 V / 60 Hz
- 6) Wersja 120 V / 60 Hz
- 7) Wersja 110 V / 60 Hz
- 8) Wersja 100 V / 60 Hz
- 9) Wersja 1000 V / 50 Hz

Archiwizacja dokumentacji technicznej:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

Rok budowy urządzenia został zamieszczony na tabliczce CE maszyny.

Waiblingen, 01.08.2012
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
z up.



Thomas Elsner
Szef Wydziału: Zarządzanie Grup Asortymentowych



Certyfikat jakościowy



Wszystkie produkty firmy STIHL spełniają najwyższe wymagania w zakresie jakości.

W wyniku procesu certyfikacyjnego przeprowadzonego przez niezależne stowarzyszenie zaświadczenie zaświdaćca się, że wszystkie produkty firmy STIHL spełniają w zakresie projektowania, opracowania materiałów, produkcji, montażu, dokumentacji i obsługi technicznej, rygorystyczne wymagania międzynarodowej normy ISO 9001 dla Systemów Zarządzania Jakościowego

Съдържание

Оригинално ръководство за употреба
Напечатано на хартия, избелена без употребата на хлор.
Печатарките боя съдържат растителни масла: хартията е годна за вторична употреба.

Относно това ръководство за употреба	196
Указания за безопасност и техника на работа	196
Комплектуване на моторния уред	202
Транспортиране на уреда	203
Монтиране и демонтиране на струйната тръба (накрайника за пръскане)	203
Монтиране и демонтиране на високонапорния маркуч	204
Свързване на водозахранването към водопровода	205
Свързване на уреда към безнапорно водоснабдяване	206
Включване на моторния уред към електрическата мрежа	206
Включване на моторния уред	207
Процес на работа	208
Добавяне на почистващи препарати	209
Изключване на моторния уред	209
Съхранение на моторния уред	210
Указания за обслужване и поддръжка	211
Поддръжка	212
Пускане в действие след продължителен период на съхраняване	213
Минимизиране на износването и избягване повреди	213
Основни части на моторния уред	215
Технически данни	216
Специални принадлежности	219

Отстраняване на смущенията при работа	221
Указания за ремонт	223
Отстраняване (на отпадъци)	223
"EG" – декларация за конформитет	223
Сертификат за качество	224

Уважаеми клиенти,

Благодарим Ви много, че сте избрали едно от висококачествените произведения на фирмата STIHL.

Това изделие е произведено по най-modерни методи на производство и с прилагане на многообхватни мерки за осигуряване на високо качество. Ние се стараем да направим всичко необходимо, за да бъдете доволни от Вашия моторен уред и да работите с него без проблеми.

Ако имате някакви въпроси относно Вашия уред, молим да се обърнете към Вашия търговски посредник или директно към пласментното ни дружество.

Ваш

Dr. Nikolas Stihl

Относно това ръководство за употреба

Картинни символи

Всички картични символи, които са поставени на уреда, са обяснени в това ръководство за употреба.

Означение на разделите /главите от текста

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предупреждение за опасност от злополуки и наранявания на физически лица, както и от сериозни имуществени щети.

УКАЗАНИЕ

Предупреждение за повреда на уреда или отделни негови части.

Техническо усъвършенстване

Фирмата STIHL работи непрекъснато по усъвършенстването на всички машини и уреди от продукцията си; затова си запазваме правото да променяме обхвата на доставка по отношение на формата, техниката и оборудването без предварително да съобщаваме за това.

Въз основа на текстовата и илюстрационна информация в това ръководство за употреба не могат да се правят реклами.

Указания за безопасност и техника на работа



При работа с този апарат са необходими специални мерки за безопасност, тъй като се работи с електрически ток.



Преди първото пускане в експлоатация прочетете внимателно цялото ръководство за работа и го съхранявайте на сигурно място за по-нататъшна употреба. Несъблюдаването на следващите предпазни мерки може да се окаже опасно за живота.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не се разрешава на не повъзрастни до 16 години да ползват апарат за почистване под високо налягане – изключение правят младежи над 16 години, които се обучават под наблюдение.
- Децата да се наблюдават да не играят с апарат.

- Предоставяйте или давайте назем апаратът само на лица, които са запознати подробно с този тип и модел и с използването му – и винаги предоставяйте и неговото ръководство за употреба.
- Не използвайте апаратът, ако на работния терен се намират хора без предпазно облекло.
- Преди започване на всякакви дейности по апаратът, като например почистване, обслужване, смяна на части – **изваждайте щепсела за свързване с електрическата мрежа от контакта!**

Спазвайте местните (за страната) предписания за безопасност, например тези на професионалните дружества, на социалните каси, на ведомствата за трудова защита и др.

Ако апаратът не се използва, да се изолира така, че да не представлява опасност за никого. Пазете апаратът да не се използва от неупълномощени за работа с него, изваждайте щепсела за свързване с електрическата мрежа.

Лица, които поради ограничени физически, сензорни или психически способности не са в състояние да ползват апаратът безопасно, могат да работят с него само под наблюдение или според инструкциите на отговорно лице.

Потребителят носи отговорност за всякакви злополуки или опасности, които могат да възникнат спрямо други лица или имуществото им.

Който работи за пръв път с апаратът: трябва да му бъде обяснено от доставчика или от друг специалист как с него се борави безопасно.

В някои страни използването на звукоотделящи апарати може да бъде ограничено от определени комунални наредби. Спазвайте специфичните за съответната страна предписания.

Всеки път преди започване на работа е необходимо да се проверява състоянието на апаратът. Особено внимание следва да се обърне на електрозахранващия съединителен кабел, щепсела за свързване с електрическата мрежа, високонапорния маркуч, разпръскащото устройство и предпазните устройства.

В никакъв случай не бива да се работи с повреден високонапорен маркуч – той трябва незабавно да се смени.

Апаратът да се пуска в действие само тогава, когато всички негови конструктивни части са изправни и без повреди.

Не бива да се преминава с транспортно средство върху високонапорния маркуч, освен това той не бива да се тегли, да се прегъва или усуква.

Не използвайте високонапорния маркуч за теглене или транспортиране на апаратът.

Високонапорният маркуч трябва да бъде одобрен /разрешен за допустимото работно свръхналягане на апаратът.

Допустимото работно свръхналягане, максималната допустима температура и датата на производство са отпечатани върху обивката на високонапорния маркуч. Върху арматурата е посочено допустимото налягане и датата на производство.

Принадлежности и резервни части

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Високонапорните маркучи, арматури и съединения /куплунги са много важни за безопасността на апаратът. Монтирайте към апаратът само такива високонапорни маркучи, арматури, съединения /куплунги и други принадлежности, които са одобрени от STIHL за този апарат, или технически идентични части. Ако имате въпроси относно тази тема, се обърнете към специализирания търговец. Употребявайте само висококачествени принадлежности. В противен случай съществува опасност от злополуки за работещите или повреди на апаратът.
- STIHL препоръчва да се използват предлаганите от STIHL оригинални части и принадлежности. Те са оптимално съгласувани по своите качества със съответното изделие и с изискванията на потребителя.

Не предприемайте никакви промени по апаратъта – това може да доведе до излагане на опасност сигурността на работа. Фирмата STIHL не поема отговорност за щети, нанесени на физически лица или материални щети на имущество, възникнали в резултат от използването на неразрешени апарати за монтиране/ пристрояване.

Физическа годност

Който работи с апаратът, трябва да бъде отпочинал, здрав и в добро физическо състояние. Лицата, които поради здравословни причини не бива да се направят и натоварват, трябва да се осведомят при лекаря си дали работата с този апарат е възможна за тях.

Забранена е работата с апаратът след употребата на алкохол, на медикаменти или наркотики, намаляващи способността на реагиране.

Области на употреба

Апаратът за почистване под високо налягане е подходящ за почистване на автомобили, машини, резервоари, фасади, обори и за отстраняване на ръжда без образуване на прах и искри.

Използването на апаратът за други цели не е позволено и може да доведе до злополуки или повреди на апаратът.

Облекло и екипировка

Носете обувки с предпазващи от хълзгане подметки с грайфери.



Носете предпазни очила и защитно облекло. STIHL препоръчва използването на работен комбинезон, за да се намали рисъкът от нараняване при случайно докосване на високонапорната струя.

Транспортиране на апарат

За сигурно транспортиране на апаратът във и върху моторни превозни средства той трябва да се закрепи с ленти срещу подхълздане и преобръщане.

Ако апаратът и принадлежностите към него се транспортират при температура около или под 0 °C (32 °F), препоръчваме да се използват антифризни средства – виж раздел "Съхраняване на апарат".

Препарати за почистване
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Този апарат е разработен така, че да могат да се използват предлаганите или препоръчените от производителя почистващи средства.
- Използвайте само такива почистващи препарати, които са разрешени за използване при апарати за почистване под високо налягане. Използването на неподходящи почистващи препарати или химикали може да доведе до увреждане на здравето, до повреждане на машината и на почиствания обект. Ако имате въпроси относно тази тема, се обърнете към специализирания търговец.
- Използвайте почистващите средства винаги в дозировката, предписана от производителя – спазвайте инструкциите за употреба на почистващите препарати.
- Почистващите препарати могат да съдържат вредни за здравето (отровни, разяддащи, дразнещи), горими, леко възпламенени вещества. При контакт на очите или кожата с почистващия препарат, те трябва незабавно да се изплакнат основно и продължително с чиста вода. При погълдане на същия незабавно

се консултирайте с лекар.
Задължително спазвайте инструкциите от листовките за безопасност на производителя на препарати!

Преди започване на работа

Апаратът за почистване под високо налягане не бива да се свързва директно към водопроводната мрежа за питейна вода.

Свързването на апаратът за почистване под високо налягане към водопроводната мрежа за питейна вода се разрешава само в комбинация с устройство, предотвратяващо обратното оттичане – виж "Специални принадлежности".

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Ако питейната вода е преминала през устройството за предотвратяване на обратното оттичане, тя вече не се счита за питейна вода.

Не използвайте замърсена вода за работа с апаратът.

При опасност от поява на замърсена вода (като например плаващ пясък) трябва да използвате съответен филтър за вода.

Проверка на апарат за почистване под високо налягане

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Разрешава се работа само с апарати за почистване под високо налягане, които са в пълна изправност – **опасност от злополука!**
- Превключвателят на апаратът трябва да се завърта лесно в положение **0**
- Превключвателят на апаратът трябва да се намира в положение "**0**"
- Проверете за повреди високонапорния маркуч, пръскащото устройство и предпазните устройства /уредбите за безопасност
- Високонапорният маркуч и пръскащото устройство да са в безупречно състояние (чисти, лесно подвижни), да са правилно монтирани
- За сигурно и безопасно управление на апарат дръжките трябва да са винаги чисти и суhi, по тях да няма масло и замърсения
- не приемайте каквото и да било промени по устройствата за обслужване и безопасност

Включване в електрическата мрежа

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Намалявайте опасността от удар с електрически ток:

- Напрежението и честотата на апаратът (виж табелката, указваща типа) трябва да съвпадат с напрежението и честотата на електрическата мрежа
- Проверете за повреди захранващия проводник, щепсела за включване в мрежата и удължителния проводник. Забранено е използването на повредени проводници, куплунги (съединителни клеми) и контакти (щепсели), както и на неотговарящи на предписанията захранващи проводници
- Включването в електрическата мрежа да става само чрез контакт, инсталиран съгласно предписанията
- Изолацията на захранващия и на удължителния кабел (проводник), щепселт и куплунгът (съединителната клема) да са в изправно състояние
- Никога не хващайте с мокри ръце щепсела за свързване с електрическата мрежа, електрозахранвания и удължителния проводник, както и електрическите щепселни съединения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прокарвайте захранващия проводник и удължителния кабел по съответния правилен начин:

- Съблюдавайте минималните напречни сечения на отделните проводници – виж раздел "Електрическо свързване на апаратът"
- Поставяйте и обозначавайте захранващия проводник така, че да не може да се повреди и да не представлява опасност за никого – **опасност от спъване!**
- Използването на неподходящи удължителни проводници може да се окаже опасно. Използвайте само такива удължителни проводници, които са разрешени за използване при външни условия и са съответно обозначени, като освен това напречното им сечение трябва да е достатъчно голямо
- Щепсельт и куплунгът на удължителния проводник трябва да са водоустойчиви и не бива да се слагат във вода
- Препоръчва се да държите щепселното съединение на разстояние най-малко от 60 mm над земята, например като използвате помощта на кабелен барабан
- Не позволявайте те да се отърват по ръбове, по остри или заострени предмети
- Не ги смачквайте в процепите на врати или прозорци

- При "погъщане" на проводника – извадете щекера за свързване с ел. мрежа от контакта и оправете кабела
- Винаги развивайте докрай кабелния барабан, за да се избегне опасността от пожар поради прегряване

По време на работа

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- В никакъв случай не бива да се всмукват течности, съдържащи разтворители, нито неразредени киселини, както и разтворители (като например бензин, нафта за отопление, разредители за боя или ацетон). Тези вещества повреждат употребяваните в апаратата материали. Пулверизираната мъгла е много лесно възпламеняема, експлозивна и отровна.



При повреда на захранващия проводник незабавно извадете щепсела от мрежата – **опасност за живота поради удар с електрически ток!**



Никога не пръскайте с високонапорната струя или с водния маркуч самия апарат или други електроуреди – **опасност от късо съединение!**



Никога не пръскайте електрически съоръжения, връзки и електропроводи с високонапорната струя или с маркуча за вода – **опасност от късо съединение!**



Потребителят на апаратът не бива да насочва струята течност върху себе си, нито върху други хора, дори само за да почисти облеклото си или обувките си – **опасност от нараняване!**

При работа е необходимо да имате винаги стабилна и сигурна опора.

Внимавайте при поледица, влага, сняг, лед, на стръмни склонове или по неравни терени – **опасност от подхъдзване!**

Паркирайте апаратът за почистване под високо налягане колкото може по-далеч от обекта на почистване.

Работете с апаратът само в изправено положение. Не покривайте апаратът отгоре, осигурявайте достатъчно проветряване на двигателя.

Високонапорната струя да не се насочва към животни.

Не насочвайте високонапорната струя към места, върху които нямаете видимост.

Дръжте надалеч деца, животни и наблюдатели.

В процеса на почистване от почиствания обект не бива да се отделят и попадат в околната среда никакви опасни вещества (като например азbest, масло). Трябва непременно да се спазват съответните директиви за опазване на околната среда!

С високонапорната струя не бива да се третират повърхности от азбестоцимент. Освен замърсявания от повърхността могат да се отделят и опасни азбестови влакна, проникващи в белия дроб. Особено голяма опасност съществува след изсъхването на третираната повърхност.

Чувствителните части от гума, плат или други подобни не бива да се почистват с кръгла (коническа) струя, като например с ротационната дюза. При работа трябва да се спазва достатъчно разстояние между високонапорната дюза и повърхността на почиствания обект, за да се предотврати повреждане на третираната повърхност.

Лостът на шприцпистолета трябва да има добра подвижност и след като се освободи, трябва да се връща самостоятелно в изходно положение.

Дръжте пръскащото устройство с двете ръце, за да се поеме силата на обратния удар, а при пръскащи устройства с подгъната струйна тръба за пръскане също и за поемане на допълнително възникващия врътящ момент.

Не позволявайте захранващия проводник и високонапорния маркуч да бъдат повредени от преминаване върху него с превозни средства,

смачкване, разтегляне и др. , предпазвайте ги от горещина и масло.

Не докосвайте захранващия проводник с високонапорната струя.


В случай, че апаратът е бил подложен на употреба, несъответстваща на предназначението му (като например въздействие на сила при удар или падане), то преди по-нататъшното му използване трябва непременно да се провери изправността му – виж също раздел "Преди да започнете работа". Проверете също така и функционалната годност на устройствата за безопасност. В никакъв случай не работете с неизправен по отношение на безопасността апарат. В случай на съмнение потърсете помощта на специализирания търговец.

Преди да напуснете апаратът:
изключете апаратът – извадете щепсела за свързване с ел. мрежа от контакта.

Уредба за безопасност (предпазно устройство)

При задействане на предпазното устройство, недопустимо високото налягане се насочва обратно през преливния клапан към смукателната страна на високонапорната помпа. Предпазното устройство е настроено в завода-производител и тези настройки не бива да се променят.

След приключване на работа



Преди да напуснете апаратът, го изключете!

- Извадете щепсела за свързване с електрическата мрежа от контакта
- Отсъединете маркуча за подаване на вода между апаратът и захранването с вода

Щепселят не бива да се изважда от контакта чрез теглене за захранващия проводник, а чрез хващане за самия щепсел.

Поддръжка и ремонт



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Преди започване на каквито и да било дейности по апаратъта: изваждайте щепсела за свързване с електрическата мрежа от контакта.

- Да се използват само висококачествени резервни части. В противен случай съществува опасност от злополуки за работещите или повреди на апаратъта. Ако имате въпроси относно тази тема, се обърнете към специализирания търговец.

- За да се избегнат възможни опасности, работите по апаратъта (като например смяната на захранващия проводник) трябва да се възлагат само на оторизирани специалисти-електротехници.

Пластмасовите детайли да се почистват с кърпа. Използването на силни средства за почистване може да повреди пластмасата.

При необходимост почистете процепите за въздушно охлаждане, намиращи се в кожуха на двигателя.

Редовно поддържайте апаратът. Да се извършват само тези дейности по поддръжката и ремонта, които са описани в ръководството за употреба. Всички други дейности трябва да се възлагат на специализиран търговец.

STIHL препоръчва да се използват предлаганите от STIHL оригинални части. Те са оптимално съгласувани по своите качества с апаратъта и с изискванията на потребителя.


Фирмата STIHL препоръчва работите по поддръжката и ремонта на апаратъта да се възлагат само на специализирания дистрибутор на STIHL. За специализираните дистрибутори на STIHL редовно се

проводят квалификационни курсове за обучение и им се предоставят на разположение най-новите технически информации по тези апарати.

Комплектуване на моторния уред

Преди първото пускане в експлоатация към уреда трябва да се монтират различни части на принадлежностите.


Присъединителен щуцер на извода за подаване на вода

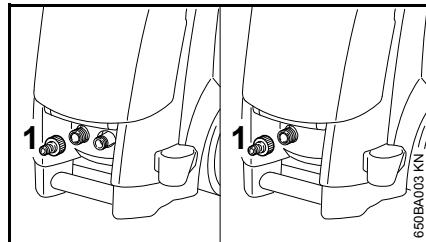

- Завийте присъединителния щуцер (1) на извода за подаване на вода и го затегнете с ръка


RE 108, 118

Ръкохватка

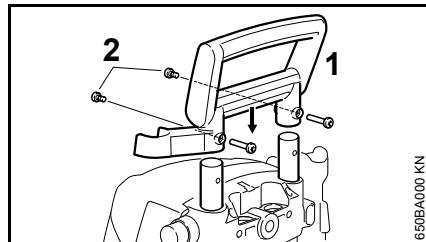

- Наденете ръкохватката (1) отгоре върху телескопичните направляващи шини и я закрепете с помощта на двата винта (2) и на гайките


Държател-носач за високонапорния маркуч

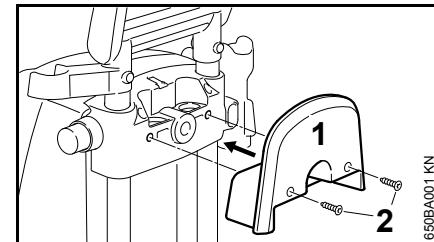

- Поставете държателя-носач (1) за високонапорния маркуч на преместващия елемент и го затегнете с винтовете (2)

RE 128 PLUS

Манивела на барабана за навиване на маркуча

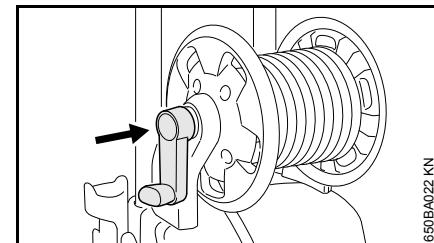


- Фиксирайте манивелата в барабана на маркуча

Държател-носач за плоскомаркучна касета

Плоскомаркучната касета се доставя като специална принадлежност.


Държателят-носач за плоскомаркучната касета е включен в обхвата на доставка може да бъде монтиран при необходимост.

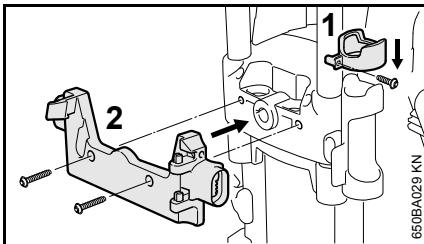

- Наденете ограничителния пръстен (1) върху държателя-носач на разпръскащото устройство
- Фиксирайте държателя-носач (2) за плоскомаркучната касета с помощта на винтовете, които се доставят в комплект с уреда


Транспортиране на уреда

Ръкохватка с регулируема височина

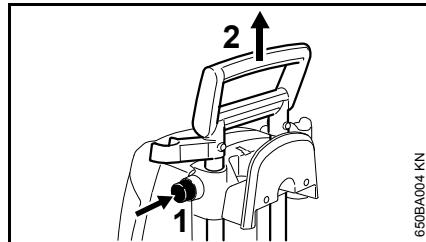

- Натиснете копчето (1) и издърпайте ръкохватката (2) нагоре до упор
- Освободете копчето и неколкократно издърпайте/изтласкайте ръкохватката, докато се фиксираят телескопичните направляващи шини


Транспортна дръжка (само за RE 118, 128 PLUS)

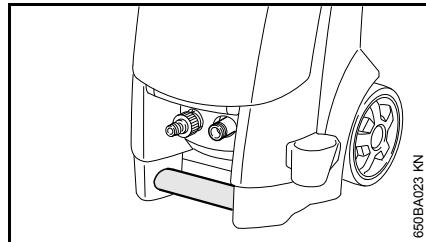

Уредът може да се пренася с помощта на транспортната дръжка.

Монтиране и демонтиране на струйната тръба (накрайника за пръскане)


Струйна тръба за пръскане

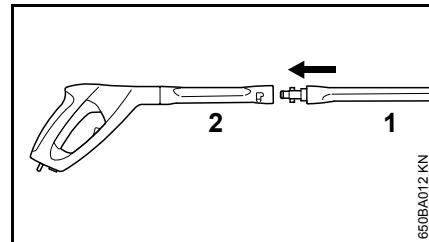

- Вкарайте струйната тръба за пръскане (1) в поемателното гнездо, намиращо се на шприцпистолета (2), завъртете я на 90° и я фиксирайте

Демонтиране


- Вкарайте струйната тръба за пръскане (1) в поемателното гнездо на шприцпистолета (2), завъртете я на 90° и я извадете от поемателното гнездо

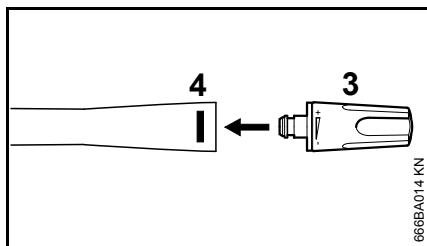Дюза

- Вкарайте дюзата (3) в струйната тръба за пръскане, докато блокировката (4) се фиксира – тогава копчето на блокировката отново изскача навън – регулируемата дюза с плоска струя има предпазител срещу превъртане, който трябва да се изравни с канала на струйната тръба за пръскане

Демонтиране

- Натиснете ключалката (блокировката) (4) и извадете дюзата (3)

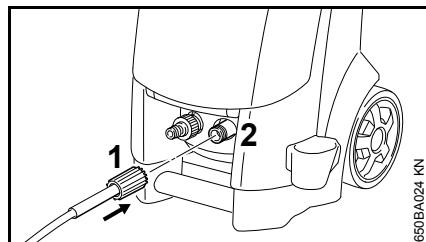Монтиране и демонтиране на високонапорния маркуч**RE 108, RE 118****Монтиране на високонапорния маркуч**


- Наденете високонапорния маркуч на присъединителния щуцер (2)
- Поставете холендркова гайка (1), навийте я с ръка и я затегнете

Демонтиране на високонапорния маркуч (маркуч за високо налягане)

- Отвъртете холендркова гайка (1)
- Свалете високонапорния маркуч от присъединителния щуцер (2)

RE 128 PLUS


Тук високонапорният маркуч вече е монтиран.

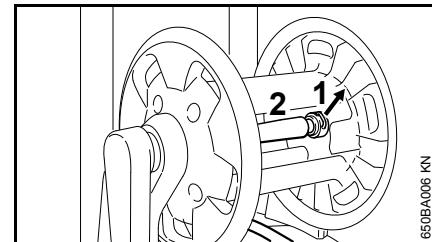Демонтиране на високонапорния маркуч (маркуч за високо налягане)

- Извадете пружинния щекер (1) изтеглете високонапорния маркуч (2) от присъединителния щуцер

Монтиране на високонапорния маркуч

- Наденете високонапорния маркуч (2) на присъединителния щуцер на барабана за навиване на маркуча
- Вкарайте пружинния щекер (1) в присъединителния щуцер

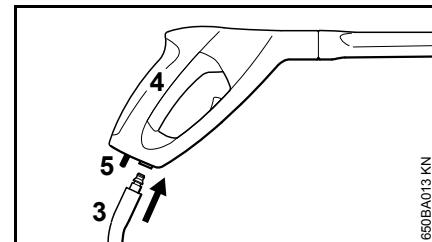Високонапорен маркуч на шприцпистолета**Монтиране**

- Вкарайте присъединителния щуцер на високонапорния маркуч (3) в поемателното

гнездо, намиращо се на шприцпистолета (4), докато се фиксира

Демонтиране

- Задействайте блокирация лост (5) и изтеглете високонапорния маркуч (3) от поемателното гнездо, намиращо се на шприцпистолета

Удължител на високонапорния маркуч

По принцип винаги използвайте само един удължител на високонапорния маркуч – виж "Специални принадлежности"


Свързване на водозахранването към водопровода

При режим на всмукване уредът може да се захранва с вода също и от открити водоеми, цистерни, резервоари или подобни – виж "Свързване на уреда към безнапорно водоснабдяване".

Преди присъединяването му към уреда, изплакнете маркуча за кратко с вода, за да се предотврати попадането на пясък и други замърсяващи частици във вътрешността на уреда.


Присъединяване на маркуча

- Присъединете маркуча към кранчето за вода (диаметър 1/2", дължина най-малко 10 m), за да се поемат напорните импулси. Максимална дължина 25 m)

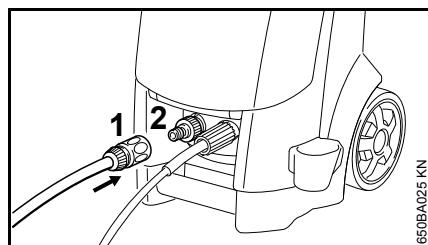

- Наденете съединителя (1) върху вързката за присъединяване на маркуча (2)
- Отворете кранчето за вода

Свързване към водопроводната мрежа за питейна вода

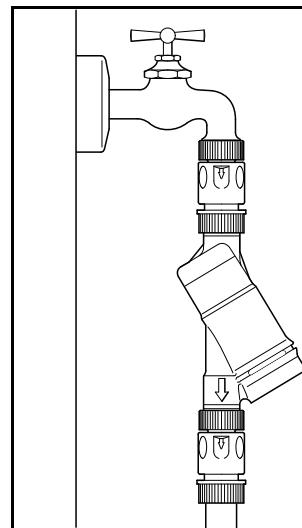

При свързване към водопроводната мрежа за питейна вода между крана за вода и маркуча трябва да се инсталира устройство, предотвратяващо обратното оттичане съгласно норматив IEC/EN 60335-2-79.

Ако питейната вода е преминала през устройството за предотвратяване на обратното оттичане, тя вече не се счита за питейна вода.

Необходимо е да се спазват предписанията на местното водоснабдително предприятие за възпрепятстване на изтикането на вода от апаратът за почистване под високо налягане обратно във водопроводната мрежа за питейна вода.

Свързване на уреда към безнапорно водоснабдяване

За работа при режим на всмукване апаратът за почистване под високо налягане може да се използва само със смукателния комплект (специални принадлежности).



УКАЗАНИЕ

По принцип се препоръчва използването на филтър за вода.

- Свържете апаратът към системата за безнапорно водоснабдяване и го включете да работи за кратко време съгласно настоящото ръководство за ползване
- Изключете апаратът
- Демонтирайте разпръскащото устройство от високонапорния маркуч
- Отвъртете съединението с маркуч (ръкавната муфа) от връзката за захранване с вода
- Свържете смукателния комплект към връзката за захранване с вода с помощта на доставения заедно с него съединителен детайл

Обезателно /задължително използвайте съединителния детайл, доставен заедно със смукателния комплект. Серийно доставните зедно с апаратъта за почистване под високо налягане съединения с маркуч (ръкавни муфи) не са уплътнени за работа при режим на всмукване и поради тази причина не са подходящи за всмукване на вода.

- Напълнете смукателния маркуч с вода и потопете смукателния калпак (камбана) на смукателния маркуч във съда за вода – **не бива да се използва замърсена вода**
- Дръжте високонапорния маркуч надолу с ръка
- Включете апаратът
- Изчакайте, докато от високонапорния маркуч започне да излиза равномерна струя
- Изключете апаратът
- Свържете разпръскащото устройство
- Включете апаратът с отворен шприцпистолет
- Включете няколко пъти за кратко време шприцпистолета, за да се обезвъздушчи апаратът възможно най-бързо

Включване на моторния уред към електрическата мрежа

Напрежението и честотата на уреда (виж табелката, указаваща типа) трябва да съвпадат с напрежението и честотата на захранването от електрическата мрежа

Минималната защита с електрически предпазители на захранването от електрическата мрежа трябва да съответства на предписанieto в "Технически данни" – виж раздел "Технически данни".

Уредът трябва да се включи към мрежата за електрическо захранване посредством защищен прекъсвач на диференциална защита срещу недопустимия утечен ток, който прекъсва захранването с електрически ток, ако разрядният ток към земята надхвърли 30 mA за 30 ms.

Захранването от електрическата мрежа трябва да отговаря на норматива IEC 60364-1, както и на специфичните за съответната страна предписания.


При включване на уреда възникналите колебания в напрежението могат, при неблагоприятни условия в електрическата мрежа (висок импеданс на мрежата), да попречат на работата на други включени към мрежата консуматори. При импеданси на мрежата по-малки от $0,15 \Omega$ не се очаква поява на смущения.

Удължителният проводник трябва, в зависимост от напрежението на електрическата мрежа и дължината на проводника, да има поне минималния изискан диаметър на напречното сечение.

Дължина на проводника	Минимален диаметър на напречното сечение
220 V – 240 V:	
до 20 m	1,5 mm ²
20 m до 50 m	2,5 mm ²
100 V – 127 V:	
до 10 m	AWG 14 / 2,0 mm ²
10 m до 30 m	AWG 12 / 3,5 mm ²

Включване в контакта за захранване от електрическата мрежа

Преди включване на уреда в мрежата за електрическо захранване, да се провери дали уредът е изключен – виж раздел "Изключване на уреда"

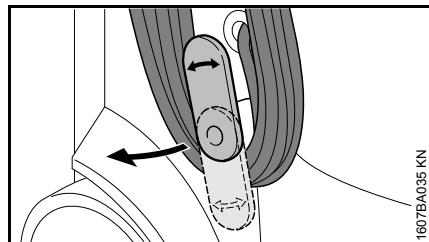

- Завъртете нагоре долния държател-носач и извадете електрозахранващия съединителен проводник
- Вкарайте щепсела за захранване от мрежата на уреда или щепсела за захранване от мрежата на

удължителния проводник в контакт, монтиран съгласно предписанията


Включване на моторния уред

- Отворете кранчето за вода

УКАЗАНИЕ

Включването на уреда трябва да става само след присъединяването на маркуча за подаване на вода и след отварянето на кранчето за вода. В противен случай се получава недостиг на вода, който може да доведе до повреждане на уреда.

- Развийте напълно високонапорния маркуч от ролката му

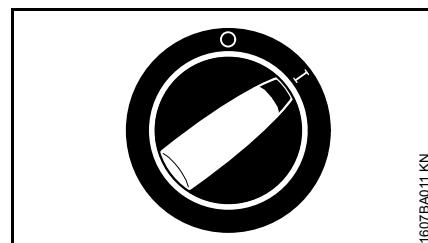


- Завъртете превключвателя на уреда на положение "I" – сега уредът се намира в режим на готовност за работа ("Standby")

Процес на работа

Задействане на шприцпистолета

- Насочете шприцпистолета към предмета, който ще се почиства – **никога не го насочвайте срещу хора!**
- Ротационната дюза, ако има такава, трябва да се държи при стартирането насочена надолу

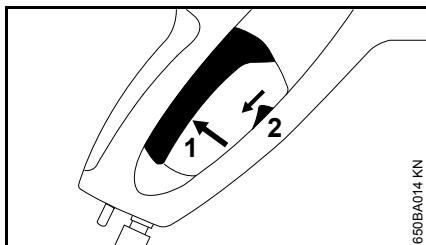

- Натиснете осигурителния лост (2) надолу – лостът (1) се разблокира
- Натиснете лоста (1) докрай

При отпускане на лоста двигателят се изключва.

Режим на готовност за работа ("Standby")



Пуснете уредът да работи в продължение максимално на 5 минути в режима на готовност за работа ("Standby"). При прекъсване на работа за повече от 5 минути, при почивки по време на работа или когато уредът се оставя без надзор,

изключвайте уреда с помощта на прекъсвача му – виж "Изключване на уреда".

Високонапорен маркуч




УКАЗАНИЕ

Високонапорният маркуч не бива да образува гънки и примки.

Забранено е поставянето на тежки предмети върху високонапорния маркуч, както и да се минава върху него с превозни средства.

Дюзи

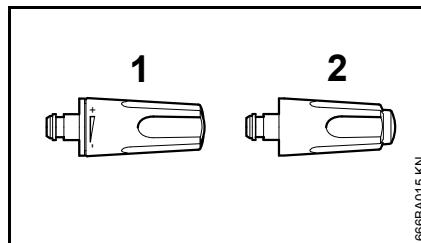

Дюза с плоска струя (1)

Работното налягане при тази дюза може да се регулира безстъпално.

Тъгълът на струята е 15°, максимален ефект се постига на разстояние от около 7 см.

- Завъртете регулировъчната втулка


Ротационна дюза (2)

Дюза с въртяща се струя за отстраняване на упорити замърсявания от твърди

повърхности. Максимален ефект се постига при разстояние от около 10 см.

Разпръскащото устройство може да работи също и без дюзи при ниско налягане, например за промиване с по-голямо количество вода.

Отделение за съхраняване на дюзи

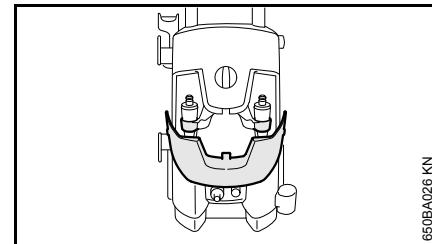

- Отворете клапата – в държателите може да се съхраняват ротационната дюза и дюзата с плоска струя


Съхраняване на принадлежностите

Шприцпистолетът, струйната тръба за пръскане, бутилката за почистване и почистващата игла могат да се съхраняват директно върху уреда – виж "Основни конструктивни части на уреда".

Добавяне на почистващи препарати

Почистващите препарати не бива да изсъхват върху почиствания предмет.

- Демонтирайте дюзата от струйната тръба за пръскане – виж "Монтиране и демонтиране на струйната тръба за пръскане"

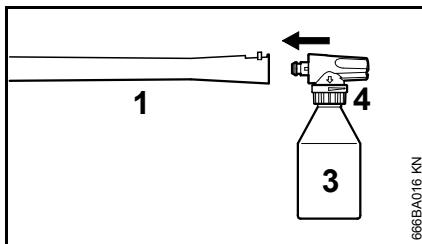


- Монтирайте разпръсквателния комплект (3) към струйната тръба за пръскане (1) – разпръсквателният комплект има предпазител срещу превъртане, който трябва да се намести в жлеба на струйната тръба за пръскане

Заредете съда на разпръсквателния комплект с почистващия препарат на STIHL, с предписаното съотношение на разреждане (около 0,5 литра).

- само за RE 118 и 128 Plus: регулирайте посредством регулятора (4) количеството на почистващия препарат
- Нанасяйте почистващия препарат в посока от долу на горе


Максимален ефект при разстояние от 1 m.

Изключване на моторния уред

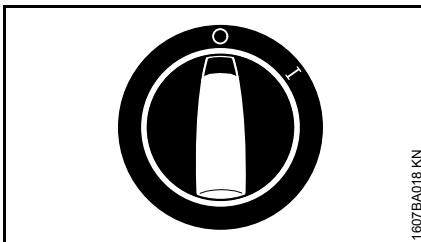

1607BA018 KN


- Завъртете превключвателя на уреда на "0" и затворете кранчето за вода
- Задействайте шприцпистолета, докато водата започне да излиза само на капки от дюзата (сега уредът е без налягане)
- Отпуснете лоста

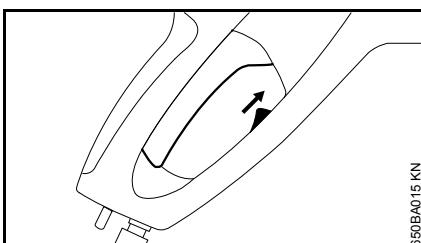

650BA015 KN

- Натиснете осигурителния лост на шприцпистолета нагоре – лостът се блокира, по този начин се предотвратява случайното му пускане
- Извадете щепсела за свързване с електрическата мрежа от контакта
- Свалете маркуча от кранчето за вода и от уреда

След употреба

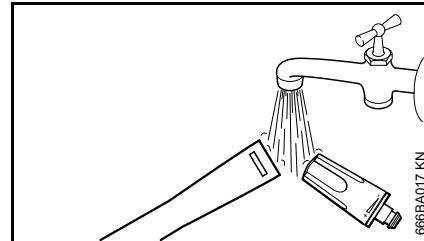

666BA017 KN

- Изплакнете с вода блокировката на струйната тръба за пръскане и дюзата, за да не се образуват отлагания
- Навийте високонапорния маркуч и електроизахранващия съединителен проводник на предвидените за тях закачалки (държачи) – виж "Основни конструктивни части на уреда"

Съхранение на моторния уред

Съхранявайте машината на сухо и защитено срещу замръзване място.

Ако защита срещу замръзване не е гарантирана - всмучете в помпата антифриз на гликолова основа – както при моторните превозни средства:

- Потопете маркуча за подаване на вода в съд, напълнен с антифриз
- Потопете в същия съд шприцпистолета без струйната тръба за пръскане
- Включете уреда с отворен шприцпистолет
- Задействайте шприцпистолета толкова дълго, докато започне да излиза равномерна струя
- Съхранявайте останалия антифриз в добре затворен съд

Указания за обслужване и поддръжка

Следните данни се отнасят за нормални работни условия. При удължено ежедневно работно време дадените по-долу интервали трябва съответно да се съкратят. Ако с машината се работи само от време на време и нередовно, то интервалите могат съответно да се увеличат.		Преди започване на работа	След привършване на работа или съответно – всеки ден	Всеки месец	При повреда	При необходимост
Цялата машина	Оглед (състояние, уплътняване)	X				
	Почистване		X			X
Връзки за захранване на високонапорния маркуч	Почистване		X			X
	да се смаже с грес					X
Съединителен щекер на струйната тръба за пръскане и съединителна втулка на шприцпистолета	Почистване	X				X
Цедка (фильтър) във входния отвор за водата при входа за високо налягане	Почистване			X		X
	Смяна				X	
Високонапорна дюза	Почистване		X			
	Смяна				X	
Вентилационни отвори	Почистване					X
Опорни крачета (стойки)	Проверка					X
	Смяна				X	

Поддръжка



Преди поддръжка или почистване на апаратът първо винаги трябва щепселят за свързване с електрическата мрежа да се изведи от контакта.

За да се осигури надеждна експлоатация на апаратът, Ви препоръчваме при всяка негова употреба да извършите следните действия:

- промийте с вода водния маркуч, високонапорния маркуч, струйната тръба за пръскане и принадлежностите преди поставянето им
- почистете пясъка и праха от съединителните детайли (куплунгите)
- изплакнете разпръсквателния комплект след употреба

Почистете дюзата

Ако дюзата е запушена, в помпата се създава много високо налягане, поради което се изисква нейното незабавно почистване.

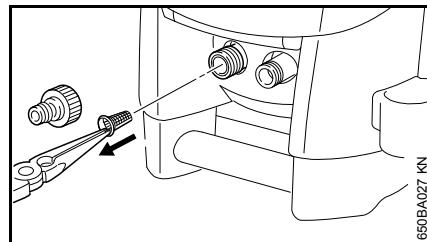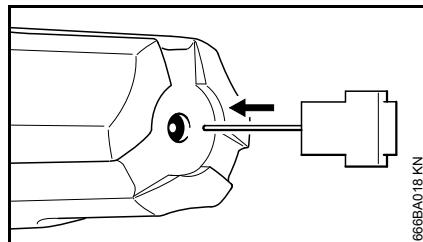

- Изключете апаратът
- Задействайте шприцпистолета, докато водата започне да излиза само на капки от разпръсквателната глава – сега апаратът е без налягане
- Демонтирайте дюзата
- Почистете дюзата с помощта на почистваща игла



УКАЗАНИЕ

Почиствайте дюзата само след като я демонтирате

- Промийте дюзата отпред с вода

Почистване на цедката във входния отвор за водата

В зависимост от замърсяването входната цедка се почиства веднъж месечно или по-често.

- Освободете връзката за присъединяване на маркуча
- Внимателно с помощта на клещи извадете цедката (филтъра) и я изплакнете с вода
- Преди обратното ѹ поставяне на място се убедете, че цедката (филтърът) не е повредена – ако цедката е повредена, тя трябва да се смени

Почистване на вентилационните отвори

Апаратът трябва да се поддържа в чисто състояние, за да може охлаждащият въздух да влиза и излиза свободно от отворите в апаратъта.

Смазване на съединенията

Съединенията на шприцпистолета за свързване на високонапорния маркуч и на струйната тръба (накрайника за пръскане) при необходимост да се смажат със смазка.

Пускане в действие след продължителен период на съхраняване

При продължителни периоди на съхранение /складиране на уреда в помпата могат да се наслоят минерални отлагания от водата. В резултат на това двигателят ще тръгва тежко или изобщо няма да тръгне.

- Свържете уреда към водопровода и го промийте основно с водопроводна вода, без да вкарвате щепсела в електрическия контакт
- Вкарайте щепсела за свързване с мрежата в електрическия контакт
- Включете уреда с отворен шприцпистолет

Минимизиране на износването и избягване повреди

При спазване на предписанията в това ръководство за употреба на машината се избягва прекаленото износване и повреди на моторния уред.

Използването, поддръжката и съхранението на моторния уред трябва да се провеждат така внимателно, както е описано в това ръководство за употреба.

Потребителят на моторния уред е сам отговорен за всички повреди, възникнали поради неспазване на указанията за безопасност, за експлоатация и за поддръжка на машината. Това важи особено за:

- неразрешени от STIHL промени по изделието
- употребата на принадлежности, неразрешени или неподходящи за този уред, или ако те са с ниско качество
- неотговарящо на предназначението използване на уреда
- използването на уреда при спортни или състезателни мероприятия
- повреди, които са възникнали вследствие на по-нататъшното ползване на моторния уред с дефектни конструктивни части
- повреди, причинени от замръзване

- повреди, възникнали поради неправилно електрическо захранване
- Повреди, причинени от лошо водоснабдяване (например когато диаметърът на сечението на захранващия маркуч е много малък)

Работи по поддръжката на уреда

Всички работи по машината, посочени в раздел "Указания за обслужване и поддръжка", трябва да се извършват редовно. В случай, че тези работи по обслужването и поддръжката не могат да се извършат от самия потребител на уреда, това трябва да се възложи за изпълнение на оторизиран търговец-специалист.

Фирмата STIHL препоръчва работите по поддръжката и ремонта на уреда да се възлагат за извършване само на оторизиран търговец-специалист на STIHL. За специализираните търговци на STIHL редовно се провеждат квалификационни курсове за обучение и им се предоставят на разположение най-новите технически информации по тези уреди.

Ако тези работи по поддръжката бъдат пропуснати или извършени некачествено, по уреда могат да се явят повреди, за които е отговорен самият потребител. Към това спадат между другото и:


- Повреди по компонентите на машината, причинени вследствие на ненавременно или недостатъчно извършена поддръжка
- Корозионни повреди и други последстващи щети вследствие на неправилно съхраняване на уреда
- Повреди на моторния уред, възникнали вследствие употребата на резервни части с ниско качество

Части, подлежащи на износване


Някои части на моторния уред подлежат на нормално износване дори и при използване съгласно предназначението му и трябва според вида и продължителността на употребата им да се сменят навреме. Към тях се отнасят предимно:

- Високонапорни дюзи
- Високонапорни маркучи



Основни части на моторния уред

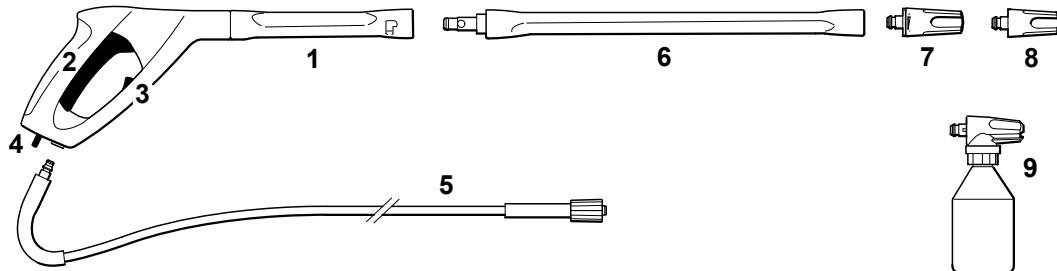


RE 128 PLUS

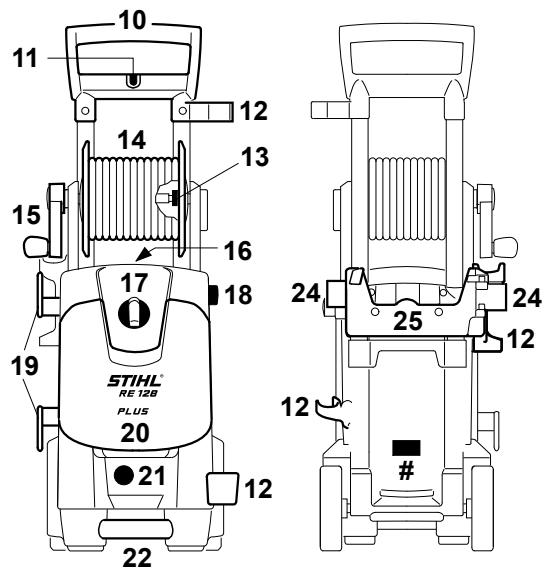

RE 118

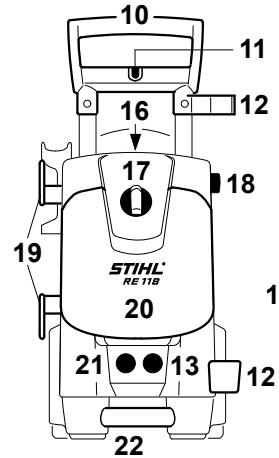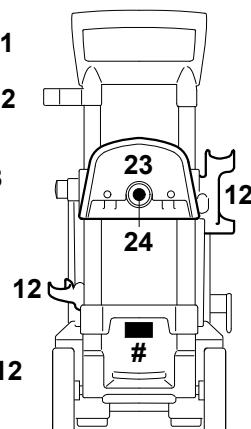RE 108
RE 118

RE 108

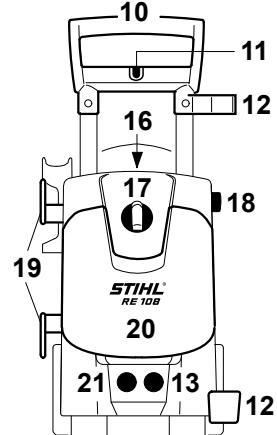

650BA028 KN

- 1 Шприцпистолет
- 2 Лост
- 3 Осигурителен лост
- 4 Блокиращ лост
- 5 Високонапорен маркуч
- 6 Струйна тръба за пръскане
- 7 Дюза с плоска струя, регулируема
- 8 Ротационна дюза
- 9 Разпръскаващ комплект
- 10 Ръкохватка
- 11 Закрепване за плоска четка за миене
- 12 Закрепване за струйната тръба за пръскане
- 13 Гнездо за присъединяване на високонапорния маркуч
- 14 Барабан за навиване на маркуча
- 15 Манивела на барабана за навиване на маркуча
- 16 Приемно гнездо за почистващата игла
- 17 Превключвател на моторния уред
- 18 Копче за регулиране на височината на ръкохватката
- 19 Закачалка за навиване на електрозахранващия съединителен кабел
- 20 Клапа на отделението за съхраняване
- 21 Захранване с вода
- 22 Транспортна дръжка
- 23 Държател за маркуча
- 24 Закрепване на разпръскаващия комплект
- 25 Държател-носач за плоскомаркучна касета
- # Табелка, обозначаваща типа

Технически данни

Електрически характеристики

RE 108

Данни за свързването с електрическата мрежа:	230 V / 1~ / 50 Hz ¹⁾ 230 V - 240 V 1~ / 50 Hz ²⁾
Мощност:	2,1 kW ^{1) 2)}
Консумация на електрически ток:	9,2 A ^{1) 2)}
Зашитно устройство:	10 A ^{1) 2)}
Класа на защита:	I
Вид защита:	IP X5

RE 118

Данни за свързването с електрическата мрежа:	230 V / 1~ / 50 Hz ¹⁾ 230 V - 240 V 1~ / 50 Hz ²⁾
Мощност:	2,1 kW ^{1) 2)}

RE 128 PLUS

Данни за свързването с електрическата мрежа:	230 V / 1~ / 50 Hz ¹⁾ 230 V - 240 V 1~ / 50 Hz ²⁾
Мощност:	120 V / 1~ / 60 Hz ⁵⁾ 220 V / 1~ / 60 Hz ⁶⁾
Консумация на електрически ток:	2,3 kW ^{1) 2) 6)} 1,4 kW ⁵⁾
Зашитно устройство:	10 A ^{1) 2)} 15 A ^{4) 5)}
Класа на защита:	I
Вид защита:	IP X5
Данни за свързването с електрическата мрежа:	230 V / 1~ / 50 Hz ¹⁾ 230 V - 240 V 1~ / 50 Hz ²⁾
Мощност:	10 A ^{1) 2)} 13 A ⁶⁾ 13,5 A ⁵⁾
Зашитно устройство:	10 A ^{1) 2)} 15 A ^{5) 6)}
Класа на защита:	I
Вид защита:	IP X5

¹⁾ 230 V / 50 Hz модел
²⁾ 230 V - 240 V / 50 Hz модел
³⁾ 220 V / 50 Hz модел
⁴⁾ 110 V / 60 Hz модел
⁵⁾ 120 V / 60 Hz модел
⁶⁾ 220 V / 60 Hz модел

Хидравлични характеристики**RE 108**

Работно налягане:	11 MPa ^{1) 2) 3)} (110 бара) 8,4 MPa ^{4) 5)} (84 бара)
Максимално допустимо налягане:	12 MPa ^{1) 2) 3)} (120 бара) 10 MPa ^{4) 5)} (100 бара)
Максимално налягане на входящата вода:	1 MPa (10 бара)
Максимален дебит на водата:	440 l/h ^{1) 2) 3) 5)} 430 l/h ⁴⁾
Дебит на водата съгл. EN 60335-2-79:	380 l/h ^{1) 2) 3)} 370 l/h ⁴⁾ 355 l/h ⁵⁾
Максимална смукателна височина:	1 m ^{1) 2) 3)} 0,5 m ^{4) 5)}
Максимална температура на входящата вода	
Режим на работа с вода под налягане:	40 °C
Режим на всмукване:	20 °C
Максимална сила на обратния удар:	15,6 N ^{1) 2) 3)} 13,2 N ⁴⁾ 12,7 N ⁵⁾

RE 118

Работно налягане:	12,5 MPa ^{1) 2)} (125 бара)
Максимално допустимо налягане:	14 MPa ^{1) 2)} (140 бара)
Максимално налягане на входящата вода:	1 MPa (10 бара)
Максимален дебит на водата:	500 l/h ^{1) 2)}
Дебит на водата съгл. EN 60335-2-79:	400 l/h ^{1) 2)}
Максимална смукателна височина:	1 m ^{1) 2)}
Максимална температура на входящата вода	
Режим на работа с вода под налягане:	60 °C
Режим на всмукване:	20 °C
Максимална сила на обратния удар:	17,7 N ^{1) 2)}

RE 128 PLUS

Работно налягане:	13,5 MPa ^{1) 2)} (135 бара)
Максимално допустимо налягане:	14 MPa ⁶⁾ (140 бара)
Максимално налягане на входящата вода:	1 MPa (10 бара)
Максимален дебит на водата:	500 l/h ^{1) 2)}
Дебит на водата съгл. EN 60335-2-79:	420 l/h ^{1) 2) 6)}
Максимална смукателна височина:	1 m ^{1) 2)}
Максимална температура на входящата вода	
Режим на работа с вода под налягане:	60 °C
Режим на всмукване:	20 °C
Максимална сила на обратния удар:	19,2 N ^{1) 2)} 19,5 N ⁶⁾ 13,6 N ⁵⁾

1) 230 V / 50 Hz модел

2) 230 V - 240 V / 50 Hz модел

3) 220 V / 50 Hz модел

4) 110 V / 60 Hz модел

5) 120 V / 60 Hz модел


6) 220 V / 60 Hz модел

<u>Размери</u>	<u>Високонапорен маркуч</u>		<u>Вибрационна стойност "а"_{hv} на дръжката по норматив ISO 5349</u>
RE 108	RE 108 *: Дължина прибл.: 360 mm Широчина прибл.: 340 mm Височина прибл.: 610 mm / 870 mm	7 m, текстилен плат 8 m, армиран със стомана плат	RE 108: < 2,5 m/s ² RE 118: < 2,5 m/s ² RE 128 PLUS: < 2,5 m/s ²
RE 118	RE 118: Дължина прибл.: 360 mm Широчина прибл.: 340 mm Височина прибл.: 640 mm / 900 mm	8 m, армиран със стомана плат	1) Изпълнение 230 V 2) Изпълнение 230 V - 240 V 3) Изпълнение 220 V 4) Изпълнение 110 V
RE 128 PLUS	RE 128 PLUS: *) в зависимост от оборудването	9 m, армиран със стомана плат	За нивото на акустичното налягане и за максималното ниво на звука (ниво на звуковата мощност) факторът "K" възлиза съгласно RL 2006/42/EG = 1,5 dB(A); за стойността на вибрациите факторът "K" (K-фактор) възлиза съгласно RL 2006/42/EG = 2,0 m/s ² .
<u>Тегло</u>	<u>Акустични и вибрационни стойности</u>		
RE 108	Ниво на акустичното налягане "L"_p по норматив ISO 3744 (1 m разстояние)		
Уред:	16 kg	RE 108: 71,3 dB(A) ^{1) 2) 3)} 72,7 dB(A) ⁴⁾	REACH
В готовност за работа:	18,3 kg	RE 118: 68,7 dB(A) ^{1) 2)} 71,3 dB(A) ⁴⁾	Съкращението "REACH" обозначава регламента на EG (Европ. общност) за регистриране, анализ и допустимост на химическите препарати.
RE 118	Максимално ниво на звука (ниво на звуковата мощност) "L"_w по норматив ISO 3744		
Уред:	17 kg	RE 108: 84 dB(A) ^{1) 2) 3)} 85,3 dB(A) ⁴⁾	За информации относно изпълнението на регламента "REACH" (EG / Европ. общност) номер 1907/2006 виж интернет страница www.stihl.com/reach
В готовност за работа:	18,8 kg	RE 118: 81,4 dB(A) ^{1) 2)} 84,1 dB(A) ⁴⁾	
RE 128 PLUS	RE 128 PLUS: 69,9 dB(A)		
Уред:	17 kg	RE 128 PLUS: 82,6 dB(A)	
В готовност за работа:	20 kg		

Специални принадлежности

Указания за приложение и ограничения при приложението

Удължител на струйната тръба за пръскане

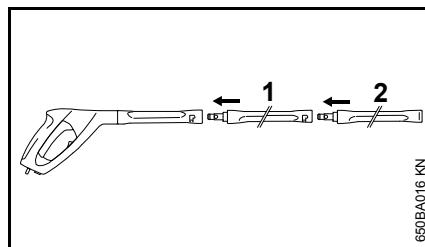

Между шприцпистолета и серийно произведената струйна тръба за пръскане (2) се допуска по принцип поставянето само на един удължител (1) на струйната тръба за пръскане.

RA 101


С RA 101 да се работи или директно, или заедно с доставения с апаратудължител на струйната тръба за пръскане при шприцпистолета. Да не се монтира друг /по-нататъшен удължител на струйната тръба за пръскане.

Устройство за мокра пясъчно-струйна обработка

С устройството за мокра пясъчно-струйна обработка да се работи или директно, или заедно с един удължител на струйната тръба за пръскане при шприцпистолета. Да не

се монтира друг /по-нататъшен удължител на струйната тръба за пръскане.

Комплект за почистване на тръби, 15 m

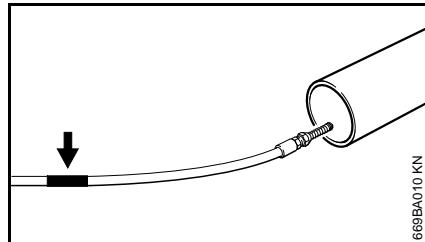

На почистващия маркуч под дюзата се намира една маркировка (виж стрелката).

- Вкарайте маркуча до маркировката в тръбата, която ще почиствате – и едва след това включете апарат

Щом се появи маркировката при изваждане на маркуча от тръбата:

- Изключете апарат
- Натискайте шприцпистолета, докато апаратът остане без налягане
- Изтеглете маркуча изцяло от тръбата

В никакъв случай не бива да изтегляте почистващия маркуч от тръбата при включен апарат.

Плосък маркуч от текстил с касета

Маркуч с ниско налягане за свързване на апарат за почистване под високо налягане към крана за вода. С помощта на касетата плоският маркуч от текстил може да

се навива и развива, както и да се съхранява, пестейки място, директно върху апарат.

Удължители на високонапорния маркуч

- Текстилна тъкан, 7 метра
- Армирана със стомана тъкан, 7 метра
- Армирана със стомана тъкан, 10 метра

Винаги включвате само един удължител на високонапорния маркуч между апарат и високонапорния маркуч.

Въртяща се (ротационна) миячна четка


С въртящата се (ротационна) миячна четка да се работи или директно, или заедно с един удължител на струйната тръба за пръскане при шприцпистолета. Да не се монтира друг /по-нататъшен удължител на струйната тръба за пръскане.

Подгъната струйна тръба за пръскане

С подгънатата струйна тръба за пръскане да се работи или директно, или заедно с един удължител на струйната тръба за пръскане при шприцпистолета. Да не се монтира друг /по-нататъшен удължител на струйната тръба за пръскане.

Дюзата може да се почисти с помощта на почистващата игла, която се доставя в комплект с апарат.

Подгъната струйна тръба за пръскане, дълга

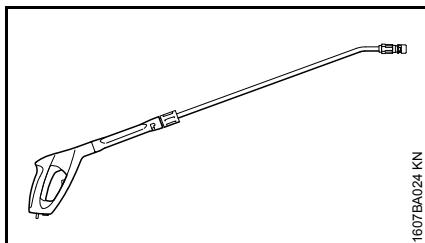

С дългата подгъната струйна тръба за пръскане да се работи само директно на шприцпистолета. Да не се монтира друг /по-нататъшен удължител на струйната тръба за пръскане.

Не насочвайте струята зад ъгли без достатъчна видимост, където биха могли да се намират хора. Дюзата може да се почисти с помощта на почистващата игла, която се доставя в комплект с апаратата.

Филтър за вода

Филтърът служи за почистване на водата от водопроводната мрежа и при работа на апаратата при безнапорния смукателен режим.

Устройство за предотвратяване на обратно оттиchanе

Възпрепятства изтичането на вода от апаратата за почистване под високо налягане обратно във водопроводната мрежа за питейна вода.

Други специални принадлежности

- Четка за миене на повърхности
- Комплект за почистване

- Смукателен комплект
- Средства за почистване и поддръжка за различни области на използване

Актуална информация за тези и други специални принадлежности можете да получите при специализирания търговец-дистрибутор на STIHL.

Отстраняване на смущенията при работа

Преди започване на дейности по машината, извадете от контакта щепсела за свързване с електрическата мрежа, затворете кранчето за вода и натискайте лоста на шприцпистолета докато спадне налягането.

Неизправност	Възможна причина	Мерки за отстраняване
След включване двигателят не тръгва (при включването бръмчи)	Напрежението в мрежата е твърдо ниско или не е в ред	Проверете електрическата връзка Проверете щепсела, кабела и прекъсвача
	Кабелният удължител е с неправилно напречно сечение (диаметър)	Използвайте кабелен удължител с достатъчно голямо напречно сечение, виж "Свързване на уреда към електрическо захранване"
	Кабелният удължител е прекалено дълъг	Свържете уреда без кабелен удължител или с по-къс кабелен удължител
	Мрежовият предпазител е изключен	Изключете уреда, натискайте лоста на шприцпистолета, докато от разпръсквателната глава започнат да излизат само капки, натиснете осигурителния лост, включете мрежовия предпазител
	Не е задействан шприцпистолетът	При включване на уреда пуснете шприцпистолета
Двигателят постоянно се включва и изключва	Високонапорната помпа или разпръсквателното устройство не са уплътнени	Дайте уреда за поправка при търговеца-специалист ¹⁾
Двигателят спира да работи	Уредът се изключва поради прегряване на двигателя	Проверете съответствието между захранващото напрежение и напрежението на уреда, оставете двигателя да изстине в продължение поне на 5 минути
Поша, непрозрачна, нечиста форма на струята	Дюзата е замърсена	Почистете дюзата, виж "Техническо обслужване"

Преди започване на дейности по машината, извадете от контакта щепсела за свързване с електрическата мрежа, затворете кранчето за вода и натискайте лоста на шприцпистолета докато спадне налягането.

Неизправност	Възможна причина	Мерки за отстраняване
Колебания в налягането или съответно – спадане на налягането	Недостиг на вода	Отворете напълно кранчето за вода Спазвайте допустимата смукателна височина (само при смукателен режим на работа)
	Високонапорната дюза в разпръсквателната глава е замърсена	Почистете високонапорната дюза, виж "Техническо обслужване"
	Запушена е цедката (филтъра) на входа в помпата	Почистете входната цедка (филтър), виж "Техническо обслужване"
	Високонапорната помпа не е уплътнена, дефектни вентили	Дайте уреда за поправка при търговеца-специалист ¹⁾
	Дюзата е запушена	Почистете дюзата
Не се подават почистващи препарати	Съдът за почистващ препарат е празен	Напълнете съда с почистващ препарат
	Запушено е всмукването на почистващия препарат	Отстранете запушването

¹⁾ Фирмата STIHL препоръчва специализирания дистрибутор на STIHL

Указания за ремонт

Потребителите на този уред имат право да извършват само тези дейности по поддръжката и обслужването на уреда, които са описани в настоящото ръководство за употреба. Всякакви други ремонти трябва да се извършват само от оторизирани специализирани търговци.

Фирмата STIHL препоръчва работите по поддръжката и ремонта на уреда да се възлагат за извършване само на оторизиран търговец-специалист на STIHL. За специализираните търговци на STIHL редовно се провеждат квалификационни курсове за обучение и им се предоставят на разположение най-новите технически информации по тези уреди.


При ремонт използвайте само такива резервни части, които са изрично одобрени от STIHL за монтаж на този уред – или технически идентични части. Да се използват само висококачествени резервни части. В противен случай съществува опасност от злополуки за работещите с машината или повреди на моторния уред.

Фирмата STIHL препоръчва да се използват само оригинални резервни части на STIHL.

Оригиналните резервни части на STIHL се познават по номера за резервни части на STIHL, по надписа **STIHL**[®] и понякога по знака за резервни части на фирмата **Stihl** (на малки части може да е поставен само последният знак).

Отстраняване (на отпадъци)

При отстраняване / изхвърляне на уреда да се спазват предписанията, специфични за съответната държава на пласмент.

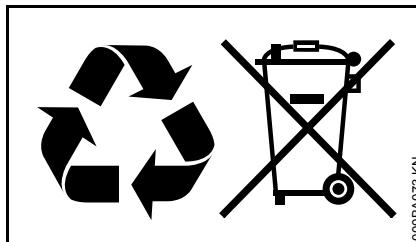

Изделията на STIHL да не се изхвърлят при битовите отпадъци. Изделието на STIHL, акумулаторът (батерията) му, принадлежностите му и опаковката му да се предадат за вторична употреба, незамърсяваща околната среда.

Актуална информация, относяща се до отстраняването на употребявани изделия, може да се получи от търговеца-специалист на STIHL.

"EG" – декларация за конформитет

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

потвърждава, че

Вид машина: Апарат за почистване с високо налягане

Фабрична марка: STIHL

Тип: RE 108

Серийна идентификация: 4765

Тип: RE 118

Серийна идентификация: 4766

Тип: RE 128 PLUS

Серийна идентификация: 4767

отговаря на предписанията по прилагане в действие на директивите 2011/65/EU, 2006/42/EG, 2004/108/EG и 2000/14/EG и е разработен и произведен съгласно следните нормативи:

EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1,
EN 60335-2-79, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3

За проверка / изпитание на измереното и на гарантираниото максимално ниво на звука се процедира съгласно директивата 2000/14/ EG, приложение V, с прилагане на норматива ISO 3744.

**Измерено максимално ниво на звука
(ниво на звуковата мощност)**

RE 108	84,0 dB(A) 79,5 dB(A) 85,3 dB(A) 83,3 dB(A) 83,6 dB(A)
RE 118	81,4 dB(A) 86,7 dB(A) 86,9 dB(A)
RE 128 PLUS	82,6 dB(A) 86,7 dB(A)

Гарантирано максимално ниво на звука (ниво на звуковата мощност)

RE 108	86 dB(A) 87 dB(A)
RE 118	83 dB(A) 88 dB(A)
RE 128 PLUS	84 dB(A) 88 dB(A)

- 1) 230 V / 50 Hz модел
- 2) 230 V – 240 V / 50 Hz модел
- 3) 220 V / 50 Hz модел
- 4) 220 V / 60 Hz модел
- 5) 127 V / 60 Hz модел
- 6) 120 V / 60 Hz модел
- 7) 110 V / 60 Hz модел
- 8) 100 V / 60 Hz модел
- 9) 100 V / 50 Hz модел

Съхранение на техническата документация:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

Годината на производство на апаратата е посочена на табелката "CE", намираща се на него.

Waiblingen, 01.08.2012
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
в качеството на заместник



Thomas Elsner

Ръководител управление на групи продукти



Сертификат за качество



Всички изделия на фирмата STIHL отговарят на най-високите изисквания за качество.

Чрез издаването на сертификат от независимо дружество се удостоверява, че всички изделия на производителя STIHL изпълняват строгите изисквания на международната норма за системи на управление на качеството ISO 9001 по отношение на разработка, материали, производство, монтаж, документация и сервисни услуги за клиентите.

Cuprins

Despre acest manual de utilizare	226
Instrucțiuni de siguranță și tehnica de lucru	226
Completarea utilajului	231
Transportarea utilajului	232
Montarea și demontarea tubului pulverizator	232
Montarea și demontarea furtunului de înaltă presiune	233
Alimentarea cu apă	234
Alimentarea cu apă fără presiune	234
Racordarea electrică a utilajului	235
Pornirea utilajului	236
Operații	236
Amestecarea detergentului	237
Deconectarea utilajului	237
Depozitarea utilajului	238
Instrucțiuni de întreținere și îngrijire	239
Întreținere	240
Punerea în funcțiune după o perioadă îndelungată de depozitare	240
Minimizarea uzurii și evitarea pagubelor	241
Componente principale	242
Date tehnice	243
Accesorii speciale	245
Înlăturarea defecțiunilor în funcționare	247
Instrucțiuni pentru reparații	249
Colectarea deșeurilor	249
Declarație de conformitate UE	249
Certificat de calitate	250

Stimață cumpărătoare, stimate cumpărător,

vă mulțumim că ați ales un produs de calitate al firmei STIHL.

Acest produs a fost obținut prin metode moderne de prelucrare, la care s-au adăugat măsuri sporite de asigurare a calității. Am depus toate eforturile pentru a ne asigura că acest aparat va corespunde cerințelor dumneavoastră și că îl puteți utiliza fără probleme.

Pentru informații cu privire la aparatul dumneavoastră, vă rugăm să vă adresați dealerului dvs. sau direct, societății noastre de distribuție.

Al dvs.

Dr. Nikolas Stihl

Despre acest manual de utilizare

Simboluri

Toate simbolurile care se găsesc pe aparat, sunt descrise în acest manual de utilizare.

Simbolizarea paragrafelor

AVERTISMENT

Avertisment cu privire la pericolul de accident și răniere, precum și pericolul unor pagube materiale semnificative.

INDICAȚIE

Avertisment cu privire la avarierea utilajului sau componentelor individuale.

Dezvoltare tehnică

STIHL se preocupă în mod constant de îmbunătățirea tuturor mașinilor și utilajelor; prin urmare ne rezervăm dreptul de a efectua modificări în programul de livrare în ceea ce privește forma, tehnologia și echiparea.

Prin urmare nu pot fi ridicate pretenții cu privire la informațiile și figurile din acest manual de utilizare.

Instrucțiuni de siguranță și tehnică de lucru



Măsuri speciale de siguranță sunt necesare la utilizarea acestui aparat, deoarece se lucrează sub curent electric.



Manualul de utilizare se va citi în întregime cu atenție înainte de punerea în funcțiune și se va păstra în siguranță pentru a fi utilizat ulterior. Nerespectarea instrucțiunilor de utilizare poate duce la grave accidente.



AVERTISMENT

- Minorilor nu le este permisă folosirea aspiratorului de înaltă presiune – cu excepția tinerilor peste 16 ani care se instruiesc sub supraveghere.
- Supravegheați copiii, pentru a vă asigura că aceștia nu se joacă în preajma utilajului.
- Utilajul va fi înmânat sau împrumutat numai acelor persoane care au cunoștințe despre modelul respectiv și utilizarea lui – întotdeauna se va înmâna și manualul de utilizare.

- Nu utilizați aparatul dacă în zona de lucru se găsesc persoane fără costum de protecție.
- Înaintea executării oricărei lucrări la utilaj, de ex. curățare, întreținere, înlocuirea pieselor – **scoateți stecherul de rețea!**

Se vor respecta normele de siguranță specifice țării respective, de ex. cele emise de asociațiile profesionale, casele de asigurări sociale, autoritățile însărcinate cu protecția muncii și altele.

În cazul neutilizării, utilajul se va depozita în aşa fel încât să nu pună în pericol nici o persoană. Utilajul se va asigura împotriva accesului neautorizat, stecherul se scoate de la rețea.

Persoanele care din cauza capacitatei limitate de natură fizică, senzorială sau mentală, nu pot opera aparatul în condiții de siguranță, vor lucra cu acesta numai sub supraveghere sau conform instrucțiunilor unei persoane responsabile.

Utilizatorul este responsabil pentru accidentele sau pericolele apărute față de alte persoane sau de lucrurile aparținând acestora.

La prima întrebunțare a utilajului: Se solicită vânzătorului sau altui specialist informații cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului.

În unele țări funcționarea utilajelor emițătoare de unde sonore poate fi limitată prin decizii locale. Respectați normele specifice locale.

Verificați cu atenție starea corespunzătoare a utilajului de fiecare dată înainte de a începe lucrul. Acordați atenție specială cablului de racord,

ștecherului de rețea, furtunului de înaltă presiune, dispozitivului de pulverizare și dispozitivelor de siguranță.

Nu lucrați cu un furtun de înaltă presiune avariat – înlocuiți-l imediat.

Utilajul va fi pus în funcțiune numai dacă toate componentele sunt intacte.

Nu călcați peste furtunul de înaltă presiune, nu trageți de el, nu-l îndoiați.

Nu întrebuițați furtunul de înaltă sau cablul de racord pentru a trage sau a transporta utilajul.

Furtunul de înaltă presiune trebuie să fie acceptat pentru presiunea admisă de funcționare a utilajului.

Presiunea de funcționare admisibilă, temperatura maxim admisă și data fabricației sunt imprimate pe mantaua furtunului de înaltă presiune. Pe armături sunt indicate presiunea admisă și data fabricației.

Accesorii și piese de schimb

AVERTISMENT

- Furtunurile de înaltă presiune, armăturile și cuplajele sunt importante pentru siguranța utilajului. Montați numai furtunuri de înaltă presiune, armături, cuplaje și alte accesorii aprobate de STIHL pentru acest utilaj sau piese similare din punct de vedere tehnic. Pentru orice nelămurire adresați-vă unui

dealer de specialitate. Utilizați numai accesorii de înaltă calitate. În caz contrar apare pericolul accidentării sau avarierii motoutilajului.

- STIHL vă recomandă utilizarea pieselor de schimb și accesorioilor originale STIHL. Datorită caracteristicilor lor acestea sunt optime pentru produs și corespund cerințelor utilizatorului.

Asupra utilajului nu se va executa nici o modificare – în caz contrar ar putea fi periclitată siguranța. STIHL nu își poate asuma nici o răspundere pentru leziuni asupra persoanelor și daunele provocate bunurilor, cauzate de folosirea utilajelor atașabile neaprobată de STIHL.

Adaptarea din punct de vedere fizic

Persoanele care întrebuițează utilajul trebuie să fie odihnite, sănătoase și în buna formă fizică. În cazul când vi s-a recomandat evitarea solicitării din motive de sănătate, adresați-vă unui medic pentru a afla dacă este posibil să se utilizeze aparatul.

După administrarea de alcool, medicamente care influențează capacitatea de reacție sau droguri nu este permisă utilizarea utilajului.

Domenii de utilizare

Aspiratorul de înaltă presiune este destinat curățării vehiculelor, mașinilor, rezervoarelor, fațadelor, grăjdurilor și îndepărțării ruginei fără emisie de praf sau scânteie.

Întrebuițarea utilajului în alte scopuri este interzisă și poate duce la accidente sau defecțiuni ale aparatului.

Îmbrăcăminte și echipament

Purtați încăltăminte cu talpă aderentă.



Purtați ochelari de protecție și costum de protecție. STIHL recomandă utilizarea unei salopete de lucru pentru a minimiza riscul răniții în cazul atingerii accidentale cu jetul de înaltă presiune.

Transportarea utilajului

Pentru transportarea în condiții de siguranță în și pe vehicule fixați utilajul cu benzi împotriva alunecării și răsturnării.

Când utilajul și accesorioile se transportă la temperaturi sub 0 °C (32 °F), vă recomandăm utilizarea antigelului – vezi "Depozitarea utilajului".

Detergenți

⚠ AVERTISMENT

- Utilajul a fost conceput în aşa fel încât să poată fi utilizați detergenți sau recomandați de către fabricant.
- Se vor utiliza numai detergenți acceptați pentru aspiratoare de înaltă presiune. Utilizarea substanțelor de curătare sau chimicalelor necorespunzătoare poate periclită sănătatea și pot duce la avarierea mașinii sau obiectului de curătat. Pentru orice nelămurire adresați-vă unui dealer de specialitate.
- Detergentul se va folosi întotdeauna în dozajul prescris – respectați instrucțiunile corespunzătoare de utilizare ale detergentului.
- Detergenții pot conține componente dăunătoare sănătății (toxice, iritante, alergice), ușor inflamabile. Clătiți imediat cu multă apă curată în cazul când pielea sau ochii au intrat în contact cu detergentul. În caz de ingerare, apelați de urgență la asistență medicală. **Respectați fișele cu normele de siguranță ale producătorului!**

Înaintea utilizării



Nu racordați aspiratorul de înaltă presiune direct la rețeaua de apă potabilă.

Aspiratorul de înaltă presiune se racordează la rețeaua de apă potabilă numai împreună cu o supapă de return – vezi "Accesorii speciale".

⚠ AVERTISMENT

- Dacă apa potabilă a străbătut supapa de return, nu va mai fi considerată ca apă potabilă.

Nu utilizați aparatul cu apă murdară.

Dacă apare pericolul pătrunderii apei murdară (de ex. nisip) trebuie utilizat un filtru de apă corespunzător.

Verificarea aspiratorului de înaltă presiune

⚠ AVERTISMENT

- Aspiratorul de înaltă presiune se utilizează numai când se găsește în stare sigură de funcționare – **pericol de accident!**
- comutatorul utilajului trebuie să se poată comuta ușor pe 0
- comutatorul utilajului trebuie să se găsească în poziția 0
- verificați starea de deteriorare a furtunului de înaltă presiune, dispozitivului de injecție și dispozitivelor de siguranță
- furtunul de înaltă presiune și dispozitivul de injecție trebuie să se găsească în stare ireproșabilă (curate, ușor accesibile), montaj corect

- pentru un ghidaj mai sigur mânerele trebuie să fie curate și uscate și să nu prezinte ulei și murdărie
- Nu se execută nici o modificare la dispozitivele de comandă și siguranță

Racordul electric

⚠ AVERTISMENT

Minimizarea pericolului de curențire:

- tensiunea și frecvența utilajului (vezi eticheta modelului) trebuie să corespundă tensiunii și frecvenței de rețea
- verificați starea de deteriorare a cablului de racord, ștecherului de rețea și cablului prelungitor. Cablurile, cuplajele și ștecherile avariate sau cablurile de racord necorespunzătoare nu se vor mai utiliza
- efectuarea racordului electric numai la o priză instalată corespunzător normelor
- izolarea cablului de racord și cablului prelungitor, ștecherului și mufei trebuie să se afle în stare ireproșabilă
- nu apucați cu mâinile ude ștecherul, cablul de racord și prelungitorul, precum și îmbinările electrice.

AVERTISMENT

Cablul de racord și cablul prelungitor se aranjează ordonat:

- respectați secțiunea minimă transversală a cablurilor – vezi "Racordarea electrică a utilajului"
- Cablul de racord se amplasează și se marchează în aşa fel încât să nu fie avariat și nimenei să nu se afle în pericol – **pericol de împiedicare!**
- Întrebuințarea prelungitoarelor necorespunzătoare de cablu poate fi periculoasă. Utilizați numai prelungitoare acceptate pentru utilizare exterioară și care sunt simbolizate corespunzător, precum și care au o secțiune transversală suficientă
- ștecherul și cuplajul prelungitorului trebuie să fie etanșe și nu trebuie să se găsească în apă
- Se recomandă ca îmbinarea de racord, de exemplu la utilizarea unui tambur de cablu să se afle la minimum 60 mm deasupra solului
- nu lăsați să fie secționate în zona muchiilor, obiectelor ascuțite sau tăioase
- nu lăsați să fie strivite prin crăpăturile ușii sau șpalturile ferestrelor
- la cablurile împlete - scoateți ștecherul de rețea și desfășurați cablurile
- de fiecare dată desfășurați complet tamburul de cablu pentru a evita pericolul de incendiu prin supraîncălzire.

În timpul lucrului

AVERTISMENT

- Nu aspirați niciodată lichide cu conținut de detergent sau acizi nediluați și solventi (de ex. benzină, ulei încins, diluanți de vopsea sau acetona). Aceste substanțe deteriorează materialele utilizate la aparat. Norul de pulverizare este foarte inflamabil, explosiv și toxic.



La avarierea cablului de racord scoateți imediat ștecherul de rețea – **pericol mortal prin electrocutare!**



Nu stropiți cu jetul de înaltă presiune sau cu furtunul cu apă aparatul propriu-zis și alte electro-utilaje – **pericol de scurtcircuitare!**



Nu stropiți cu jetul de înaltă presiune sau cu furtunul cu apă aparatele electrice, racordurile și cablurile străbătute de curent – **pericol de scurtcircuitare!**



Utilizatorul nu va îndrepta jetul de lichid asupra sa sau asupra altor persoane, nici pentru a curăța îmbrăcămintea sau încălțăminte – **pericol de răniere!**

Asigurați întotdeauna o poziție sigură și stabilă.

Atenție la polei, umezeală, zăpadă, gheăță, remorcă sau teren neuniform etc.
– **pericol de alunecare!**

Așezați aspiratorul de înaltă presiune la o distanță cât mai mare posibilă de obiectul de curățat.

Utilajul se va opera numai din poziție verticală. Nu acoperiți utilajul, atenție la ventilarea suficientă a motorului.

Nu îndreptați jetul de înaltă presiune înspre animale.

Nu îndreptați jetul de înaltă presiune înspre locuri fără vizibilitate.

Copiii, animalele și persoanele privitoare trebuie să păstreze distanță.

În timpul curățării substanțele periculoase (de ex. azbest, ulei) ale obiectului de curățat nu trebuie să ajungă în mediul înconjurător.

Respectați neapărat normele în vigoare ale mediului înconjurător!

Nu prelucrați suprafetele din azbest-ciment cu jetul de înaltă presiune. În afara murdăriei, fibrele de azbest desprinse sunt periculoase și pot ajunge în plămâni. Pericolul apare îndeosebi după uscarea suprafetei prelucrate.

Pieselete sensibile din cauciuc, material textil și.a. nu se curăță cu jetul rotund, de ex. cu duza rotorului. Atenție în timpul curățării ca distanța să fie suficientă între duza de înaltă presiune și suprafață, pentru a evita deteriorarea suprafetei de curățat.

Pârghia pistolului de pulverizare trebuie să fie ușor accesibilă iar la eliberarea acesteia să se deplaseze automat în poziția de ieșire.

Apucați dispozitivul de pulverizare cu ambele mâini pentru a putea prelua în siguranță forța de recul și momentul de rotație suplimentar de la dispozitivele de pulverizare cu tub cotit.

Nu călați, striviți, întindeți etc. cablul de racord și furtunul de înaltă presiune, și protejați-le contra căldurii și uleiului.

Nu atingeți cablul de racord cu jetul de înaltă presiune.

În cazul în care utilajul a fost supus unei solicitări necorespunzătoare (de ex. prin lovire sau prăbușire), înainte de a fi folosit în continuare neapărat se va verifica starea sigură de funcționare – vezi și capitolul "Înaintea utilizării".


Verificați și funcționalitatea dispozitivelor de siguranță. Dacă utilajul nu garantează funcționarea în condiții de siguranță, se va înceta imediat utilizarea acestuia. În caz de nesiguranță se va solicita serviciul de asistență tehnică.

Înainte de a părăsi utilajul: opriți utilajul – scoateți ștecherul de rețea.

Dispozitiv de siguranță

La activarea dispozitivului de siguranță, presiunea care o depășește pe cea admisibilă va fi condusă înapoi printr-o valvă în partea de aspirație a pompei de înaltă presiune. Dispozitivul de siguranță este reglat din fabricație și nu se permite modificarea acestui reglaj.

După lucru



Deconectați utilajul înainte de a-l părăsi!

- scoateți ștecherul de rețea din priză
- separați furtunul de admisie a apei de utilaj și rețeaua de apă

Ştecherul de rețea se apucă și nu se scoate din priză prin tragerea cablului de racord.

Întreținere și reparări

AVERTISMENT



Înaintea oricărei operațiuni asupra utilajului: scoateți ștecherul de rețea din priză.

- Utilizați numai piese de schimb de înaltă calitate. În caz contrar apare pericolul accidentării sau avarierii motoutilajului. Pentru orice nelămurire adresați-vă unui dealer de specialitate.
- Lucrările asupra utilajului (de ex. înlocuirea cablului de racord) vor fi executate numai de către electricieni autorizați, în scopul evitării oricărui pericol.

Piese din plastic se curăță cu o bucată de pânză. Unelele de curățare ascuțite pot deteriora materialul plastic.

Dacă este necesar curățați fantele de pătrundere a aerului rece din carcasa motorului.

Executați întreținerea utilajului la intervale regulate. Se vor efectua numai lucrările de întreținere și reparări descrise în manualul de utilizare. Toate celelalte lucrări vor fi executate de către serviciul de asistență tehnică.


STIHL recomandă utilizarea pieselor de schimb originale STIHL. Datorită caracteristicilor lor acestea sunt optime pentru utilaj și corespund cerințelor utilizatorului.

Pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparări, STIHL vă recomandă să vă adresați serviciului de asistență tehnică STIHL. Serviciile de asistență tehnică STIHL sunt instruite la intervale periodice de timp și vă pot pune la dispoziție documentația tehnică necesară.

Completarea utilajului

Înainte de prima punere în funcțiune se vor monta următoarele piese accesori.


Ștuțul de racord de la admisia apei

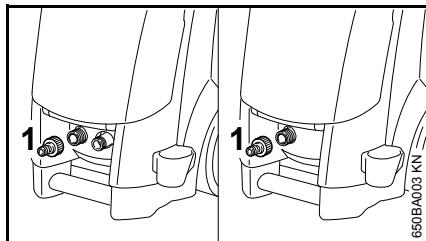

- poziționați și strâneți manual ștuțul de racord (1) de la admisia apei


RE 108, 118

Mâner

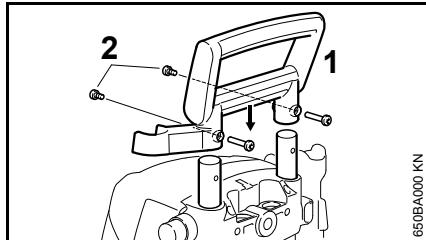


- împingeți mânerul (1) de sus pe șinele telescopice și fixați-l cu cele două șuruburi (2) și piulițe

Suport pentru furtunul de înaltă presiune

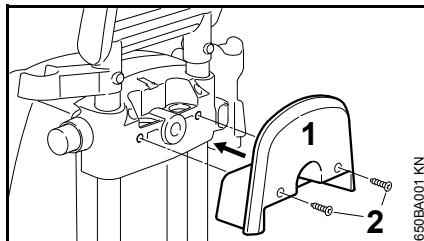


- poziționați suportul (1) pentru furtunul de înaltă presiune la elementul de reglaj și fixați cu șuruburile (2)

RE 128 PLUS

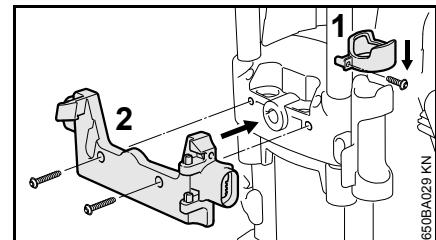

- împingeți inelul de reținere (1) peste suportul dispozitivului pulverizator
- fixați suportul (2) pentru caseta furtunului plat cu ajutorul șuruburilor livrate

Manivela tamburului de furtun

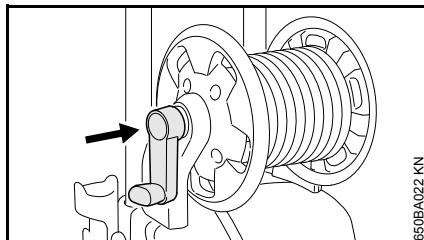

- Fixați manivela în tamburul furtunului


Suport pentru caseta furtunului plat

Caseta furtunului plat este livrată ca accesoriu special.

Suportul pentru caseta furtunului plat se găsește în programul de livrare și poate fi montat, dacă este necesar.


Transportarea utilajului

Mâner reglabil în înălțime

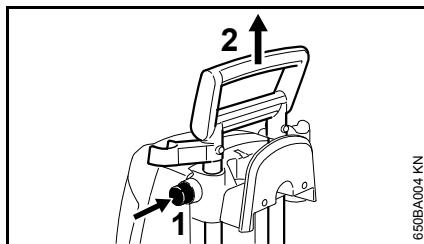

- apăsați butonul (1) și trageți mânerul (2) în sus până la limită
- Eliberați butonul și trageți / împingeți încă o dată mânerul până când șinele telescopice se fixează


Mâner de transport (numai la RE 118, 128 PLUS)

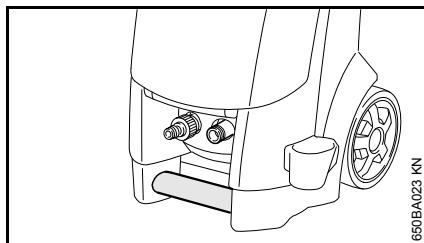

Utilajul poate fi purtat cu ajutorul mânerului de transport.

Montarea și demontarea tubului pulverizator

Tub pulverizator

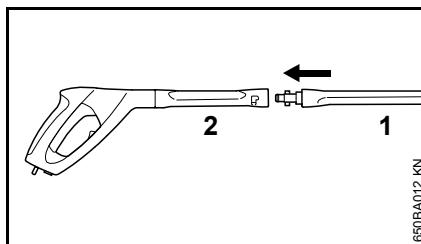


- împingeți tubul pulverizator (1) în suportul pistolului de pulverizare (2), rotiți-l cu 90° și fixați-l

Demontare

- împingeți tubul pulverizator (1) în suportul pistolului de pulverizare (2), rotiți-l cu 90° și extrageți-l din suport

Duză

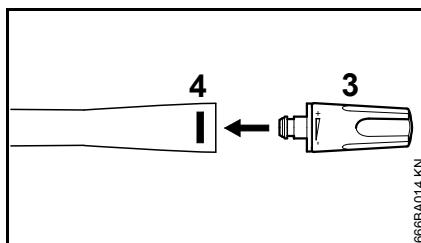

- introduceți duza (3) în tubul pulverizator până la blocarea sistemului de închidere (4) – astfel butonul sistemului de închidere sare în exterior – duza reglabilă pentru jet

plat are o siguranță contra răscucirii, aceasta se centrează la canelura tubului pulverizator


Demontare

- apăsați butonul de deblocare (4) și extrageți duza (3)

Montarea și demontarea furtunului de înaltă presiune

RE 108, RE 118

Montarea furtunului de înaltă presiune

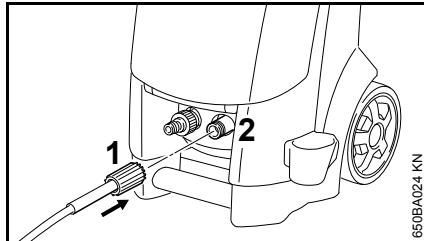

- împingeți furtunul de înaltă presiune pe ștuțul de racord (2)
- poziționați și strâneți manual piulița fluture (1)


Demontarea furtunului de înaltă presiune

- desfaceți prin partea inferioară piulița fluture (1)
- extrageți furtunul de înaltă presiune de pe ștuțul de racord (2)

RE 128 PLUS

Furtunul de înaltă presiune este deja racordat.

Demontarea furtunului de înaltă presiune

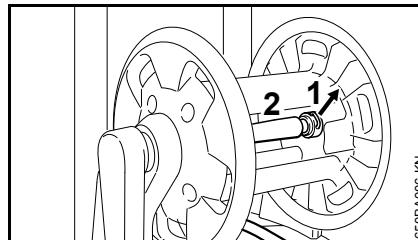


- extrageți ștecherul arc (1) și trageți furtunul de înaltă presiune (2) din reazemele de racord

Montarea furtunului de înaltă presiune

- împingeți furtunul de înaltă presiune (2) în ștuțul de racord al tamburului furtunului
- introduceți ștecherul arc (1) în ștuțul de racord

Furtunul de înaltă presiune de la pistolul pulverizator

Montare

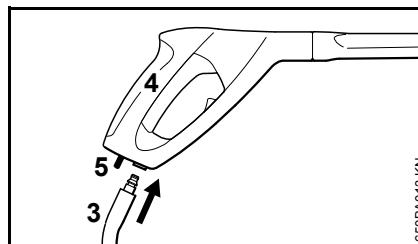

- împingeți ștuțul de racord de la furtunul de înaltă presiune (3) în suportul pistolului pulverizator (4) – până când se fixează

Demontare

- acționați pârghia blocatoare (5) și scoateți furtunul de înaltă presiune (3) din suportul pistolului pulverizator

Prelungitorul furtunului de înaltă presiune

În principiu întotdeauna se va utiliza doar un singur prelungitor al furtunului de înaltă presiune – vezi "Accesoriile speciale"


Alimentarea cu apă

În regimul de aspirare utilajul poate fi alimentat din rezervoare, cisterne, recipiente și.a. – vezi "Furnizarea apei fără presiune".

Spălați puțin cu apă furtunul înainte de racordarea la utilaj pentru ca nisipul și alte particule de murdărie să nu ajungă în utilaj.


Racordarea furtunului

- racordați furtunul la robinetul de apă (diametrul 1/2", lungimea minimă 10 m, pentru a capta impulsurile de presiune. Lungimea maximă 25 m)

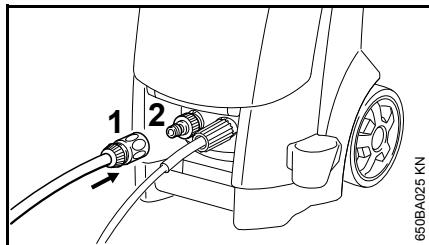

- împingeți cuplajul (1) pe racordul furtunului (2)
- deschideți robinetul de apă

Racordul la rețeaua de apă potabilă

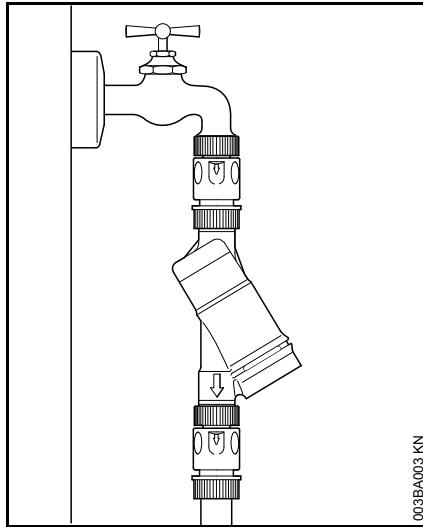

La racordarea la rețeaua de apă potabilă între robinetul de apă și furtun trebuie să fie instalată o supapă de return conform IEC/EN 60335-2-79.

Dacă apă potabilă a străbătut supapa de return, nu va mai fi considerată ca apă potabilă.

Respectați regulamentul autorităților locale însărcinate cu distribuția apei cu privire la împiedicarea recirculării apei din aspiratorul de înaltă presiune în rețeaua de apă potabilă.

Alimentarea cu apă fără presiune

Aspiratorul de înaltă presiune poate fi folosit în regimul de aspirație doar împreună cu setul de aspirație (accesoriu special).



INDICAȚIE

Se recomandă în principiu utilizarea unui filtru de apă.

- racordați utilajul la rețeaua de alimentare cu apă sub presiune și conform manualului de utilizare existent porniți pentru scurt timp
- deconectați aparatul
- demonstați dispozitivul pulverizator de la furtunul de înaltă presiune
- desfaceți prin rotație cuplajul furtunului de la racordul de apă
- montați la racordul de apă setul de aspirație cu ajutorul piesei de racord livrate

Utilizați neapărat piesa de racord livrată odată cu setul de aspirație. Cuplajele de furtun livrate în serie cu aspiratorul de înaltă presiune nu sunt etanșe în regimul de aspirație, și prin urmare nu sunt adecvate pentru aspirarea apei.

- umpleți cu apă furtunul de aspirație și scufundați spirala furtunului de aspirație în recipientul cu apă – **nu întrebuințați apă murdară**
- țineți cu mâna în jos furtunul de înaltă presiune
- conectați aparatul

- asteptați până când este expulzat un jet uniform la furtunul de înaltă presiune
- deconectați aparatul
- raccordați dispozitivul pulverizator
- conectați utilajul cu pistolul de pulverizare deschis
- acționați scurt de mai multe ori pistolul de pulverizare pentru a permite ventilarea cât mai rapidă a utilajului

Racordarea electrică a utilajului

Tensiunea și frecvența utilajului (vezi eticheta modelului) trebuie să corespundă tensiunii și frecvenței racordului de rețea.

Siguranța minimală a racordului de rețea va fi prezentată corespunzător informațiilor din Datele Tehnice – vezi "Date Tehnice".

Utilajul trebuie racordat la rețeaua de alimentare cu curent electric printr-un întreceptor cu protecție împotriva curenților paraziți, care să întrerupă curentul în cazul în care diferența de curent în raport cu masa depășește 30 mA timp de 30 ms.

Racordul de rețea trebuie să corespundă normei IEC 60364 -1 precum și normelor specifice țării.

La conectarea utilajului tensiunile oscilante pot influența și alți consumatori racordați, în cazul unor condiții nefavorabile ale rețelei (impedanță mare de rețea). La impedanțe de rețea mai mici de 0,15 Ohm se preconizează că nu vor apărea paraziți.

Prelungitorul trebuie să aibă secțiunea minimă prezentată în funcție de tensiunea de rețea și lungimea cablului.

Lungimea cablului Secțiunea minimă

220 V – 240 V:

până la 20 m 1,5 mm²

20 m până la 50 m 2,5 mm²


100 V – 127 V:

până la 10 m AWG 14 / 2,0 mm²

10 m până la 30 m AWG 12 / 3,5 mm²

Racord la priza de rețea

Înaintea racordării la sursa de alimentare verificați dacă aparatul este deconectat – vezi "Deconectarea aparatului"

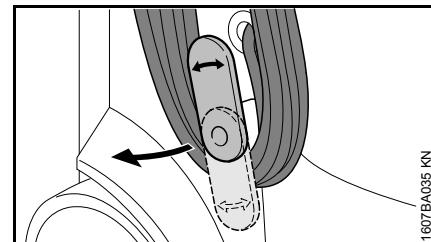

1607BA035 KN

- Mișcați în sus suportul inferior și extrageți cablul de racord
- Stecherul utilajului sau stecherul prelungitorului se va introduce în priza instalată în conformitate cu normele în vigoare.


Pornirea utilajului

- deschideți robinetul de apă

INDICAȚIE

Porniți utilajul numai când furtunul de admisie a apei este racordat și când robinetul de apă este deschis. În caz contrar din cauza lipsei apei pot să apară avarii ale utilajului.

- derulați complet furtunul de înaltă presiune

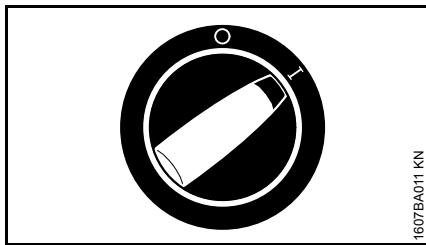


- poziționați comutatorul utilajului pe I – utilajul se va găsi acum în regimul Standby

Operații

Activarea pistolului pulverizator

- îndreptați pistolul de pulverizare spre obiectul ce necesită curățare – **niciodată asupra persoanelor!**
- la pornire mențineți în jos duza rotor, dacă se utilizează

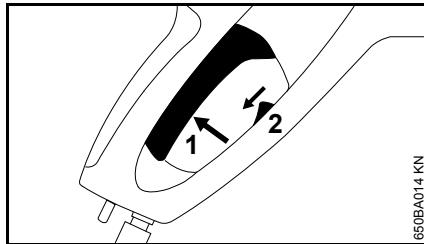

- împingeți pârghia de siguranță (2) în jos – pârghia (1) se deblochează
- apăsați pârghia (1)

La eliberarea pârghiei motorul se deconectează.

Regimul Standby

INDICAȚIE

Comutați utilajul pentru maximum 5 min în regim de standby. În cazul pauzelor de lucru mai mari de 5 min, în timpul pauzelor obișnuite sau când utilajul nu se mai ține sub observație, deconectați utilajul de la comutator – vezi "Deconectarea utilajului".


Furtun de înaltă presiune

INDICAȚIE

Nu îndoiați furtunul de înaltă presiune și nu formați bucle din acesta.

Pe furtunul de înaltă presiune nu se vor așeza obiecte grele și nu se va trece cu un vehicul peste acesta.

Duze

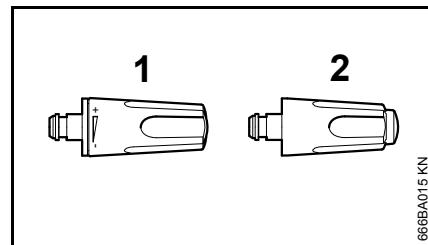

Duză plată (1)

La duză presiunea de lucru poate fi reglată fără trepte.

Unghiul jetului 15°, efect maxim la o distanță de cca. 7 cm.


- rotiți manșonul de poziție

Duză rotor (2)

Duză cu jet rotativ pentru murdăria persistentă de pe suprafețele dure. Efectul maxim se obține la o distanță de cca. 10 cm.

Dispozitivul de pulverizare poate funcționa fără duze la joasă presiune, de ex. pentru spălarea cu o cantitate mai mare de apă.

Sertar de depozitare a duzelor

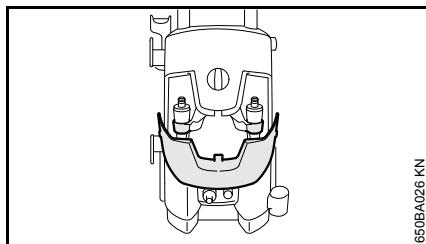

650BA026 KN

- deschideți clapeta – în suporturi pot fi păstrate duza rotor și duza pentru jet plat


Păstrarea accesoriilor

Pistolul de pulverizare, tubul pulverizator, sticla de curățare și acul de curățare pot fi păstrate direct pe utilaj – vezi "Componente principale".

Amestecarea detergentului

Detergenții nu trebuie să se usuze pe obiectul ce necesită curățarea.

- demontați duza de pe tubul pulverizator – vezi "Montarea, demontarea tubului pulverizator"

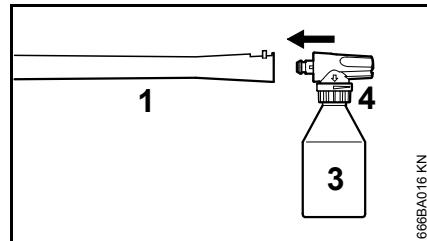

666BA016 KN


- Atașați setul de pulverizare (3) la tubul pulverizator (1) – setul de pulverizare are o siguranță contra răsucirii, acesta se centrează pe canelura tubului pulverizator.

Umpleți recipientul setului de pulverizare cu detergent STIHL în raportul de diluare prescris (cca. 0,5 litri).

- numai RE 118 și 128 Plus: reglați cu ajutorul inelului de reglaj (4) cantitatea de detergent care urmează să fie adăugată
- aplicați detergent de jos până sus


Efect maxim la distanță de 1 m.

Deconectarea utilajului

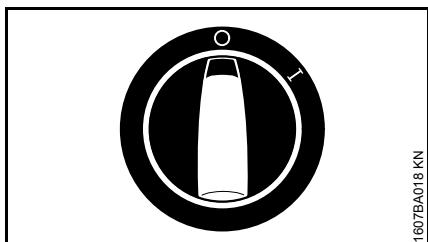

1607BA018 KN


- poziționați comutatorul pe 0 și închideți robinetul de apă
- actionați pistolul de pulverizare până când apa încă mai picură din duză (utilajul este acum depresurizat)
- eliberați pârghia

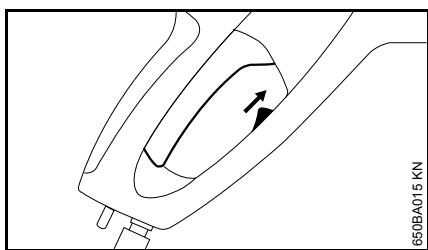

650BA015 KN

- apăsați în sus pârghia de siguranță a pistolului de pulverizare – aceasta se blochează împiedicând astfel pornirea accidentală
- scoateți ștecherul de rețea din priză
- îndepărtați furtunul de la robinatul de apă și de la utilaj

După întrebuițare

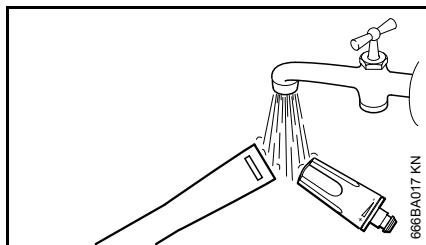

- spălați cu apă sistemul de închidere al tubului pulverizator și duza, pentru a nu se forma depuneri
- înfășurați furtunul de înaltă presiune și cablul de racord pe suporturile special prevăzute – vezi "Componente principale"

Depozitarea utilajului

Depozitați utilajul în siguranță într-un spațiu uscat, la adăpost de îngheț.

Dacă nu se poate asigura siguranța contra înghețului aspirați în pompă un antigel pe bază de glicol – ca la autovehiculele de putere:

- Scufundați furtunul de admisie a apei în recipientul cu antigel
- Scufundați pistolul de pulverizare fără tubul pulverizator în același recipient
- Comutați utilajul cu pistolul de pulverizare deschis
- Acționați pistolul de pulverizare până când este emis un jet uniform
- Păstrați restul de antigel într-un recipient închis

Instrucțiuni de întreținere și îngrijire

Datele se referă la condiții de lucru normale. La tempi de lucru zilnici mai mari intervalele date se reduc corespunzător. La utilizarea ocazională intervalele de timp pot fi prelungite corespunzător.

		Înainte de utilizare	după utilizare, respectiv zilnic	lunar	la deteriorare	dacă este necesar
Utilajul complet	Control vizual (stare, etanșeitate)	X				
	Curățare		X			X
Racordurile de la furtunul de înaltă presiune	Curățare		X			X
	Gresare					X
Ștecherul cuplajului de la tubul pulverizator și mufa cuplajului de la pistolul de injecție	Curățare	X				X
Sita de admisie a apei de la intrarea de înaltă presiune	Curățare			X		X
	Înloduire				X	
Duza de înaltă presiune	Curățare		X			
	Înloduire				X	
Orificii de ventilare	Curățare					X
Baze de reazem	Verificare					X
	Înloduire				X	

Întreținere


Înainte de a efectua îngrijirea sau curățarea utilajului în totdeauna trageți ștecherul de rețea.

Pentru asigurarea unei funcționări fără probleme vă recomandăm următoarele operațiuni la fiecare utilizare a utilajului:

- Înaintea montajului spălați cu apă furtunul de apă, furtunul de înaltă presiune, tubul pulverizator și accesoriiile
- Îndepărtați nisipul și praful de pe cuplaje
- spălați setul de pulverizare după utilizare

Curățarea duzei

O duză înfundată duce la o presiune prea mare a pompei, prin urmare este necesară curățarea imediată.

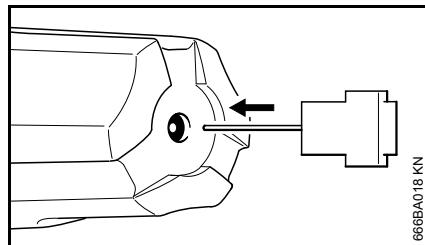

- deconectați utilajul
- acționați pistolul de pulverizare până când apa încă mai picură din capul pulverizator – utilajul este acum depresurizat
- Demontarea duzei
- curățați duza cu acul de curățare




INDICAȚIE

Duza se va curăța numai dacă este demontată

- clătiți cu apă duza prin partea frontală

Curățarea sitei de admisie a apei

În funcție de necesități curățați lunar sau mai des sita de admisie a apei.

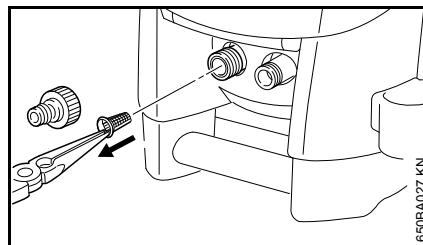

- desfaceți racordul furtunului
- extrageți cu atenție sita cu ajutorul unui clește și clătiți-o cu apă
- înainte de montaj asigurați-vă că sita este intactă – dacă este deteriorată, înlocuiți-o

Curățarea orificiilor de aerisire

Mențineți curat utilajul pentru ca aerul proaspăt să poată intra și ieși liber prin orificiile utilajului.

Gresarea cuplajelor

Gresați cuplajele pistolului de pulverizare, dacă este necesar, în momentul racordării furtunului de înaltă presiune și tubului pulverizator.

Punerea în funcțiune după o perioadă îndelungată de depozitare

Ca urmare a perioadelor îndelungate de depozitare în pompă se vor depune reziduuri minerale ale apei. Astfel motorul funcționează dificil sau chiar deloc.

- Racordați utilajul la conducta de apă și spălați temeinic cu apă, nu introduceți ștecherul de rețea
- introduceți ștecherul de rețea
- conectați utilajul cu pistolul de pulverizare deschis

Minimizarea uzurii și evitarea pagubelor

Respectarea datelor acestui manual de utilizare duce la evitarea uzurii considerabile și avarierii aparatului.

Exploatarea, întreținerea și depozitarea utilajului trebuie să se facă aşa cum este descris în acest manual.

Utilizatorul este responsabil pentru toate pagubele apărute ca urmare a nerespectării instrucțiunilor de siguranță, utilizare și întreținere. Acest lucru este valabil în special pentru:

- modificări ale produsului care nu sunt aprobată de către STIHL
- utilizarea accesoriilor care nu sunt aprobată pentru utilaj, sunt necorespunzătoare sau calitativ inferioare
- utilizarea necorespunzătoare a utilajului
- utilizarea utilajului la evenimente sportive sau concursuri
- pagube provocate de continuarea utilizării utilajului cu piese defecte
- Avariile cauzate de îngheț
- Avariile cauzate de alimentarea eronată cu tensiune
- Avariile cauzate de alimentarea necorespunzătoare cu apă (de ex. secțiunea transversală a furtunului de admisie prea mică)

Lucrări de întreținere

Toate lucrările prezentate în capitolul „Instrucțiuni de întreținere și îngrijire“ trebuie executate la intervale periodice. Atunci când aceste lucrări nu pot fi executate de către utilizator, se va solicita un serviciu de asistență tehnică.

Pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparării, STIHL vă recomandă să vă adresați serviciului de asistență tehnică STIHL. Serviciile de asistență tehnică STIHL sunt instruite la intervale periodice de timp și vă pot pune la dispoziție documentația tehnică necesară.

În cazul omiterii acestor lucrări sau executării necorespunzătoare, pot apărea pagube pentru care este răspunzător utilizatorul. Printre acestea se numără:


- pagube ale componentelor utilajului ca urmare a întreținerii neexecutate la timp sau executate insuficient
- coroziune și alte avarieri ca urmare a depozitării necorespunzătoare
- pagube ale utilajului cauzate de utilizarea unor piese de schimb calitativ inferioare

Piese supuse uzurii



Unele componente ale motoutilajului sunt supuse unei uzuri normale, chiar dacă utilizarea lor s-a făcut în conformitate cu instrucțiunile iar în funcție de tipul și durata utilizării acestea trebuie înlocuite la timp. Printre acestea se numără:

- Duzele de înaltă presiune
- Furtunurile de înaltă presiune


Componente principale

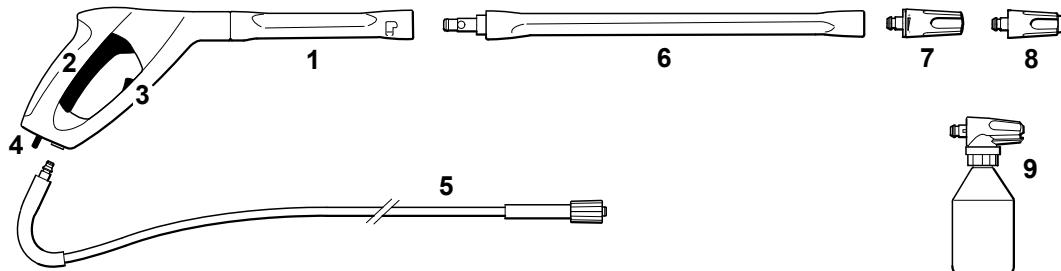


RE 128 PLUS

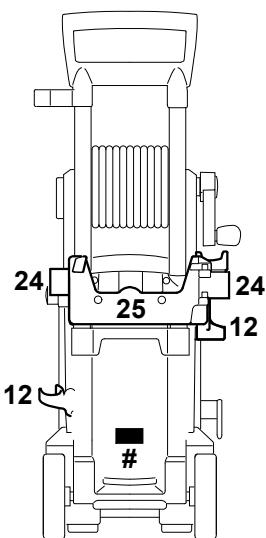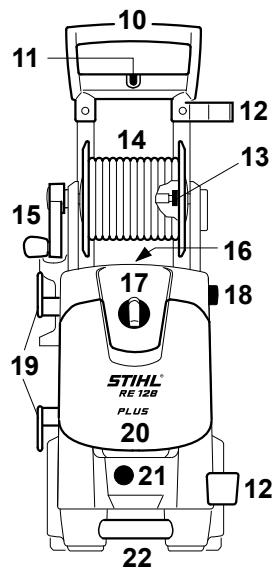

RE 118

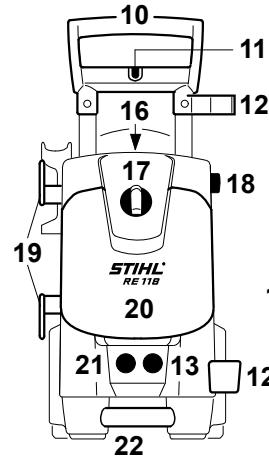

RE 108
RE 118

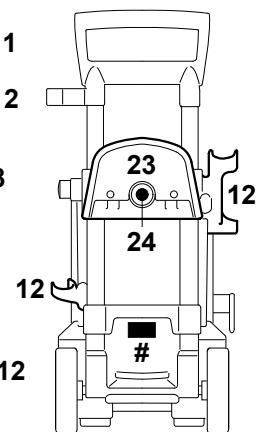

RE 108

650BA028 KN

- 1** Pistol de pulverizare
- 2** Pârghie
- 3** Pârghie de siguranță
- 4** Pârghie blocatoare
- 5** Furtun de înaltă presiune
- 6** Tub pulverizator
- 7** Duză cu jet plat, reglabilă
- 8** Duza rotorului
- 9** Set pulverizator
- 10** Mâner
- 11** Suport pentru peria de spălat suprafețe
- 12** Suport pentru tubul pulverizator
- 13** Racord pentru furtunul de înaltă presiune
- 14** Tambur de furtun
- 15** Manivela tamburului de furtun
- 16** Suport pentru acul de curățare
- 17** Comutatorul utilajului
- 18** Buton de reglaj al înălțimii mânerului
- 19** Suport pentru cablul de racord
- 20** Clapetă pentru sertarul de depozitare
- 21** Racordul la apă
- 22** Mâner pentru transport
- 23** Suport pentru furtun
- 24** Suport pentru setul pulverizator
- 25** Suport pentru caseta furtunului plat
- # Eticheta modelului

Date tehnice

Date electrice

RE 108

Date pentru racordul la rețea:	230 V / 1~ / 50 Hz ¹⁾ 230 V - 240 V 1~ / 50 Hz ²⁾ 220 V / 1~ / 50 Hz ³⁾ 110 V / 1~ / 60 Hz ⁴⁾ 120 V / 1~ / 60 Hz ⁵⁾
Putere	1,7 kW ^{1) 2) 3)} 1,4 kW ^{4) 5)}
Consum de curent:	8 A ³⁾ 9 A ^{1) 2)} 13 A ⁴⁾ 11,7 A ⁵⁾
Siguranță:	10 A ^{1) 2) 3)} 15 A ^{4) 5)}
Clasa de protecție:	I
Tip de protecție:	IP X5

RE 118

Date pentru racordul la rețea:	230 V / 1~ / 50 Hz ¹⁾ 230 V - 240 V 1~ / 50 Hz ²⁾
Putere	2,1 kW ^{1) 2)}
Consum de curent:	9,2 A ^{1) 2)}
Siguranță:	10 A ^{1) 2)}
Clasa de protecție:	I
Tip de protecție:	IP X5

RE 128 PLUS

Date pentru racordul la rețea:	230 V / 1~ / 50 Hz ¹⁾ 230 V - 240 V 1~ / 50 Hz ²⁾ 120 V / 1~ / 60 Hz ⁵⁾ 220 V / 1~ / 60 Hz ⁶⁾
Putere	2,3 kW ^{1) 2) 6)} 1,4 kW ⁵⁾
Consum de curent:	10 A ^{1) 2)} 13 A ⁶⁾ 13,5 A ⁵⁾
Siguranță:	10 A ^{1) 2)} 15 A ^{5) 6)}
Clasa de protecție:	I
Tip de protecție:	IP X5

¹⁾ Model 230 V / 50 Hz
²⁾ Model 230 V - 240 V / 50 Hz
³⁾ Model 220 V / 50 Hz
⁴⁾ Model 110 V / 60 Hz
⁵⁾ Model 120 V / 60 Hz
⁶⁾ Model 220 V / 60 Hz

Date hidraulice**RE 108**

Presiunea de lucru:	11 MPa ^{1) 2) 3)} (110 bar) 8,4 MPa ^{4) 5)} (84 bar)
Presiunea max. admisibilă:	12 MPa ^{1) 2) 3)} (120 bar) 10 MPa ^{4) 5)} (100 bar)
Presiunea max. de admisie a apei:	1 MPa (10 bar)
Debitul max. de apă:	440 l/h ^{1) 2) 3) 5)} 430 l/h ⁴⁾
Debitul de apă conform EN 60335-2-79:	380 l/h ^{1) 2) 3)} 370 l/h ⁴⁾ 355 l/h ⁵⁾
Înălțimea max. de aspirație:	1 m ^{1) 2) 3)} 0,5 m ^{4) 5)}
Temperatura max. de admisie a apei	
Funcționarea la apă sub presiune:	40 °C
Funcționarea în regim de aspirație:	20 °C
Forța max. de recul:	15,6 N ^{1) 2) 3)} 13,2 N ⁴⁾ 12,7 N ⁵⁾

RE 118

Presiunea de lucru:	12,5 MPa ^{1) 2)} (125 bar)
Presiunea max. admisibilă:	14 MPa ^{1) 2)} (140 bar)
Presiunea max. de admisie a apei:	1 MPa (10 bar)
Debitul max. de apă:	500 l/h ^{1) 2)}
Debitul de apă conform EN 60335-2-79:	400 l/h ^{1) 2)}
Înălțimea max. de aspirație:	1 m ^{1) 2)}
Temperatura max. de admisie a apei	
Funcționarea la apă sub presiune:	60 °C
Funcționarea în regim de aspirație:	20 °C
Forța max. de recul:	17,7 N ^{1) 2)}

Înălțimea max. de aspirație: 1 m ^{1) 2) 6)}
0,5 m ⁵⁾

Temperatura max. de admisie a apei
Funcționarea la apă sub presiune: 60 °C

Funcționarea în regim de aspirație: 20 °C
Forța max. de recul: 19,2 N ^{1) 2)}
19,5 N ⁶⁾
13,6 N ⁵⁾

¹⁾ Model 230 V / 50 Hz

²⁾ Model 230 V - 240 V / 50 Hz

³⁾ Model 220 V / 50 Hz

⁴⁾ Model 110 V / 60 Hz

⁵⁾ Model 120 V / 60 Hz

⁶⁾ Model 220 V / 60 Hz

Dimensiuni**RE 108**

Lungime cca.:	360 mm
Lățime cca.:	340 mm
Înălțime cca.:	610 mm / 870 mm

RE 118

Lungime cca.:	360 mm
Lățime cca.:	340 mm
Înălțime cca.:	640 mm / 900 mm

RE 128 PLUS

Lungime cca.:	319 mm
Lățime cca.:	366 mm
Înălțime cca.:	696 mm / 900 mm

Greutate**RE 108**

Utilaj: 16 kg
Pregătit de funcționare: 18,3 kg

RE 118

Utilaj: 17 kg
Pregătit de funcționare: 18,8 kg

RE 128 PLUS

Utilaj: 17 kg
Pregătit de funcționare: 20 kg

Furtun de înaltă presiune

RE 108 *: 7 m, țesătură din material textil
8 m, țesătură armată cu oțel
RE 118: 8 m, țesătură armată cu oțel
RE 128 PLUS: 9 m, țesătură armată cu oțel

*) în funcție de echipare

Valori ale sunetelor și vibrațiilor**Nivelul presiunii sonore L_p conform ISO 3744 (distanță 1 m)**

RE 108: 71,3 dB(A) ^{1) 2) 3)}
72,7 dB(A) ⁴⁾
RE 118: 68,7 dB(A) ^{1) 2)}
71,3 dB(A) ⁴⁾
RE 128 PLUS: 69,9 dB(A)

RE 108, RE 118, RE 128 PLUS

Nivelul puterii sonore L_w conform ISO 3744

RE 108: 84 dB(A) ^{1) 2) 3)}
85,3 dB(A) ⁴⁾
RE 118: 81,4 dB(A) ^{1) 2)}
84,1 dB(A) ⁴⁾
RE 128 PLUS: 82,6 dB(A)

Valoarea vibrațiilor a_{hv} la mâner conform ISO 5349

RE 108: < 2,5 m/s²
RE 118: < 2,5 m/s²

RE 128 PLUS: < 2,5 m/s²


- 1) Varianta 230 V
- 2) Varianta 230 V - 240 V
- 3) Varianta 220 V
- 4) Varianta 110 V

Pentru nivelul presiunii sonore și nivelul puterii sonore valoarea factorului K-conform RL 2006/42/EG = 1,5dB(A); pentru accelerarea vibrațiilor valoarea factorului K-conform RL 2006/42/EG = 2,0m/s².

REACH

REACH reprezintă un normativ CE pentru înregistrarea, evaluarea și aprobarea substanțelor chimice.

Informații cu privire la îndeplinirea normativului REACH (CE) Nr. 1907/2006, vezi www.stihl.com/reach

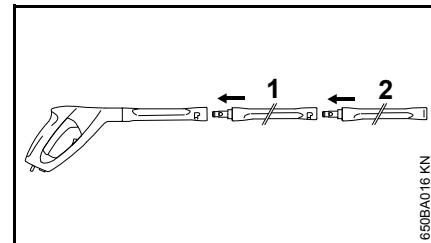Accesorii speciale**Instrucțiuni de utilizare și limitări la utilizare****Prelungitorul tubului pulverizator**

650BA016 KN


În principal poate fi montat numai un prelungitor (1) între pistolul de injecție și tubul pulverizator de serie (2).

RA 101

RA 101 se va utiliza direct sau împreună cu prelungitorul livrat al tubului pulverizator de la pistolul de injecție. Nu se va atașa alt prelungitor.

Dispozitiv cu jet umed pentru nisip

Dispozitivul cu jet umed pentru nisip se va utiliza direct sau împreună cu prelungitorul livrat al tubului pulverizator de la pistolul de injecție. Nu se va atașa alt prelungitor.

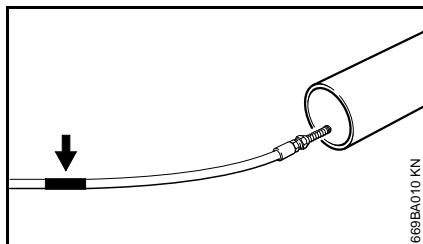Set de curățare a tubului, 15 m

La furtunul de curățare sub duză se găsește un marcaj (vezi săgeata).

- împingeți furtunul până la marcaj în tubul care necesită curățarea – abia apoi conectați utilajul

Marcajul devine vizibil la extragerea furtunului din tub:

- deconectați utilajul
- acționați pistolul de pulverizare până când utilajul se depresurizează
- extrageți furtunul complet din tub

Nu extrageți niciodată furtunul de curățare din tub atunci când utilajul este conectat.

Furtun plat din material textil cu casetă

Furtun de joasă presiune pentru racordarea aspiratorului de înaltă presiune la robinetul de apă. Caseta permite înfășurarea și desfășurarea furtunului plat din material textil, astfel încât poate fi depozitată direct pe utilaj, economisind spațiu.

Prelungitoarele furtunului de înaltă presiune

- Textilgewebe, 7 m
- Stahlgewebe, 7 m
- Stahlgewebe, 10 m

Întotdeauna se va racorda numai un prelungitor între utilaj și furtunul de înaltă presiune.


Perie de spălat rotativă

Peria de spălat rotativă se va utiliza direct sau împreună cu prelungitorul livrat al tubului pulverizator de la pistolul de injecție. Nu se va atașa alt prelungitor.

Tubul pulverizator cotit

Tubul pulverizator cotit se va utiliza direct sau împreună cu prelungitorul livrat al tubului pulverizator de la pistolul de injecție. Nu se va atașa alt prelungitor.

Duza poate fi curătată cu ajutorul acului de curățare livrat.

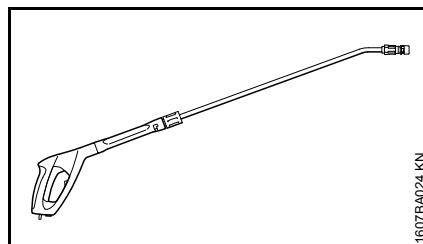Tub pulverizator cotit, lung

Tubul pulverizator cotit, lung se va utiliza numai direct la pistolul de injecție. Nu se va atașa un prelungitor.

Nu îl îndreptați în colțuri fără vizibilitate unde s-ar putea găsi alte persoane. Duza poate fi curătată cu ajutorul acului de curățare livrat.

Filtru de apă

Pentru curățarea apei din rețeaua de apă, precum și în regimul de aspirație fără presiune.

Supapă de return

Supapă de return – împiedică pătrunderea apei din aspirator în rețeaua de apă potabilă.

Alte accesorii speciale

- Peria de spălat suprafete
- Set de curățare
- Set de aspirare
- Substanțe de curățare și îngrijire pentru diferite domenii de utilizare

Informații actualizate referitoare la cele de mai sus precum și la alte accesorii speciale sunt disponibile la Serviciul de asistență tehnică STIHL.

Înlăturarea defecțiunilor în funcționare

Înaintea lucrărilor efectuate asupra utilajului trageți ștecherul de rețea, închideți robinetul de apă și acționați pistolul de pulverizare până la eliminarea presiunii.

Avariile	Cauza	Remediere
Motorul nu pornește la conectare (se audă un zgomot la conectare)	Tensiunea de rețea este prea scăzută, respectiv nu este corespunzătoare	Verificați racordul electric Verificați ștecherul, cablul și comutatorul
	Prelungitorul de cablu cu secțiune transversală necorespunzătoare	Utilizați un prelungitor cu secțiune transversală suficientă, vezi "Racordarea electrică a utilajului"
	Prelungitorul de cablu este prea lung	Racordați utilajul fără prelungitor de cablu sau cu unul mai scurt
	Siguranța de rețea deconectată	Oprîți utilajul, acționați pistolul de pulverizare până când încă mai picură apă din capul pulverizator, acționați pârghia de siguranță, conectați siguranța de rețea
	Pistolul de pulverizare nu este acționat	Acționați pistolul de pulverizare la pornire
Motorul se oprește și pornește în timpul funcționării	Pompa de înaltă presiune sau dispozitivul de pulverizare neetanșe	Utilajul va fi reparat la serviciul de asistență tehnică ¹⁾
Motorul se oprește	Utilajul se oprește din cauza supraîncălzirii motorului	Verificați corespondența tensiunii de alimentare și a utilajului, lăsați motorul să se răcească timp de minimum 5 minute
Forma jetului este necorespunzătoare, neclară, nu este curată	Duza s-a murdărit	Curățați duza, vezi "Întreținere"

Înaintea lucrărilor efectuate asupra utilajului trageți ștecherul de rețea, închideți robinetul de apă și acționați pistolul de pulverizare până la eliminarea presiunii.

Avariile	Cauza	Remediere
Oscilații de presiune, respectiv cădere de presiune	Lipsă de apă	Deschideți complet robinetul de apă Respectați înlătăimea de aspirație permisă (numai la regimul de aspirație)
	Duza de înaltă presiune din capul pulverizator este murdară	Curătați duza de înaltă presiune, vezi "Întreținere"
	Sita de admisie a apei de la intrarea pompei este înfundată	Curătați sita de admisie a apei, vezi "Întreținere"
	Pompa de înaltă presiune neetanșă, supapa defectă	Utilajul va fi reparat la serviciul de asistență tehnică ¹⁾
	Duza este înfundată	Curătați duza
Detergentul se epuizează	Recipientul de detergent este gol	Umpleți recipientul de detergent
	Aspirarea detergentului înfundată	Eliminați dopul respectiv

¹⁾ STIHL vă recomandă serviciul de asistență tehnică STIHL.

Instrucțiuni pentru reparații

Utilizatorii acestui aparat vor executa numai lucrările de întreținere și îngrijire descrise în acest manual de utilizare. Celelalte tipuri de reparații vor fi executate de serviciile de asistență tehnică.

Pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparații, STIHL vă recomandă să vă adresați serviciului de asistență tehnică STIHL. Serviciile de asistență tehnică STIHL sunt instruite la intervale periodice de timp și vă pot pune la dispoziție documentația tehnică necesară.


La reparații se vor utiliza numai piesele de schimb aprobate de STIHL și destinate acestui motoutilaj sau piese similare din punct de vedere tehnic. Utilizați numai piese de schimb de înaltă calitate. În caz contrar apare pericolul accidentării sau avarierii motoutilajului.

STIHL vă recomandă utilizarea pieselor de schimb originale STIHL.

Piese de schimb originale STIHL se recunosc după seria piesei de schimb STIHL, după textul **STIHL**® și dacă e cazul, după simbolul piesei de schimb STIHL  (pe piesele mici se poate găsi doar simbolul respectiv).

Colectarea deșeurilor

Se vor respecta reglementările privind depozitarea deșeurilor specifice fiecărei țări.

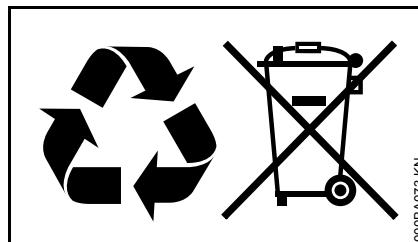

Produsele STIHL nu se aruncă la gunoiul menajer. Produsele STIHL, acumulatorul, accesorioare și ambalajul se vor recicla conform normelor de protecție a mediului.

Serviciile de asistență tehnică STIHL vă stau la dispoziție cu informații actualizate cu privire la reglementările de depozitare a deșeurilor.

Declarație de conformitate UE

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

confirmă că

Model constructiv: Aspirator de înaltă presiune

Marca de fabricație: STIHL

Tip: RE 108

Identifierator de serie: 4765

Tip: RE 118

Identifierator de serie 4766

Tip: RE 128 PLUS

Identifierator de serie 4767

coresponde directivelor 2011/65/EU, 2006/42/CE, 2004/108/CE și 2000/14/CE a fost conceput și fabricat în conformitate cu următoarele norme:

EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1, EN 60335-2-79, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Pentru determinarea nivelului de putere sonoră măsurat și garantat s-a procedat conform directivei 2000/14/CE, Anexa V, cu aplicarea normei ISO 3744.

Nivelul de putere sonoră măsurat

RE 108	84,0 dB(A) ^{1), 2), 3)} 79,5 dB(A) ⁴⁾ 85,3 dB(A) ^{5), 6), 7)} 83,3 dB(A) ⁸⁾ 83,6 dB(A) ⁹⁾
RE 118	81,4 dB(A) ^{1), 2)} 86,7 dB(A) ⁸⁾ 86,9 dB(A) ⁹⁾
RE 128 PLUS	82,6 dB(A) ^{1), 2), 4)} 86,7 dB(A) ⁶⁾

Nivelul de putere sonoră garantat

RE 108	86 dB(A) ^{1), 2), 3), 4), 8), 9)} 87 dB(A) ^{5), 6), 7)}
RE 118	83 dB(A) ^{1), 2)} 88 dB(A) ^{8), 9)}
RE 128 PLUS	84 dB(A) ^{1), 2), 4)} 88 dB(A) ⁶⁾

- ¹⁾ Model 230 V / 50 Hz
- ²⁾ Model 230 V - 240 V / 50 Hz
- ³⁾ Model 220 V / 50 Hz
- ⁴⁾ Model 220 V / 60 Hz
- ⁵⁾ Model 127 V / 60 Hz
- ⁶⁾ Model 120 V / 60 Hz
- ⁷⁾ Model 110 V / 60 Hz
- ⁸⁾ Model 100 V / 60 Hz
- ⁹⁾ Model 100 V / 50 Hz

Păstrarea documentelor tehnice:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

Anul de fabricație a utilajului este indicat
pe eticheta UE a aparatului.

Waiblingen, 01.08.2012

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
reprezentat de



Thomas Elsner

Şef Managementul grupelor de produse



Certificat de calitate



Produsele STIHL corespund cerințelor
maxime de calitate.

Prin certificarea din partea unei societăți
independente producătorului STIHL i se
atestă faptul că toate produsele
îndeplinesc cerințele stricte ale
standardului internațional ISO 9001
pentru sistemele de managementul
calității, în ceea ce privește dezvoltarea
produsului, structura materialelor,
producția, montajul, documentația și
serviciul de relații cu clienții.

Sadržaj

Uz ovo uputstvo za upotrebu	252
Sigurnosne napomene i radna tehnika	252
Kompletiranje uređaja	256
Prevoženje uređaja	257
Ugradnja i skidanje mlazne cevi	258
Ugradnja i skidanje creva visokog pritiska	258
Uspostavljanje napajanja vodom	259
Uspostavljanje napajanja vodom bez pritiska	260
Električno priključivanje uređaja	261
Uključivanje uređaja	261
Rad	262
Dodavanje sredstva za čišćenje	263
Isključivanje uređaja	263
Čuvanje uređaja	264
Napomene za održavanje i negu	265
Održavanje	266
Puštanje u pogon posle dužeg skladištenja	266
Svesti habanje na minimum i izbegići oštećenja	267
Važni sastavni delovi	268
Tehnički podaci	269
Posebni pribor	271
Otklanjanje smetnji u radu	273
Napomene za popravke	275
Uklanjanje	275
EZ Izjava o saglasnosti	275
Certifikat o kvalitetu	276

Originalno uputstvo za upotrebu

Odštampano na papiru beljenom bez hlorata.
Štamparske boje sadže bijlina ulja, papir se može reciklirati.© ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2013
0458-650-9221-A_VA2_B13.
0000000989_013_SRBI

Poštovani korisniče,

hvala Vam što ste se odlučili za kvalitetni proizvod firme STIHL.

Ovaj proizvod je izrađen savremenim tehnološkim postupkom, uz primenu opsežnih mera za obezbeđivanje kvaliteta. Mi se trudimo da učinimo sve da bi ste bili zadovoljni ovim uređajem i da bi ste se njime služili bez problema.

Ukoliko imate pitanja u vezi Vašeg uređaja, molimo Vas da se obratite Vašem prodavcu ili direktno našem distributeru.

Vaš

Dr. Nikolas Stihl

Uz ovo uputstvo za upotrebu

Slikovni simboli

Svi slikovni simboli, koji su prikazani na uređaju, objašnjeni su u uovom uputstvu za upotrebu.

Označavanje odsečaka teksta

UPOZORENJE

Upozorenje na opasnost od nezgoda i povreda za osobe kao i na teške materijalne štete.

UPUTSTVO

Upozorenje na oštećenje uređaja ili pojedinačnih delova.

Tehničko usavršavanje

STIHL stalno radi na usavršavanju svih mašina i uređaja; Stoga zadržavamo pravo na izmene obima isporuke u formi, tehnicu i opremanju.

Iz podataka i slika ovog uputstva za upotrebu se stoga ne mogu izvesti nikakvi zahtevi.

Sigurnosne napomene i radna tehnika



Posebne mere sigurnosti su neophodne pri radu sa ovim uređajem zato što se radi sa električnom strujom.



Pre prvog puštanja u rad, pažljivo pročitajte celo uputstvo za upotrebu i čuvajte ga na sigurnom mestu za kasniju upotrebu. Nepridržavanje uputstava za upotrebu može biti opasno po život.



UPOZORENJE

- Maloletni ne smeju raditi s čistačem visokog pritiska – izuzev mlađih preko 16 godina, koji se obučavaju pod nadzorom.
- Pazite na decu, da se ne bi igrala s uređajem.
- Uređaj možete dati ili pozajmiti samo osobama koje su upućene u ovaj model i njegovu upotrebu – uvek im dajte i uputstvo za upotrebu.

- Nemojte koristiti uređaj ako se pored radne površine nalaze osobe bez zaštitne odeće.

- Pre svih radova na uređaju, na pr. čišćenja, održavanja, zamene delova – **izvucite mrežni utikač!**

Obavezno se pridržavajte sigurnosnih propisa za dotičnu zemlju, na pr. od strukovnih udruženja, socijalnih kasa, ustanova za zaštitu na radu i drugih.

Uređaj koji se ne koristi treba biti odložen tako da niko ne bude ugrožen. Osigurajte uređaj od neovlašćenog pristupa, izvucite mrežni utikač.

Osobe koje usled ograničenih fizičkih, perceptivnih ili mentalnih sposobnosti nisu u stanju da sigurno opslužuju uređaj, smeju raditi samo pod nadzorom ili prema uputstvima odgovorne osobe.

Korisnik je odgovoran za nezgode i opasnosti koje nastaju po druge osobe ili njihovu svojinu.

Ko prvi put radi s uređajem: Neka mu prodavac ili neko drugo stručno lice objasni kako se njime sigurno rukuje.

Upotreba uređaja koji stvaraju buku u pojedinim zemljama može biti ograničena opštinskim propisima.

Pridržavajte se propisa specifičnih za dotičnu zemlju.

Proverite propisno stanje uređaja pre početka svakog rada. Posebno obratite pažnju na priključni kabl, mrežni utikač, crevo visokog pritiska, mehanizam za prskanje i sigurnosne mehanizme.

Nikada ne radite sa oštećenim crevom visokog pritiska – odmah ga zamenite.

Uređaj se koristi samo onda, kada su svi sastavni delovi neoštećeni.

Preko creva visokog pritiska ne sme se prelaziti vozilima, ono se ne sme vući, prelamati ili savijati.

Crevo visokog pritiska i priključni kabl ne smeju se koristiti za pomeranje ili transportovanje uređaja.

Crevo visokog pritiska mora biti dopušteno za dozvoljeni radni nadpritisak uređaja.

Dozvoljeni radni nadpritisak, najviša dopuštena temperatura i datum proizvodnje odštampani su na omotaču creva visokog pritiska. Na armaturama su navedeni dopušteni pritisak i datum proizvodnje.

Pribor i rezervni delovi

⚠ UPOZORENJE

- Creva visokog pritiska, armature i spojnice su važni elementi za bezbednost uređaja. Dograđujte samo creva visokog pritiska, armature, spojnice i drugi pribor, koji su dopušteni za ovaj uređaj od strane firme STIHL, ili delove sa istim tehničkim karakteristikama. Kod pitanja o tome obratite se specijalizovanom prodavcu. Koristite samo pribor visokog kvaliteta. U suprotnom može nastati opasnost od nezgoda ili oštećenja na uređaju.
- STIHL preporučuje upotrebu originalnih delova i pribora STIHL. Njihove osobine su optimalno prilagođene uređaju i zahtevima korisnika.

Nemojte vršiti nikakve promene na uređaju – time može biti ugrožena sigurnost. Za lične i materijalne štete koje nastaju pri upotrebi dogradnih uređaja koji nisu dozvoljeni, firma STIHL isključuje svaku odgovornost.

Telesna podobnost

Ko radi s uređajem, mora biti odmoran, zdrav i u dobrom duševnom stanju. Ko ne sme da se napreže iz zdravstvenih razloga, treba da se posavetuje sa lekarom, da li je moguć rad sa ovim uređajem.

Nakon konzumiranja alkohola, uzimanja lekova koji utiču na sposobnost reakcije ili droga, ne sme se raditi s uređajem.

Oblasti primene

Čistač visokim pritiskom je podesan za pranje vozila, mašina, rezervoara, fasada, štala i za skidanje rđe bez prašine i varnica.

Primena uređaja u druge svrhe nije dopuštena jer može dovesti do nezgoda ili oštećenja na uređaju.

Odeća i oprema

Nosite cipele sa hraptavim donom.



Nosite zaštitne naočare i zaštitnu odeću. STIHL preporučuje upotrebu radnog odela, da bi se smanjio rizik od povreda kod nenamernog dodira sa mlazom pod visokim pritiskom.

Transportovanje uređaja

Radi sigurnog prevoza u i na vozilima, uređaj pričvrstite trakama, tako da je obezbeđen od klizanja i prevrtanja.

Kada se uređaj i pribor prevoze na temperaturama oko ili ispod 0 °C (32 °F), preporučujemo korišćenje sredstava za zaštitu od mržnjenja – pogledajte poglavje "Čuvanje uređaja".

Sredstva za čišćenje

⚠ UPOZORENJE

- Uredaj je razvijen tako da se mogu koristiti sredstva za čišćenje koja nudi ili čiju upotrebu predlaže proizvođač uređaja.
- Koristite samo sredstva za čišćenje koja su dozvoljena za primenu sa čistačima visokog pritiska. Upotreba nepodesnih sredstava za čišćenje ili hemikalija može dovesti do ugrožavanja zdravlja, do oštećenja mašine ili objekta koji se čisti. Kod pitanja o tome обратите se specijalizovanom prodavcu.
- Sredstva za čišćenje koristite uvek u propisanim dozama – pridržavajte se uputstava za upotrebu korišćenog sredstva za čišćenje.
- Sredstva za čišćenje mogu sadržati materije koje ugrožavaju zdravlj (otrovne, nagrizajuće, nadražujuće), kao i lako zapaljive materije. Sredstvo za čišćenje koje je došlo u dodir sa očima ili kožom

odmah isperite temeljito s puno čiste vode. Ako sredstvo bude progutano, odmah se obratite lekaru. **Obratite pažnju na sigurnosne podatke proizvođača!**

Pre rada



Čistač visokim pritiskom ne priključujte direktno na mrežu pijače vode.

Čistač visokim pritiskom se priključuje na mrežu pijače vode samo u kombinaciji sa zaustavljačem povratnog toka – pogledajte poglavje "Poseban pribor".

⚠️ UPOZORENJE

- Posle isticanja pijače vode iz zaustavljača povratnog toka, ista se dalje ne smatra pijaćom vodom.

Nemojte koristiti uređaj sa prljavom vodom.

U slučaju opasnosti od pojave prljave vode (na pr. pesak u vodi) mora se koristiti odgovarajući filter za vodu.

Provera čistača visokim pritiskom

⚠️ UPOZORENJE

- čistač visokim pritiskom se sme puštati u pogon samo ako se nalazi u stanju sigurnom za rad – **opasnost od nezgoda!**
- prekidač uređaja se mora lako postavljati na 0

- prekidač uređaja se mora nalaziti u položaju 0
- proverite moguća oštećenja creva visokog pritiska, mehanizma za prskanje i sigurnosnih mehanizama
- crevo visokog pritiska i mehanizam za prskanje moraju biti u besprekornom stanju (čisti, lako pokretni) i ispravno montirani
- radi sigurnog vođenja, rukohvati moraju biti čisti i suvi, bez tragova ulja i prljavštine
- nemojte vršiti nikakve promene na mehanizmima za upravljanje i sigurnosnim mehanizmima

Električni priključak

⚠️ UPOZORENJE

Smanjite opasnost od strujnog udara:

- napon i frekvencija uređaja (pogledajte tipsku pločicu) moraju se podudarati sa naponom i frekvencijom mreže
- proverite moguća oštećenja priključnog kabla, mrežnog utikača i produžnog kabla. Oštećeni vodovi, utičnice i utikači ili priključni kablovi koji ne odgovaraju propisima, ne smeju se koristiti
- električni priključak stavljamte samo u propisno instaliranu utičnicu
- izolacija priključnog i produžnog kabla, utikača i utičnice u besprekornom stanju
- mrežni utikač, priključni i produžni kabl, kao i električni utični spojevi, ne smeju se dodirivati mokrim rukama

⚠️ UPOZORENJE

Priključni i produžni kabl moraju biti postavljeni propisno:

- obratite pažnju na minimalne poprečne preseke pojedinačnih vodova – pogledajte "Električno priključenje uređaja"
- priključni kabl treba namestiti i označiti tako da ne bude oštećen i da niko ne bude ugrožen njime – **opasnost od saplitanja!**
- upotreba nepodesnih produžnih kablova može da bude opasna. Koristite samo produžne kable koje su dozvoljeni za upotrebu na otvorenom i odgovarajuće označeni, i koji imaju dovoljan poprečni presek vodova
- utikač i utičnica produžnog kabla moraju biti nepropusni za vodu i ne smeju se nalaziti u vodi
- preporučljivo je da se utični spoj nalazi najmanje 60 mm iznad tla, na pr. upotreboom kotura sa produžnim kablom
- ne sme se dozvoliti trenje o ivice, zašiljene ili oštре predmete
- ne sme se dozvoliti gnečeње odškrinutim vratima ili prozorima
- kod zapetljanih kablova – izvucite mrežni utikač i otpetljajte kabl
- kabl sa kotura odmotajte uvek do kraja, radi izbegavanja opasnosti od požara zbog pregrevanja

Za vreme rada

A UPOZORENJE

- Ne smeju se usisavati tečnosti koje sadrže sredstva za rastvaranje ili nerazređene kiseline niti razređivače (na pr. benzin, nafta, razređivač boja ili aceton). Ove materije oštećuju materijal od kog je napravljen uređaj. Isparenja su lako zapaljiva, eksplozivna i otrovna.



Kod oštećenja priključnog kabla odmah izvucite mrežni utikač – **opasnost po život usled strujnog udara!**



Sam uređaj i druge električne uređaje ne prskajte mlazom pod visokim pritiskom ili crevom za vodu – **opasnost od kratkog spoja!**



Električna postrojenja, priključke i vodove pod naponom ne prskajte mlazom pod visokim pritiskom ili crevom za vodu – **opasnost od kratkog spoja!**



Opslužilac ne sme usmeravati mlaz tečnosti na sebe ili na druge osobe, takođe ni radi čišćenja odeće ili cipela – **opasnost od povreda!**

Uvek se pobrinite za čvrst i siguran položaj.

Oprez na glatkim, mokrim terenima, na snegu, poledici, na padinama ili na neravnom terenu – **opasnost od klizanja!**

Čistač visokim pritiskom postavite što je moguće dalje od objekta koji se čisti.

Koristite uređaj samo stojeći. Ne pokrivajte uređaj, pazite na dovoljno provetrvanje motora.

Nemojte usmeravati mlaz visokog pritiska na životinje.

Nemojte usmeravati mlaz visokog pritiska na nepregledna mesta.

Udaljite decu, životinje i posmatrače.

Pri procesu čišćenja, opasne materije (na pr. azbest, ulje) sa objekta koji se čisti ne smeju dospeti u životnu okolinu. Obavezno se pridržavajte važećih smernica za zaštitu životne sredine!

Nemojte koristiti čistač visokim pritiskom za obradu površina od azbestnog cementa. Osim prljavštine, moglo bi doći do oslobađanja opasnih azbestnih vlakana koja prodiru u pluća. Opasnost postoji posebno posle sušenja obrađene površine.

Osetljive delove od gume, platna ili sl. ne treba čistiti kružnim mlazom, na pr. rotirajućom mlaznicom. Pazite na dovoljno odstojanje između mlaznice visokog pritiska i površine koja se čisti, da ne bi došlo do oštećenja površine.

Poluga pištolja za prskanje mora biti lako pokretna i ona se posle puštanja mora sama vraćati u početni položaj.

Mehanizam za prskanje držite čvrsto obema rukama, da bi mogli sigurno prihvatići silu povratnog udarca i obrtni

moment, koji dodatno nastaje kod mehanizma za prskanje sa savijenom mlaznom cevi.

Priklučni kabl i crevo visokog pritiska ne oštećujte vožnjom preko njega, gnječenjem, povlačenjem, itd. i držite ih dalje od topote i ulja.

Ne dodirujte priključni kabl mlazom visokog pritiska.


Ukoliko je uređaj bio izložen nenamenskom naprezanju (na pr. delovanje sile udarca ili pada), pre daljeg rada obavezno proverite da li se nalazi u stanju sigurnom za rad – pogledajte takođe i "Pre rada". Proverite i funkcionalnost sigurnosnih mehanizama. Uređaj koji nije u stanju bezbednom za rad, ni u kom slučaju nemojte koristiti dalje. U slučaju nedoumice, potražite pomoć specijalizovanog prodavca.

Pre nego što odložite uređaj: isključite uređaj – izvucite mrežni utikač.

Sigurnosni mehanizam

Nedozvoljeno visoki pritisak odvodi se putem sigurnosnog mehanizma nazad u usisnu stranu pumpe visokog pritiska kroz odvodni ventil za prekoračeni protok. Sigurnosni mehanizam je fabrički podešen i isti se ne sme prepravljati.

Posle rada



Pre nego što napustite uređaj, isključite ga!

- izvucite mrežni utikač iz utičnice
- odvojite crevo za dotok vode između uređaja i napajanja vodom

Nemojte izvlačiti mrežni utikač iz utičnice povlačenjem za priključni kabl – uhvatite i povucite mrežni utikač.

Održavanje i popravke



UPOZORENJE

Pre svih radova na uređaju: izvucite mrežni utikač iz utičnice.

- Koristite samo rezervne delove visokog kvaliteta. U suprotnom može nastati opasnost od nezgoda ili oštećenja na uređaju. Za pitanja o tome обратите se specijalizovanom prodavcu.
- Da bi se izbegle opasnosti, radove na uređaju (na pr. zamena priključnog kabla) smiju izvoditi samo ovlašćeni stručni električari.

Plastične delove brišite krpom. Agresivna sredstva za čišćenje mogu da oštete plastiku.

Po potrebi očistite proze za usisavanje hladnog vazduha na kućištu motora.

Redovno održavajte uređaj. Obavljajte samo radove na održavanju i popravke koje su opisane u uputstvu za upotrebu. Sve ostale radove prepustite specijalizovanom prodavcu.


STIHL preporučuje korišćenje originalnih delova STIHL. Njihove osobine su optimalno prilagođene uređaju i zahtevima korisnika.

STIHL preporučuje da radove na održavanju i popravkama prepustite samo specijalizovanom prodavcu STIHL. Specijalizovanim prodavcima STIHL se redovno nude kursevi i pružaju im se tehničke informacije.

Kompletiranje uređaja

Pre prvog puštanja u rad moraju se montirati različiti delovi pribora.


Priklučni naglavak na dotoku vode

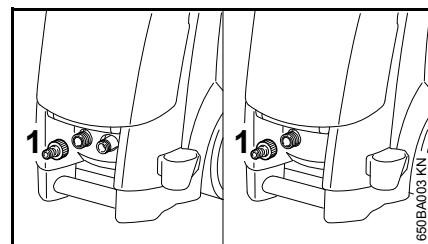

- priključni naglavak (1) na dotoku vode zavijte i zategnite rukom


RE 108, 118

Rukohvat

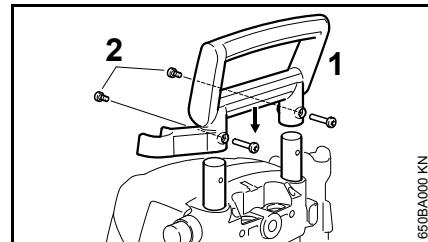

- rukohvat (1) navucite na teleskopske šine odozgo i pričvrstite pomoću dva zavrtnja (2) sa navrkama


Držač za crevo visokog pritiska

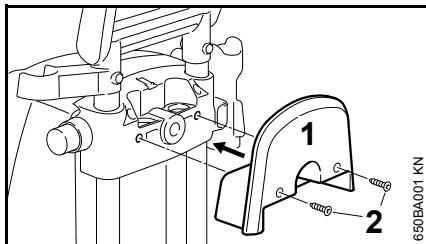

- držač (1) za crevo visokog pritiska postavite na podesivi element i pričvrstite ga zavrtnjima (2)

RE 128 PLUS

Kurbla kotura za crevo

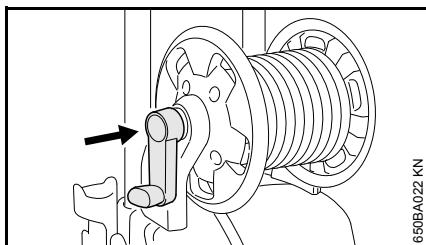


- zabratite kurblu u kotur creva

Držač za kasetu sa pljosnatim crevom

Kaseta sa pljosnatim crevom je dostupna kao poseban pribor.


Držač za kasetu sa pljosnatim crevom je sastavni deo isporuke i može se montirati po potrebi.

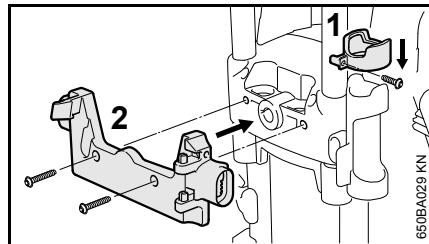

- noseći prsten (1) navucite preko držača mehanizma za prskanje
- držač (2) za kasetu sa pljosnatim crevom pričvrstite isporučenim zavrtnjima


Prevoženje uređaja

Visinski podesivi rukohvat

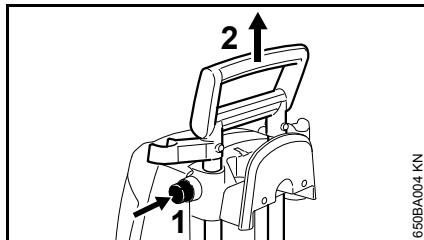

- pritisnite dugme (1) i rukohvat (2) izvucite na gore do graničnika
- puštite dugme i još jednom povucite / gurnite rukohvat dok teleskopske šine ne zabrave


Transportna ručica (samo kod RE 118, 128 PLUS)

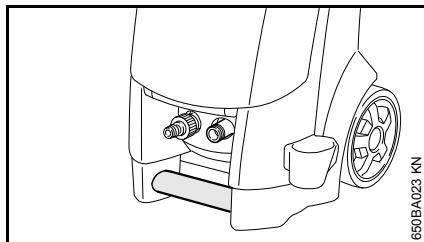

Transportna ručica služi za nošenje uređaja.

Ugradnja i skidanje mlazne cevi

Mlazna cev

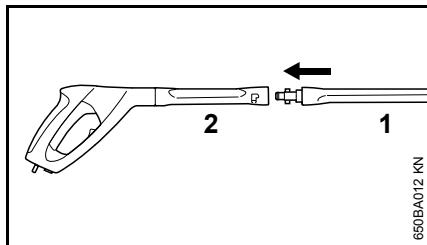


- mlaznu cev (1) gurnite u ležiste pištolja za prskanje (2), okrenite za 90° i zabravite

Skidanje

- mlaznu cev (1) gurnite u ležiste pištolja za prskanje (2), okrenite za 90° i izvucite iz ležista

Mlaznica

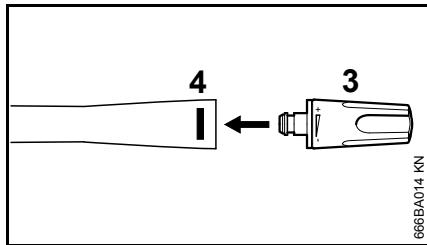

- gurnite mlaznicu (3) u mlaznu cev, tako da bravica (4) zbravi – dugme bravice pritom iskače – podešiva mlaznica za ravan mlaz ima osigurač od preokretanja koji treba biti namešten u žleb mlazne cevi


skidanje

- pritisnite bravicu (4) i izvucite mlaznicu (3)

Ugradnja i skidanje creva visokog pritiska

RE 108, RE 118

Ugradnja creva visokog pritiska

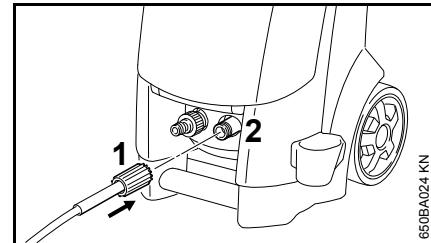

- ugurajte crevo visokog pritiska na priključni naglavak (2)
- postavite prekrivnu navrtku (1) i zavijte je i zategnjite rukom


Skidanje creva visokog pritiska

- odvijte prekrivnu navrtku (1)
- izvucite crevo visokog pritiska sa priključnog naglavka (2)

RE 128 PLUS

Crevo visokog pritiska je već priključeno.

Skidanje creva visokog pritiska

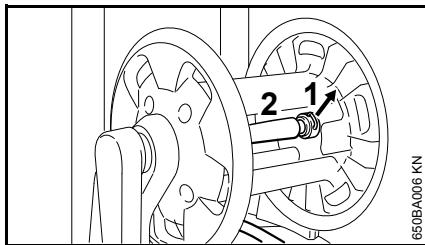


- izvucite opružni utikač (1) i povucite crevo visokog pritiska (2) iz priključnog naglavka

Ugradnja creva visokog pritiska

- navucite crevo visokog pritiska (2) na priključni naglavak kotura za crevo
- opružni utikač (1) gurnite u priključni naglavak

Crevo visokog pritiska na pištolju za prskanje

ugradnja

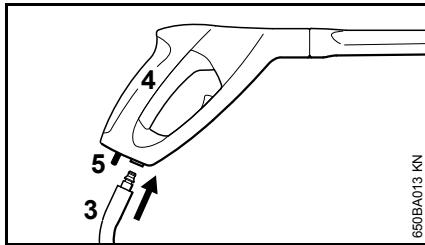

- priklučni naglavak creva visokog pritiska (3) gurnite u ležište pištolja za prskanje (4) tako da zabravi

skidanje

- pritisnite polugu za blokiranje (5) i izvucite crevo visokog pritiska (3) iz ležišta pištolja za prskanje

Produžno crevo visokog pritiska

Uvek koristite samo jedno produžno crevo visokog pritiska – pogledajte "Poseban pribor"


Uspostavljanje napajanja vodom

U usisnom pogonu uređaj se može napajati takođe i iz vodenih tokova, cisterni, rezervoara ili sl. – pogledajte "Uspostavljanje napajanja vodom bez pritiska".

Pre priključivanja na uređaj isperite crevo za vodu kratko, da pesak i ostala prljavština ne bi dospeli u uređaj.


Priključivanje creva

- priključite crevo na slavinu za vodu (prečnik 1/2", dužina najmanje 10 m, da bi moglo absorbovati nagle udare pritiska. Maksimalna dužina 25 m)

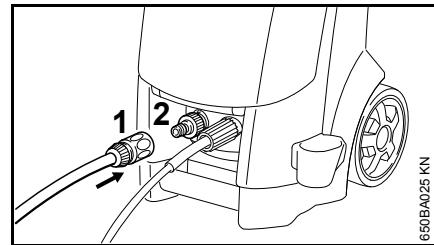

- spojnicu (1) navucite na priključak creva (2)
- otvorite slavinu za vodu

Priklučivanje na mrežu pijaće vode

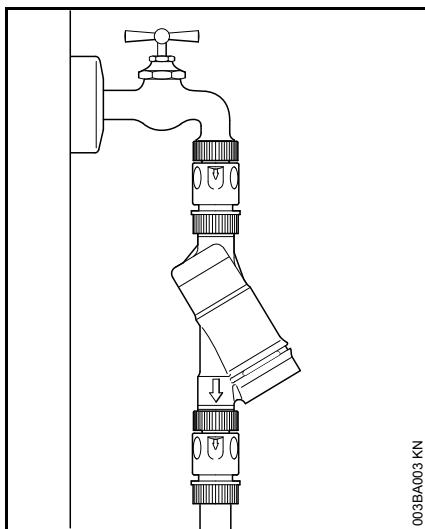

Kod priključivanja na mrežu pijaće vode između slavine za vodu i creva mora biti instaliran zaustavljač povratnog toka prema IEC/EN 60335-2-79.

Posle isticanja pijaće vode iz zaustavljača povratnog toka, ista se dalje ne smatra pijaćom vodom.

Pridržavajte se regulativa lokalnih preduzeća za snabdevanje vodom o sprečavanju povratnog toka vode iz čistača visokim pritiskom u mrežu pijaće vode.

Uspostavljanje napajanja vodom bez pritiska

Čistač visokim pritiskom se u pogonu usisavanja može koristiti samo uz komplet za usisavanje (poseban pribor).



UPUTSTVO

Načelno se preporučuje upotreba filtera za vodu.

- priključite uređaj na dotok vode pod pritiskom i pustite ga u pogon kratkotrajno i prema sledećem uputstvu za upotrebu
- isključite uređaj
- skinite mehanizam za prskanje sa crevom visokog pritiska
- spojnicu creva odvijte sa priključka za vodu
- komplet za usisavanje sa isporučenim priključnim delom priključite na priključak za vodu

Obavezno koristite priključni deo koji je isporučen uz komplet za usisavanje. Spojnice za crevo koje su serijski isporučene sa čistačem visokog pritiska nemaju dobru zaptivenost u pogonu usisavanja i zato su nepodesne za usisavanje vode.

- usisno crevo napunite vodom i potopite usisno zvono usisnog creva u rezervoar sa vodom – **nemojte koristiti zaprljanu vodu**
- crevo visokog pritiska držite rukom okrenutim na dole
- uključite uređaj

- sačekajte dok iz creva visokog pritiska ne počne da izlazi ravnomeran mlaz
- isključite uređaj
- priključite mehanizam za prskanje
- otvorite pištolj za prskanje i uključite uređaj
- pištolj za prskanje pritisnite kratkotrajno više puta, da bi se iz uređaja brže izbacio vazduh

Električno priključivanje uređaja

Napon i frekvencija uređaja (vidi tipsku pločicu) moraju se podudarati sa naponom i frekvencijom mrežnog priključka.

Minimalno električno obezbeđenje mrežnog priključka mora biti izvedeno u saglasnosti sa odredbom u tehničkim podacima – pogledajte "Tehnički podaci".

Uređaj mora biti priključen na mrežno napajanje preko zaštitne sklopke sa strujom greške koja prekida struju, kada diferencijalna struja prema uzemljenju prekorači 30 mA u trajanju od 30 ms.

Mrežni priključak mora odgovarati IEC 60364-1 kao i propisima koji se odnose na dotičnu zemlju.


Kod promena u naponu pri nepovoljnim uslovima u električnoj mreži (visoka impedansa mreže), uključivanje uređaja može uticati na ostale priključene potrošače. Kod impedansa mreže manjih od $0,15 \Omega$ ne treba očekivati smetnje.

Produžni kabl mora imati navedeni minimalni poprečni presek u zavisnosti od mrežnog napona i dužine kabla.

Dužina kabla	Minimalni poprečni presek
220 V – 240 V:	
do 20 m	1,5 mm ²
20 m do 50 m	2,5 mm ²
100 V – 127 V:	
do 10 m	AWG 14 / 2,0 mm ²
10 m do 30 m	AWG 12 / 3,5 mm ²

Priklučivanje na mrežnu utičnicu

Pre priključenja na mrežno napajanje proverite da li je uređaj isključen – pogledajte "Isključivanje uređaja".

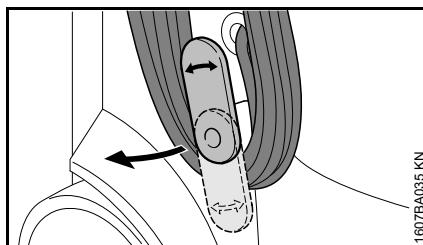

- donji držać zakenite na gore i skinite priključni kabl
- mrežni utikač uređaja ili mrežni utikač produžnog kabla priključite na propisno instaliranu mrežnu utičnicu

Uključivanje uređaja


- otvorite slavinu za vodu



UPUTSTVO

Uređaj uključujte samo uz priključeno crevo za dovod vode i otvorenu slavinu za vodu. U suprotnom, nedostatak vode može dovesti do oštećenja uređaja.

- odmotajte do kraja crevo visokog pritiska

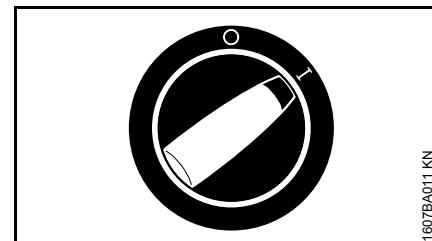


- prekidač uređaja okrenite na I – uređaj je sada u stendbaj režimu

Rad

Aktiviranje pištolja za prskanje

- usmerite pištolj za prskanje na predmet koji treba čistiti – **nikada na osobe!**
- rotirajuću mlaznicu, u slučaju da se koristi, na početku držite okrenutu na dole

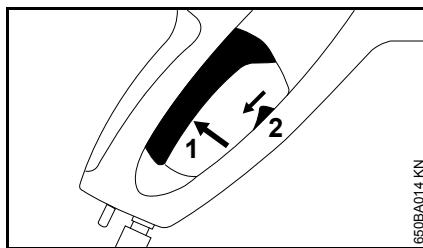

- sigurnosnu polugu (2) gurnite na dole – poluga (1) je odblokirana
- polugu (1) pritisnite do kraja

Motor se gasi otpuštanjem poluge.

Stendbaj režim

UPUTSTVO

Držite uređaj najduže 5 min u stendbaj režimu. Kod radnih prekida dužih od 5 min, kod pauza pri radu ili kada se uređaj ostavlja bez nadzora, isključite uređaj prekidačem – pogledajte "Isključivanje uređaja".


Crevo visokog pritiska

UPUTSTVO

Ne prelamajte crevo visokog pritiska i ne pravite petlje na njemu.

Ne stavljajte teške predmete na crevo visokog pritiska i ne prelazite vozilima preko njega.

Mlaznice

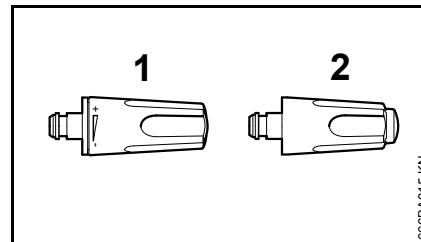

Mlaznica za ravan mlaz (1)

Radni pritisak se na mlaznici podešava kontinualno.

Ugao mlaza 15°, maksimalan efekat na odstojanju od oko 7 cm.


- okrenite regulacionu čauru

Rotirajuća mlaznica (2)

Mlaznica sa rotirajućim mlazom za tvrdokornu prljavštinu na čvrstim površinama. Maksimalan efekat na odstojanju od oko 10 cm.

Mahanizam za prskanje se uz nizak pritisak može koristiti i bez mlaznica, na pr. za ispiranje većom količinom vode.

Odeljak za čuvanje mlaznica

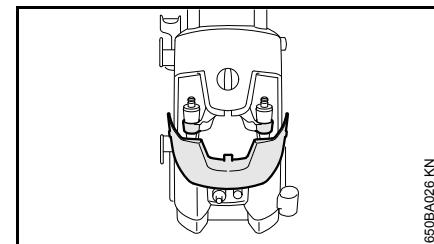

- otvorite poklopac – na držaćima se mogu smestiti rotirajuća mlaznica i mlaznica za ravan mlaz


Čuvanje pribora

Pištolj za prskanje, mlazna cev, boca sa sredstvom za čišćenje i igla za čišćenje mogu se čuvati direktno na uređaju – pogledajte "Važni sastavni delovi".

Dodavanje sredstva za čišćenje

Sredstvo za čišćenje se ne sme osušiti na predmetu koji čistite.

- skinite mlaznicu sa mlazne cevi – pogledajte "Ugradnja i skidanje mlazne cevi"

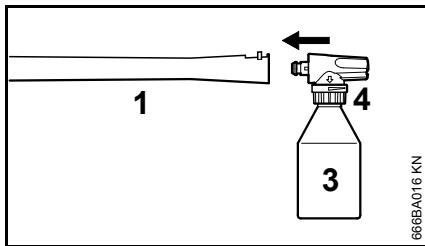


- komplet za raspršivanje (3) sredstva za čišćenje montirajte na mlaznu cev (1) – komplet za raspršivanje ima osigurač od preokretanja koji treba biti namešten u žleb mlazne cevi

Rezervoar kompleta za raspršivanje napunite propisno razređenim sredstvom za čišćenje STIHL (oko 0,5 litra).??

- samo RE 118 i 128 Plus: regulacionim prstenom (4) podesite količinu sredstva za čišćenje koje se dodaje
- sredstvo za čišćenje nanosite od dole prema gore


Maksimalan efekat na rastojanju od 1 m.

Isključivanje uređaja



1607BA018 KN


- prekidač uređaja okrenite na 0 i zatvorite slavinu za vodu
- pritiskajte pištolj za prskanje sve dok iz mlaznice ne počnu da izlaze samo kapi vode (uređaj sada nije pod pritiskom)
- otpustite polugu

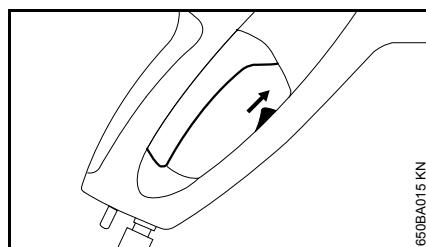

650BA015 KN

- sigurnosnu polugu pištolja za prskanje gurnite na gore – poluga je zabravljenja, a nenamerno uključivanje sprečeno
- izvucite mrežni utikač iz utičnice
- skinite crevo sa slavine za vodu i sa uređaja

Posle upotrebe

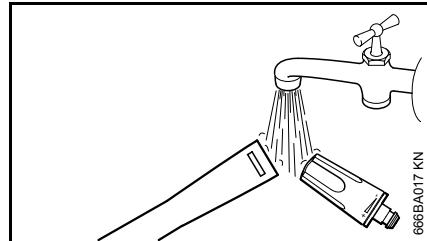

666BA017 KN

- bravicu mlazne crevi i mlaznicu operite vodom, da se ne bi stvarale naslage
- crevo visokog pritiska i priključni kabl namotajte na držače predviđene za to – pogledajte "Važni sastavni delovi"

Čuvanje uređaja

Uređaj čuvati u suvoj prostoriji gde ne postoji mogućnost zamrzavanja vode.

Ukoliko se mogućnost zamrzavanja ne može otkloniti, u pumpu usisati sredstvo za zaštitu od zamrzavanja sa glikolom - kao kod motornih vozila:

- potopiti crevo za dotok vode u sud sa sredstvom za zaštitu od zamrzavanja
- u isti sud potopiti pištolj za prskanje bez mlazne cevi
- otvoriti pištolj za prskanje i uključiti uređaj
- pritiskati pištolj za prskanje sve do pojave ravnomernog mlaza
- Ostatak sredstva za zaštitu od zamrzavanja čuvati u zatvorenoj posudi.

Napomene za održavanje i negu

Podaci se odnose na normalne uslove primene. Kod dužih svakodnevnih radnih vremena, odgovarajuće skratite navedene intervale. U slučaju povremene upotrebe, intervali se mogu odgovarajuće produžiti.

		pre početka rada	po obavljenom radu, odn. svakodnevno	mesečno	kod oštećenja	po potrebi
kompletna mašina	vizuelna provera (stanje, zaptivenost)	X				
	čišćenje		X			X
priključci na crevu visokog pritiska	čišćenje		X			X
	podmazivanje					X
utični spoj mlazne cevi i spojni naglavak pištolja za prskanje	čišćenje	X				X
sito za dotok vode na ulazu visokog pritiska	čišćenje			X		X
	zamena				X	
mlaznica visokog pritiska	čišćenje		X			
	zamena				X	
rashladni otvori	čišćenje					X
nogare	provera					X
	zamena				X	

Održavanje


Uvek izvucite mrežni utikač pre održavanja ili čišćenja uređaja.

Da bi se obezbedio rad bez problema, preporučujemo da kod svake upotrebe uređaja sprovedete sledeće radove:

- pre montaže isperite vodom crevo za vodu, crevo visokog pritiska, mlaznu cev i pribor
- očistite spojnice od peska i prašine
- posle upotrebe isperite komplet za raspršivanje

Čišćenje mlaznice

Zapušena mlaznica ima za posledicu previsoki pritisak pumpe, stoga je odmah neophodno čišćenje.

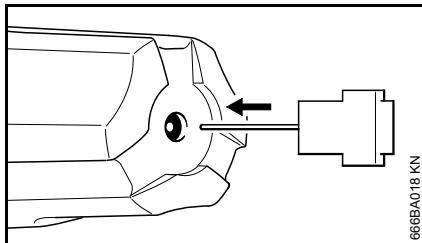

- isključite uređaj
- pritiskajte pištolj za prskanje sve dok iz glave za prskanje ne počnu da izlaze samo kapi vode – uređaj sada nije pod pritiskom
- skinite mlaznicu
- očistite mlaznicu iglom za čišćenje




UPUTSTVO

Čistite mlaznicu samo kada je skinuta

- isperite mlaznicu spreda vodom

Čišćenje sita za dotok vode

Očistite sito za dotok vode jednom mesečno ili po potrebi i češće.

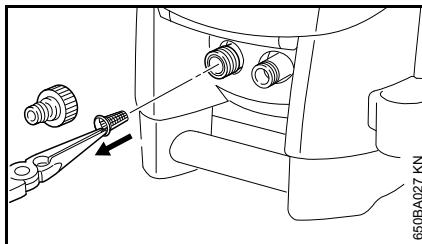

- odvijte priključak za crevo
- pažljivo izvucite sito kleštimi i isperite ga vodom
- pre ugradnje proverite da li je sito neoštećeno – oštećeno sito zamenite

Čišćenje rashladnih otvora

Uredaj mora da bude čist, da bi hladan vazduh slobodno mogao da ulazi i izlazi kroz otvore na uređaju.

Podmazivanje spojница

Spojnice na pištolju za prskanje koje služe za priključivanje creva visokog pritiska i mlazne cevi po potrebi podmažite.

Puštanje u pogon posle dužeg skladištenja

Posle dužeg skladištenja moguća je pojava naslaga od mineralnih ostataka vode u pumpi. Zbog toga se motor pokreće teško ili se uopšte ne pokreće.

- priključite uređaj na dovod vode i temeljno isperite vodom iz česme, ne priključujući pritom mrežni utikač
- mrežni utikač priključite na utičnicu
- otvorite pištolj za prskanje i uključite uređaj

Svesti habanje na minimum i izbeći oštećenja

Pridržavanje odrednica ovog uputstva za upotrebu sprečava prekomerno habanje i oštećenja na utređaju.

Upotreba, održavanje i skladištenje uređaja moraju se sprovoditi tako brižno, kao što je opisano u ovom uputstvu za upotrebu.

Za sva oštećenja koja su prouzrokovana nepridržavanjem sigurnosnim napomenama, kao i napomenama za opsluživanje i održavanje, odgovoran je sam korisnik. Ovo posebno važi za:

- promene na proizvodu koje nije odobrio STIHL
- upotrebu pribora koji nisu dopušteni za uređaj, nisu pogodni ili su lošeg kvaliteta
- nemagensku upotrebu uređaja
- upotrebu uređaja kod sportskih ili takmičarskih priredbi
- posledične štete zbog daljeg korišćenja uređaja sa neispravnim sastavnim delovima
- oštećenja od mraza
- oštećenja zbog pogrešnog naponskog napajanja
- oštećenja zbog lošeg napajanja vodom (npr. poprečni presek creva za dotok je premali)

Radovi na održavanju

Svi radovi navedeni u poglavljiju "Napomene za održavanje i negu" moraju se redovno sprovoditi. Ukoliko

sam korisnik ne može sprovesti ove radove na održavanju, treba ih naložiti specijalizovanom prodavcu.

STIHL preporučuje da radove na održavanju i popravkama prepustite samo specijalizovanom prodavcu STIHL. Specijalizovanim prodavcima STIHL se redovno nude kursevi i i pružaju im se tehničke informacije.

Ako se ovi radovi propuste ili nestručno izvedu, mogu nastati oštećenja za koje je odgovoran sam korisnik. Tu spadaju između ostalog:


- oštećenja na komponentama uređaja kao posledice nepravovremenog ili nedovoljno sprovedenog održavanja
- oštećenja od korozije i druge posledične štete zbog neprikladnog skladištenja
- oštećenja na uređaju zbog upotrebe rezervnih delova slabijeg kvaliteta

Habajući delovi


Neki delovi motornog uređaja podležu normalnom habanju i kod namenske upotrebe i moraju se prema načinu i trajanju korišćenja pravovremeno zameniti. Tu spadaju između ostalog:

- mlaznice visokog pritiska
- creva visokog pritiska.



Važni sastavni delovi

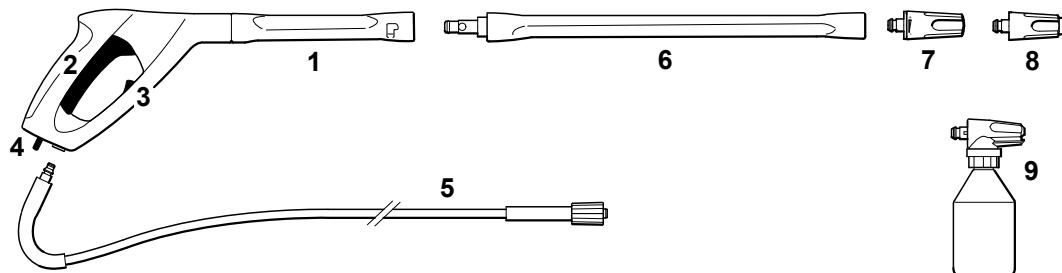


RE 128 PLUS

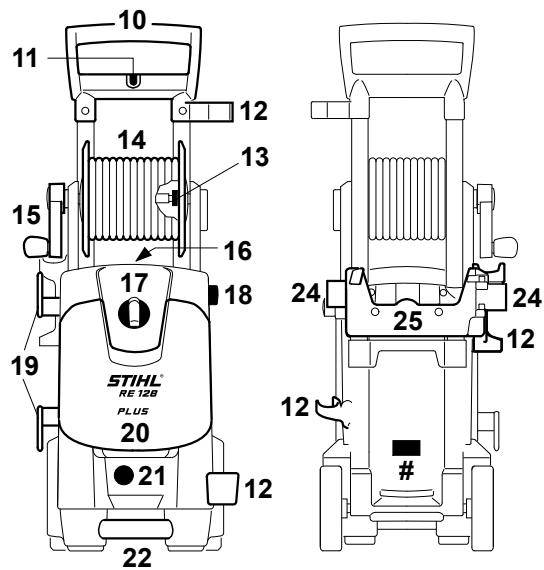

RE 118

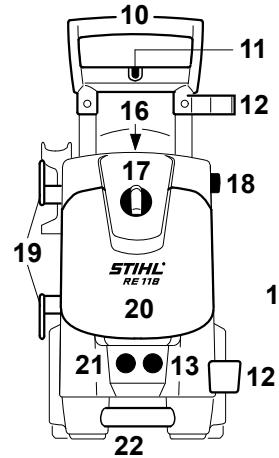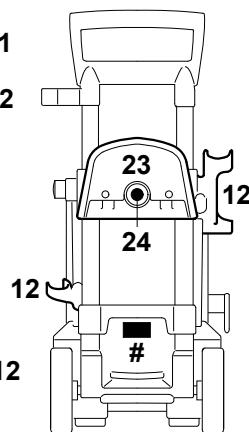RE 108
RE 118

RE 108

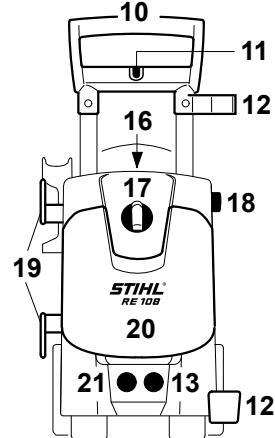

650BA028 KN

- 1 Pištolj za prskanje
- 2 Poluga
- 3 Sigurnosna poluga
- 4 Poluga za blokiranje
- 5 Crevo visokog pritiska
- 6 Mlazna cev
- 7 Mlaznica za ravan mlaz, podesiva
- 8 Rotirajuća mlaznica
- 9 Komplet za raspršivanje
- 10 Rukohvat
- 11 Ležište za četku za čišćenje površina
- 12 Ležište za mlaznu cev
- 13 Priključak za crevo visokog pritiska
- 14 Kotur za crevo
- 15 Kurbla kotura za crevo
- 16 Ležište za iglu za čišćenje
- 17 Prekidač uređaja
- 18 Dugme za podešavanje visine rukohvata
- 19 Ležište za priključni kabl
- 20 Poklopac odeljka za odlaganje
- 21 Priključak za vodu
- 22 Transportna ručica
- 23 Držač creva
- 24 Ležište za komplet za raspršivanje
- 25 Držač za kasetu sa pljosnatim crevom
- # Tipska pločica

Tehnički podaci

Električni podaci

RE 108

Podaci o mrežnom priključku:	230 V / 1~ / 50 Hz ¹⁾ 230 V - 240 V 1~ / 50 Hz ²⁾ 220 V / 1~ / 60 Hz ⁵⁾ 120 V / 1~ / 60 Hz ⁶⁾
Snaga:	2,3 kW ^{1) 2) 6)} 1,4 kW ⁵⁾
Potrošnja struje:	10 A ^{1) 2)} 13 A ⁶⁾
Osigurač:	10 A ^{1) 2)} 13,5 A ⁵⁾ 15 A ^{5) 6)}
Zaštitna klasa:	I
Vrsta zaštite:	IP X5

RE 128 PLUS

Podaci o mrežnom priključku:	230 V / 1~ / 50 Hz ¹⁾ 230 V - 240 V 1~ / 50 Hz ²⁾ 220 V / 1~ / 60 Hz ⁵⁾ 120 V / 1~ / 60 Hz ⁶⁾
Snaga:	2,3 kW ^{1) 2) 6)} 1,4 kW ⁵⁾
Potrošnja struje:	10 A ^{1) 2)} 13 A ⁶⁾
Osigurač:	10 A ^{1) 2)} 13,5 A ⁵⁾ 15 A ^{5) 6)}
Zaštitna klasa:	I
Vrsta zaštite:	IP X5

1) 230 V / 50 Hz izvedba
2) 230 V - 240 V / 50 Hz izvedba
3) 220 V / 50 Hz izvedba
4) 110 V / 60 Hz izvedba
5) 120 V / 60 Hz izvedba
6) 220 V / 60 Hz izvedba

RE 118

Podaci o mrežnom priključku:	230 V / 1~ / 50 Hz ¹⁾ 230 V - 240 V 1~ / 50 Hz ²⁾
Snaga:	2,1 kW ^{1) 2)}
Potrošnja struje:	9,2 A ^{1) 2)}
Osigurač:	10 A ^{1) 2)}
Zaštitna klasa:	I
Vrsta zaštite:	IP X5

Hidraulički podaci**RE 108**

Radni pritisak:	11 MPa ^{1) 2) 3)} (110 bar)
	8,4 MPa ^{4) 5)} (84 bar)
Maks. dopušteni pritisak:	12 MPa ^{1) 2) 3)} (120 bar)
	10 MPa ^{4) 5)} (100 bar)
Maks. pritisak dotoka vode:	1 MPa (10 bar)
Maks. protok vode:	440 l/h ^{1) 2) 3) 5)} 430 l/h ⁴⁾
Protok vode prema EN 60335-2-79:	380 l/h ^{1) 2) 3)} 370 l/h ⁴⁾ 355 l/h ⁵⁾
Maks. visina usisavanja:	1 m ^{1) 2) 3)} 0,5 m ^{4) 5)}
Maks. temperaturna dotoka vode	
Pogon sa vodom pod pritiskom:	40 °C
Pogon usisavanja:	20 °C
Maks. sila povratnog udarca:	15,6 N ^{1) 2) 3)} 13,2 N ⁴⁾ 12,7 N ⁵⁾

RE 118

Radni pritisak:	12,5 MPa ^{1) 2)} (125 bar)
Maks. dopušteni pritisak:	14 MPa ^{1) 2)} (140 bar)
Maks. pritisak dotoka vode:	1 MPa (10 bar)
Maks. protok vode:	500 l/h ^{1) 2)}
Protok vode prema EN 60335-2-79:	400 l/h ^{1) 2)}
Maks. visina usisavanja:	1 m ^{1) 2)}
Maks. temperaturna dotoka vode	
Pogon sa vodom pod pritiskom:	60 °C
Pogon usisavanja:	20 °C
Maks. sila povratnog udarca:	17,7 N ^{1) 2)}

RE 128 PLUS

Radni pritisak:	13,5 MPa ^{1) 2)} (135 bar)
	14 MPa ⁶⁾ (140 bar)
	9,5 MPa ⁵⁾ (95 bar)
Maks. dopušteni pritisak:	15 MPa ^{1) 2) 6)} (150 bar)
	11,1 MPa ⁵⁾ (111 bar)
Maks. pritisak dotoka vode:	1 MPa (10 bar)
Maks. protok vode:	500 l/h ^{1) 2) 6)} 440 l/h ⁵⁾
Protok vode prema EN 60335-2-79:	420 l/h ^{1) 2) 6)} 355 l/h ⁵⁾

Maks. visina usisavanja: 1 m ^{1) 2) 6)}
0,5 m ⁵⁾

Maks. temperaturna dotoka vode

Pogon sa vodom pod pritiskom: 60 °C

Pogon usisavanja: 20 °C

Maks. sila povratnog udarca: 19,2 N ^{1) 2)}
19,5 N ⁶⁾
13,6 N ⁵⁾

¹⁾ 230 V / 50 Hz izvedba

²⁾ 230 V - 240 V / 50 Hz izvedba

³⁾ 220 V / 50 Hz izvedba

⁴⁾ 110 V / 60 Hz izvedba

⁵⁾ 120 V / 60 Hz izvedba

⁶⁾ 220 V / 60 Hz izvedba

Mere**RE 108**

Dužina oko:	360 mm
Širina oko:	340 mm
Visina oko:	610 mm / 870 mm

RE 118

Dužina oko:	360 mm
Širina oko:	340 mm
Visina oko:	640 mm / 900 mm

RE 128 PLUS

Dužina oko:	319 mm
Širina oko:	366 mm
Visina oko:	696 mm / 900 mm

Težina**RE 108**

Uređaj: 16 kg
Spreman za rad: 18,3 kg

RE 118

Uređaj: 17 kg
Spreman za rad: 18,8 kg

RE 128 PLUS

Uređaj: 17 kg
Spreman za rad: 20 kg

Crevo visokog pritiska

RE 108 *: 7 m, tekstilno platno
8 m, čelikom armirano platno

RE 118: 8 m, čelikom armirano platno

RE 128 PLUS: 9 m, čelikom armirano platno

*) zavisno od opremljenosti

Vrednosti zvuka i vibracija**Nivo pritiska zvuka L_p prema ISO 3744 (na odstojanju od 1 m)**

RE 108: 71,3 dB(A)^{1) 2) 3)}
72,7 dB(A)⁴⁾
RE 118: 68,7 dB(A)^{1) 2)}
71,3 dB(A)⁴⁾
RE 128 PLUS: 69,9 dB(A)

Nivo snage zvuka L_W prema ISO 3744

RE 108: 84 dB(A)^{1) 2) 3)}
85,3 dB(A)⁴⁾
RE 118: 81,4 dB(A)^{1) 2)}
84,1 dB(A)⁴⁾
RE 128 PLUS: 82,6 dB(A)

Vibraciona vrednost a_{hv} na rukohvatu, prema ISO 5349

RE 108: < 2,5 m/s²
RE 118: < 2,5 m/s²
RE 128 PLUS: < 2,5 m/s²


- 1) 230 V izvedba
- 2) 230 V - 240 V izvedba
- 3) 220 V izvedba
- 4) 110 V izvedba

Za nivo pritiska zvuka i nivo snage zvuka, K-faktor prema smernici 2006/42/EG iznosi 1,5 dB(A); za vibracionu vrednost, K-faktor prema smernici 2006/42/EG iznosi 2,0 m/s².

REACH

REACH je oznaka za propis EU u vezi registracije, procene i dozvole za upotrebu hemikalija.

Za više informacija u vezi ispunjivanja propisa REACH (EU) br. 1907/2006 pogledajte na www.stihl.com/reach

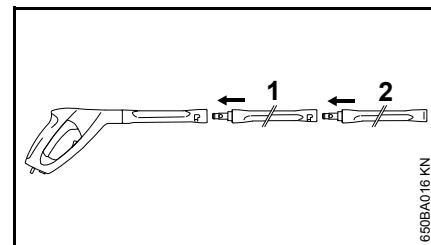Posebni pribor**Napomene za primenu i ograničenja primene****Produžetak mlazne cevi**

650BA016 KN

Između pištolja za prskanje i serijski ugrađene mlazne cevi (2) se po pravilu sme koristiti samo jedan produžetak mlazne cevi (1).


RA 101

RA 101 se koristi ili direktno, ili zajedno sa isporučenim produžetkom mlazne cevi na pištolju za prskanje. Ne ugrađujte nijedan dopunski produžetak mlazne cevi.

Mehanizam za mokro peskarenje

Mehanizam za mokro peskarenje se koristi ili direktno, ili zajedno sa produžetkom mlazne cevi na pištolju za prskanje. Ne ugrađujte nijedan dopunski produžetak mlazne cevi.

Komplet za čišćenje cevi, 15m

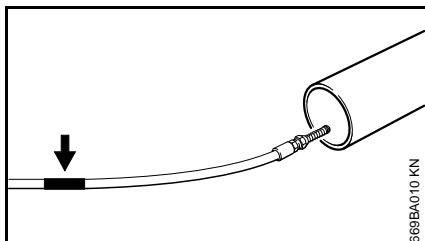

Ispod mlaznice na crevu za čišćenje nalazi se oznaka (vidi strelicu).

- gurnite crevo do oznake u cev koju treba čistiti – tek onda uključite uređaj

Ako pri izvlačenju creva iz cevi oznaka postane vidljiva:

- isključite uređaj
- pritiskajte pištolj za prskanje dok uređaj ne bude bez pritiska
- izvucite celo crevo iz cevi

Nikada ne izvlačite crevo za čišćenje iz cevi kod uključenog uređaja.

Tekstilno pljosnato crevo sa kasetom

Crevo za nizak pritisak, za priključenje čistača visokim pritiskom na slavinu za vodu. Tekstilno pljosnato crevo se pomoću kasete može odmotavati i namotavati, i može se čuvati direktno na uređaju radi zaštede prostora.

Produžna creva visokog pritiska

- Tekstilno platno, 7 m
- Čelično platno, 7 m
- Čelično platno, 10 m

Uvek priključujte samo jedno produžno crevo visokog pritiska između uređaja i creva visokog pritiska.

Rotirajuća četka za pranje


Rotirajuća četka za pranje se koristi ili direktno, ili zajedno sa produžetkom mlazne cevi na pištolju za prskanje. Ne ugrađujte nijedan dopunski produžetak mlazne cevi.

Savijena mlazna cev

Savijena mlazna cev se koristi ili direktno, ili zajedno sa produžetkom mlazne cevi na pištolju za prskanje. Ne ugrađujte nijedan dopunski produžetak mlazne cevi.

Mlaznica se može očistiti pomoću isporučene igle za čišćenje.

Savijena mlazna cev, duga

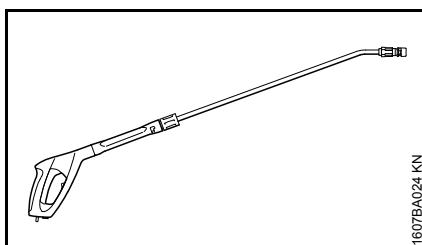

Dugu, savijenu mlaznu cev koristite samo direktno na pištolju za prskanje. Ne ugrađujte produžetak mlazne cevi.

Ne usmeravajte iza nepreglednih uglova, gde se mogu nalaziti osobe. Mlaznica se može očistiti pomoću isporučene igle za čišćenje.

Filter za vodu

Za čišćenje vode iz vodovoda, kao i u usisnom pogonu bez pritiska.

Zaustavljač povratnog toka

Sprečava vraćanje vode iz čistača visokim pritiskom u mrežu pijaće vode.

Ostali posebni pribori

- četka za pranje površina
- komplet za čišćenje
- komplet za usisavanje
- sredstva sa čišćenje i negu za različite oblasti primene

Aktuelne informacije o ovom i ostalom posebnom priboru možete dobiti kod specijalizovanog prodavca STIHL.

Otklanjanje smetnji u radu

Pre radova na mašini izvucite mrežni utikač, zatvorite slavinu za vodu i pritiskajte pištolj za prskanje sve dok se pritisak ne izjednači.

Smetnja	Uzrok	Rešenje
Motor ne radi kada se uključi (ili brunda)	Mrežni napon je previše nizak odn. neispravan	Provera električnog priključka Provera utikača, kabla i prekidača
	Produžni kabl sa neodgovarajućim poprečnim presekom	Upotreba produžnog kabla sa dovoljnim poprečnim presekom, pogledajte "Električno priključenje uređaja"
	Predugačak produžni kabl	Rad bez, ili sa kraćim produžnim kablom
	Mrežni osigurač je isključen	Isključite uređaj, pritiskajte pištolj za prskanje sve dok voda ne bude samo kapala iz glave za prskanje, pritisnite sigurnosnu polugu, uključite mrežni osigurač
	Pištolj za prskanje nije otvoren	Otvorite pištolj za prskanje kada uključite uređaj
Motor se neprestano pali i gasi	Nezaptivenost pumpe visokog pritiska ili mehanizma za prskanje	Uređaj dajte na servisiranje specijalizovanom prodavcu ¹⁾
Motor prestao da radi	Uređaj se isključuje zbog pregrevanja motora	Proverite podudarnost mrežnog i radnog napona, ostavite motor da se ohladi najmanje 5 minuta
Loša, nejasna, nepravilna forma mlaza	Zaprlijana mlaznica	Očistite mlaznicu, pogledajte "Održavanje"

Pre radova na mašini izvucite mrežni utikač, zatvorite slavinu za vodu i pritiskajte pištolj za prskanje sve dok se pritisak ne izjednači.

Smetnja	Uzrok	Rešenje
Promenljiv pritisak odn. gubitak pritiska	Nedostatak vode	Otvorite do kraja slavinu za vodu Pazite na dozvoljenu visinu usisavanja (samo u pogonu usisavanja)
	Zaprlijana mlaznica visokog pritiska u glavi za prskanje	Očistite mlaznicu visokog pritiska, pogledajte "Održavanje"
	Zapušeno sito za dotok vode na ulazu pumpe	Očistite sito za dotok vode, pogledajte "Održavanje"
	Nezaptivenost pumpe za visoki pritisak, neispravni ventili	Uređaj dajte na servisiranje specijalizovanom prodavcu ¹⁾
Nedostatak sredstva za čišćenje	Zapušena mlaznica	Čišćenje mlaznice
	Rezervoar sredstva za čišćenje je prazan	Napunite rezervoar sredstvom za čišćenje
	Zapušen usisnik sredstva za čišćenje	Odstranite zapušenost

¹⁾ STIHL preporučuje specijalizovanog prodavca STIHL

Napomene za popravke

Korisnici ovog uređaja smeju obavljati samo radove na održavanju i nezni uređaja opisane u ovom uputstvu za upotrebu. Dalje popravke smeju obavljati samo specijalizovani prodavci.

STIHL preporučuje da radove na održavanju i popravkama prepustite samo specijalizovanom prodavcu STIHL. Specijalizovanim prodavcima STIHL se redovno nude kursevi i pružaju im se tehničke informacije.


Kod izvođenja popravki koristite samo rezervne delove koji su dopušteni za ovaj uređaj od strane firme STIHL ili delove sa istim tehničkim karakteristikama. Koristite samo rezervne delove visokog kvaliteta. U suprotnom može nastati opasnost od nezgoda ili oštećenja na uređaju.

STIHL preporučuje korišćenje originalnih delova STIHL.

Originalni rezervni delovi STIHL se prepoznaju prema broju rezervnog dela, prema natpisu **STIHL**[®] i u datim slučajevima prema oznaci za rezervne delove **SL** (na manjim delovima može da stoji i samo ta oznaka).

Uklanjanje

Prilikom rashodovanja dotrajalih uređaja, pridržavajte se propisa specifičnih za dotičnu zemlju.

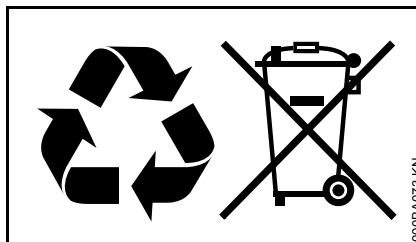

Uređaje STIHL ne treba bacati u kućno đubre. Uređaj STIHL, aku-bateriju, pribor i pakovanje prosledite na ekološki povoljnju reciklažu.

Najnovije informacije u vezi rashodovanja možete dobiti kod specijalizovanog prodavca STIHL.

EZ Izjava o saglasnosti

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

potvrđuje, da

Vrsta konstrukcije: Čistač visokim pritiskom

Fabrička marka: STIHL

Tip: RE 108

Identifikacija serije: 4765

Tip: RE 118

Identifikacija serije 4766

Tip: RE 128 PLUS

Identifikacija serije 4767

odgovara propisima u sprovođenju smernica 2011/65/EU, 2006/42/EG, 2004/108/EG i 2000/14/EG i da je proizvod razvijen i proizведен u saglasnosti sa sledećim normama:

EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1,
EN 60335-2-79, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3

Za utvrđivanje izmerenog i garantovanog nivoa snage zvuka postupano je prema smernici 2000/14/EG, dodatak V, uz primenu standarda ISO 3744.

Izmereni nivo snage zvuka

RE 108	84,0 dB(A) ^{1), 2), 3)} 79,5 dB(A) ⁴⁾ 85,3 dB(A) ^{5), 6), 7)} 83,3 dB(A) ⁸⁾ 83,6 dB(A) ⁹⁾
RE 118	81,4 dB(A) ^{1), 2)} 86,7 dB(A) ⁸⁾ 86,9 dB(A) ⁹⁾
RE 128 PLUS	82,6 dB(A) ^{1), 2), 4)} 86,7 dB(A) ⁶⁾

Garantovani nivo snage zvuka

RE 108	86 dB(A) ^{1), 2), 3), 4), 8), 9)} 87 dB(A) ^{5), 6), 7)}
RE 118	83 dB(A) ^{1), 2)} 88 dB(A) ^{8), 9)}
RE 128 PLUS	84 dB(A) ^{1), 2), 4)} 88 dB(A) ⁶⁾

- ¹⁾ 230 V / 50 Hz izvedba
- ²⁾ 230 V - 240 V / 50 Hz izvedba
- ³⁾ 220 V / 50 Hz izvedba
- ⁴⁾ 220 V / 60 Hz izvedba
- ⁵⁾ 127 V / 60 Hz izvedba
- ⁶⁾ 120 V / 60 Hz izvedba
- ⁷⁾ 110 V / 60 Hz izvedba
- ⁸⁾ 100 V / 60 Hz izvedba
- ⁹⁾ 100 V / 50 Hz izvedba

Čuvanje tehničke dokumentacije:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

Godina proizvodnje uređaja je
navедена на CE-pločici uređaja.

Waiblingen, 01.08.2012

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
po ovlašćenju



Thomas Elsner

Rukovodilac Menadžment grupe
proizvoda



Certifikat o kvalitetu



Svi proizvodi STIHL odgovaraju najvišim zahtevima kvaliteta.

Certifikacijom od strane nezavisnog društva, proizvođaču STIHL se potvrđuje, da svi proizvodi u pogledu razvoja proizvodnje, nabavke materijala, proizvodnje, montaže, dokumentacije i servisne službe ispunjavaju najstrožije zahteve međunarodne norme ISO 9001 za upravljanje sistemima kvaliteta.

Vsebina

Dodatek k tem navodilom za uporabo	278
Varnostni napotki in tehnika dela	278
Sestavljanje naprave	282
Transport naprave	283
Montaža, demontaža brizgalne cevi	284
Montaža, demontaža visokotlačne cevi	284
Ureditev oskrbe z vodo	285
Ureditev breztlakačne oskrbe z vodo	286
Električni priključek naprave	287
Vklop naprave	287
Uporaba	288
Mešanje čistilnega sredstva	289
Izklop naprave	289
Shranjevanje naprave	290
Napotki za vzdrževanje in nego	291
Vzdrževanje	292
Zagon po daljšem skladiščenju	292
Zmanjševanje obrabe in preprečevanje poškodb	293
Pomembni sestavni deli	294
Tehnični podatki	295
Posebni pribor	297
Odprava napak	299
Navodila za popravilo	301
Odstranjevanje v odpad	301
ES Izjava o ustreznosti izdelka	301
Certifikat o kakovosti izdelka	302

Originalna navodila za uporabo

Natisnjeno na beljenem papirju brez klorja.
Tiskarske barve vsebujejo rastlinska olja in papir je reciklažen.

© ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2013
4458-650-9221-A. VA2.B13.

STIHL®

RE 108, RE 118, RE 128 PLUS

Ta navodila za uporabo so avtorsko zaščiteni. Vse pravice do ponatisa in razmnoževanja, prevoda in obdelave z elektronskim sistemom si pridržuje avtor teh navodil.

Spoštovani kupec,

**zahvaljujemo se Vam za nakup
visokokakovostnega izdelka
proizvajalca STIHL.**

Izdelek je bil izdelan z najšodnejšimi proizvodnimi postopki in bil podvržen obsežni kontroli kakovosti. Naš trud je usmerjen predvsem v Vaše zadovoljstvo ob uporabi naših izdelkov.

V primeru vprašanj o naših izdelkih se obrnite na svojega pooblaščenega prodajalca ali neposredno na naš prodajni oddelek.

Vaš

N. Sill

Dr. Nikolas Stihl

Dodatek k tem navodilom za uporabo

Slikovni simboli

Vsi slikovni simboli, ki so nameščeni na napravi so obrazloženi v teh navodilih za uporabo.

Oznake besedilnih odstavkov

OPOZORILO

Opozorilo za nevarnost nesreče in poškodb oseb ter večje materialne škode.

OBVESTILO

Opozorilo za poškodbe naprave ali njenih sestavnih delov.

Tehnični razvoj

Podjetje STIHL neprestano razvija nove stroje in naprave. Na podlagi tega si pridržuje pravico do sprememb v obsegu dobave in opreme ter tehničnih sprememb.

Glede na zgoraj navedeno ne priznavamo nobenih pravic, ki izvirajo iz podatkov in upodobitev v teh navodilih za uporabo.

Varnostni napotki in tehnika dela



Pri delu s to napravo so potrebni posebni varnostni ukrepi, ker se dela z električnim tokom.



Pred prvo uporabo natančno preberite celotna navodila za uporabo in jih varno shranite za poznejšo uporabo. Neupoštevanje navodil za uporabo je lahko življensko nevarno.



OPOZORILO

- Mladoletnim osebam delo z visokotlačnim čistilnikom ni dovoljeno – izjeme so mladostniki nad 16 let, ki se pod nadzorstvom usposabljujo.
- Nadzorujte otroke in pazite, da se ne bodo igrali z napravo.
- Napravo posojajte ali dajte v uporabo le osebam, ki poznajo ta model in jim delo z njim ni tuje – in vedno dajte zraven tudi navodila za uporabo.

- Naprave ne uporabljajte, če so v delovnem območju osebe, ki nimajo zaščitnih oblačil.

- Pred vsemi opravili na napravi, npr. čiščenju, vzdrževanju, zamenjavi delov – **izvlecite omrežni vtič!**

Upoštevajte varnostne predpise, ki veljajo v vaši državi, npr. poklicnih skupnosti, zdravstvenih zavarovalnic, organov za varstvo pri delu in drugih.

Ko naprave ne uporabljate več, jo odložite, tako da nikogar ne ogroža. Napravo zavarujte pred nedovoljeno uporabo, tako da izvlečete omrežni vtič.

Osebe, ki zaradi omejenih psihičnih, senzoričnih in umskih sposobnosti niso v stanju upravljati z napravo, lahko z njo delajo samo pod nadzorstvom ali po navodilih odgovorne osebe.

Uporabnik je odgovoren za nesreče ali nevarnosti, ki se zgodijo drugim osebam ali njihovi lastnini.

Kdor prvič dela z motorno napravo: naj ga prodajalec ali druga pooblaščena oseba pouči o varnem ravnanju z napravo.

Uporaba naprav, ki oddajajo hrup, je lahko na podlagi komunalnih predpisov časovno omejena. Upoštevajte krajevne predpise.

Pred vsakim začetkom dela preverite brezhibno stanje naprave. Pri tem bodite še posebej pozorni na priključni kabel, omrežni vtič, visokotlačno cev, razprtisilno napravo in varnostne naprave.

Nikoli ne delajte s poškodovano visokotlačno cevjo – nemudoma jo zamenjajte.

Napravo uporabljajte le, če so vsi sestavni deli nepoškodovani.

Visokotlačne cevi ne smete povožiti, vleči ali prepogibati.

Visokotlačne cevi ali priključnega kabla ne uporabljajte za vlečenje ali transport naprave.

Visokotlačna cev mora biti atestirana za najvišji dovoljen obratovalni nadtlak naprave.

Najvišji doposten obratovalni nadtlak, najvišja dovoljena temperatura in datum izdelave so natisnjeni na izolacijskem plašču visokotlačne cevi. Na armaturah sta označena najvišji dopustni tlak in datum izdelave.

Dodatni pribor in nadomestni deli

OPOZORILO

- Visokotlačne cevi, armature in priključki igrajo pomembno vlogo pri varnosti naprave. Dovoljena je montaža visokotlačnih cevi, armatur, priključkov in drugega dodatnega pribora, ki ga dovoljuje STIHL za to napravo ali pa tehnično enakovrednih izdelkov. V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na pooblaščenega prodajalca. Uporabljajte le kakovostni dodatni pribor. V nasprotnem primeru lahko pride do nesreč ali poškodb na napravi.
- STIHL priporoča uporabo originalnih delov in dodatnega pribora STIHL. Lastnosti le teh so optimalno prilagojene izdelku in potrebam uporabnika.

Ne izvajajte nobenih sprememb na napravi – varnost je lahko tako ogrožena. Za poškodbe oseb ali materialno škodo, ki bi nastala zaradi nedovoljenih priključkov, STIHL ne prevzema nobene odgovornosti.

Telesna primernost

Kdor dela z napravo mora biti spočit, zdrav in v dobri telesni pripravljenosti. Kdor se iz zdravstvenih razlogov ne sme naprezati, naj mu zdravnik svetuje, ali je delo s to napravo za njega primerno.

Po uživanju alkohola, zdravil ali drog, ki vplivajo na reakcijske sposobnosti, delo z napravo ni dovoljeno.

Področja uporabe

Visokotlačni čistilnik je primeren za čiščenje vozil, strojev, rezervoarjev, fasad, ometov, hleva in za odstranjevanje rje brez prahu in iskrenja.

Uporaba naprave za druge namene ni dovoljena in lahko privede do nesreč ali okvar na napravi.

Oblačila in oprema

Nosite obutev z grobim podplatom.



Nosite zaščitna očala in zaščitno obleko. STIHL priporoča uporabo delovne obleke za zmanjšanje tveganja poškodb pri nenamernem stiku z visokotlačnim curkom.

Transport naprave

Za varen transport v vozilih zavarujte napravo pred drsenjem in prevrnitvijo s pasovi.

Če napravo in dodatno opremo prevažate pri temperaturah okoli ali pod 0 °C (32 °F), priporočamo uporabo sredstva proti zamrzovanju – glej "Shranjevanje naprave".

Čistilna sredstva

OPOZORILO

- Naprava je bila razvita tako, da lahko uporabite čistilna sredstva, ki jih ponuja ali priporoča proizvajalec.
- Uporabljaljte samo čistilna sredstva, ki so dovoljena za uporabo z visokotlačnim čistilnikom. Uporaba neprimernih čistilnih sredstev ali kemikalij lahko škoduje zdravju, povzroči okvaro naprave in predmeta, ki ga čistite. V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na pooblaščenega prodajalca.
- Čistilna sredstva vedno uporabljajte v predpisanim doziranjem – upoštevajte ustrezna navodila za uporabo čistilnega sredstva.
- Čistilna sredstva lahko vsebujejo zdravju škodljive, (strupene, jedke in dražeče snovi), gorljive in lahko vnetljive snovi. Pri stiku čistilnega sredstva z očmi ali kožo takoj izperite z veliko količino čiste vode. Pri zaužitju takoj poiščite zdravniško pomoč. **Upoštevajte varnostne napotke proizvajalca!**

Pred uporabo naprave



Visokotlačnega čistilnika ne priključite neposredno na vodovodno omrežje.

Visokotlačni čistilnik lahko priključite na vodovodno omrežje samo skupaj s preprečevalcem povratnega toka – glej "Posebni pribor".

⚠️ OPOZORILO

- Ko voda enkrat steče skozi preprečevalec povratnega toka, se več ne smatra kot pitna voda.

Naprave nikoli ne uporabljajte z umazano vodo.

Pri nevarnosti dostopa umazane vode (npr. peska) morate uporabiti ustrezni vodni filter.

Pregled visokotlačnega čistilnika

⚠️ OPOZORILO

- Visokotlačni čistilnik smete uporabljati le, če je v obratovalno varnem stanju – **nevarnost nesreč!**
- stikalo naprave se mora dati na rahlo prestaviti v položaj 0
- stikalo naprave mora biti v položaju 0
- preglejte morebitne poškodbe visokotlačne cevi, razpršilne naprave in varnostnih naprav
- visokotlačna cev in razpršilna naprava morata biti v brezhibnem stanju (čisti, lahko gibljivi) in pravilno montirani

- za varno vodenje naprave morajo biti ročaji čisti in suhi ter brez olja in umazanije
- ne izvajajte nobenih sprememb na napravah za upravljanje in varnostnih napravah

Električni priključek

⚠️ OPOZORILO

Zmanjšanje nevarnosti električnega udara:

- napetost in frekvenca naprave (glej tipsko tablico) morata biti v skladu z napetostjo in frekvenco omrežja
- preglejte priključni kabel, omrežni vtič in podaljšek kabla zaradi morebitnih poškodb. Poškodovanih električnih kablov, priključkov, vtičev ali napeljav, ki niso v skladu s predpisi, ni dovoljeno uporabljati
- električni priključek samo na vtičnico, ki je instalirana po predpisih
- z brezhibno izolacijo priključkov in podaljškov kabla ter električnih vtičev
- omrežnega vtiča, priključnega kabla in podaljška kabla ter električne vtične spoje nikoli ne prijemajte z mokrimi rokami

⚠️ OPOZORILO

Strokovno polaganje priključkov in podaljškov kablov:

- upoštevajte minimalne premere posameznih kablov – glej "Električni priključek naprave"
- električne napeljave položite in označite tako, da se ne morejo poškodovati in ogrožati oseb – **nevarenost spotikanja!**
- uporaba neprimernih kabelskih podaljškov je lahko nevarna. Uporablajte samo podaljške kablov, ki so dovoljeni za ta namen, so ustrezno označeni in imajo ustreznen premer
- vtič in priključek kabelskega podaljška morata biti zaščiteni pred vodo in ne smeta ležati v vodi
- priporočljivo je, da je vtična povezava vsaj 60 mm nad tlemi, npr. z uporabo kabelskega bobna
- naj ne drgnejo ob ostre robe in predmete
- naj se ne mečkajo pod špranjami vrat ali oken
- pri prepletenih napeljavah – izvlecite omrežni vtič in razvzlagajte kabel
- kabelske bobne vedno do konca odvijte, da boste tako preprečili nevarnost požara zaradi pregrevanja

Med uporabo naprave

OPOZORILO

- Nikoli ne sesajte tekočin, ki vsebujejo razredčila ali nerazredčene kislino in topila (npr. bencin, kurilno olje, razredčilo za barve ali aceton). Te snovi poškodujejo material iz katerega je izdelana naprava. Razpršena snov je močno vnetljiva, eksplozivna in strupena.



Pri poškodbah omrežnega kabla takoj izvlecite omrežni vtič – **življenjsko nevarno zaradi električnega udara!**



Naprave in druge električne naprave nikoli ne škoprite z visokotlačnim curkom ali z vodno cevjo – **nevarnost kratkega stika!**



Električnih prav, priključkov in električne napeljave nikoli ne škoprite z visokotlačnim curkom ali z vodno cevjo – **nevarnost kratkega stika!**



Uporabnik naprave ne sme nikoli usmerjati vodnega curka proti samemu sebi ali proti drugim osebam, tudi takrat ne, ko si želi očistiti obleko ali obutev – **nevarnost poškodb!**

Vedno poskrbite za varno in stabilno stojišče.

Previdno pri poledici, spolzkiem terenu, snegu, na pobočjih ali na neravnem terenu – **nevarnost zdrsa!**

Visokotlačni čistilnik postavite čim dlje od predmeta, ki ga čistite.

Napravo uporablajte samo stoje. Ne pokrivajte naprave in pazite na zadostno zračenje motorja.

Visokotlačnega vodnega curka ne usmerjajte v živali.

Visokotlačnega vodnega curka ne usmerjajte v nepregledna mesta.

Otroci, živali in gledalci naj se ne zadržujejo v bližini naprave.

Pri samem čiščenju predmeta pazite, da nevarne snovi (npr. azbest, olje) ne pridejo v stik z okoljem. Obvezno upoštevajte ustrezne predpise o varstvu okolja!

Nikoli ne čistite z visokim tlakom površin iz azbestnega cementa. Pri tem se lahko poleg umazanije ločijo nevarne azbestne snovi, ki prodrejo v pljuča. Nevarnost je še posebej velika po osušitvi površine, ki je bila obdelana z visokotlačnim vodnim curkom.

Občutljivih delov iz gume, tkanine ipd. nikoli ne čistite z vrtečim se vodnim curkom npr. z rotacijsko šobo. Pri čiščenju pazite na ustrezno razdaljo med visokotlačno šobo in površino, ki jo čistite. Tako boste preprečili poškodbe predmeta.

Ročica brizgalne pištole mora biti lahko upravljiva in se mora sama pomakniti nazaj v izhodiščni položaj takoj, ko ste jo izpustili.

Brizgalno napravo primite z obema rokama. Tako boste varno zadržali in preprečili povratni udarec brizgalne naprave, ki pri odviti brizgalni cevi nastopi, ko vklopite vrtljivo šobo.

Omrežnega kabla in visokotlačne cevi ne poškodujte tako da jih stiskate, povožite, vlečete itd. Prav tako ju zavarujte pred vročino in oljem.

Z visokotlačnim curkom se ne dotikajte priključnega kabla.


Če je bila naprava izpostavljena uporabi, ki ni v skladu s predpisi (npr. sili zaradi udarca ali padca), pred nadaljnjo uporabo obvezno preverite varno in brezhibno delovanje – glej tudi "Pred uporabo naprave". Še posebej preverite brezhibno delovanje varnostnih naprav. Naprave, ki ni varna za nadaljnjo uporabo, ni dovoljeno uporabljati še naprej. V primeru dvomov nemudoma poiščite pomoč pri pooblaščenem prodajalcu.

Preden zapustite napravo: izklopite napravo – izvlecite električni vtič.

Varnostna naprava

Pri aktivirjanju varnostne naprave se nedovoljen visok tlak pomakne nazaj preko prelivnega ventila v sesalni del visokotlačne črpalke. Varnostna naprava je nastavljena tovarniško in je ni dovoljeno nastavljati.

Po uporabi naprave



Preden zapustite napravo, jo izklopite!

- izvlecite omrežni vtič iz vtičnice
- odklopite dovodno cev za vodo med napravo in vodovodnim omrežjem

Omrežnega vtiča ne vlecite iz vtičnice za kabel, primite ga za vtič.

Vzdrževanje in popravilo



Pred vsakim delom na napravi: Izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.

- Uporabljajte le kakovostne nadomestne dele. V nasprotnem primeru lahko pride do nesreč ali poškodb na napravi. V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na pooblaščenega prodajalca.
- Zaradi preprečevanja nesreč lahko dela na napravi (npr. zamenjava električnih kablov) izvaja samo pooblaščen električar.

Plastične dele očistite s krpo. Ostra in močna čistila lahko poškodujejo plastiko.

Po potrebi očistite režo za hladen zrak v ohlju motorja.

Napravo redno vzdržujte. Izvajajte le vzdrževalna dela in popravila, ki so opisana v navodilih za uporabo. Vsa preostala dela naj opravi pooblaščen prodajalec.


STIHL priporoča uporabo originalnih nadomestnih delov. Lastnosti le teh so optimalno prilagojene napravi in potrebam uporabnika.

STIHL priporoča izvajanje vzdrževalnih del in popravil izključno s strani pooblaščenega prodajalca STIHL. Pooblaščenim STIHL-ovim prodajalcem ponujamo redna šolanja in tehnične informacije.

Sestavljanje naprave

Pred prvo uporabo morate na napravo montirati različen dodatni pribor.


Priklučni nastavek na dotoku vode

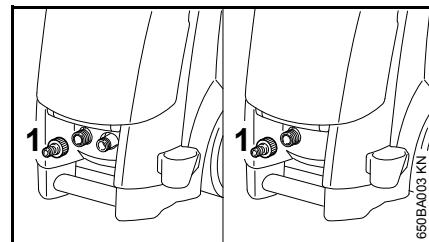


- na dovodu vode odvijte priključni nastavek (1) in ga ročno pritegnite

RE 108, 118


Ročaj

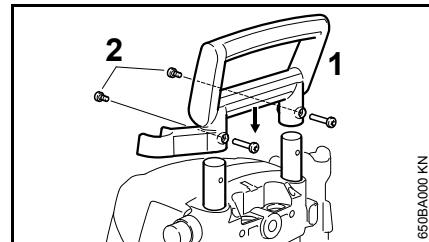

- potisnite ročaj (1) od zgoraj na teleskopsko vodilo in ga pritrdite z obema vijakoma (2) in maticama

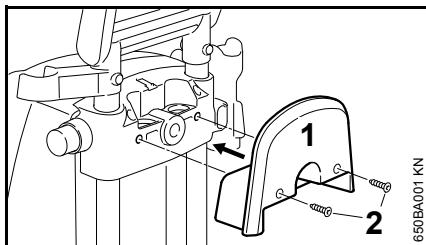Nosilec visokotlačne cevi

- namestite nosilec (1) visokotlačne cevi na premični element in ga pritrdite z vijaki (2)

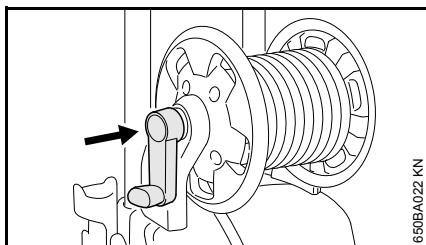
RE 128 PLUS**Ročica navijalnega bobna**

- zataknite ročico v navijalni boben cevi


Nosilec kasete ploščate cevi

Kaseta ploščate cevi je na voljo kot posebni pribor.


Nosilec kasete ploščate cevi je priložen ob dobavi in se po potrebi lahko montira.

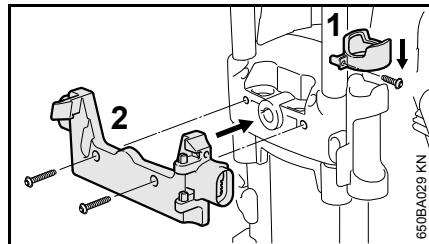

- potisnite nosilni obroč (1) preko nosilca brizgalne naprave
- nosilec (2) kasete ploščate cevi pritrdite s priloženimi vijaki

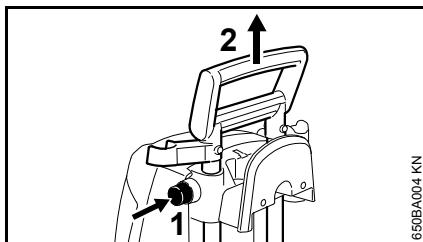Transport naprave**Po višini nastavljiv ročaj**


- pritisnite gumb (1) in potegnjte ročaj (2) navzgor do naslona
- spustite gumb in ponovno povlečite ročaj / potiskajte, dokler se teleskopsko vodilo ne zaskoči

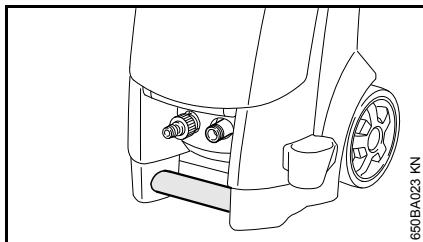Transportni ročaj (samo RE 118, 128 PLUS)

S pomočjo transportnega ročaja lahko prenašate napravo.

Montaža, demontaža brizgalne cevi

Brizgalna cev

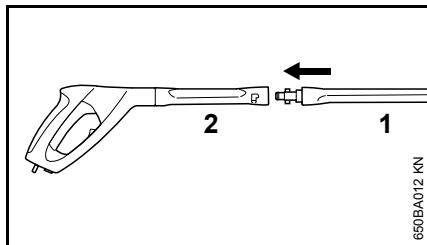


- potisnite brizgalno cev (1) v sprejem brizgalne pištole (2), jo zavrtite za 90° in jo zataknite

Demontaža

- potisnite brizgalno cev (1) v sprejem brizgalne pištole (2), jo zavrtite za 90° in jo potegnjite iz nastavka

Šoba

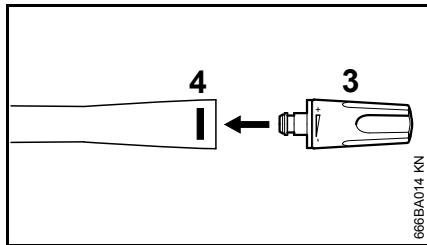

- vtaknite šobo (3) v brizgalno cev, dokler se zapah (4) ne zaskoči – pri tem gumb zapaha izskoči – nastavljava šoba s ploskim curkom ima varovalo proti zasušku. Le-tega poravnajte z utorom na brizgalne cevi


demontaža

- pritisnite zapah (4) in izvlečite šobo (3)

Montaža, demontaža visokotlačne cevi

RE 108, RE 118

Montaža visokotlačne cevi

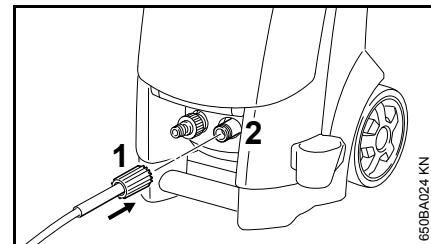


- potisnite visokotlačno cev na priključni nastavek (2)
- nataknite objemno matico (1), jo ročno privijte in zategnite

Demontaža visokotlačne cevi

- odvijte objemno matico (1)
- potegnjite visokotlačno cev iz priključnega nastavka (2)

RE 128 PLUS


Visokotlačna cev je že priključena.

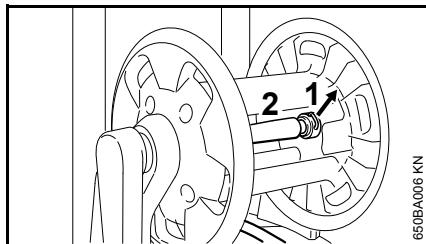Demontaža visokotlačne cevi

- izvlecite vzemni vtič (1) in iz priključnega nastavka potegnite visokotlačno cev (2)

Montaža visokotlačne cevi

- potisnite visokotlačno cev (2) na priključek navjalnega bobna cevi
- vtaknite vzemni vtič (1) v priključni nastavek

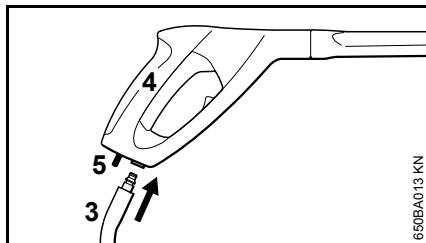Visokotlačna cev na brizgalni pištoli**montaža**

- potisnite priključek visokotlačne cevi (3) v sprejem brizgalne pištole (4), dokler se ne zaskoči

demontaža

- aktivirajte zaporno ročico (5) in potegnite visokotlačno cev (3) iz sprejema brizgalne pištole

Podaljšek visokotlačne cevi

Vedno uporabljajte samo en podaljšek visokotlačne cevi – glej "Posebni pribor"


Ureditev oskrbe z vodo

Napravo lahko napajate tudi iz stoječih voda, cistern, rezervoarjev ali podobnega – glej "Ureditev breztlačne oskrbe z vodo".

Splaknite cev pred priključitvijo na napravo z vodo, da v napravo ne zaide pesek in drugi delci umazanije.


Priključitev cevi

- priključite cev na vodovodno cev (premer 1/2", min. dolžina je 10 m zaradi prestrezanja tlačnih impulzov. Maksimalna dolžina je 25 m)

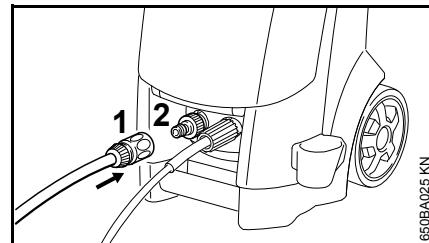

- potisnite priključek (1) na cevni priključek (2)
- odprite pipo za vodo

Priklučitev na vodovodno omrežje s pitno vodo

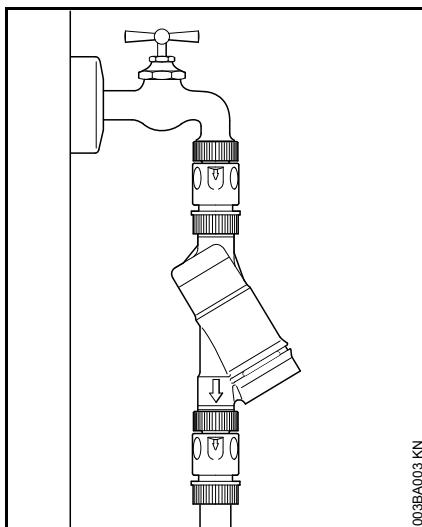

Pri priključitvi na vodovodno omrežje s pitno vodo mora biti med pipo in cevjo nameščen preprečevalec povratnega toka v skladu z IEC/EN 60335-2-79.

Ko voda enkrat steče skozi preprečevalec povratnega toka, se več ne smatra kot pitna voda.

Za preprečevanje povratnega toka vode iz visokotlačnega čistilnika v omrežje s pitno vodo je potrebno upoštevati predpis lokalnega vodovodnega podjetja.

Ureditev brezplačne oskrbe z vodo

Visokotlačni čistilnik se lahko za sesanje uporablja samo s sesalnim kompletom (posebni pribor).



OBVESTILO

Načeloma se priporoča uporaba vodnega filtra.

- priključite napravo na vodovod in jo na kratko zaženite v skladu z navodili za uporabo
- izklopite napravo
- demontirajte brizgalno napravo iz visokotlačne cevi
- odvijte sklopko cevi s priključka za vodo
- na priključek za vodo priključite sesalni komplet s priloženim priključkom

Obvezno uporabite priključek, ki je priložen v sesalnem kompletu. Sklopke cevi, ki so serijsko priložene visokotlačnemu čistilniku, pri sesanju ne tesnijo in zato niso primerne za sesanje vode.

- napolnite sesalno cev z vodo in potopite sesalno glavo sesalne cevi v zbiralnik vode – **ne uporabljajte umazane vode**
- držite visokotlačno cev z roko navzdol
- vklopite napravo
- počakajte, da začne iz visokotlačne cevi prihajati enakomeren vodni curek

- izklopite napravo
- priključite brizgalno napravo
- vklopite napravo in pri tem držite brizgalno pištolo odprto
- večkrat na kratko vklopite brizgalno pištolo, da se naprava čim prej prezrači

Električni priključek naprave

Napetost in frekvence naprave (glej tipsko tablico) morata biti v skladu z napetostjo in frekvenco omrežnega priključka.

Minimalna zaščita omrežnega priključka mora biti izvedena v skladu z navedbami v tehničnih podatkih – glej "Tehnični podatki".

Naprava mora biti na napetostno omrežje priključena preko zaščitnega stikala za okvarni tok, ki prekine dovod toka, če diferenčni tok do zemlje prekorači 30 mA za 30 ms.

Omrežni priključek mora ustrezati predpisom IEC 60364-1 ter predpisom, ki veljajo v vaši državi.


Pri vklopu naprave lahko pojav napetostnih nihanj zaradi trenutnih neugodnih pogojev električnega omrežja (visoka omrežna impedanca) vpliva na druge električne uporabnike. Pri omrežnih impedancah manjših od 0,15 Ω ni pričakovati motenj.

Podaljšek kabla mora glede na omrežno napetost in dolžino napeljave imeti spodaj naveden minimalni premer.

dolžina kabla	minimalni premer
220 V – 240 V:	
do 20 m	1,5 mm ²
20 m do 50 m	2,5 mm ²
100 V – 127 V:	
do 10 m	AWG 14 / 2,0 mm ²
10 m do 30 m	AWG 12 / 3,5 mm ²

Priklučitev na omrežno vtičnico

Pred priključitvijo na električno napajanje preverite, ali je naprava izklopljena – glej "Izklop naprave"

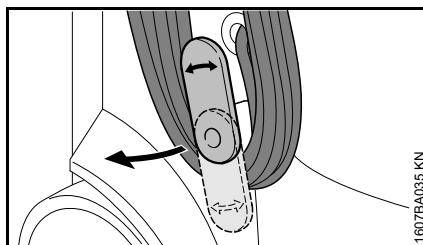

- obrnite spodnji nosilec navzgor in snemite priključni kabel
- vtaknite omrežni vtič naprave ali vtič kabelskega podaljška v vtičnico, ki mora biti instalirana po predpisih

Vklop naprave


- odprite pipo za vodo



OBVESTILO

Vklopite napravo le ob priključeni vodovodni cevi in odprti vodovodni pipi. V nasprotnem primeru pride zaradi pomanjkanja vode do okvare na napravi.

- odvijte visokotlačno cev do konca

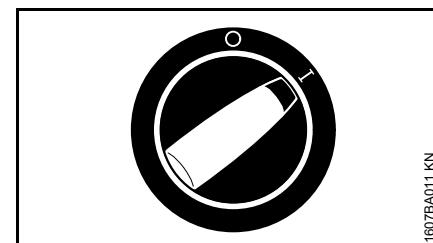


- obrnite stikalo naprave v položaj I – naprava je v pripravljenosti (standby)

Uporaba

Uporaba brizgalne pištole

- usmerite brizgalno pištolo v predmet, ki ga želite očistiti – **nikoli je ne usmerjajte v ljudi!**
- držite rotacijsko šobo, če obstaja, pri zagonu naprave obrnjeno navzdol

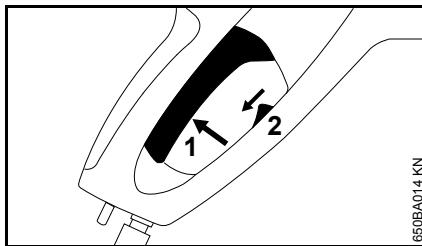

650BA014 KN

- potisnite varnostno ročico (2) navzdol – ročica (1) se odpahne
 - potisnite ročico (1) do konca
- Motor se pri izpustitvi ročice izklopi.

Stanje pripravljenosti - Standby



OBVESTILO

Napravo uporabljate maksimalno 5 min. v položaju Standby. Pri prekinitvah dela daljših od 5 min, pri odmorih med delom in pri nenadzorovani napravi je potrebno napravo izklopiti na glavnem stiku – glej "Izklop naprave".

Visokotlačna cev




OBVESTILO

Visokotlačne cevi ne prepogibajte in ne delajte zank.

Na visokotlačno cev ne postavljajte težkih predmetov in pazite, da jo ne povozite z vozilom.

Šobe

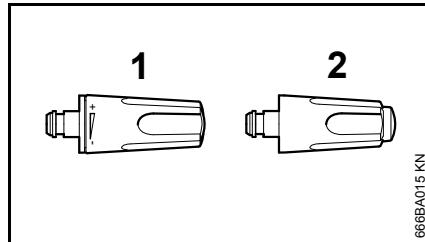

666BA015 KN

Šoba s ploskim curkom (1)

Tlok vodnega curka lahko na šobi nastavljate brezstopenjsko.

Kot vodnega curka 15°, maksimalni učinek pri razdalji približno 7 cm.


- zavrtite nastavljeno pušo

Rotacijska šoba (2)

Šoba z rotacijskim curkom za trdovratno umazanijo na trdih podlagah. Najboljši učinek dosežete pri razdalji 10 cm.

Brizgalno napravo lahko uporabljate brez šobe tudi pri nizkem tlaku, npr. za spiranje z večjo količino vode.

Predal za shranjevanje šob

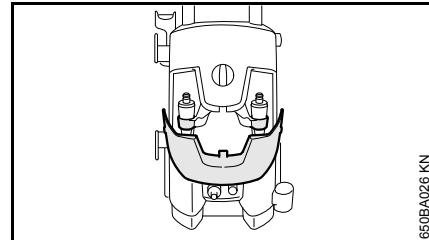

650BA026 KN

- odprite loputo – na nosilcih lahko shranite rotacijsko šobo in šobo za ploščati curek


Shranjevanje dodatnega pribora

Brizgalno pištolo, brizgalno cev, steklenico za čistilo in čistilno iglo lahko shranite neposredno na napravi – glej "Pomembni sestavni deli".

Mešanje čistilnega sredstva

Čistilna sredstva se ne smejo zasušiti na predmetu, ki ga čistite.

- demontirajte šobo z brizgalne cevi – glej "Montaža, demontaža brizgalne cevi"

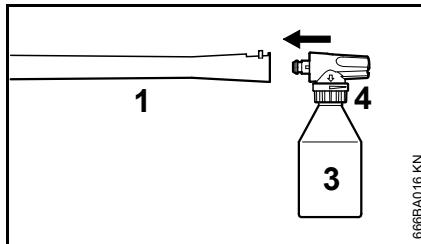


- montirajte razpršilni komplet (3) na brizgalno cev (1) – razpršilni komplet ima varovalo proti zasuku, ki ga je treba poravnati z utorom na brizgalni cevi

Napolnite posodo razpršilnega kompleta s predpisano raztopino STIHL-ovega čistilnega sredstva (približno 0,5 litra).

- samo RE 118 in 128 Plus: z nastavnim obročem (4) nastavite količino čistilnega sredstva, ki bo primešano
- čistilno sredstvo nanašajte od spodaj navzgor


Največji učinek dosežete pri razdalji 1 m.

Izklop naprave



1607BA018 KN


- obrnite stikalo naprave v položaj 0 in zaprite vodovodno pipo
- pritiskajte brizgalno pištolo, dokler iz nje voda le še kaplja (naprava sedaj ni več pod tlakom)
- izpustite ročico

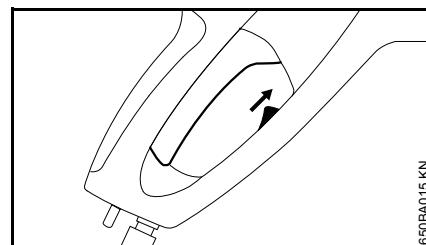

1609BA015 KN

- potisnite varnostno ročico brizgalne pištole navzgor – brizgalna pištola se blokira, tako preprečite nenameren vklop naprave
- izvlečite omrežni vtič iz vtičnice
- iz naprave in vodovodne cevi odstranite cev

Po uporabi

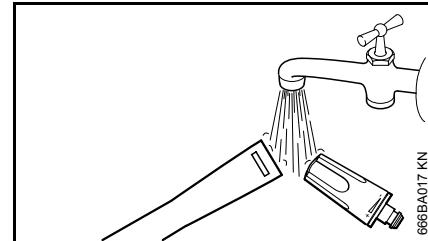

1606BA017 KN

- izplaknите zapah brizgalne cevi in šobo z vodo, da preprečite odlaganje usedlin
- navijte visokotlačno cev in priključni kabel na zato namenjen nosilec – glej "Pomembni sestavnici deli"

Shranjevanje naprave

Napravo shranjujte v suhem prostoru, ki je zaščiten proti zmrzovanju.

V primeru, ko zaščita pred zmrzaljo ni zagotovljena, je potrebno v črpalko napolniti antifriz na bazi glikola – kot pri avtomobilih:

- Potopite dovodno cev v posodo z antifrizom
- V isto posodo potopite brizgalno pištolo brez razpršilne cevi
- Vklopite napravo in pri tem držite brizgalno pištolo odprto
- Brizgalno pištolo držite odprto tako dolgo, dokler iz nje ne teče enakomeren curek
- Preostanek sredstva proti zmrzovanju shranite v zaprti posodi

Napotki za vzdrževanje in nego

Naslednji podatki se nanašajo na normalne razmere pri uporabi. Pri daljših dnevnih delovnih časih je potrebno navedene časovne razmake ustreznost skrajšati. Pri občasnem uporabi se lahko časovne razmake ustreznost podaljša.

		pred vsako uporabo	po končanem delu oz. dnevno	mesečno	pri poškodbah	po potrebi
Celoten stroj	vizualni pregled (stanje, tesnenje)	X				
	očistite		X			X
Priklučki na visokotlačni cevi	očistite		X			X
	namastite					X
Vtič priključka brizgalne cevi in objemka priključka brizgalne pištole	očistite	X				X
Cedilo za pretok vode v visokotlačnem vhodu	očistite			X		X
	zamenjajte				X	
Visokotlačna šoba	očistite		X			
	zamenjajte				X	
Prezračevalne odprtine	očistite					X
Podstavne noge	preverite					X
	zamenjajte				X	

Vzdrževanje


Pred čiščenjem in vzdrževanjem naprave vedno izvlecite vtič iz električnega omrežja.

Za brezhibno delovanje naprave vam priporočamo, da pri vsaki uporabi naprave opravite naslednje:

- vodno cev, visokotlačno cev, brizgalno cev in priključke pred uporabo temeljito sperite z vodo
- iz priključkov odstranite pesek in prah
- splaknite komplet za pršenje po uporabi

Čiščenje šobe

Posledica zamašene šobe je previsok pritisk v črpalki. Zaradi tega jo morate nemudoma očistiti.

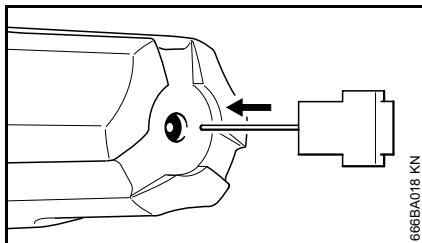

- izklopite napravo
- pritisnite brizgalno pištolo, dokler iz nje voda le še kaplja – naprava sedaj ni več pod tlakom
- odstranite šobo
- šobo očistite s čistilno iglo




OBVESTILO

Šobo čistite samo, ko je demontirana

- sperite šobo od spredaj z vodo

Čiščenje cedila za pretok vode

Cedilo za pretok vode očistite enkrat mesečno ali po potrebi.

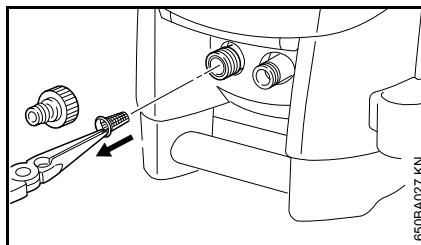

- odvijte priključek cevi
- s pomočjo klešč previdno izvlecite cedilo in ga splaknite z vodo
- pred ponovno montažo preverite, ali je cedilo brezhibno – poškodovano cedilo zamenjajte

Čiščenje prezračevalnih odprtin

Naprava naj bo vedno čista, da je na odprtinih naprave omogočen vstop in izstop zraka za hlajenje.

Mazanje priključkov

Priklučke na brizgalni pištoli za priključitev visokotlačne cevi in brizgalne cevi po potrebi namastite.

Zagon po daljšem skladiščenju

Pri daljšem času skladiščenja se lahko v črpalki nakopičijo mineralne odpadne snovi. Zaradi tega motor dela slabo ali pa sploh ne.

- priključite napravo na vodovodno pipo in jo temeljito sperite z vodo. Pri tem ne priklapljajte omrežnega vtiča
- priključite omrežni vtič v vtičnico
- vklopite napravo in pri tem držite brizgalno pištolo odprto

Zmanjševanje obrabe in preprečevanje poškodb

Upoštevanje navedb v teh navodilih za uporabo preprečuje prekomerno obrabo in poškodbe na napravi.

Uporaba, vzdrževanje in shranjevanje naprave mora biti izvedeno skrbno, kot je to opisani v teh navodilih za uporabo.

Za vso nastalo škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja varnostnih napotkov, navodil za uporabo in napotkov za vzdrževanje, odgovarja uporabnik sam. To velja še posebej za:

- s strani proizvajalca STIHL nedovoljenih sprememb na izdelku
- uporabo dodatnega pribora, ki ga ne dovoljuje STIHL, je neustrezen ter kakovostno manjvredno
- uporabo naprave, ki ni v skladu s predpisi
- uporabo naprave za športne in tekmovalne prireditve
- poškodbe, ki so posledica nadaljnje uporabe že poškodovanih delov naprave
- poškodbe zaradi zmrzali
- poškodbe, ki so posledica oskrbe z napačno el. napetostjo
- poškodbe zaradi slabe oskrbe z vodo (npr. premer dovodne cevi je premajhen)

Vzdrževalna dela

Vsa vzdrževalna dela, ki so opisana v poglavju "Napotki za vzdrževanje in nego" je potrebno izvajati redno. V

kolikor ta vzdrževalna dela ne more izvesti uporabnik sam, je potrebno pooblastiti pooblaščenega STIHL–ovega prodajalca.

STIHL priporoča izvajanje vzdrževalnih del in popravil izključno s strani pooblaščenega prodajalca STIHL. Pooblaščenim prodajalcem STIHL ponujamo redna šolanja in tehnične informacije.

V primeru, da se ta dela ne izvedejo pravočasno ali pa se ne izvedejo strokovno lahko nastane škoda, za katero je odgovoren uporabnik sam. Sem spadajo poškodbe, kot so:


- poškodbe sestavnih delov naprave kot posledica nepravočasnega in nepravilnega servisiranja
- korozija in druge poškodbe, ki so posledica nepravilnega shranjevanja naprave
- poškodbe na napravi kot posledica uporabe nekakovostnih in manjvrednih nadomestnih delov

Obrabni deli


Nekateri deli naprave se normalno obrabljajo kljub pravilni uporabi in jih je potrebno pravočasno zamenjati glede na vrsto in trajanje uporabe. Sem spadajo:

- visokotlačne šobe
- visokotlačne cevi


Pomembni sestavni deli

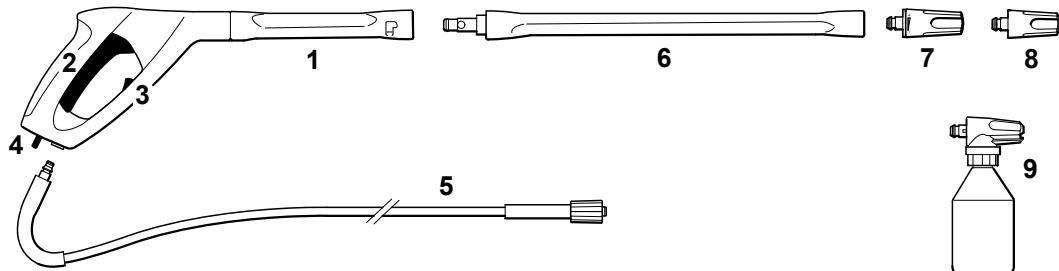


RE 128 PLUS

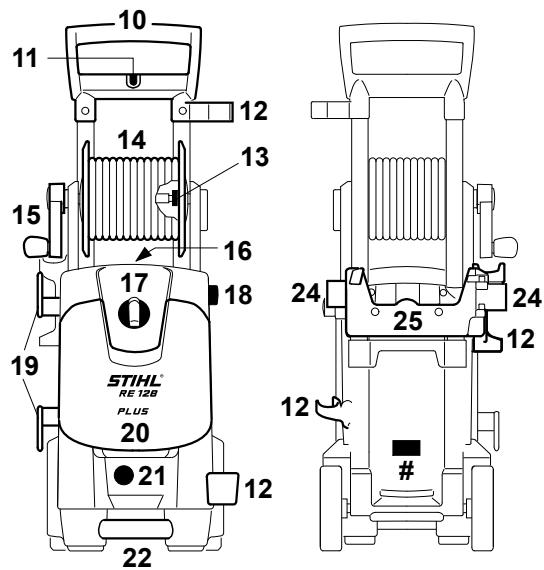


RE 118

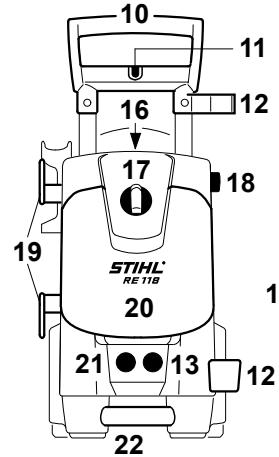

RE 108
RE 118

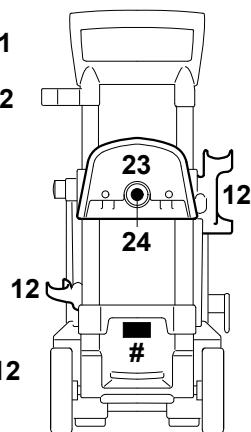

RE 108

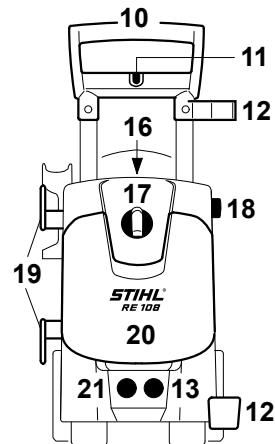

650BA028 KN

- 1** brizgalna pištola
- 2** ročica
- 3** varnostna ročica
- 4** zaporna ročica
- 5** visokotlačna cev
- 6** brizgalna cev
- 7** nastavljiva šoba s ploščatim curkom
- 8** rotacijska šoba
- 9** pršilni komplet
- 10** ročaj
- 11** priključek krtače za površinsko čiščenje
- 12** priključek za brizgalno cev
- 13** priključek za visokotlačno cev
- 14** navijalni boben cevi
- 15** ročica navijalnega bobna
- 16** priključek čistilne igle
- 17** stikalo naprave
- 18** gumb za nastavitev višine ročaja
- 19** nastavek za priključni kabel
- 20** loputa predala za shranjevanje
- 21** priključek za vodo
- 22** transportni ročaj
- 23** držalo cevi
- 24** priključek za pršilni komplet
- 25** nosilec kasete ploščate cevi
- #** tipska tablica

Tehnični podatki

Podatki o električni

RE 108

Podatki o električnem priključku:	230 V / 1~ / 50 Hz ¹⁾ 230 V - 240 V 1~ / 50 Hz ²⁾ 220 V / 1~ / 50 Hz ³⁾ 110 V / 1~ / 60 Hz ⁴⁾ 120 V / 1~ / 60 Hz ⁵⁾
Moč:	1,7 kW ^{1) 2) 3)} 1,4 kW ^{4) 5)}
Sprejemni tok:	8 A ³⁾ 9 A ^{1) 2)} 13 A ⁴⁾ 11,7 A ⁵⁾
Zaščita:	10 A ^{1) 2) 3)} 15 A ^{4) 5)}

Razred zaščite:	I
Vrsta zaščite:	IP X5

RE 118

Podatki o električnem priključku:	230 V / 1~ / 50 Hz ¹⁾ 230 V - 240 V 1~ / 50 Hz ²⁾
Moč:	2,1 kW ^{1) 2)}
Sprejemni tok:	9,2 A ^{1) 2)}
Zaščita:	10 A ^{1) 2)}

Razred zaščite:	I
Vrsta zaščite:	IP X5

RE 128 PLUS

Podatki o električnem priključku:	230 V / 1~ / 50 Hz ¹⁾ 230 V - 240 V 1~ / 50 Hz ²⁾ 120 V / 1~ / 60 Hz ⁵⁾ 220 V / 1~ / 60 Hz ⁶⁾
Moč:	2,3 kW ^{1) 2) 6)} 1,4 kW ⁵⁾
Sprejemni tok:	10 A ^{1) 2)} 13 A ⁶⁾ 13,5 A ⁵⁾
Zaščita:	10 A ^{1) 2)} 15 A ^{5) 6)}
Razred zaščite:	I
Vrsta zaščite:	IP X5
1)	230 V / 50 Hz izvedba
2)	230 V - 240 V / 50 Hz izvedba
3)	220 V / 50 Hz izvedba
4)	110 V / 60 Hz izvedba
5)	120 V / 60 Hz izvedba
6)	220 V / 60 Hz izvedba

Podatki o hidravliki**RE 108**

Delovni tlak:	11 MPa ^{1) 2) 3)} (110 barov) 8,4 MPa ^{4) 5)} (84 barov)
Maks. dovoljen tlak:	12 MPa ^{1) 2) 3)} (120 barov) 10 MPa ^{4) 5)} (100 barov)
Maks. tlak dotoka vode:	1 MPa (10 barov)
Maks. pretok vode:	440 l/h ^{1) 2) 3) 5)} 430 l/h ⁴⁾
Pretok vode v skladu s standardom EN 60335-2-79:	380 l/h ^{1) 2) 3)} 370 l/h ⁴⁾ 355 l/h ⁵⁾
Maks višina sesanja:	1 m ^{1) 2) 3)} 0,5 m ^{4) 5)}
Maks. temperaturna dovoljnost:	40 °C
Brezplačno obratovanje:	20 °C
Maks. sila povratnega udara:	15,6 N ^{1) 2) 3)} 13,2 N ⁴⁾ 12,7 N ⁵⁾

RE 118

Delovni tlak:	12,5 MPa ^{1) 2)} (125 barov)
Maks. dovoljen tlak:	14 MPa ^{1) 2)} (140 barov)
Maks. tlak dotoka vode:	1 MPa (10 barov)
Maks. pretok vode:	500 l/h ^{1) 2)}
Pretok vode v skladu s standardom EN 60335-2-79:	400 l/h ^{1) 2)}
Maks višina sesanja:	1 m ^{1) 2)}
Maks. temperaturna dovoljnost:	60 °C
Brezplačno obratovanje:	20 °C
Maks. sila povratnega udara:	17,7 N ^{1) 2)}

RE 128 PLUS

Delovni tlak:	13,5 MPa ^{1) 2)} (135 barov)
Maks. dovoljen tlak:	14 MPa ⁶⁾ (140 barov)
Maks. tlak dotoka vode:	9,5 MPa ⁵⁾ (95 barov)
Maks. pretok vode:	15 MPa ^{1) 2) 6)} (150 barov)
Pretok vode v skladu s standardom EN 60335-2-79:	11,1 MPa ⁵⁾ (111 barov)
Maks. tlak dotoka vode:	1 MPa (10 barov)
Maks. pretok vode:	500 l/h ^{1) 2) 6)} 440 l/h ⁵⁾
Maks višina sesanja:	420 l/h ^{1) 2) 6)} 355 l/h ⁵⁾

Maks višina sesanja: 1 m ^{1) 2) 6)}
0,5 m ⁵⁾

Maks. temperaturna dovoljnost:

Obratovanje pod tlakom: 60 °C

Brezplačno obratovanje: 20 °C

Maks. sila povratnega udara: 19,2 N ^{1) 2)}
19,5 N ⁶⁾
13,6 N ⁵⁾

- 1) 230 V / 50 Hz izvedba
- 2) 230 V - 240 V / 50 Hz izvedba
- 3) 220 V / 50 Hz izvedba
- 4) 110 V / 60 Hz izvedba
- 5) 120 V / 60 Hz izvedba
- 6) 220 V / 60 Hz izvedba

Mere**RE 108**

Dolžina približno:	360 mm
Širina približno:	340 mm
Višina približno:	610 mm / 870 mm

RE 118

Dolžina približno:	360 mm
Širina približno:	340 mm
Višina približno:	640 mm / 900 mm

RE 128 PLUS

Dolžina približno:	319 mm
Širina približno:	366 mm
Višina približno:	696 mm / 900 mm

Teža**RE 108**

Naprava: 16 kg
Pripravljena za uporabo: 18,3 kg

RE 118

Naprava: 17 kg
Pripravljena za uporabo: 18,8 kg

RE 128 PLUS

Naprava: 17 kg
Pripravljena za uporabo: 20 kg

Visokotlačna cev

RE 108 *: 7 m, tekstilno tkanje
8 m, jekloarmirano tkanje
RE 118: 8 m, jekloarmirano tkanje
RE 128 PLUS: 9 m, jekloarmirano tkanje

***) odvisno od opreme**

Vrednosti hrupa in vibracij**Dovoljen trajni nivo hrupa L_p po standardu ISO 3744 (1 m razdalje)**

RE 108: 71,3 dB(A)^{1) 2) 3)}
72,7 dB(A)⁴⁾
RE 118: 68,7 dB(A)^{1) 2)}
71,3 dB(A)⁴⁾
RE 128 PLUS: 69,9 dB(A)

Nivo hrupa ob obremenitvi L_w po standardu ISO 3744

RE 108: 84 dB(A)^{1) 2) 3)}
85,3 dB(A)⁴⁾
RE 118: 81,4 dB(A)^{1) 2)}
84,1 dB(A)⁴⁾
RE 128 PLUS: 82,6 dB(A)

Pospešek vibracij a_{hv} na ročaju po standardu ISO 5349

RE 108: < 2,5 m/s²
RE 118: < 2,5 m/s²

RE 128 PLUS: < 2,5 m/s²


- 1) Izvedba 230 V
- 2) Izvedba 230 V - 240 V
- 3) Izvedba 220 V
- 4) Izvedba 110 V

Za dovoljen trajni nivo hrupa in nivo hrupa ob obremenitvi znaša K-faktor v skladu s smernico 2006/42/ES = 1,5 dB(A); za pospešek tresljajev znaša K-faktor v skladu s smernico 2006/42/ES = 2,0 m/s².

REACH

REACH je oznaka za odredbo ES za registracijo, oceno in dovoljenje kemikalij.

Informacije za izpolnitve zahtev odredbe REACH (ES) št. 1907/2006 si oglejte na www.stihl.com/reach

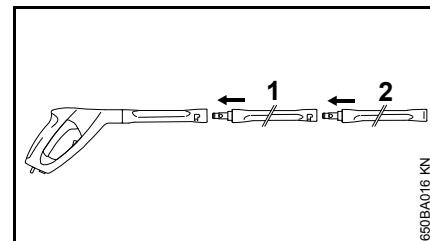Posebni pribor**Navodila za uporabo in omejitve****Podaljšek brizgalne cevi**

650BA016 KN

Načeloma se lahko uporablja samo en podaljšek brizgalne cevi (1) med brizgalno pištolo in serijsko brizgalno cevjo (2).


RA 101

RA 101 uporabljalje neposredno ali pa skupaj s priloženim podaljškom brizgalne cevi na brizgalni pištoli. Ne uporabljajte nobenih dodatnih podaljškov brizgalne cevi.

Naprava za mokro peskanje

Napravo za mokro peskanje uporabljajte neposredno ali pa skupaj s podaljškom brizgalne cevi na brizgalni pištoli. Ne uporabljajte nobenih dodatnih podaljškov brizgalne cevi.

Komplet za čiščenje cevi, 15 m

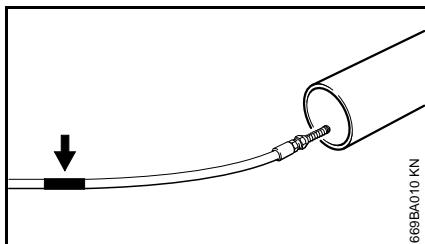

Na čistilni cevi je pod šobo oznaka (glej puščico).

- potisnite cev do ozake v cev, ki jo čistite – šele nato vklopite napravo

Če postane oznaka vidna, ko izvlečete cev:

- izklopite napravo
- pritiskajte brizgalno pištolo, dokler naprava ni več pod pritiskom
- cev v celoti izvlecite iz cevi

Čistilne cevi nikoli ne izvlecite, dokler je naprava vklopljena.

Ploščata tekstilna cev s kaseto

Nizkotlačna cev za priključitev visokotlačnega čistilnika na vodovodno pipo. S pomočjo kasete lahko ploščato tekstilno cev navijate in odvijate ter prostorsko varčno shranite neposredno na napravi.

Podaljški visokotlačne cevi

- tekstilno tkanje, 7 m
- jekleno tkanje, 7 m
- jekleno tkanje, 10 m

Med napravo in visokotlačno cev priključite vedno samo en podaljšek visokotlačne cevi.

Rotacijska krtača


Rotacijsko krtačo uporabljajte neposredno na brizgalni pištoli ali pa skupaj s podaljškom brizgalne cevi. Ne uporabljajte nobenih dodatnih podaljškov brizgalne cevi.

Upognjena brizgalna cev

Upognjeno brizgalno cev uporabljajte neposredno na brizgalni pištoli ali pa skupaj s podaljškom brizgalne cevi. Ne uporabljajte nobenih dodatnih podaljškov brizgalne cevi.

Šobo lahko očistite s pomočjo priložene čistilne igle.

Dolga upognjena brizgalna cev

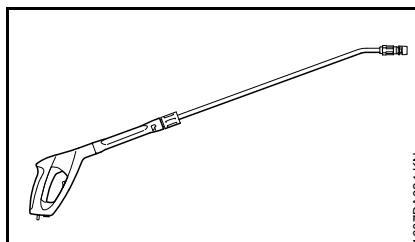

Dolgo in upognjeno brizgalno cev uporabljajte samo neposredno na brizgalni pištoli. Ne uporabljajte podaljška brizgalne cevi.

Nikoli ne usmerjajte cevi okoli nepreglednih vogalov, kjer bi se lahko zadrževali ljudje. Šobo lahko očistite s pomočjo priložene čistilne igle.

Vodni filter

Za čiščenje vode iz vodovodnega omrežja kakor tudi stoječe vode pri brezvlačni uporabi.

Preprečevalec povratnega toka

Preprečuje povratni tok vode iz visokotlačnega čistilnika v vodovodno omrežje s pitno vodo.

Ostali posebni pribor

- krtača za površinsko čiščenje
- čistilni komplet
- sesalni komplet
- čistilna sredstva za različne namene

Najnovejše informacije o tem in dodatnem posebnem priboru so vam na voljo pri pooblaščenem prodajalcu STIHL.

Odprava napak

Pred posegi na napravi izklopite napravo iz električnega omrežja, zaprite vodovodno pipo in brizgalno pištolo držite odprto, dokler ni več pod pritiskom.

motnja	vzrok	odprava motnje
motor se po vklopu ne zažene (brni pri vklopu)	prenizka omrežna napetost oz. nekaj z njo ni v redu	preverite električni priključek vtič, kabel in stikalo
	podaljšek kabla z napačnim premerom	uporabite podaljšek z ustreznim premerom, glej "Električni priključek naprave"
	podaljšek kabla je predolg	priklučite napravo brez ali s krajšim podaljškom kabla
	električna varovalka je izklopljena	izklopite napravo, držite brizgalno pištolo odprto, dokler iz nje voda le še kaplja, vklopite varovalno ročico in ponovno vklopite varovalko
	brizgalna pištola trenutno ni v uporabi	pri vklopu aktivirajte brizgalno pištolo
motor se kar naprej vklaplja in izklaplja	visokotlačna črpalka ali brizgalna naprava ne tesni	napravo naj pregleda pooblaščen prodajalec ¹⁾
motor se je izklopil	naprava se zaradi pregrevanja motorja samodejno izklopi	preverite ali sta predpisana el. napetost naprave in oskrba z el. napetostjo usklajeni, izklopite motor za najmanj 5 minut, da se ohladi in napravo ponovno zaženite
slaboten, moten in umazan vodni curek	šoba je onesnažena	očistite šobo, glej "Vzdrževanje"

Pred posegi na napravi izklopite napravo iz električnega omrežja, zaprite vodovodno pipo in brizgalno pištolo držite odprto, dokler ni več pod pritiskom.

motnja	vzrok	odprava motnje
nihanja vodnega tlaka oz. padec tlaka	pomanjkanje vode	odprite vodno pipo do konca upoštevajte dovoljenov višino sesanja (samo pri sesanju)
	visokotlačna šoba v brizgalni glavi je zamašena	očistite visokotlačno šobo, glej "Vzdrževanje"
	cedilo na vstopu v črpalko je zamašeno	očistite cedilo za pretok vode, glej "Vzdrževanje"
	visokotlačna črpalka ne tesni, ventili so pokvarjeni	napravo naj popravi pooblaščen prodajalec ¹⁾
ni pretoka čistilnega sredstva	šoba je zamašena	očistite šobo
	posoda za čistilno sredstvo je prazna	napolnite posodo s čistilnim sredstvom
	zamašeno vsesavanje čistilnega sredstva	odstranite vzrok zamašitve

¹⁾ STIHL priporoča pooblaščenega prodajalca STIHL

Navodila za popravilo

Uporabniki te naprave lahko izvajajo samo vzdrževalna dela in servise, ki so navedena v navodilih za uporabo. Ostala popravila lahko izvajajo samo pooblaščeni prodajalci.

STIHL priporoča izvajanje vzdrževalnih del in popravil izključno s strani pooblaščenega prodajalca STIHL. Pooblaščenim prodajalcem STIHL ponujamo redna šolanja in tehnične informacije.


Pri popravilih je dovoljena samo uporaba nadomestnih delov, ki jih dovoljuje STIHL za to napravo ali pa tehnično enakovrednih izdelkov. Uporabljajte le kakovostne nadomestne dele. V nasprotnem primeru lahko pride do nesreč ali okvar na napravi.

STIHL priporoča uporabo originalnih nadomestnih delov.

STIHL-ove originalne nadomestne dele boste prepoznali po STIHL-ovi številki nadomestnega dela, po napisu **STIHL**[®] in po STIHL-ovi oznaki nadomestnega dela  (na manjših delih je lahko samo oznaka).

Odstranjevanje v odpad

Pri odstranjevanju upoštevajte državne predpise o ravnanju z odpadki.

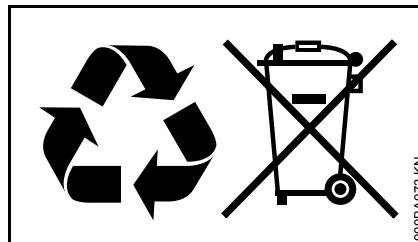

Izdelkov STIHL ne odvrzite med gospodinjske odpadke. Izdelek STIHL, akumulator, dodatni pribor in embalažo reciklirajte na okolju prijazen način.

Najnovejše informacije o ravnanju z odpadki so vam na voljo pri pooblaščenem prodajalcu STIHL.

ES Izjava o ustreznosti izdelka

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

potruje, da izdelek

Izvedba: visokotlačni čistilnik

Znamka izdelovalca: STIHL

Tip: RE 108

Identifikacija serije: 4765

Tip: RE 118

Identifikacija serije 4766

Tip: RE 128 PLUS

Identifikacija serije 4767

ustreza predpisom in direktivam 2011/65/EU, 2006/42/ES, 2004/108/ES in 2000/14/ES in je razvit ter izdelan v skladu z naslednjimi standardi:

EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1,
EN 60335-2-79, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3

Za ugotavljanje izmerjene in zajamčene ravni zvočne moči je bilo postopano v skladu z Direktivo 2000/14/ES, dodatek V, z uporabo standarda ISO 3744.

Izmerjena raven zvočne moči

RE 108	84,0 dB(A) ^{1), 2), 3)} 79,5 dB(A) ⁴⁾ 85,3 dB(A) ^{5), 6), 7)} 83,3 dB(A) ⁸⁾ 83,6 dB(A) ⁹⁾
RE 118	81,4 dB(A) ^{1), 2)} 86,7 dB(A) ⁸⁾ 86,9 dB(A) ⁹⁾
RE 128 PLUS	82,6 dB(A) ^{1), 2), 4)} 86,7 dB(A) ⁶⁾

Zajamčena raven zvočne moči

RE 108	86 dB(A) ^{1), 2), 3), 4), 8), 9)} 87 dB(A) ^{5), 6), 7)}
RE 118	83 dB(A) ^{1), 2)} 88 dB(A) ^{8), 9)}
RE 128 PLUS	84 dB(A) ^{1), 2), 4)} 88 dB(A) ⁶⁾

- ¹⁾ 230 V / 50 Hz izvedba
- ²⁾ 230 V - 240 V / 50 Hz izvedba
- ³⁾ 220 V / 50 Hz izvedba
- ⁴⁾ 220 V / 60 Hz izvedba
- ⁵⁾ 127 V / 60 Hz izvedba
- ⁶⁾ 120 V / 60 Hz izvedba
- ⁷⁾ 110 V / 60 Hz izvedba
- ⁸⁾ 100 V / 60 Hz izvedba
- ⁹⁾ 100 V / 50 Hz izvedba

Tehnična dokumentacija shranjena pri:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Dovoljenje izdelka

Letnica izdelave naprave je navedena
na CE-tablici.

Waiblingen, 1. 8. 2012

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
ki ga zastopa



Thomas Elsner
Vodja menagementa skupin izdelkov



Certifikat o kakovosti izdelka



Vsi izdelki podjetja STIHL so v visokokakovostni izdelki.

Podjetje STIHL je prav tako prejelo certifikat neodvisne družbe za vse svoje izdelke na področju razvoja, materialov, izdelave, montaže, dokumentacije in servisne službe, kjer izpolnjujejo stroge zahteve mednarodnega standarda ISO 9001 za menedžment kakovosti.

0458-650-9221-A

OEU



www.stihl.com



0458-650-9221-A